

mateco

YOUR BETTER WAY UP



RENTAL GUIDE
2023



HUREN: HET MEEST RENDABELE ALTERNATIEF

Voor tijdelijke projecten is huren de meest rendabele oplossing. Het bespaart u investeringskosten en ook alle reparaties, periodieke keuringen en onderhoud zijn voor onze rekening.

mateco adviseert en helpt u bij de juiste keuze, zowel voor kort- als langlopende projecten.

Inhoudsopgave

Machines.....	4
Over ons.....	6
My mateco	7
Training.....	8
Service	9
Autohoogwerker divisie	10
Certificeringen	11
Checklist	12
Elektrische schaarhoogwerker	14
Hybride schaarhoogwerkes	56
Ruw terrein schaarhoogwerker, diesel.....	57
Volrups schaarhoogwerkers, elektrisch	71
Volrups schaarhoogwerkers, diesel.....	74
Telescoophoogwerker, 2/4 wiel, elektrisch	76
Telescoophoogwerker, 2/2 wiel, hybride	80
Telescoophoogwerker, 2/4 wiel, diesel.....	81
Telescoophoogwerker 4/4 wiel, diesel.....	92
Telescoophoogwerker, volrups.....	101
Telescoophoogwerker, TraX, diesel	105
Telescoophoogwerker, 2/4 wiel, werkbak 4 meter, diesel	110
Telescoophoogwerker, TraX, werkbak 4 meter, diesel	116
Kniktelescoophoogwerker, 2/2 wiel, elektrisch	119
Kniktelescoophoogwerker, 4/2 wiel, hybride	127
Kniktelescoophoogwerker, 4/2 wiel, diesel.....	131
Kniktelescoophoogwerker, 4/4 wiel, diesel.....	136
Kniktelescoophoogwerker, TraX, diesel	140
Low Level Access.....	142
Masthoogwerkers.....	148
Eenmansliften	151
Spinrupshoogwerkers.....	155
Aanhangerhoogwerkers.....	169
Autohoogwerkers	174
Vorkheftrucks	186
Magazijntrucks	189
Mini rupskranen.....	191
Voorzetapparatuur mini rupskranen	195
Starre verreikers	197
Roterende verreikers.....	205
Heavy duty verreikers	220
Voorzetapparatuur verreikers	223
Ruw terrein heftrucks.....	229
Gators	232
Aluminium klimmaterialen	238
Hydraulische lichtmast.....	240
Kaart	241
Verhuurvoorwaarden.....	244

Machines

Schaarhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
Elektrische		
5,90	GS-1330M	14
6,60	GS-1532	15
7,80	GS-1932	16
8,00	GS-2032	17
8,00	GS-2046	18
9,90	GS-2632	19
9,90	GS-2646	20
9,70	GS-2669 DC	21
9,70	GS-2669 DC OR	22
11,75	GS-3232	23
11,75	GS-3246	24
11,75	GS-3369 DC	25
11,75	GS-3369 DC OR	26
12,70	HL-105EL12 PLUS	27
12,70	HL-105EL16 PLUS	28
13,75	GS-4047	29
14,12	GS-4069 DC	30
14,12	GS-4069 DC OR	31
15,00	JCPT1523DCB	32
15,50	HL-160E20	33
15,50	Q135EL24	34
15,95	GS-4655	35
18,50	N165EL12	36
18,60	HL-190E20	37
21,30	N195EL12	38
21,70	HL-220E12	39
21,70	HL-220E12 IN/OUTDOOR	40
21,70	HL-220E25 SE	41
22,30	S225 23 ES 4X4 SE	42
22,50	S225 12 ES SE	43
22,50	S225 12 ES SE (600KG)	44
27,50	S275 14 ES SE	45
27,50	S275 14 ES SE IN/OUTDOOR	46
27,34	HL-275-24 ES 4X4 SE	47
27,50	HL-275E25 SE	48
28,20	HL-285E13 4WDS/N SE	49
28,20	HL-285E13 4WDS SE	50
32,02	PB S320-14 ES SE	51
32,02	S320-14 ES SE IN/OUTDOOR	52
32,02	S320-24 ES 4X4 SE	53
33,00	HL-330E14 4WDS/N SE	54
33,50	HL-340E30 SE4 WDS/NSE	55
Hybride		
27,50	HL-275H25	56
Ruw terrein, diesel		
9,70	GS-2668 RT	57
9,70	GS-2669 RT	58
11,75	GS-3369 RT	59
12,06	GS-3390 RT	60
14,20	GS-4069 RT	61
14,75	GS-4390 RT	62
18,20	GS-5390 RT	63
21,50	B195DL25	64
22,80	T-210DL25	65
27,20	HL275D27	66
27,20	S275-24DS 4X4 SE	67
32,02	S320-24DS 4X4 SE	68
33,50	HL-340D30 SE	69
33,70	G320DL30 4WDS/N SE	70
Volrups aangedreven, elektrisch		
6,50	ZS0508C	71
8,80	ZS0610CO	72
10,50	405 TSE	73
Volrups aangedreven, diesel		
10,50	405 TS	74

Telescoophoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
2/4 wiel, elektrisch		
20,60	S-60DC	76
22,40	ZT20JE	77
24,40	ZT22JE	78
28,70	ZT26JE	79
2/2 wiel, hybride		
20,60	S-60FE	80
2/4 wiel, diesel - 4/4 wiel, diesel		
14,20	S-40	81
15,56	S-45 XC	82
15,70	S-45	83
20,20	S-60	84
20,50	S-60J	85
21,80	S-65	86
21,80	S-65 XC	87
22,90	SP21AJ	88
27,75	280TJ	89
27,91	S-85 XC	90
28,10	S-85	91
34,00	S-105	92
40,00	S-125	93
40,10	SX-125 XC	94
43,05	1350SJ	95
43,15	SX-135 XC SE	96
47,50	1500SJ SE	97
48,10	SX-150 SE	98
56,86	SX-180 SE	99
58,56	1850SJ SE	100
Volrups, diesel		
11,70	12TC	101
14,00	SR12B	102
20,00	SR18A	103
22,70	SR21A	104
TraX, diesel		
15,70	S-45 TraX	105
15,56	S-45XC TraX	106
21,86	S-65 TraX	107
21,86	S-65XC TraX	108
24,51	S80J TraX	109
2/4 wiel, 4m werkbak, diesel		
13,90	SP14CJ	110
15,56	S-45 XC 4m Werkbak	111
20,90	AW210SX	112
21,80	S-65 XC 4m Werkbak	113
22,63	680S	114
27,91	S-85XC 4m werkbak	115
TraX, 4m werkbak, diesel		
15,56	S-45 TraX 4m Werkbak	116
21,80	S-65 TraX 4m Werkbak	117
Kniktelescoophoogwerkers		
Werkhoogte (m)	Type	Blz.
2/2 wiel, elektrisch, lichtgewicht		
10,00	HR10	119
12,00	Z33/18	120
2/2 wiel, elektrisch		
10,90	Z-30/20N RJ	121
12,50	Z-34/22	122
14,32	Z-40/23N RJ	123
15,94	Z-45/25J DC	124
16,90	170AETJL	125
26,38	E800AJ SE	126
4/2 wiel, hybride		
15,92	Z-45 FE	127
20,16	Z-60/37FE	128
20,80	HR21 HYBRID SE	129
28,00	HR28 HYBRID SE	130

4/2 wiel, diesel		
12,40	Z-34/22 2WD	131
15,90	Z-45/25 J RT	132
15,86	Z-45 XC	133
17,60	Z-51/30 J	134
21,00	Z-62/40J	135

4/4 wiel, diesel		
25,77	Z-80/60J	136
40,00	1250AJP	137
43,10	ZX-135/70	138
48,10	1500AJP	139

TraX, diesel		
20,90	Z62/40TraX	140

Low level access

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
3,50	PECO (PLUS)	142
4,20	ECO	143
4,50	NANO SP	144
4,90	LEONARDO 500 HD	145
5,50	1230 ES	146
5,66	GRC12	147

Masthoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
7,70	GR20J	148
8,02	GR20	149
9,90	GR26J	150

Eenmansliften

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
9,57	AWP25S	151
11,00	AWP30S	152
14,30	AWP40S	153

Spinruphoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
14,90	LEO 15 GT	155
15,30	X15J PLUS	156
16,96	X17J PLUS	157
17,90	LEO 18 GT	158
20,05	X20J PLUS	159
21,00	LEO 21 GT	160
23,00	LEO 23 GT	161
25,00	LEO 25 T	162
25,60	X26J PLUS	163
30,00	LEO 30 T	164
35,00	LEO 35 T	165
35,50	LEO 36 T	166
38,60	LEO 39GT PLUS	167

Aanhangerhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
12,30	TZ34/20	169
17,10	TZ50	170
22,00	GT22R	171
25,00	GT25R	172

Autohoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
----------------	------	------

Bestelwagen AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel		
12,90	ETL 36 135 F	174
13,80	ETL 38 140 F	175

AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel		
20,00	PNT205NH	176
20,00	PT200	177
22,00	TBR220	178
22,50	PT225	197
24,20	VTX-240	180
24,40	TBR250	181
26,80	TB270	182
28,80	TB290	183

AHW, zonder machinist, rijbewijs B, hybride		
27,00	TB270 HYBRIDE	184

Vrachtwagenhoogwerkers		
-------------------------------	--	--

Vorkheftrucks		
----------------------	--	--

Voorzetapparatuur		
-------------------	--	--

187		
-----	--	--

189		
-----	--	--

Magazijntrucks		
-----------------------	--	--

Minirupskranen		
-----------------------	--	--

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
----------------	------	------

8,70	MC285 SE	191
------	----------	-----

11,80	B/350.1 SE	192
-------	------------	-----

16,80	MC405 SE	193
-------	----------	-----

19,60	MC815 SE	194
-------	----------	-----

Voorzetapparatuur		
-------------------	--	--

195		
-----	--	--

Starre verreikers		
--------------------------	--	--

Heffhoogte (m)	Type	Blz.
----------------	------	------

6,00	MT625 E	197
------	---------	-----

4,30	MT420H	198
------	--------	-----

5,85	MT625	199
------	-------	-----

9,00	MT932	200
------	-------	-----

14,00	MT1440	201
-------	--------	-----

14,00	MT1440+LMB	202
-------	------------	-----

18,00	MT1840	203
-------	--------	-----

18,00	MT1840+LMB	204
-------	------------	-----

Roterende verreikers		
-----------------------------	--	--

Heffhoogte (m)	Type	Blz.
----------------	------	------

17,90	MRT1840 EASY	205
-------	--------------	-----

18,00	MRT1845 VISION	206
-------	----------------	-----

18,00	MRT1850	207
-------	---------	-----

20,60	MRT2145 VISION	208
-------	----------------	-----

21,00	MRT2150	209
-------	---------	-----

21,80	MRT2260 VISION+	210
-------	-----------------	-----

24,80	MRT2470 SE	211
-------	------------	-----

24,60	MRT2540 SE	212
-------	------------	-----

24,70	MRT2550 SE	213
-------	------------	-----

24,80	MRT2570 VISION+ SE	214
-------	--------------------	-----

25,90	MRT2660 VISION+ SE	215
-------	--------------------	-----

29,70	MRT3050 SE	216
-------	------------	-----

29,90	MRT3060+ SE	217
-------	-------------	-----

31,60	MRT3255+ SE	218
-------	-------------	-----

34,70	MRT3570 VISION+ SE	219
-------	--------------------	-----

Heavy duty verreikers		
------------------------------	--	--

Heffhoogte (m)	Type	Blz.
----------------	------	------

6,84	MHT790	220
------	--------	-----

9,62	MHT10130	221
------	----------	-----

9,63	MHT10180 E	222
------	------------	-----

Voorzetapparatuur		
-------------------	--	--

223		
-----	--	--

Ruw-terrein heftrucks		
------------------------------	--	--

Heffhoogte (m)	Type	Blz.
----------------	------	------

3,70	BUGGY	229
------	-------	-----

5,50	M30-4	230
------	-------	-----

5,50	M50-4	231
------	-------	-----

Gators		
---------------	--	--

Type	Blz.
------	------

Leffert FM-50	232
---------------	-----

Leffert FM-80	233
---------------	-----

KIOTI MECHRON	234
---------------	-----

GATOR XUV 855D	235
----------------	-----

Aanhanger	236
-----------	-----

Alluminium klimmaterialen		
----------------------------------	--	--

Type	Blz.
------	------

Alluminium rolsteigers	238
------------------------	-----

Kanaalliften	239
--------------	-----

Hydraulische lichtmast		
-------------------------------	--	--

Type	Blz.
------	------

CUBE+super	240
------------	-----

Over ons

Bedrijfsprofiel

mateco is een van de toonaangevende aanbieders op gebied van hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers en gators. Onze verhuurvloot bestaat uit ruim 4.500 machines in meer dan 700 maten en toepassingen. Met ruim 160 vestigingen in Europa is ons doel duidelijk: your better way up!



Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We vertrouwen niet alleen op de nieuwste technologie, constante certificering en gekwalificeerd personeel, maar we bieden ook opleidingen voor gebruikers van hoogwerkers.

Met onze verhuurvloot realiseren we werkhoogtes tot 90 meter, een zijdelingse reikwijdte tot 41 meter en een hefvermogen tot 25.000 kg.

Missie

Onze klanten te voorzien van uitgekiende flexibele verhuuroplossingen, waarbij onze machines technisch en veilig in uitstekende staat verkeren, op tijd worden geleverd, ondersteund met uitzonderlijke service en de juiste professionele ondersteuning. Daarbij oog houden voor het leveren van een positieve bijdrage aan mens, milieu en economie.

Kernwaarden

- > Passion to perform
We hebben passie om te presteren en focussen op concrete resultaten
- > Trust to act
We krijgen het vertrouwen om ons werk te doen en doen dat daadkrachtig
- > Act responsibly
We zijn verantwoordelijk voor onze daden en consequenties daarvan op onze stakeholders en onze omgeving
- > Make it fun
We hebben plezier in ons werk en creëren omstandigheden waar we ons prettig en veilig voelen

De voordelen

Heeft u meerdere locaties? Huurt u regelmatig een machine? Dan is een duidelijk overzicht cruciaal. Zou het niet mooi zijn om een online platform te hebben dat alle nodige informatie bevat om uw inhuurproces te vereenvoudigen? Bij mateco hebben we hiervoor de oplossing ontwikkeld. Vanaf nu kunt u uw inhuurproces van A tot Z beheren via mymateco.nl en behoudt u de controle over al uw machines.

Flexibiliteit

Huur overal en altijd! Weet waar uw machine zich bevindt, beëindig een opdracht op elk moment. Het maakt niet uit of u wilt bestellen of beheren vanaf de bouwplaats, uw kantoor, auto of thuis - mymateco staat 24/7 voor u klaar!



Transparantie

U wilt weten welke machine u onlangs heeft gehuurd, u wilt gedetailleerde informatie over uw contract of factuur zien? Geen probleem in mymateco - daar heeft u een volledig overzicht en is alle informatie beschikbaar!



Snel

Uw dagelijkse leven is hectisch. Werk makkelijk en sneller - met slechts een paar klikken bestelt u een machine.



Online

Wilt u een machine (opnieuw) huren of een opdracht beëindigen en heeft u geen tijd om te bellen of een email te sturen? In mymateco kunt u alles overal en altijd met een paar klikken doen, zelfs buiten onze openingstijden.



Registreer nu

Een paar keer klikken en klaar! Bezoek mymateco.nl Schrijf in via het formulier en krijg toegang tot alle ontwikkelingen van onze digitale oplossing.

Leer veilig werken door middel van onze opleidingen

Steeds meer opdrachtgevers eisen op hun werk- of bouwlocatie dat er uitsluitend door personen met een voltooide en erkende opleiding een hoogwerker, heftruck of verreiker wordt bediend. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, is een goede basiskennis nodig over de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Deze trainingen worden gegeven op de vestigingen van mateco in Nederland. Uiteraard is een cursus op een locatie naar keuze ook mogelijk. Op onze oefenterreinen bevinden zich diverse parcoursen en realistisch oefenmateriaal. De ééndaagse opleidingen bestaan uit een theoriedeel ('s ochtends) en een praktijkdeel ('s middags). Beiden worden afgesloten met een examen.

Onze opleidingen:

BMWT/TÜV/IPAF training:

- > Veilig werken met de hoogwerker
- > Veilig werken met de heftruck
- > Veilig werken met de verreiker

Elearning

Wij bieden ook de IPAF Hoogwerker Bediener eLearning cursus aan voor alle hoogwerker categorieën (1a, 1b, 3a, 3b). De cursus biedt dezelfde hoge kwaliteit theoretische training als klassikale training en kan altijd, overal, in uw eigen tempo en op diverse apparaten worden voltooid. De IPAF Hoogwerker Bediener eLearning cursus duurt ongeveer 3 uur en is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans.





Naast een snelle levering van verhuurmachines heeft mateco nog een ander sterk punt: een goede service. mateco heeft vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Veghel, Zwolle, Goes, Sittard, Utrecht en Ter Apelkanaal. U kunt bellen met de dichtstbijzijnde vestiging voor de snelste service. Elke vestiging heeft een chef technische dienst met binnen- en buitenmonteurs, dus we kunnen machines onderweg of in de werkplaatsen repareren en onderhouden. mateco monteurs zijn breed inzetbaar, dit is noodzakelijk gezien onze uitgebreide vlootsamenstelling van diverse merken en types machines. Jaarlijkse trainingen door de fabrikanten en eventuele loopbaanontwikkelingstrajecten via het ROVC dragen bij tot het juiste kennisniveau.

Vanuit ons hoofdmagazijn in Rotterdam bevoorraden wij alle vestigingen, inclusief de servicewagens. In onze servicewagens zitten veel onderdelen waarvan we uit ervaring weten dat deze vaker dan andere vervangen moeten worden. Heeft onze monteur het betreffende onderdeel niet ter beschikking, dan bestelt hij het onmiddellijk in ons magazijn. Met ons uitgekiende voorraadsysteem weten wij onmiddellijk of het gewenste onderdeel voorradig is en waar. Wanneer blijkt dat het bewuste onderdeel geen voorraadartikel is dan wordt er direct besteld. Bij spoed kopen we het onderdeel lokaal in of laten we desnoods een koerier rijden.

Een belangrijk aspect van onze service is dat we, in geval van een probleem bij u, vrijwel altijd dezelfde dag bij u zijn om het probleem op te lossen. Mocht dit laatste echt niet lukken, dan is het ook vaak mogelijk om de machine te wisselen.

mateco keurt minimaal één keer per jaar haar materieel op veiligheid (o.a. SGS en BMWt) en voert op gezette tijden preventief onderhoud uit om storingen voor te zijn. Het bedrijfsbureau in Rotterdam plant de keuringen en fungeert ook als vraagbaak voor zowel mateco-collega's als klanten. Vanwege de goede contacten met de fabrikanten en overheidsinstanties, kunnen wij technische of wettelijke vragen aan de juiste mensen stellen. Zo kunnen we dit op korte termijn terug koppelen en het probleem of vraagstuk oplossen.

Autohoogwerker Divisie



Aangestuurd vanuit de locaties Utrecht (Houten) en Ter Apelkanaal, zijn wij dagelijks op pad door Nederland en daarbuiten. Onze verhuurvloot bestaat uit (vracht)autohoogwerkers tot 75 meter werkhoogte en laagwerkers met een reikwijdte tot 23 meter. Via onze Europese vestigingen/partners kunnen we zelfs (vracht)autohoogwerkers leveren met een werkhoogte tot 90 meter.

Ons team heeft ruime kennis, ervaring en creativiteit als het gaat om bereikbaarheid op hoogte, zodat we onze klanten een goede en veilige oplossing kunnen bieden. Daarnaast hebben we jarenlange kennis en ervaring in huis op het gebied van laagwerkers. Dit maakt ons de specialist in Nederland voor de veilige bereikbaarheid van de onderzijde van bruggen, (zee)steigers en kademuren.

Wanneer u kiest voor mateco, kunt u van ons een luisterend oor, vakkundig advies en behulpzaamheid verwachten. Onze accountmanagers kunnen indien gewenst ook een werkopname op locatie maken. Wilt u meer informatie ontvangen, stuur een mailtje naar: autohoogwerkers@mateco.nl of bel naar :085-4883080

Certificeringen



MVO-prestatieladder niveau 3

mateco bv heeft gekozen voor de MVO-prestatieladder, zodat de 33 MVO-indicatoren de benodigde aandacht krijgen om als gehele organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen.



CO2-prestatieladder niveau 3

Met behulp van de CO2-prestatieladder maakt mateco bv aantoonbaar dat het een systeem heeft om de CO2-emissie op een correcte wijze in kaart te brengen en structureel de emissie aanpakt.



ISO 14001

Op het gebied van milieu is ISO 14001 een certificaat om aantoonbaar te maken dat het bedrijf het milieu zo min mogelijk belast. Er is dus een directe samenhang met de CO2-prestatieladder, maar er wordt ook gekeken naar afval, gebruik duurzame middelen en materialen, bodemverontreiniging, onnodig gebruik van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, etc.



ISO 9001

ISO 9001 staat in de markt bekend als kwaliteitscertificering, maar heeft als doel dat voldaan wordt aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en dat de organisatie continu verbeteren laat zien. De nieuwe ISO 9001:2015 is ook meer gericht op risico- en kansenmanagement en stakeholders.



VCA*

De Veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu Checklist Aannemers (VCA) heeft als doel te borgen dat gecertificeerde bedrijven aantoonbaar aan alle verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voldoen. In 1994 is mateco bv als een van de eerste bedrijven in Nederland VCA-gecertificeerd.

Checklist: hoe kiest u de juiste machine?

Welke heftruck of hoogwerker hebt u nodig om uw werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren?


Houd bij uw keuze rekening met volgende factoren:

- > Werkt u binnen of buiten?
- > Wat is de exacte hoogte waarop u moet werken?
- > Hoe is de ondergrond (hard/zacht/beton/modder/grind/zand/gras etc)?
- > Staat u recht onder uw werk of moet u ook een bepaalde horizontale afstand overbruggen?
- > Welk werkplatform hebt u nodig (groot/klein, veel/weinig hefvermogen)?
- > Zijn er beperkingen voor de doorgang van de machine (lengte, breedte, hoogte)?
- > Is er een gewichtsbepierking (verdiepingsvloer of nieuwe vloer)?
- > Indien u een schaarlift bestelt hebt u dan een uitschuifbaar platform nodig?
- > Voor elektrische machines: is er stroomvoorziening?
Voor een elektrische heftruck: is er krachtstroom?
- > Indien u een telescoop bestelt, kunt u schuin naar uw werk reiken of zijn er obstakels waar u overheen moet reiken?
- > Indien u een heftruck, ruw-terrein truck of verreiker bestelt, welke hefhoogte hebt u nodig en hoeveel moet u tillen op die hoogte.
- > Is de normale vorklengte (ca. 120 cm) voor uw heftruck toereikend of heeft u verlengvorken (tot max. 180 cm) of langere vaste vorken (tot max. 240 cm) nodig?
- > Indien u een verreiker bestelt, hebt u ook accessoires zoals een schepbak of een kraanarm nodig?

Schaarhoogwerkers


- > Elektrisch
- > Hybride
- > Ruw terrein, diesel
- > Volrups, elektrisch
- > Volrups, diesel



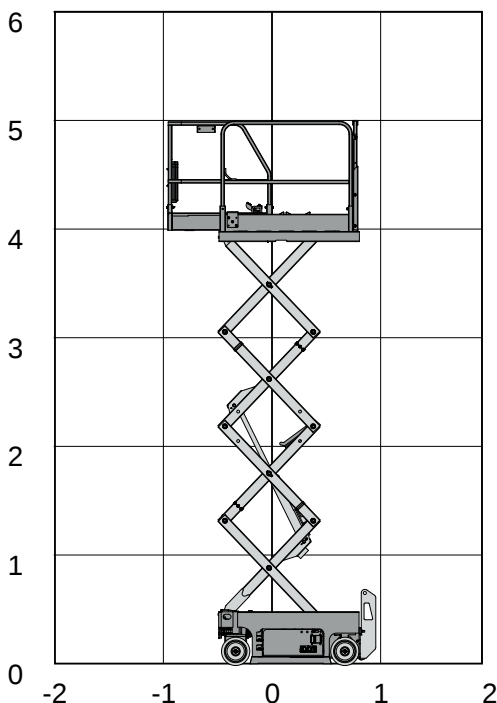


Technische specificaties

Platformhoogte	3,90 m	Wielbasis	0,98 m
Werkhoogte	5,90 m	Bodemvrijheid	0,06 / 0,02 m
Max. hefvermogen	227 kg	Max. hellingshoek	25%
Platformlengte	1,26 m	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	4 km/u / 0,8 km/u
Platformlengte uitgeschoven	1,72 m	Draaicirkel	1,55 m
Platformverlenging	0,46 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,67 m	Gewicht	885 kg
Max. scheefstand	2,5/1,5°	Max. aantal pers. buiten	1
Hoogte (+ leuning)	2,02 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (- leuning)	1,68 m	230V aansluiting	nee
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	25%
Lengte	1,41 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Breedte	0,78 m		

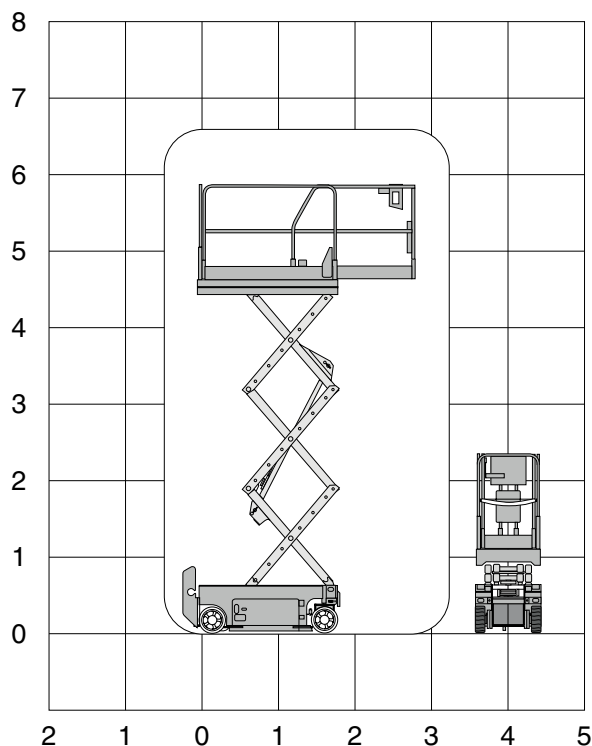


Technische specificaties

Platformhoogte	4,60 m	Breedte	0,82 m
Werkhoogte	6,60 m	Wielbasis	1,32 m
Max. hefvermogen	272 kg	Bodemvrijheid	0,06 m
Platformlengte	1,83 m	Rijsnelheid ingeschoven	4 km/u
Platformlengte uitgeschoven	2,54 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	1,55 m
Platformbreedte	0,74 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	1269 kg
Hoogte (+leuning)	2,03 m	Max. aantal pers. buiten	1
Hoogte (-leuning)	1,73 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	30%
Lengte	1,82 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

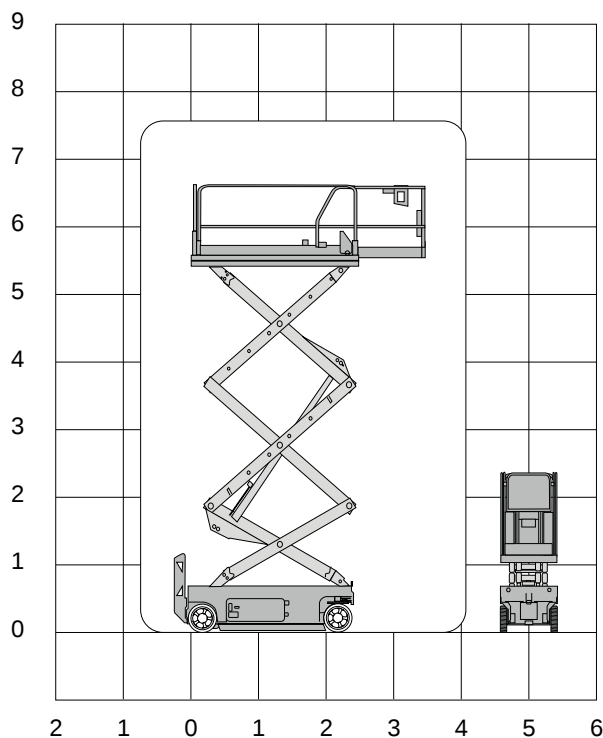


Technische specificaties

Platformhoogte	5,80 m	Breedte	0,82 m
Werkhoogte	7,80 m	Wielbasis	1,32 m
Max. hefvermogen	227 kg	Bodemvrijheid	0,06 m
Platformlengte	1,63 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Platformlengte uitgeschoven	2,54 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	1,55 m
Platformbreedte	0,74 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	1516 kg
Hoogte (+leuning)	2,11 m	Max. aantal pers. buiten	1
Hoogte (-leuning)	1,75 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	25%
Lengte	1,83 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

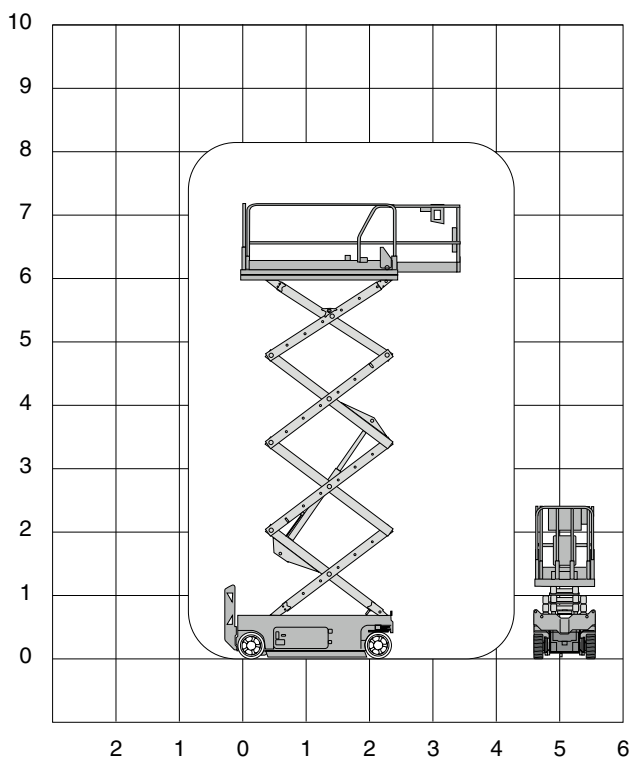


Technische specificaties

Platformhoogte	6,10 m	Breedte	0,81 m
Werkhoogte	8,00 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	363 kg	Bodemvrijheid	0,09 m
Platformlengte	2,26 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	2,13 m
Platformbreedte	0,81 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	2024 kg
Hoogte (+leuning)	2,13 m	Max. aantal pers. buiten	1
Hoogte (-leuning)	1,75 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	30%
Lengte	2,44 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

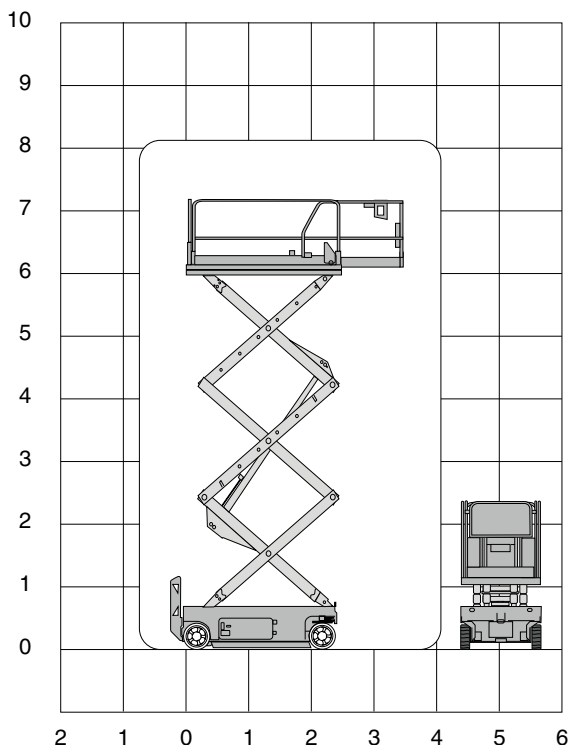


Technische specificaties

Platformhoogte	6,10 m	Breedte	1,17 m
Werkhoogte	8,00 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	454 kg	Bodemvrijheid	0,09 m
Platformlengte	2,26 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	2,29 m
Platformbreedte	1,15 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	1961 kg
Hoogte (+leuning)	2,13 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	1,55 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	30%
Lengte	2,41 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

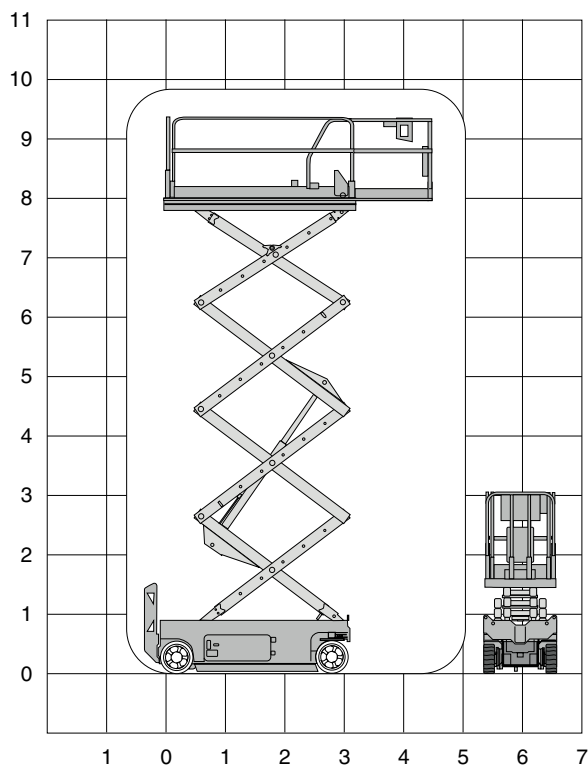


Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m	Breedte	0,81 m
Werkhoogte	9,90 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	227 kg	Bodemvrijheid	0,09 m
Platformlengte	2,26 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	2,13 m
Platformbreedte	0,81 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	1950 kg
Hoogte (+leuning)	2,26 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	1,91 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	2,44 m	230V aansluiting	nee

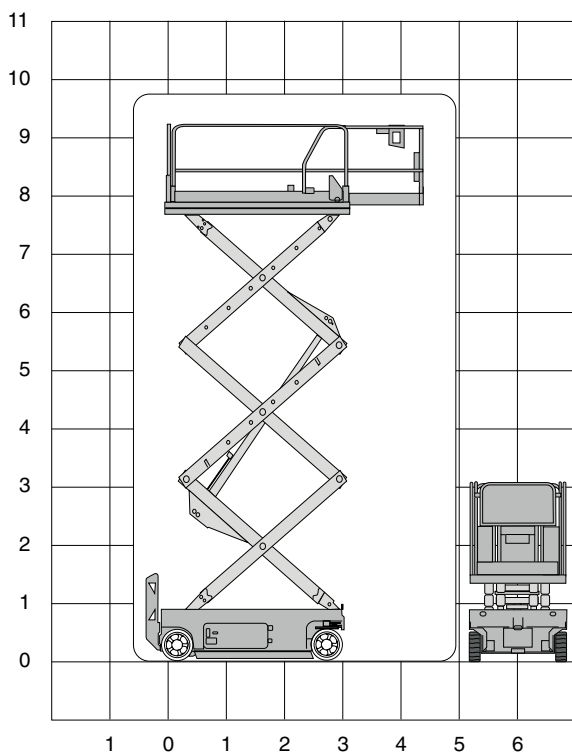


Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m	Breedte	1,17 m
Werkhoogte	9,90 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	454 kg	Bodemvrijheid	0,09 m
Platformlengte	2,26 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	2,29 m
Platformbreedte	1,15 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	2447 kg
Hoogte (+leuning)	2,26 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	1,68 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	30%
Lengte	2,41 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

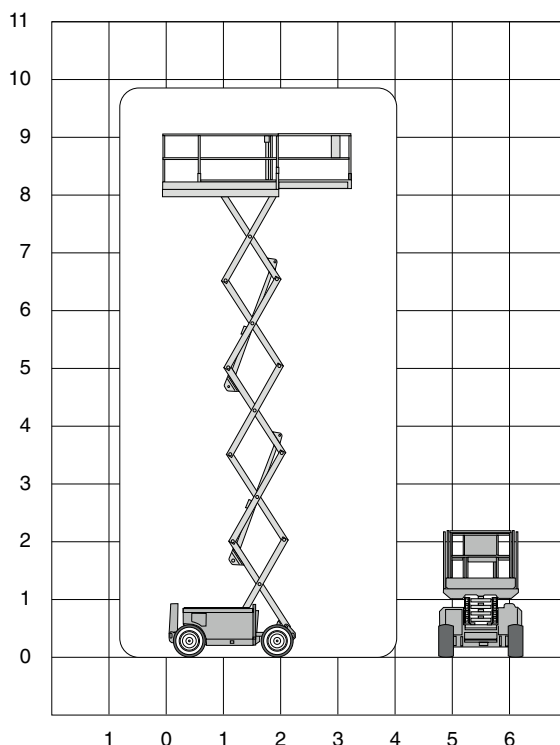


Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	9,70 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	680 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,51 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	3606 kg
Hoogte (+leuning)	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	1,92 m	Max. aantal pers. binnen	4
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	35%
Lengte	3,12 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

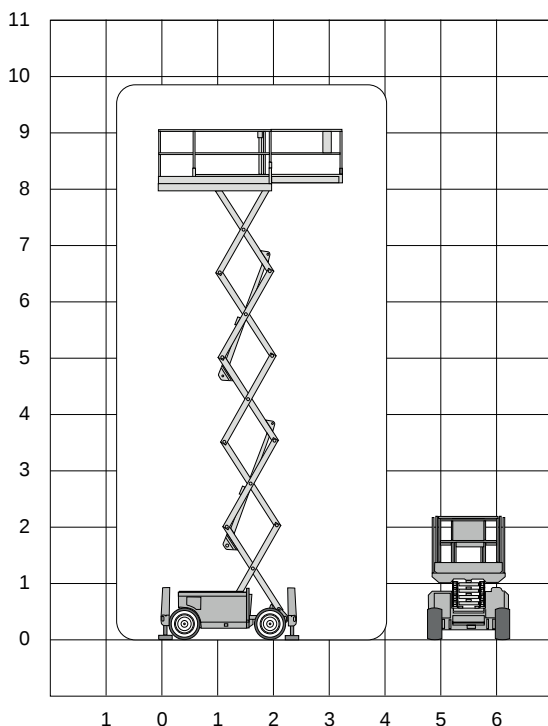


Technische specificaties

Platformhoogte	7,70 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	9,70 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	680 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,79 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,51 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	accu/2 wiel
Max. scheefstand	5,3/4,2°	Gewicht	3998 kg
Hoogte (+leuning)	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	1,92 m	Max. aantal pers. binnen	4
Stempels	ja	Max. hellingshoek	35%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	3,76 m	230V aansluiting	nee

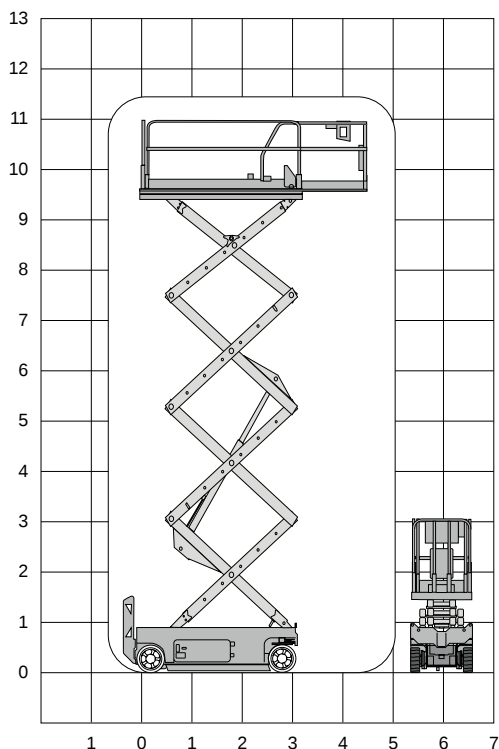

Technische specificaties


Platformhoogte	9,75 m	Breedte	0,81 m
Werkhoogte	11,75 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	227 kg	Bodemvrijheid	0,02 m
Platformlengte	2,44 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	2,13 m
Platformbreedte	0,81 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	2352 kg
Hoogte (+leuning)	2,39 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	2,03 m	Max. hellingshoek	25%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	nee
Banden	non-marking	230V aansluiting	nee
Lengte	2,44 m		

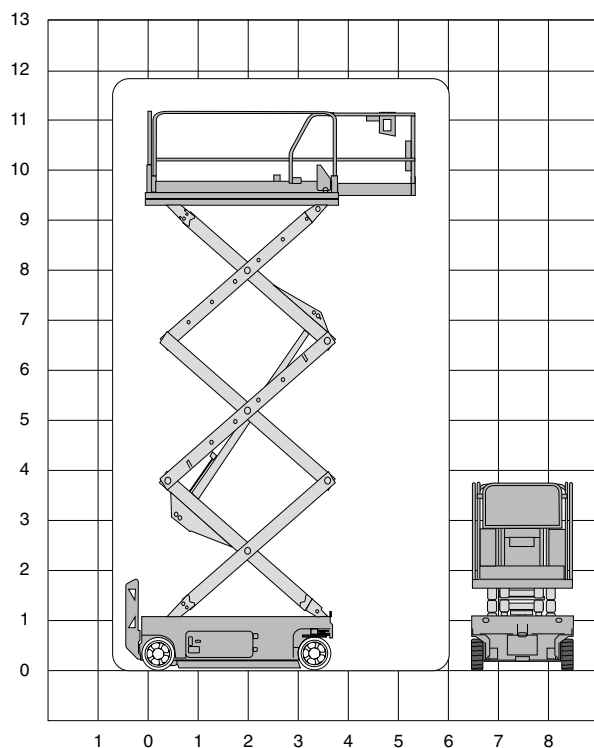

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m
Werkhoogte	11,75 m
Max. hefvermogen	318 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	1,15 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,39 m
Hoogte (-leuning)	1,80 m
Banden	non-marking
Lengte	2,41 m


Breedte	1,17 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,09 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,29 m
Aandrijving	accu
Gewicht	2800 kg
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
230V aansluiting	nee

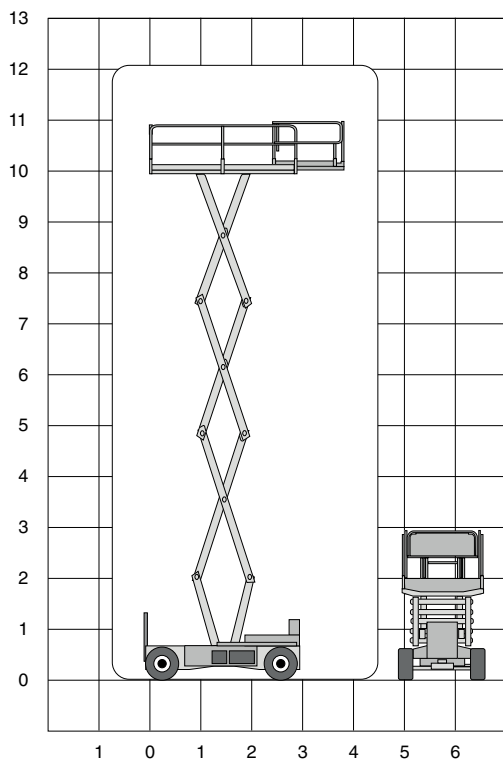

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	11,75 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	454 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,79 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,52 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	3623 kg
Hoogte (+leuning)	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	1,92 m	Max. aantal pers. binnen	4
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	35%
Lengte	3,12 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee


GS-3369 DC OR

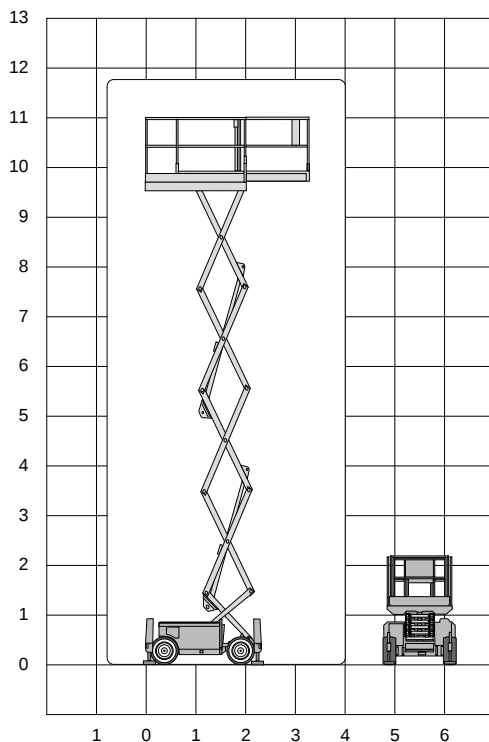

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	11,75 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	454 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,79 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,52 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	accu/2 wiel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	3881 kg
Hoogte (+leuning)	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	1,92 m	Max. aantal pers. binnen	4
Stempels	ja	Max. hellingshoek	35%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	3,76 m	230V aansluiting	nee


HL-105EL12 PLUS

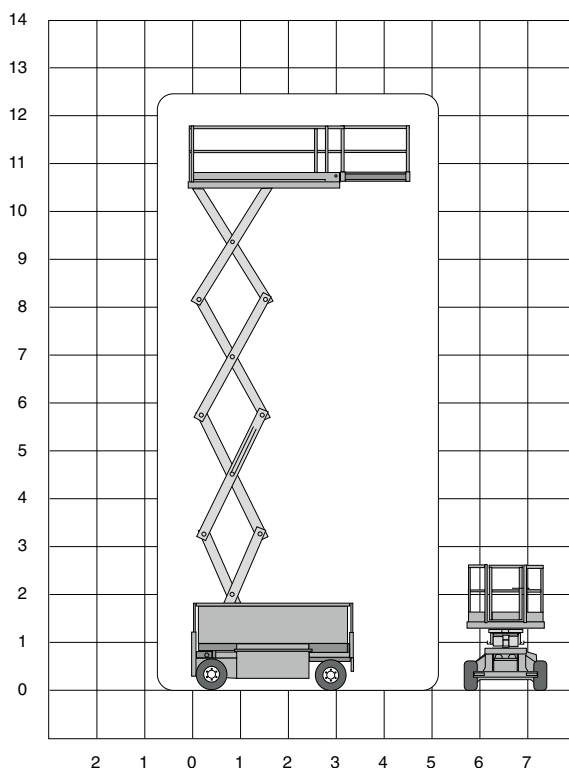

Technische specificaties


Platformhoogte	10,70 m	Breedte	1,20 m
Werkhoogte	12,70 m	Wielbasis	2,49 m
Max. hefvermogen	650 kg	Bodemvrijheid	0,18 m
Platformlengte	3,25 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/uh
Platformlengte uitgeschoven	5,05 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,80 m	Draaicirkel	3,12 m
Platformbreedte	1,17 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	4780 kg
Hoogte (+leuning)	2,88 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	2,23 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	3,34 m	230V aansluiting	ja

HL-105EL16 PLUS

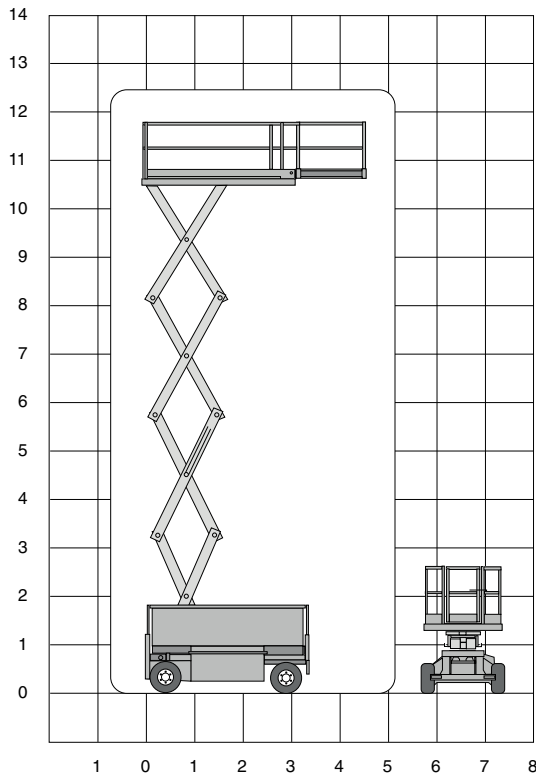


Technische specificaties

Platformhoogte	10,70 m	Breedte	1,56 m
Werkhoogte	12,70 m	Wielbasis	2,49 m
Max. hefvermogen	650 kg	Bodemvrijheid	0,18 m
Platformlengte	3,25 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Platformlengte uitgeschoven	5,05 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,80 m	Draaicirkel	3,12 m
Platformbreedte	1,54 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	4920 kg
Hoogte (+leuning)	2,88 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	2,23 m	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	25%
Lengte	3,34 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	ja

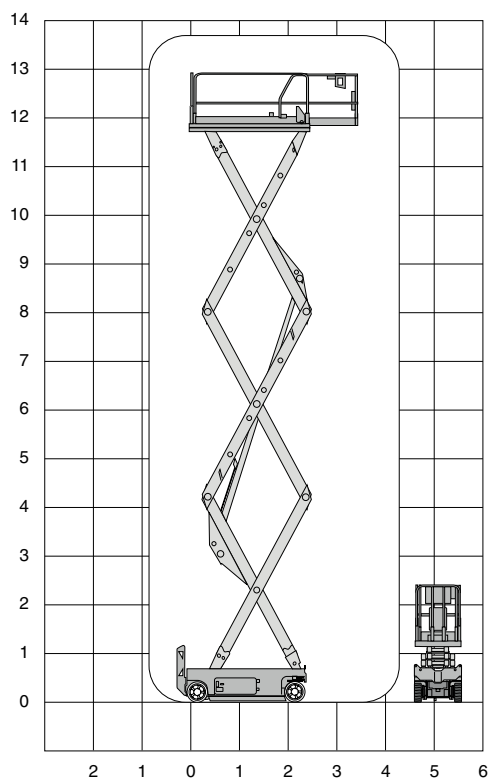


Technische specificaties

Platformhoogte	11,70 m	Breedte	1,19 m
Werkhoogte	13,70 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	350 kg	Bodemvrijheid	0,10 m
Platformlengte	2,26 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,1 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	0,91 m	Draaicirkel	2,30 m
Platformbreedte	1,15 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	3260 kg
Hoogte (+leuning)	2,54 m	Max. aantal pers. binnen	3
Hoogte (-leuning)	1,88 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	2,48 m	230V aansluiting	nee

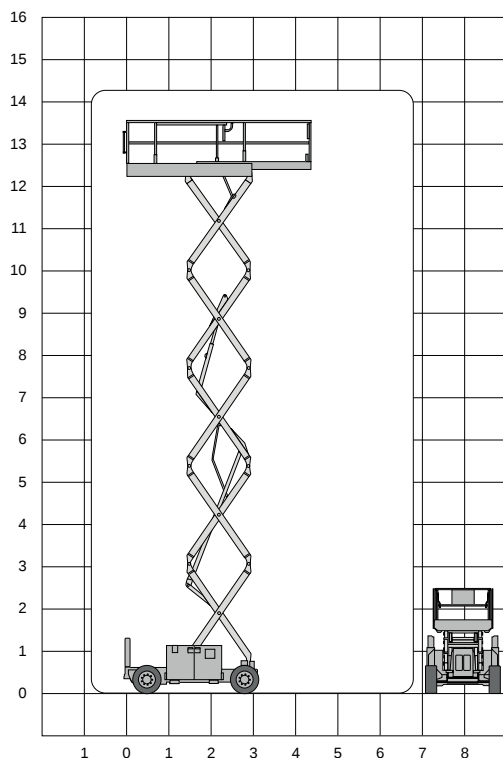

Technische specificaties


Platformhoogte	12,12 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	14,12 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	363 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,79 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,52 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	5,3/4,2°	Gewicht	4810 kg
Hoogte (+leuning)	2,74 m	Max. aantal pers. binnen	3
Hoogte (-leuning)	2,08 m	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	35%
Lengte	3,12 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	nee

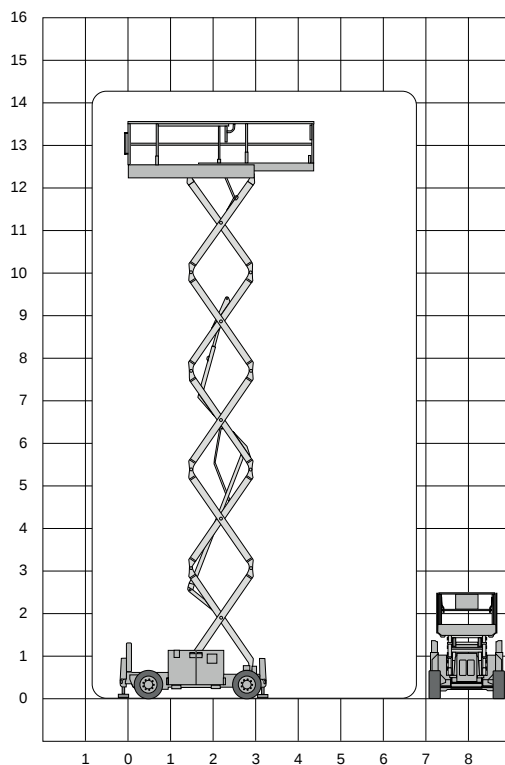

Technische specificaties

Platformhoogte	12,12 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	14,12 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	363 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,79 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,52 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	accu/2 wiel
Max. scheefstand	5,3/4,2°	Gewicht	5419 kg
Hoogte (+leuning)	2,74 m	Max. aantal pers. binnen	3
Hoogte (-leuning)	2,08 m	Max. aantal pers. buiten	2
Stempels	ja	Max. hellingshoek	35%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	3,76 m	230V aansluiting	nee


JCPT1523DCB

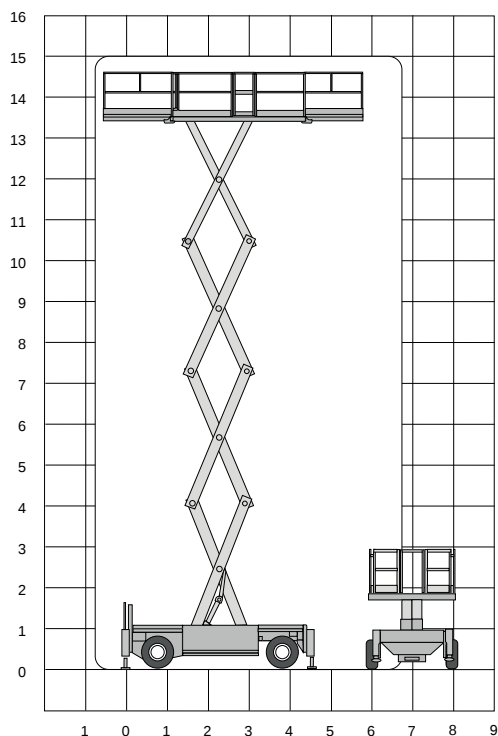

Technische specificaties


Platformhoogte	13,00 m
Werkhoogte	15,00 m
Max. hefvermogen	680 kg
Platformlengte	3,98 m
Platformlengte uitgeschoven	6,57 m
Platformverlenging	2,59 m
Platformbreedte	1,83 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,98 m
Hoogte (-leuning)	2,28 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	4,88 m

Breedte	2,29 m
Wielbasis	2,86 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid in-/uitgeschoven	5,0/1,0 km/u
Draaicirkel	5,20 m
Aandrijving	accu
Gewicht	8.200 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	7
Max. aantal pers. buiten	7
Max. hellingshoek	40%
Rijdt op volle hoogte	ja
220V aansluiting	nee

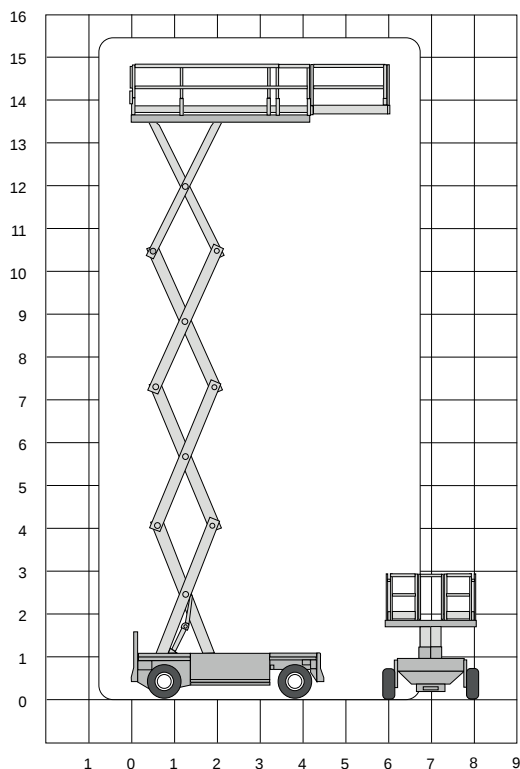


Technische specificaties

Platformhoogte	13,70 m	Wielbasis	3,06 m
Werkhoogte	15,50 m	Bodemvrijheid	0,24 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid ingeschoven	3,6 km/u
Platformlengte	4,07 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,4 km/u
Platformlengte uitgeschoven	6,07 m	Draaicirkel	4,03 m
Platformverlenging	2,00 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	1,85 m	Gewicht	7760 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (+leuning)	3,26 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	2,45 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	4,57 m	230 V aansluiting	ja
Breedte	2,00 m		

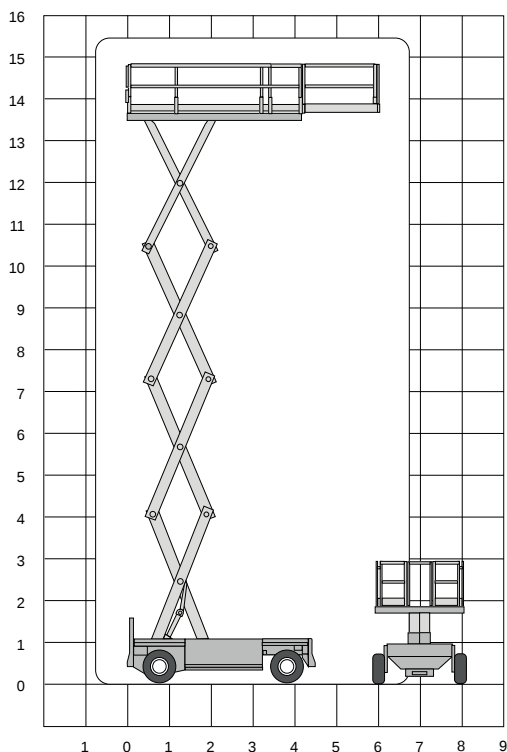

Technische specificaties


Platformhoogte	13,50 m	Breedte	2,47 m
Werkhoogte	15,50 m	Wielbasis	3,08 m
Max. hefvermogen	750 kg	Bodemvrijheid	0,18 m
Platformlengte	4,26 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,3 km/u
Platformlengte uitgeschoven	6,06 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,80 m	Draaicirkel	4,70 m
Platformbreedte	2,30 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	7590 kg
Hoogte (+leuning)	3,06 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	2,30 m	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	25%
Lengte	4,64 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	ja

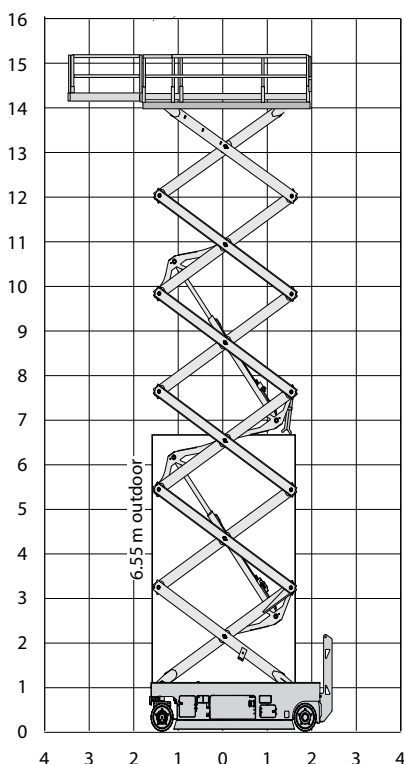

Technische specificaties


Platformhoogte binnen/buiten	13,95/6,55 m
Werkhoogte binnen/buiten	15,95/8,55 m
Max. hefvermogen	350 kg
Platformlengte	2,88 m
Platformlengte uitgeschoven	4,10 m
Platformverlenging	1,22 m
Platformbreedte	1,35 m
Max. scheefstand	1,5/3°
Hoogte (+leuning)	2,74 m
Hoogte (-leuning)	1,97 m
Banden	non-marking
Lengte	3,14 m
Breedte	1,40 m

Wielbasis	2,46 m
Bodemvrijheid	0,15 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	3,12 m
Aandrijving	accu
Gewicht	3700 kg
Max. aantal pers. binnen	3
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
230V aansluiting	nee

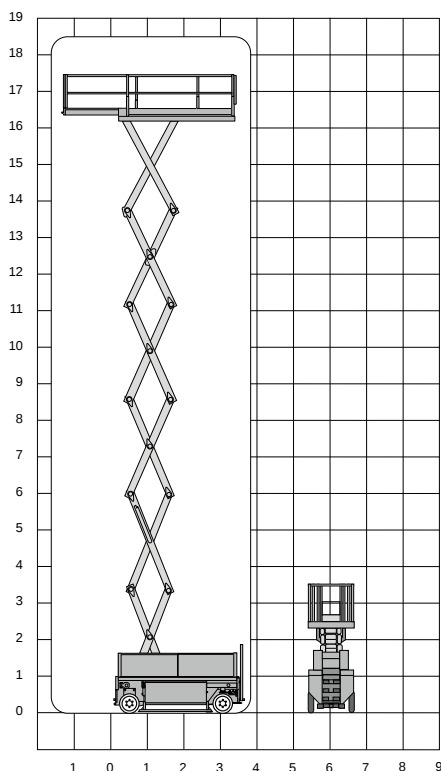


Technische specificaties

Platformhoogte	16,50 m	Breedte	1,20 m
Werkhoogte	18,50 m	Wielbasis	2,67 m
Max. hefvermogen	500 kg	Bodemvrijheid	0,14 m
Platformlengte	3,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,50 m	Draaicirkel	3,92 m
Platformbreedte	1,16 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	1,8°	Gewicht	7985 kg
Hoogte (+leuning)	3,40 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	2,65 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	3,74 m	230 V aansluiting	ja

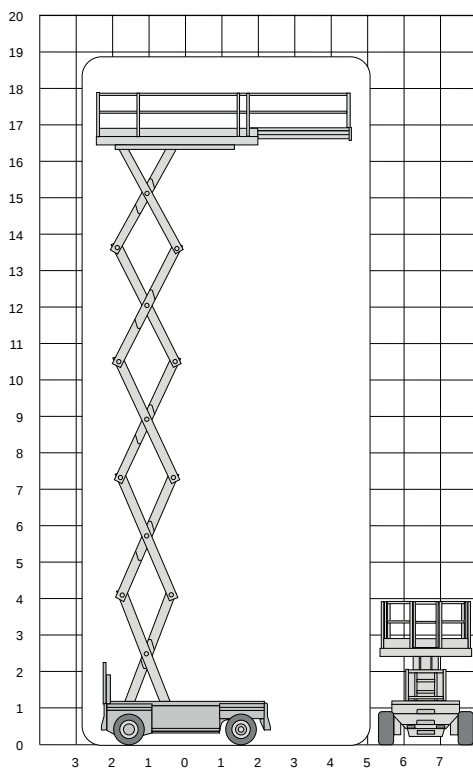


Technische specificaties

Platformhoogte	16,60 m	Breedte	2,00 m
Werkhoogte	18,60 m	Wielbasis	3,05 m
Max. hefvermogen	550 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	4,07 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,6 km/u
Platformlengte uitgeschoven	6,07 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,4 km/u
Platformverlenging	2,00 m	Draaicirkel	4,03 m
Platformbreedte	1,85 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	8660 kg
Hoogte (+leuning)	3,53 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	2,76 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	25%
Lengte	4,57 m	Rijdt op volle hoogte	ja
		230V aansluiting	ja

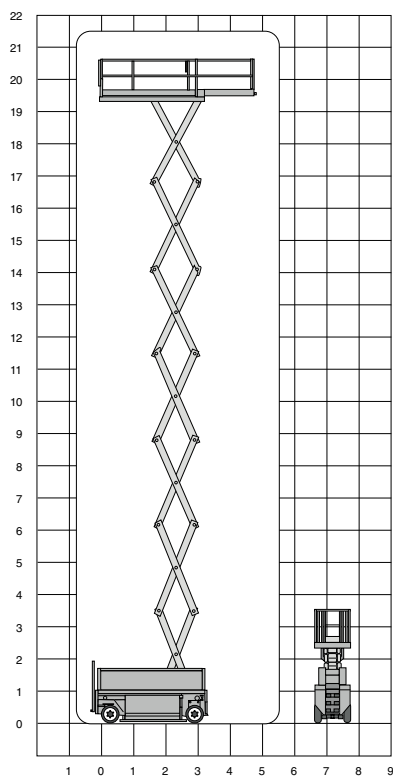

Technische specificaties

Platformhoogte	19,40 m	Breedte	1,20 m
Werkhoogte	21,30 m	Wielbasis	2,67 m
Max. hefvermogen	500 kg	Bodemvrijheid	0,14 m
Platformlengte	3,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u/
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,50 m	Draaicirkel	3,92 m
Platformbreedte	1,16 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	3°	Gewicht	9120 kg
Hoogte (+leuning)	3,74 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	3,01 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	3,74 m	230 V aansluiting	ja

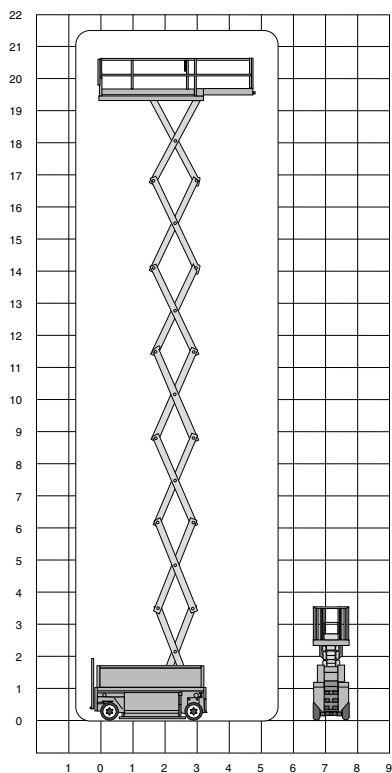


Technische specificaties

Platformhoogte	19,70 m
Werkhoogte	21,70 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte	3,38 m
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,16 m
Max. scheefstand	2°/1,2°
Hoogte (+leuning)	3,74 m
Hoogte (-leuning)	3,01 m
Banden	non-marking
Lengte	3,74 m
Breedte	1,20 m


Wielbasis	2,67 m
Bodemvrijheid	0,14 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,92 m
Aandrijving	accu
Gewicht	9120 kg
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
230 V aansluiting	ja

HL-220E12 IN/OUTDOOR

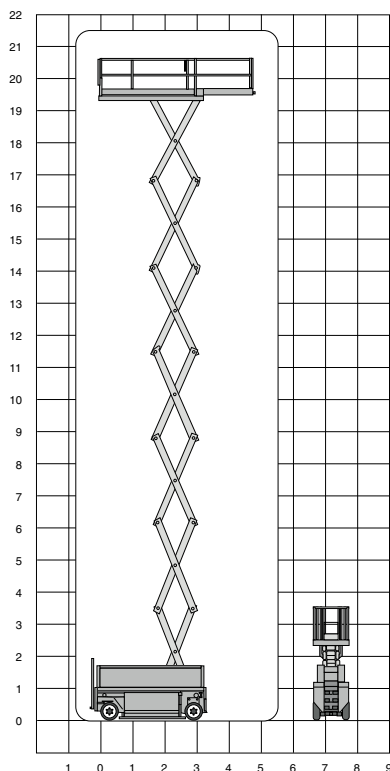

Technische specificaties


Platformhoogte	19,70 m	Wielbasis	2,67 m
Werkhoogte	21,70 m	Bodemvrijheid	0,14 m
Max. hefvermogen	500 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Platformlengte	3,38 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m	Draaicirkel	3,92 m
Platformverlenging	1,50 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	1,16 m	Gewicht	9730 kg
Max. scheefstand	2°/1,2°	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (+leuning)	3,74 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	3,01 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	non-marking	230 V aansluiting	ja
Lengte	3,74 m		
Breedte	1,24 m		

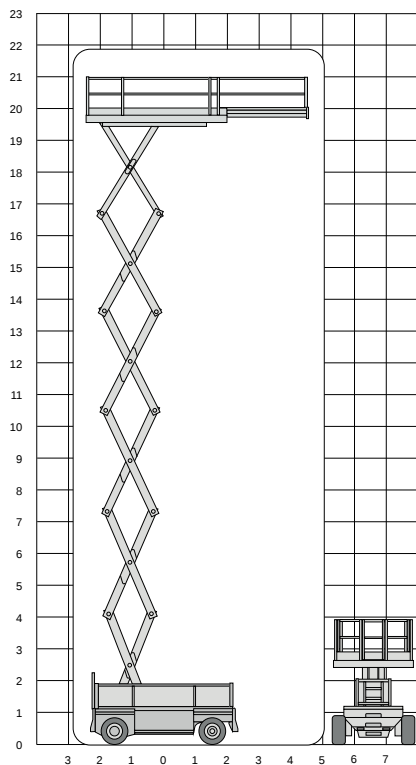

Technische specificaties


Platformhoogte	19,70 m	Wielbasis	3,08 m
Werkhoogte	21,70 m	Bodemvrijheid	0,16 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Platformlengte	4,50 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,00 m	Draaicirkel	4,90 m
Platformverlenging	2,50 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	2,30 m	Gewicht	11670 kg
Max. scheefstand	2,5°/1,0°	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (+leuning)	3,65 m	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (-leuning)	2,88 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	4,74 m	230 V aansluiting	ja
Breedte	2,44 m		

S225-23 ES 4X4 SE (verw. Q2)

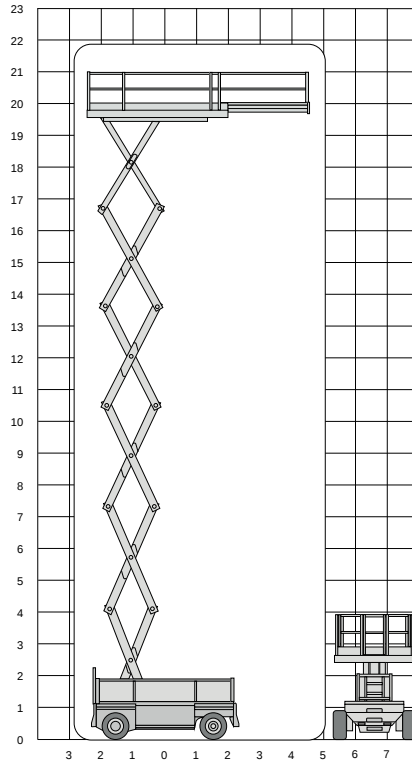

Technische specificaties

Platformhoogte	20,30 m	Breedte	2,26 m
Werkhoogte	22,30 m	Bodemvrijheid	0,28 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid ingeschoven	5,4 km/h
Platformlengte	4,51 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,51 km/h
Platformlengte uitgeschoven	7,23 m	Draaicirkel	4,80 m
Platformverlenging	2,72 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	2,22 m	Gewicht	14.960 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (+leuning)	3,82	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (-leuning)	2,89	Max. hellingshoek	30°
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	non-marking	230 V aansluiting	ja
Lengte	4,84 m		

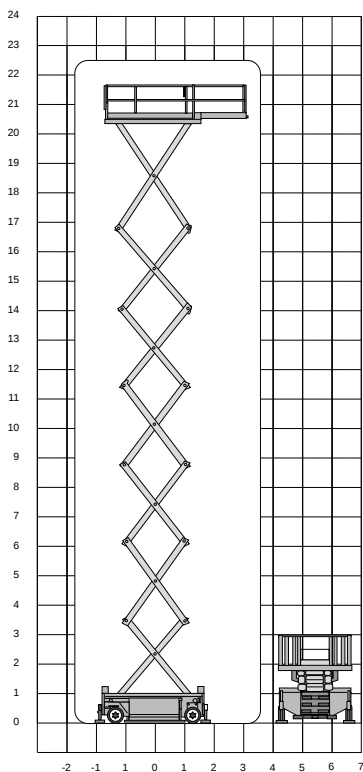


Technische specificaties

Platformhoogte	20,50 m
Werkhoogte	22,50 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformlengte	3,98 m
Platformlengte uitgeschoven	5,48 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,19 m
Max. scheefstand	1,5°
Hoogte (+leuning)	3,80 m
Hoogte (-leuning)	2,91 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	4,49 m


Breedte	1,22 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,62 m
Aandrijving	accu
Gewicht	10290 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
230V aansluiting	ja

S225-12 ES SE (600KG)

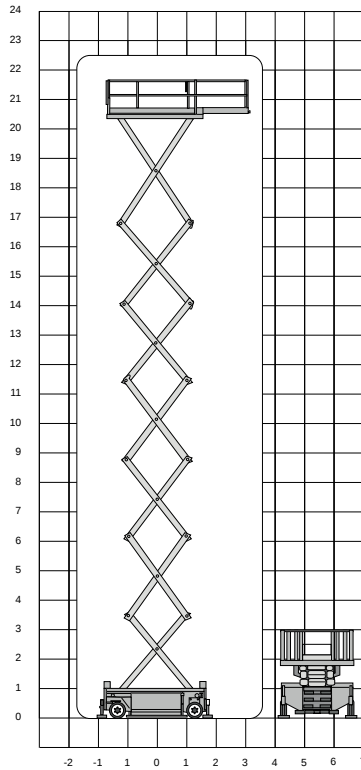

Technische specificaties

Platformhoogte	20,50 m	Breedte	1,22 m
Werkhoogte	22,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	1,63 km/u
Max. hefvermogen	600 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,13 km/u
Platformlengte	3,98 m	Draaicirkel	3,62 m
Platformlengte uitgeschoven	5,48 m	Aandrijving	accu
Platformverlenging	1,50 m	Gewicht	10100 kg
Platformbreedte	1,18 m	Max. aantal pers. buiten	2
Max. scheefstand	1,5°	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (+leuning)	2,79 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	2,41 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	230V aansluiting	ja
Banden	non-marking		
Lengte	4,52 m		

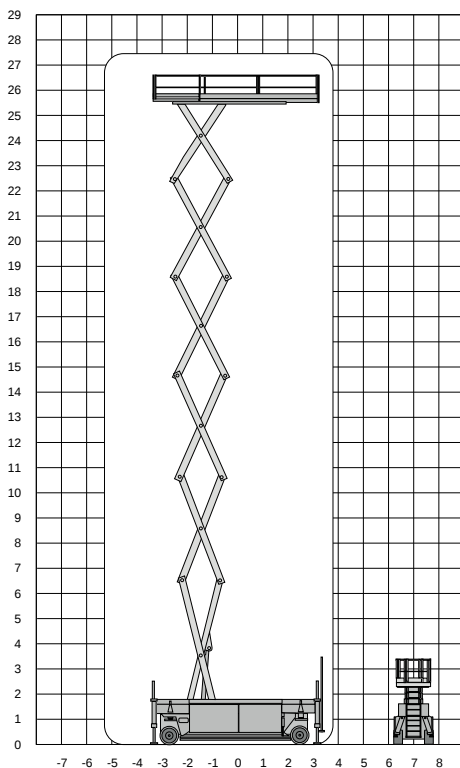


Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m
Werkhoogte	27,50 m
Max. hefvermogen	700 kg
Platformlengte	6,15 m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m
Platformverlenging	2,25 m
Platformbreedte	1,40 m
Max. scheefstand	1,5°
Hoogte (+leuning)	3,80 m
Hoogte (-leuning)	2,95 m
Stempels	ja
Banden	non marking
Lengte	6,60 m

Breedte	1,40 m
Bodemvrijheid	0,27 m
Draaicirkel	6,30 m
Aandrijving	accu
Gewicht	20000 kg
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
230V aansluiting	ja


S275-14 ES SE IN/OUTDOOR (verw. Q1) Elektrisch

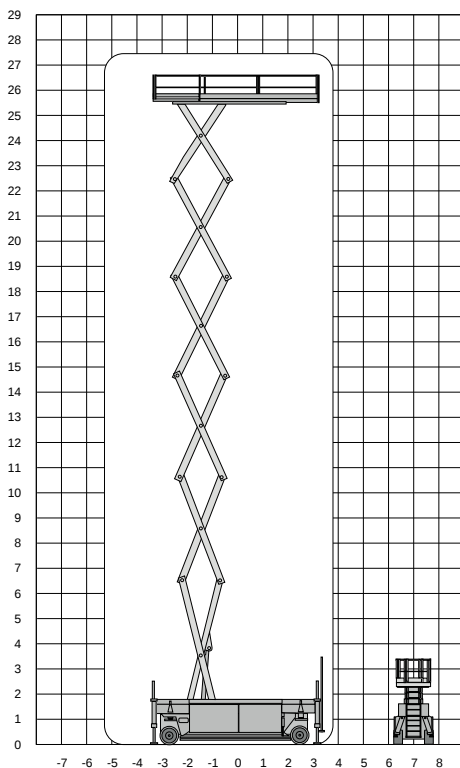

Technische specificaties


Platformhoogte	25,50 m	Breedte	1,40 m
Werkhoogte	27,50 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Max. hefvermogen	900 kg	Draaicirkel	8,44 m
Platformlengte	6,15 m	Aandrijving	accu
Platformlengte uitgeschoven	7,65 m	Gewicht	22.572 kg
Platformverlenging	1,50 m	Max. aantal pers. binnen	4
Platformbreedte	1,20 m	Max. hellingshoek	25%
Max. scheefstand	1,5°/0,3°	Rijdt op volle hoogte	ja
Hoogte (+leuning)	3,96 m	230V aansluiting	ja
Hoogte (-leuning)	2,99 m		
Stempels	ja		
Banden	non marking		
Lengte	6,60 m		

HL-275-24 ES 4X4 SE (verw. Q2)

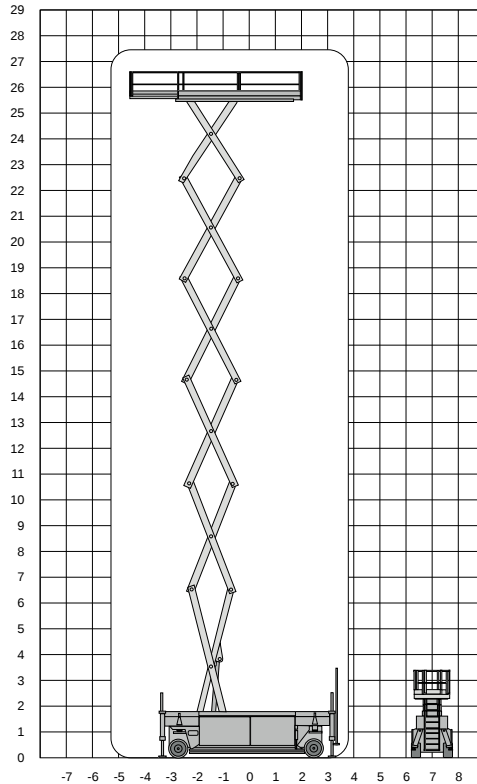

Technische specificaties


Platformhoogte	25,34 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Werkhoogte	27,34 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/u
Max. hefvermogen	900 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Platformlengte	6,15 m	Draaicirkel	7,90 m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m	Aandrijving	accu
Platformverlenging	2,25 m	Gewicht	24.130 kg
Platformbreedte	2,39 m	Max. aantal pers. buiten	4
Max. scheefstand	2,5°	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (+leuning)	3,82 m	Max. hellingshoek	30%
Hoogte (-leuning)	2,91 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	230 V aansluiting	ja
Banden	non-marking		
Lengte	6,80 m		
Breedte	2,40 m		

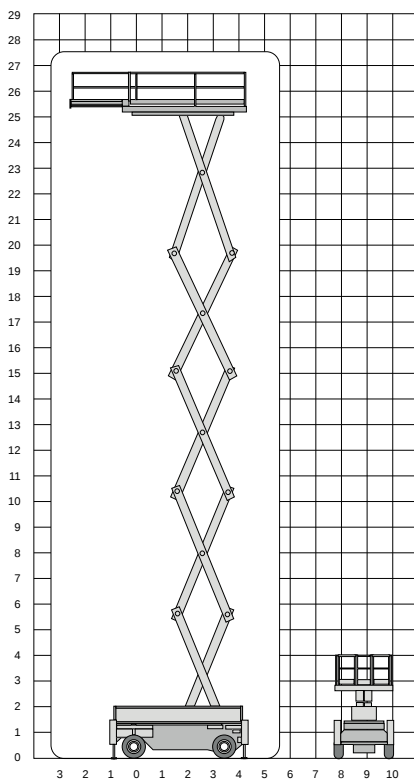

Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m	Wielbasis	4,50 m
Werkhoogte	27,50 m	Bodemvrijheid	0,19 m
Max. hefvermogen	1000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	3 km/u
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	8,25 m	Draaicirkel	7,65 m
Platformverlenging	2,10 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	2,50 m	Gewicht	23980 kg
Max. scheefstand	19/30°	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (+leuning)	3,89 m	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (-leuning)	3,13 m	Max. hellingshoek	30%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	non-marking	230 V aansluiting	ja
Lengte	6,57 m		
Breedte	2,65 m		


HL285E13 4WDS/N SE

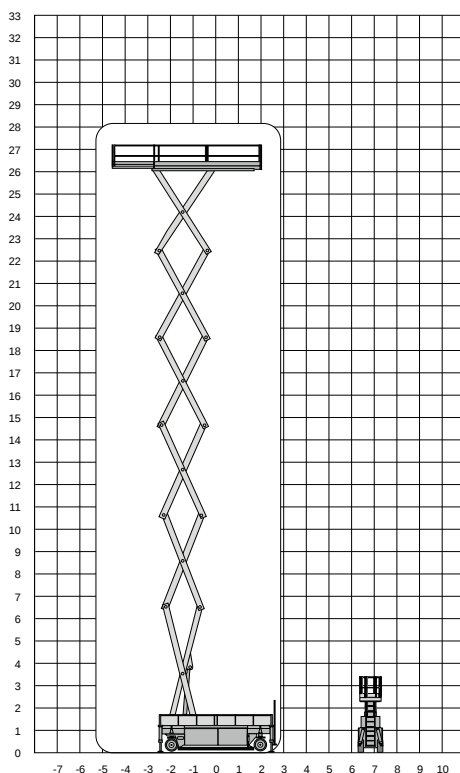

Technische specificaties


Platformhoogte	26,20 m	Breedte	1,32 m
Werkhoogte	28,20 m	Wielbasis	4,19 m
Max. hefvermogen	750 kg	Bodemvrijheid	0,17 m
Platformlengte	5,21 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,3 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,41 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	2,20 m	Draaicirkel	3,60 m
Platformbreedte	1,30 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	1°/3°	Gewicht	19370 kg
Hoogte (+leuning)	4,10 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	3,21 m	Max. aantal pers. binnen	2
Stempels	ja	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	5,60 m	230 V aansluiting	ja

HL-285E13 4WDS SE

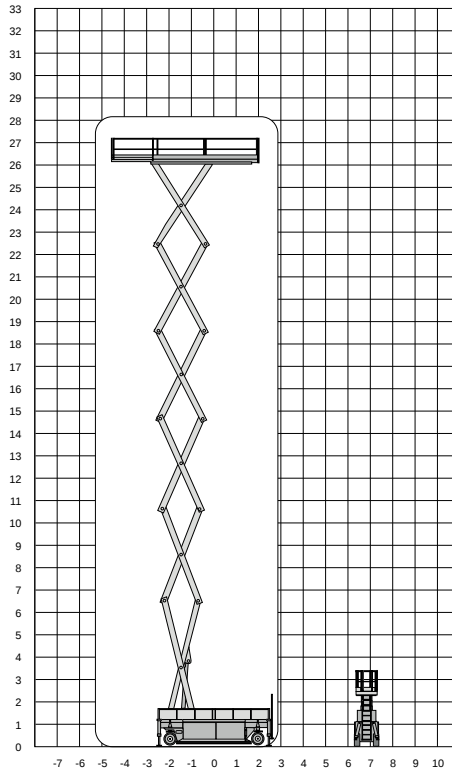

Technische specificaties


Platformhoogte	26,20 m	Breedte	1,32 m
Werkhoogte	28,20 m	Wielbasis	4,19 m
Max. hefvermogen	750 kg	Bodemvrijheid	0,17 m
Platformlengte	5,21 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,3 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,41 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	2,20 m	Draaicirkel	3,45 m
Max. scheefstand	1°/3°	Aandrijving	accu
Platformbreedte	1,30 m	Gewicht	18770 kg
Hoogte (+leuning)	4,10 m	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (-leuning)	3,21 m	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	5,60 m	230 V aansluiting	ja

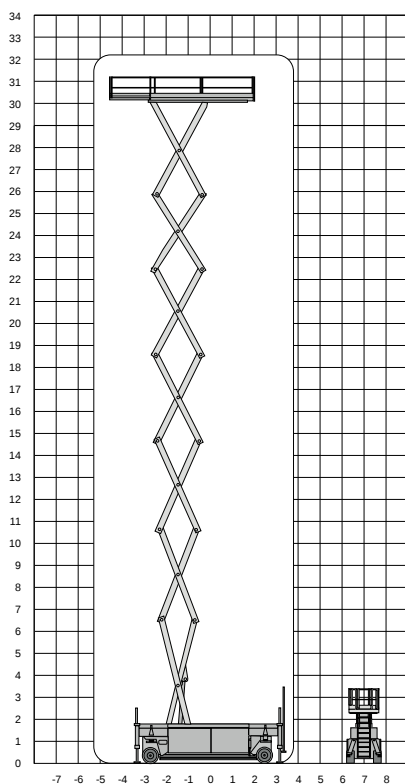

Technische specificaties

Platformhoogte	30,14 m	Breedte	1,40 m
Werkhoogte	32,14 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Max. hefvermogen	600 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/u
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,2 km/u
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m	Draaicirkel	6,30 m
Platformverlenging	2,25 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	1,40 m	Gewicht	23790 kg
Max. scheefstand	1°	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (+leuning)	4,25 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	3,30 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	230V aansluiting	ja
Banden	non marking		
Lengte	6,60 m		


S320-14 ES SE IN/OUTDOOR (verw. Q1) Elektrisch

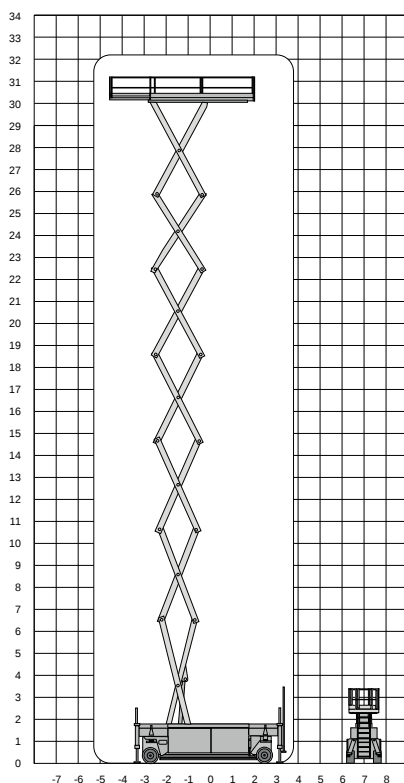

Technische specificaties

Platformhoogte	30,02 m	Breedte	1,47 m
Werkhoogte	32,02 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,77 km/u
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,21 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,65 m	Draaicirkel	8,44 m
Platformverlenging	1,50 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	1,20 m	Gewicht	23.790 kg
Max. scheefstand	1°	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (+leuning)	4,22 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	3,24 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	230V aansluiting	ja
Banden	non marking		
Lengte	6,60 m		


S320-24 ES 4X4 SE (verw. Q4)

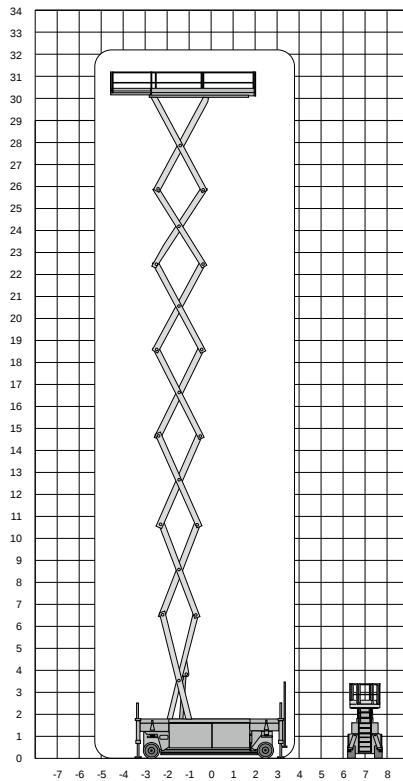

Technische specificaties

Platformhoogte	30,02 m	Breedte	2,39 m
Werkhoogte	32,02 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/u
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m	Draaicirkel	7,43 m
Platformverlenging	2,25 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	2,39 m	Gewicht	25.350 kg
Max. scheefstand	1°	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (+leuning)	4,08 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	3,17 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	230V aansluiting	ja
Banden	non marking		
Lengte	6,80 m		


HL-330E14 4WDS/N SE

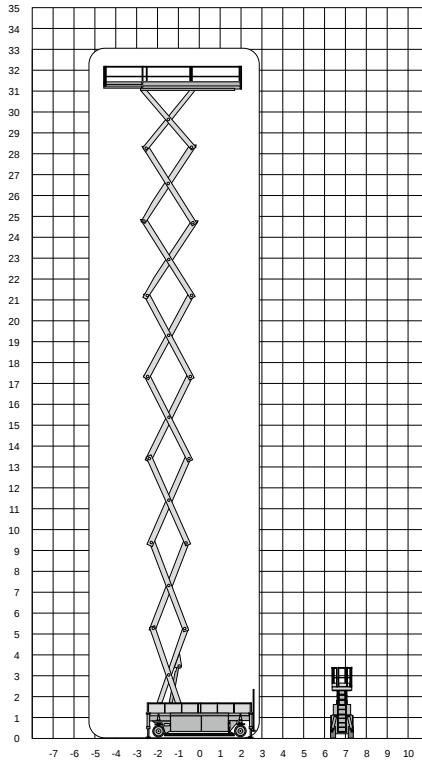

Technische specificaties


Platformhoogte	31,00 m	Breedte	1,40 m
Werkhoogte	33,00 m	Bodemvrijheid	0,21 m
Max. hefvermogen	600 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,8 km/u
Platformlengte	6,40 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m	Draaicirkel	4,04 m
Platformverlenging	2,00 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	1,20 m	Gewicht	24000 kg
Max. scheefstand	1°	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (+leuning)	4,28 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	3,20 m	Max. hellingshoek	25%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	non-marking	230V aansluiting	ja
Lengte	6,60 m		

HL-340E30 SE 4 WDS/N SE

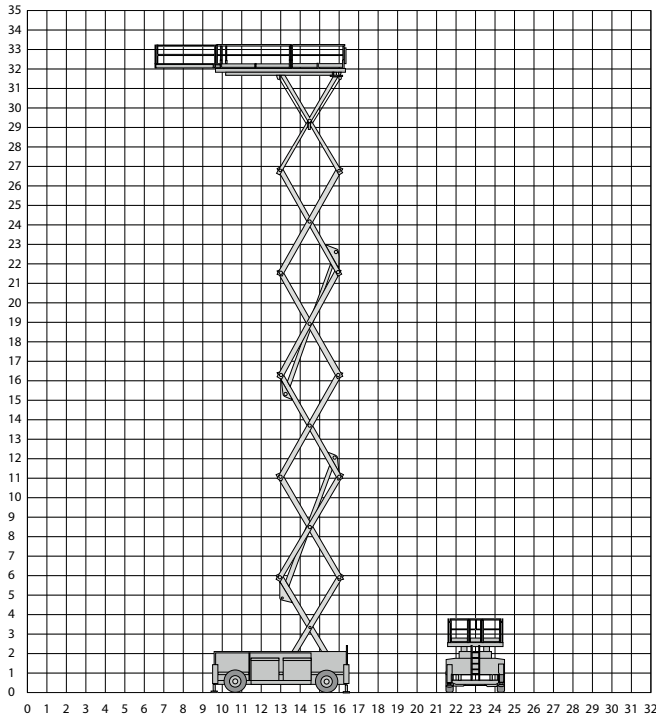


Technische specificaties

Platformhoogte	31,50 m	Breedte	2,98 m
Werkhoogte	33,50 m	Bodemvrijheid	0,36 m
Max. hefvermogen	1000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	1,8 km/u
Platformlengte	6,66 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	9,66 m	Draaicirkel	7,70 m
Platformverlenging	3,00 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	2,80 m	Gewicht	34.860 kg
Max. scheefstand	1/4°	Gebruik buiten/binnen	ja
Hoogte (+leuning)	3,63 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	2,87 m	Max. hellingshoek	25%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	7,02 m		

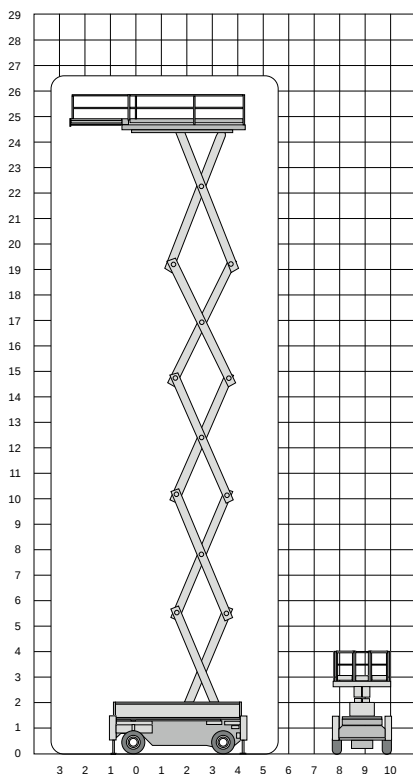


Technische specificaties

Platformhoogte	25,20 m	Wielbasis	4,50 m
Werkhoogte	27,20 m	Bodemvrijheid	0,19 m
Max. hefvermogen	1000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	3 km/u
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	8,25 m	Draaicirkel	8,18 m
Platformverlenging	2,10 m	Aandrijving	hybride
Platformbreedte	2,35 m	Gewicht	24980 kg
Hoogte (+leuning)	3,89 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	3,13 m	Max. aantal pers. binnen	4
Stempels	ja	Max. hellingshoek	25%
Banden	non marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	6,57 m	230V aansluiting	ja
Breedte	2,50 m		

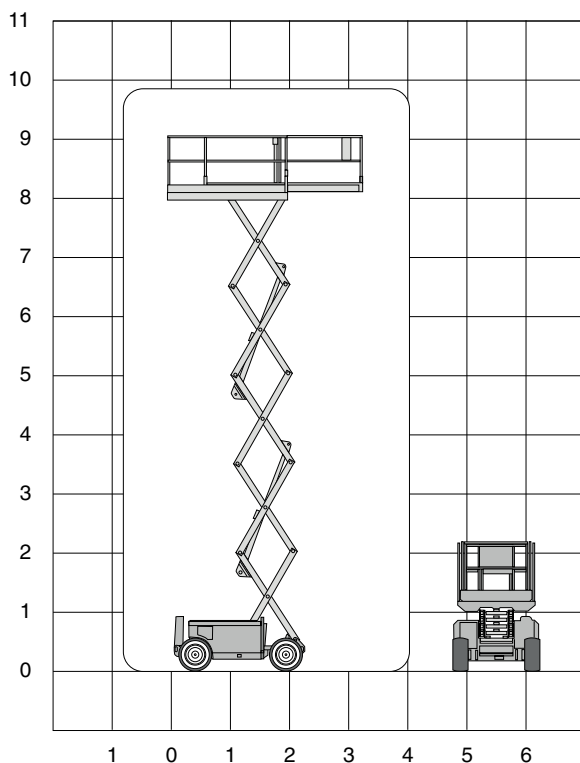


Technische specificaties

Platformhoogte	7,90 m	Breedte	1,73 m
Werkhoogte	9,70 m	Wielbasis	1,85 m
Max. hefvermogen	567 kg	Bodemvrijheid	0,19 m
Platformlengte	2,51 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,1 km/u
Platformlengte uitgeschoven	3,75 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformverlenging	1,22 m	Draaicirkel	3,68 m
Platformbreedte	1,55 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	2971 kg
Hoogte (+leuning)	2,32 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	1,70 m	Max. hellingshoek	40%
Banden	ruw terrein	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	2,67 m	230 V aansluiting	nee

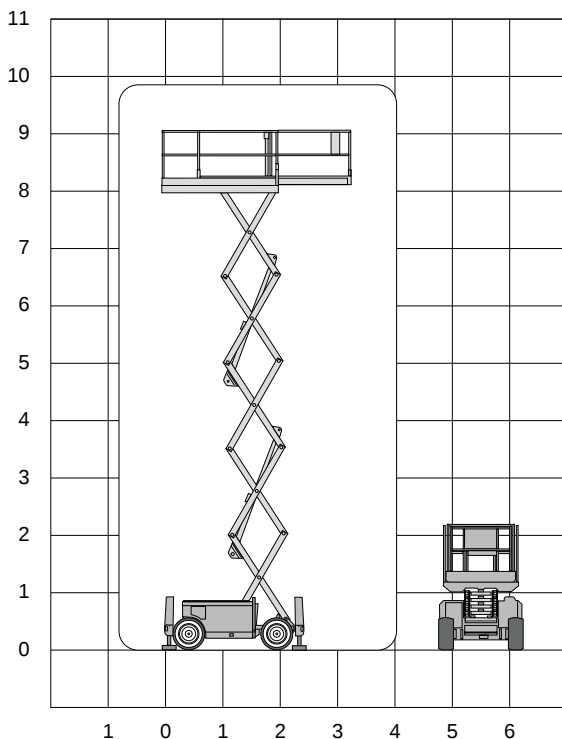


Technische specificaties

Platformhoogte	7,70 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	9,70 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	680 kg	Bodemvrijheid	0,24 m
Platformlengte	2,77 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,30 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,53 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	3789 kg
Hoogte (+leuning)	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	1,92 m	Max. hellingshoek	40%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Afstempelbaar tot helling van	11,7%/5,3 - 4,2°		
Lengte	3,76 m		

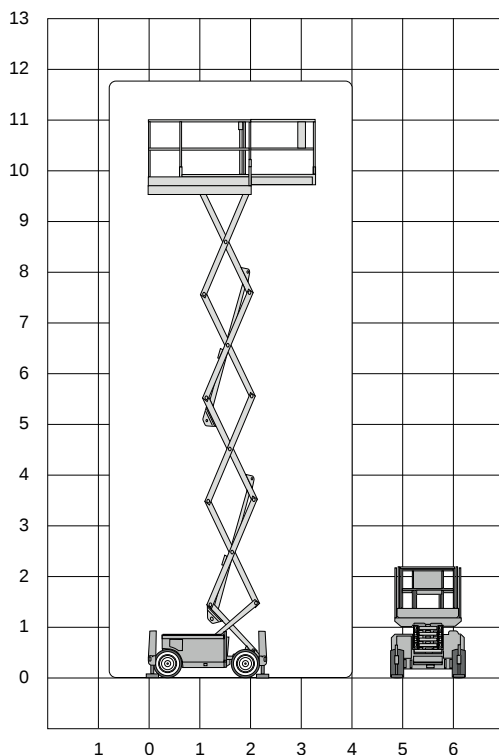


Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m	Wielbasis	2,29 m
Werkhoogte	11,75 m	Bodemvrijheid	0,24 m
Max. hefvermogen	454 kg	Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Platformlengte	2,77 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,30 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformverlenging	1,53 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	1,60 m	Gewicht	3980 kg
Hoogte (+leuning)	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	1,92 m	Max. hellingshoek	35%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Afstempelbaar tot helling van	11,7% / 5,3-4,2°		
Lengte	3,76 m		
Breedte	1,75 m		

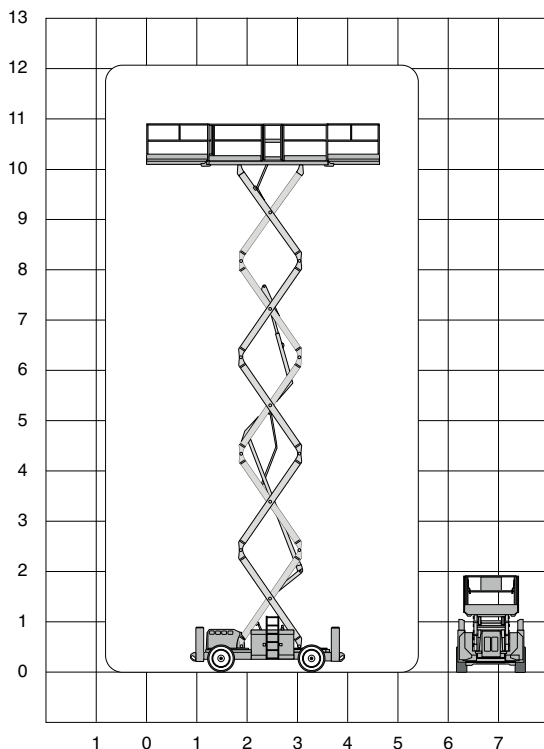


Technische specificaties

Platformhoogte	10,00 m	Breedte	2,29 m
Werkhoogte	12,06 m	Wielbasis	2,84 m
Max. hefvermogen	1134 kg	Bodemvrijheid	0,36 m
Platformlengte	4,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	8 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,38 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformverlenging	2,57 m	Draaicirkel	5,33 m
Platformbreedte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	6862 kg
Hoogte (+leuning)	2,71 m	Max. aantal pers. buiten	7
Hoogte (-leuning)	2,00 m	Max. hellingshoek	50%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Afstempelbaar tot helling van	12°/7°	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	4,88 m		

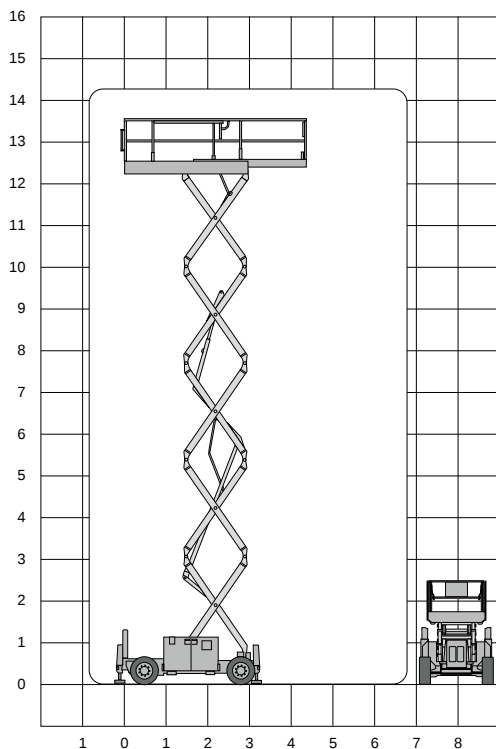


Technische specificaties

Platformhoogte	12,20 m	Breedte	1,75 m
Werkhoogte	14,20 m	Wielbasis	2,29 m
Max. hefvermogen	363 kg	Bodemvrijheid	0,14 (as) / 0,24 m (midden)
Platformlengte	2,77 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Platformlengte uitgeschoven	4,30 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformverlenging	1,53 m	Draaicirkel	4,60 m
Platformbreedte	1,60 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	5161 kg
Hoogte (+leuning)	2,74 m	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (-leuning)	2,08 m	Max. hellingshoek	35%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Afstempelbaar tot helling van	11,7°/4,2°		
Lengte	3,76 m		

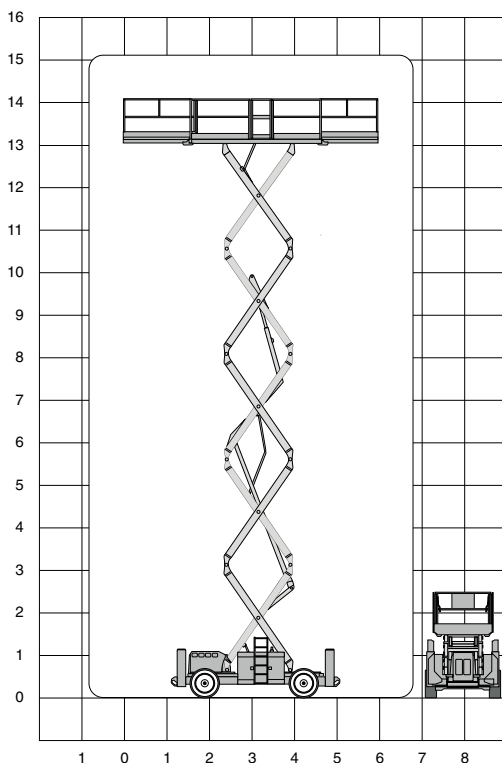


Technische specificaties

Platformhoogte	12,75 m	Breedte	2,29 m
Werkhoogte	14,75 m	Wielbasis	2,84 m
Max. hefvermogen	680 kg	Bodemvrijheid	0,36 m
Platformlengte	4,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	8 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,38 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformverlenging	2,57 m	Draaicirkel	5,33 m
Platformbreedte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	7016 kg
Hoogte (+leuning)	2,93 m	Max. aantal pers. buiten	7
Hoogte (-leuning)	2,25 m	Max. hellingshoek	50%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Afstempelbaar tot helling van	12°/7°		
Lengte	4,88 m		

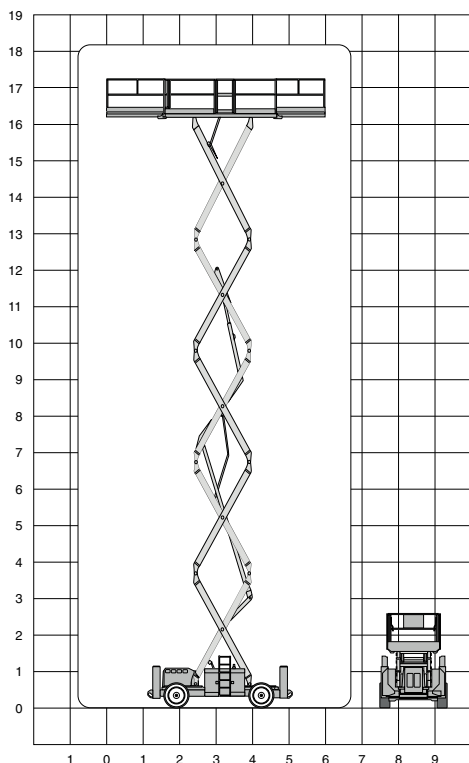


Technische specificaties

Platformhoogte	16,20 m	Breedte	2,29 m
Werkhoogte	18,20 m	Wielbasis	2,84 m
Max. hefvermogen	680 kg	Bodemvrijheid	0,36 m
Platformlengte	4,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	8 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,38 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformverlenging	2,57 m	Draaicirkel	5,33 m
Platformbreedte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	7839 kg
Hoogte (+leuning)	3,15 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	2,47 m	Max. hellingshoek	40%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	nee
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Afstempelbaar tot helling van	12°/7°		
Lengte	4,88 m		

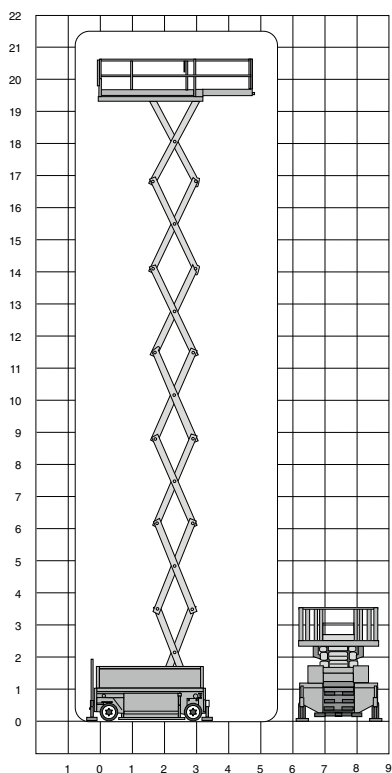


Technische specificaties

Platformhoogte	19,50 m	Wielbasis	3,08 m
Werkhoogte	21,50 m	Bodemvrijheid	0,16 m
Max. hefvermogen	500 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,8 km/u
Platformlengte	4,37 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	6,17 m	Draaicirkel	4,90 m
Platformverlenging	1,80 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	2,30 m	Gewicht	12280 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Hoogte (+leuning)	3,65 m	Max. hellingshoek	30%
Hoogte (-leuning)	2,88 m	Rijdt op volle hoogte	nee
Stempels	ja	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	4,84 m		
Breedte	2,44 m		

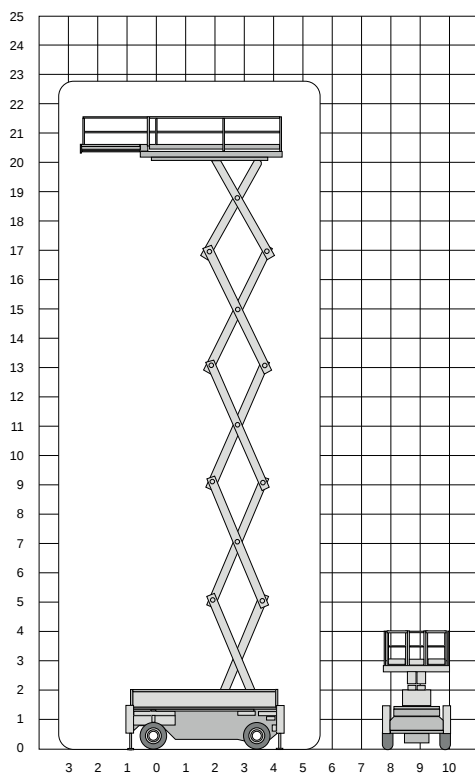


Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m	Wielbasis	3,76 m
Werkhoogte	22,80 m	Bodemvrijheid	0,16 m
Max. hefvermogen	1000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,5 km/u
Platformlengte	5,22 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,32 m	Draaicirkel	6,98 m
Platformverlenging	1,80 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	2,40 m	Gewicht	17950 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (+leuning)	4,01 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	3,10 m	Rijdt op volle hoogte	nee
Stempels	ja	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	5,75 m		
Breedte	2,49 m		

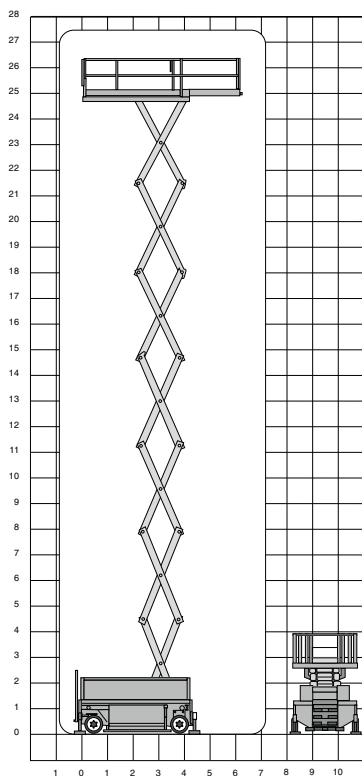


Technische specificaties

Platformhoogte	25,30 m	Wielbasis	4,50 m
Werkhoogte	27,20 m	Bodemvrijheid	0,19 m
Max. hefvermogen	1000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	4,2 km/u
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	8,25 m	Draaicirkel	7,65 m
Platformverlenging	2,10 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	2,50 m	Gewicht	21910 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (+leuning)	3,89 m	Max. hellingshoek	30%
Hoogte (-leuning)	3,13 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	6,57 m		
Breedte	2,65 m		

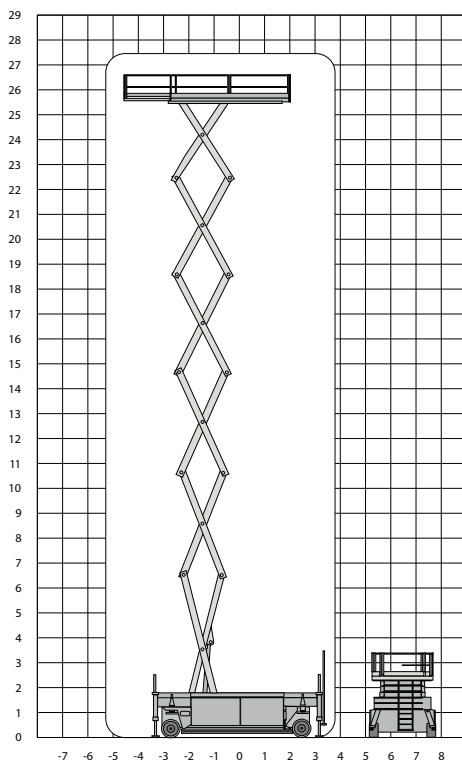


Technische specificaties

Platformhoogte	25,20 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Werkhoogte	27,20 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/u
Max. hefvermogen	900 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Platformlengte	6,15 m	Draaicirkel	7,43m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m	Aandrijving	diesel
Platformverlenging	2,25 m	Gewicht	22.130 kg
Platformbreedte	2,25 m	Gebruik binnen	nee
Max. scheefstand	1,5°	Gebruik buiten	ja
Hoogte (+leuning)	4,00 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	3,14 m	Max. hellingshoek	25%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	non marking	220 V aansluiting	ja
Lengte	6,60 m		
Breedte	2,40 m		

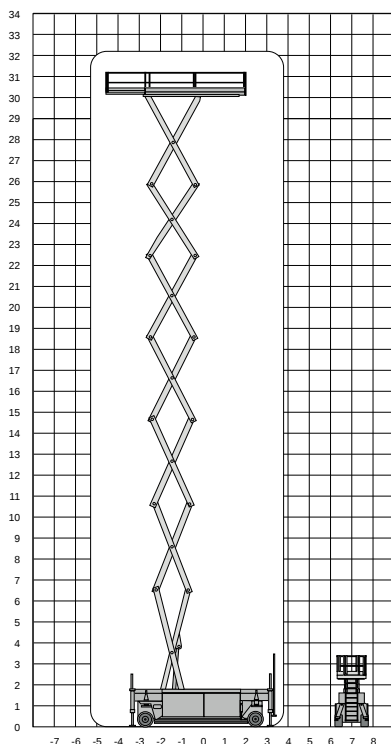


Technische specificaties

Platformhoogte	30,02 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Werkhoogte	32,02 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/u
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Platformlengte	6,15 m	Draaicirkel	7,43m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m	Aandrijving	diesel
Platformverlenging	2,25 m	Gewicht	23.350 kg
Platformbreedte	2,25 m	Gebruik binnen	nee
Max. scheefstand	1°	Gebruik buiten	ja
Hoogte (+leuning)	4,26 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	3,31 m	Max. hellingshoek	25%
Stempels	ja	Rijdt op volle hoogte	ja
Banden	non marking	220 V aansluiting	ja
Lengte	6,60 m		
Breedte	2,40 m		

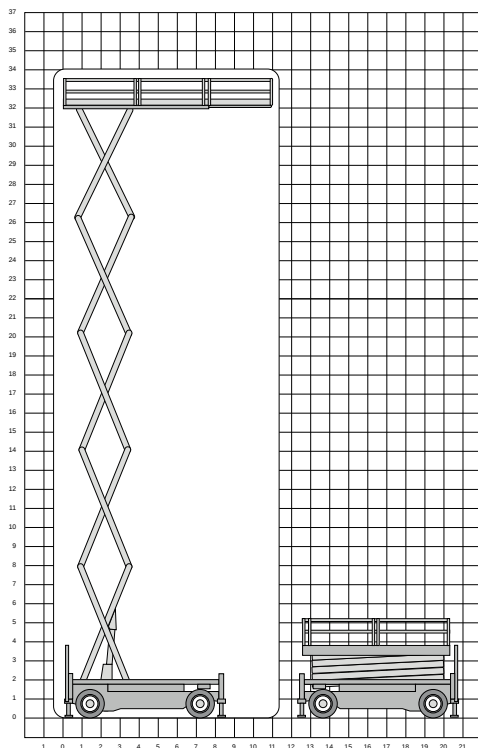


Technische specificaties

Platformhoogte	31,50 m	Wielbasis	4,63 m
Werkhoogte	33,50 m	Bodemvrijheid	0,36 m
Max. hefvermogen	1.000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,6 km/u
Platformlengte	6,66 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte uitgeschoven	9,66 m	Draaicirkel	7,70 m
Platformverlenging	3,00 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	2,80 m	Gewicht	31.570 kg
Max. scheefstand	1/4°	Gebruik binnen	nee
Hoogte (+leuning)	3,63 m	Gebruik buiten	ja
Hoogte (-leuning)	2,87 m	Max. aantal pers. buiten	4
Stempels	ja	Max. hellingshoek	25%
Banden	ruw terrein	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	7,02 m	Generator	nee
Breedte	2,98 m		

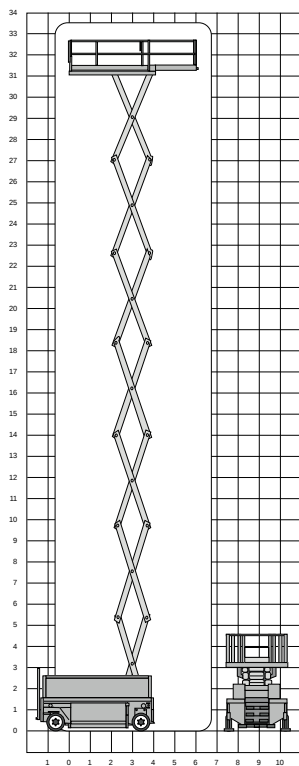

Technische specificaties


Platformhoogte	31,50 m	Wielbasis	4,63 m
Werkhoogte	33,70 m	Bodemvrijheid	0,36 m
Max. hefvermogen	1000 kg	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Platformlengte	6,66 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte/uitgeschoven	9,66 m	Draaicirkel	7,70 m
Platformverlenging	3,00 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	2,80 m	Gewicht	31200 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (+leuning)	3,63 m	Max. hellingshoek	35%
Hoogte (-leuning)	2,87 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	7,02 m		
Breedte	2,98 m		

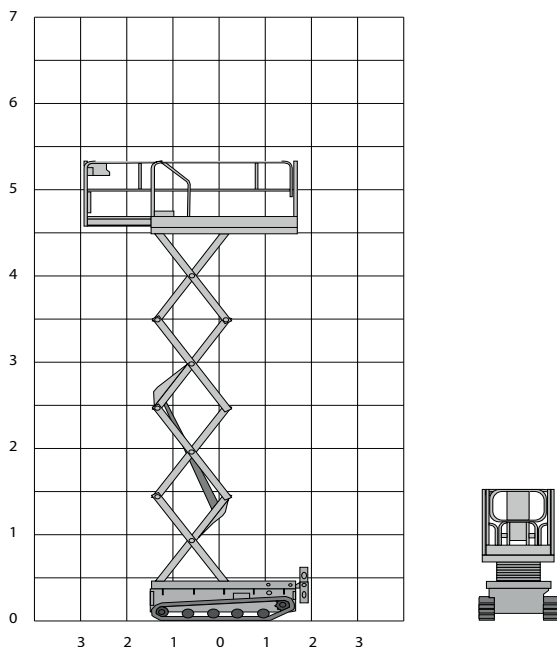

Technische specificaties


Platformhoogte	4,50 m
Werkhoogte	6,50 m
Max. hefvermogen	240 kg
Platformlengte	1,29 m
Platformlengte/uitgeschoven	1,89 m
Platformverlenging	0,60 m
Platformbreedte	0,70 m
Max. scheefstand	1,7°
Hoogte (+leuning)	2,10 m
Hoogte (-leuning)	1,74 m
Stempels	nee
Banden	non-marking rupsbanden
Lengte	1,46 m
Breedte	0,81 m

Bodemvrijheid	0,07 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,0 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	895 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers.	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	nee
Generator	nee

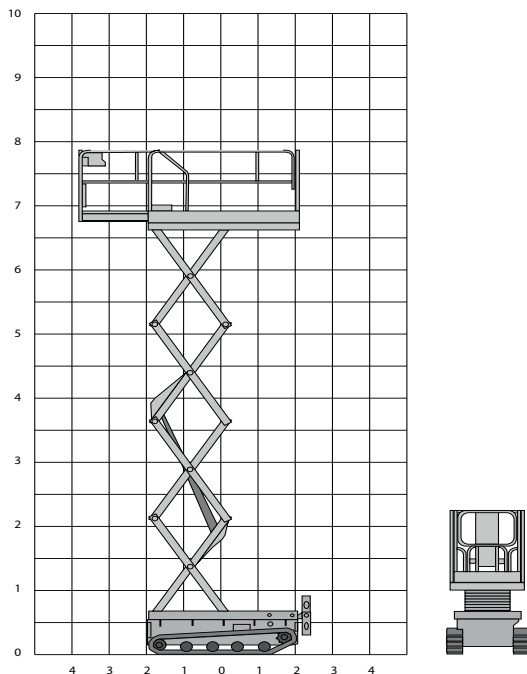


Technische specificaties

Platformhoogte	6,80 m	Bodemvrijheid	0,12 m
Werkhoogte	8,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,0 km/u
Max. hefvermogen	250 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,0 km/u
Platformlengte	1,94 m	Aandrijving	accu
Platformlengte/uitgeschoven	2,85 m	Gewicht	1.700 kg
Platformverlenging	0,91 m	Gebruik buiten	ja
Platformbreedte	0,95 m	Gebruik binnen	ja
Max. scheefstand	2°	Max. aantal pers.	2
Hoogte (+leuning)	2,26 m	Max. hellingshoek	30%
Hoogte (-leuning)	1,77 m	Rijdt op volle hoogte	nee
Stempels	nee	Generator	nee
Banden	non-marking rupsbanden		
Lengte	2,10 m		
Breedte	1,05 m		

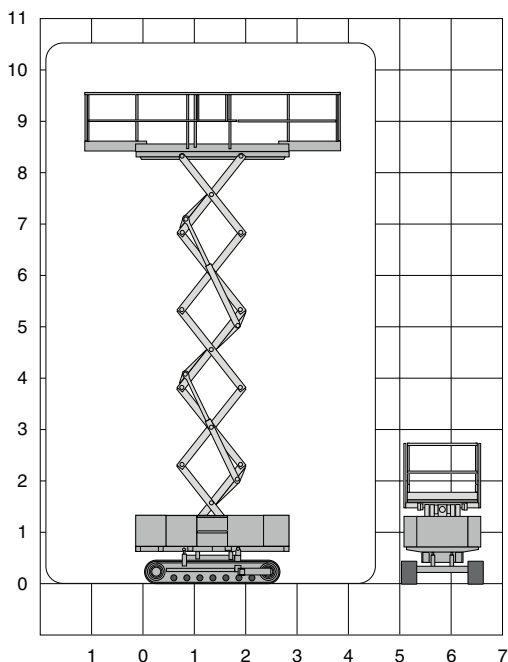

Technische specificaties

Platformhoogte	8,50 m	Bodemvrijheid	0,35 m
Werkhoogte	10,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,2 km/u
Max. hefvermogen	500 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	2,2 km/u
Platformlengte	3,00 m	Aandrijving	accu
Platformlengte/uitgeschoven	5,00 m	Gewicht	4.800 kg
Platformverlenging	2,00 m	Gebruik buiten	ja
Platformbreedte	1,50 m	Gebruik binnen	ja
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers.	2
Hoogte (+leuning)	2,90 m	Max. hellingshoek	40%
Hoogte (-leuning)	1,90 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	nee	Generator	nee
Banden	non-marking rupsbanden		
Lengte	3,00 m		
Breedte	1,60 m		

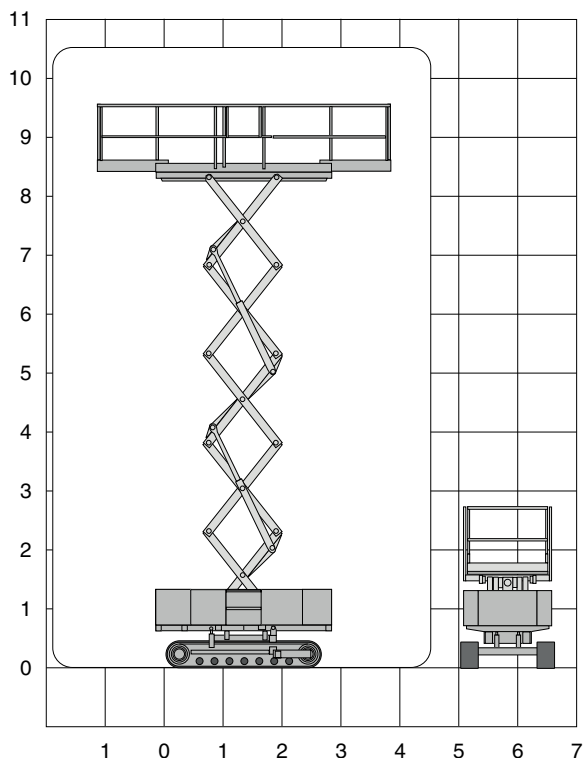


Technische specificaties

Platformhoogte	8,50 m	Breedte	1,60 m
Werkhoogte	10,50 m	Bodemvrijheid	0,35 m
Max. hefvermogen	500 kg	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2,5 km/u
Platformlengte	3,00 m	Aandrijving	diesel
Platformlengte uitgeschoven	5,00 m	Gewicht	6540 kg
Platformverlenging	2,00 m	Max. aantal pers. buiten	2
Platformbreedte	1,50 m	Max. hellingshoek	40%
Max. scheefstand	3°	Rijdt op volle hoogte	ja
Hoogte (+leuning)	2,90 m	Generator	ja
Hoogte (-leuning)	2,00 m		
Banden	rupsband		
Lengte	3,00 m		

Telescoophoogwerkers / Rupshoogwerkers


- > 2/4 wiel, elektrisch
- > 2/2 wiel, hybride
- > 2/4 wiel, diesel - 4/4 wiel, diesel
- > Volrups, diesel
- > TraX, diesel
- > 2/4 wiel, diesel, werkbak 4 meter
- > Volrups / TraX, werkbak 4 meter



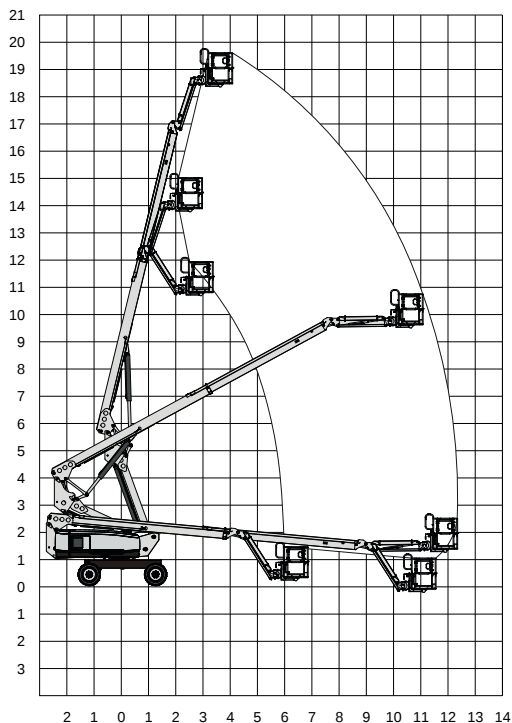


Technische specificaties

Platformhoogte	18,60 m	Wielbasis	2,49 m
Werkhoogte	20,60 m	Bodemvrijheid	0,46 m
Max. reikwijdte	12,30 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,44 km/u
Max. hefvermogen	300 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte/breedte	1,83 m/0,76 m	Aandrijving	accu
Max. scheefstand	4,5°	Gewicht	7.983 kg
Zwenkbereik	353° continu	Gebruik buiten	ja
Doorrijhoogte	2,73 m	Gebruik binnen	ja
Banden	non marking	Max. aantal pers. buiten/binnen	2
Lengte	9,65 m	Max. hellingshoek	45%
Breedte	2,49 m	Met Jib	ja
		Generator	nee
		220 V aansluiting	ja

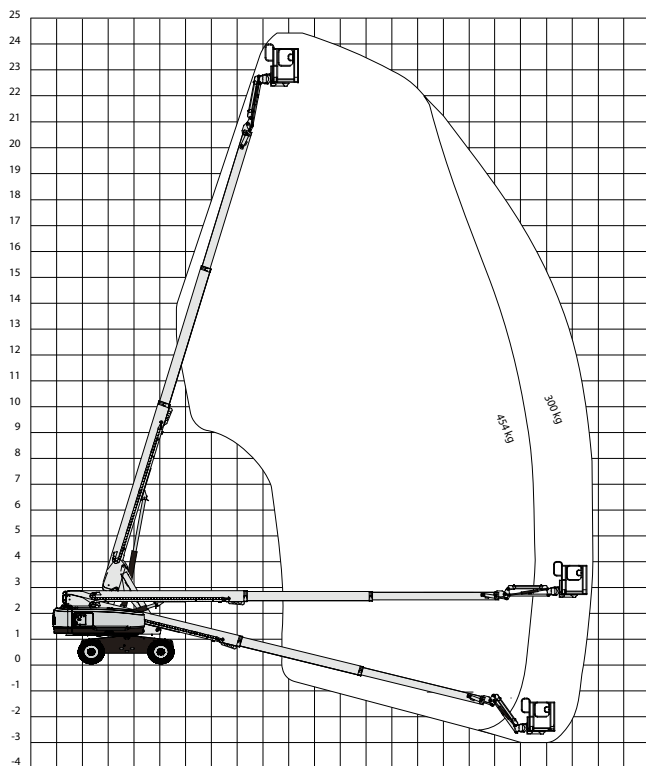


Technische specificaties

Platformhoogte	20,40 m	Wielbasis	2,52 m
Werkhoogte	22,40 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	17,90 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Aandrijving	elektro
Platformlengte	2,44 m	Gewicht	13.200 kg
Platformbreedte	0,91 m	Gebruik buiten	ja
Draaicirkel	5,58 m	Gebruik binnen	ja
Zwenkbereik	360° continu	Max. aantal pers. buiten/binnen	3
Doorrijhoogte	2,76 m	Max. hellingshoek	45%
Banden	ruw terrein non marking	Met Jib	ja
Lengte	10,30 m	Generator	nee
Breedte	2,49 m	220 V aansluiting	nee

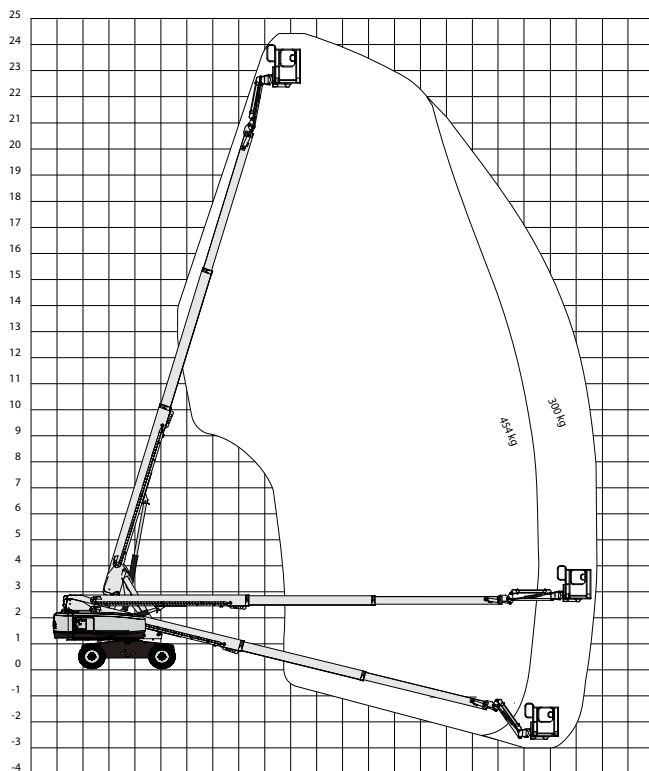


Technische specificaties

Platformhoogte	22,40 m	Wielbasis	2,52 m
Werkhoogte	24,40 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	17,90 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Aandrijving	elektro
Platformlengte	2,44 m	Gewicht	13.200 kg
Platformbreedte	0,91 m	Gebruik buiten	ja
Draaicirkel	5,58 m	Gebruik binnen	ja
Zwenkbereik	360° continu	Max. aantal pers. buiten/binnen	3
Doorrijhoogte	2,76 m	Max. hellingshoek	45%
Banden	ruw terrein non marking	Met Jib	ja
Lengte	10,30 m	Generator	nee
Breedte	2,49 m	220 V aansluiting	nee

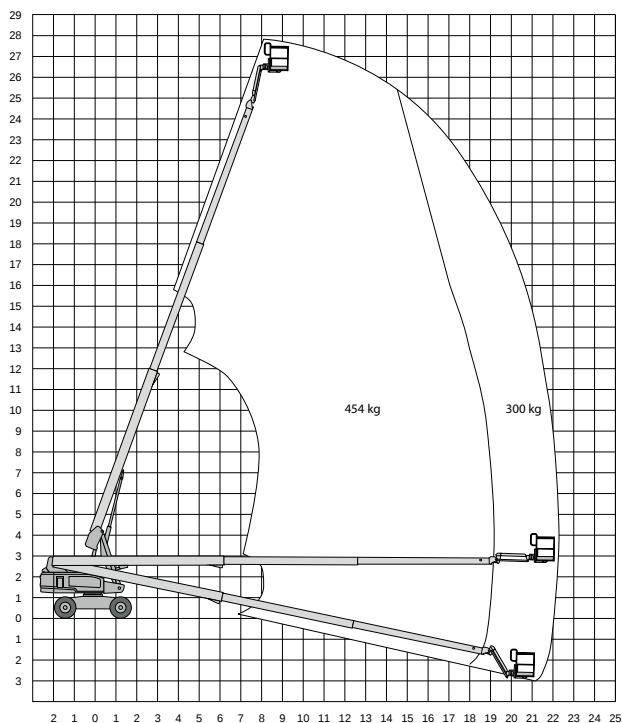


Technische specificaties

Platformhoogte	26,70 m	Wielbasis	2,80 m
Werkhoogte	28,70 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	22,10 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Aandrijving	elektro
Platformlengte	2,44 m	Gewicht	17.600 kg
Platformbreedte	0,91 m	Gebruik buiten	ja
Draaicirkel	6,16 m	Gebruik binnen	ja
Zwenkbereik	360° continu	Max. aantal pers. buiten/binnen	3
Doorrijhoogte	2,82 m	Max. hellingshoek	45%
Banden	ruw terrein non marking	Met Jib	ja
Lengte	11,91 m	Generator	nee
Breedte	2,49 m	220 V aansluiting	nee

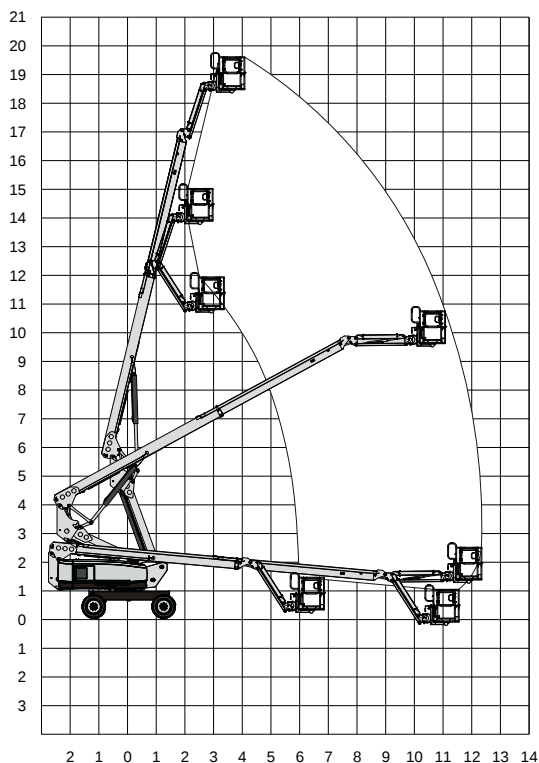

Technische specificaties


Platformhoogte	18,60 m	Wielbasis	2,49 m
Werkhoogte	20,60 m	Bodemvrijheid	0,46 m
Max. reikwijdte	12,30 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,44 km/u
Max. hefvermogen	300 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte/breedte	1,83 m/0,76 m	Aandrijving	elektrisch/diesel
Max. scheefstand	4,5°	Gewicht	8.051 kg
Zwenkbereik	353° continu	Gebruik buiten	ja
Doorrijhoogte	2,73 m	Gebruik binnen	ja
Banden	non marking	Max. aantal pers. buiten/binnen	2
Lengte	9,65 m	Max. hellingshoek	45%
Breedte	2,49 m	Met Jib	ja
		Generator	ja
		220 V aansluiting	ja

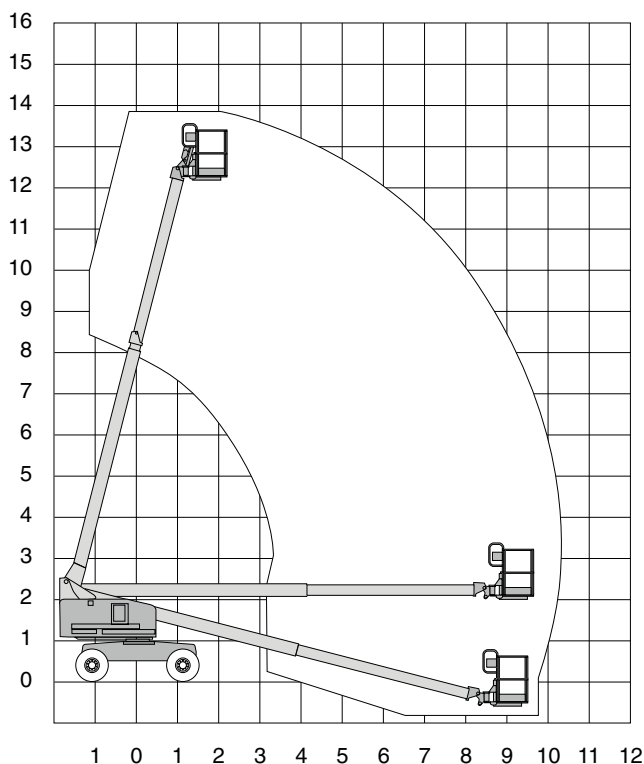

Technische specificaties


Platformhoogte	12,20 m
Werkhoogte	14,20 m
Max. reikwijdte	9,70 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte/breedte	1,83 m/0,76 m
Max. scheefstand	3°
Zwenkbereik	360° continu
Doorrijhoogte	2,49 m
Banden	ruw terrein
Lengte	7,39 m
Breedte	2,30 m

Wielbasis	2,20 m
Bodemvrijheid	0,32 m
Rijsnelheid ingeschoven	7,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	5657 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Generator	ja

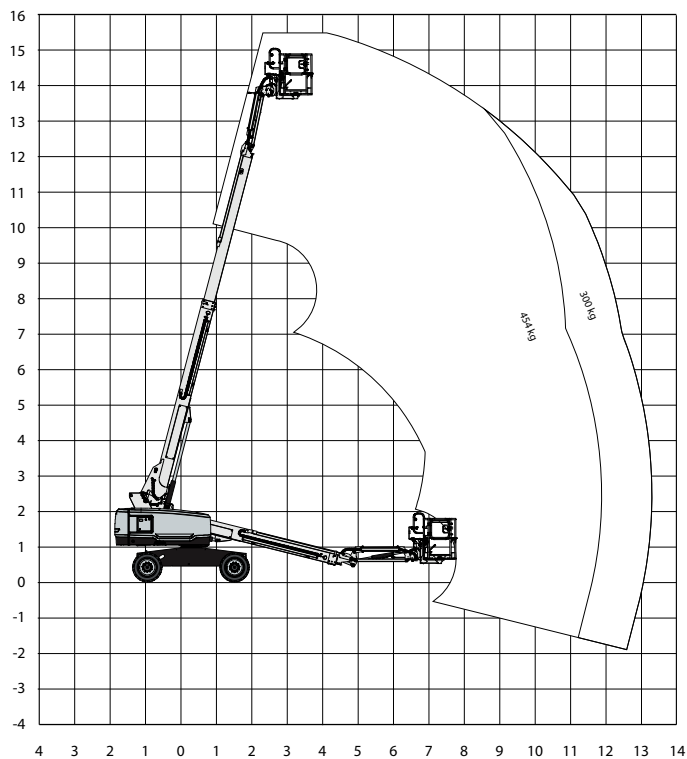


Technische specificaties

Platformhoogte	13,56 m	Wielbasis	2,46 m
Werkhoogte	15,56 m	Bodemvrijheid	0,32 m
Max. reikwijdte	11,02 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	7394 kg
Max. scheefstand	5/7°	Max. aantal pers. buiten	2/3
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,51 m	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	9,47 m		
Breedte	2,49 m		

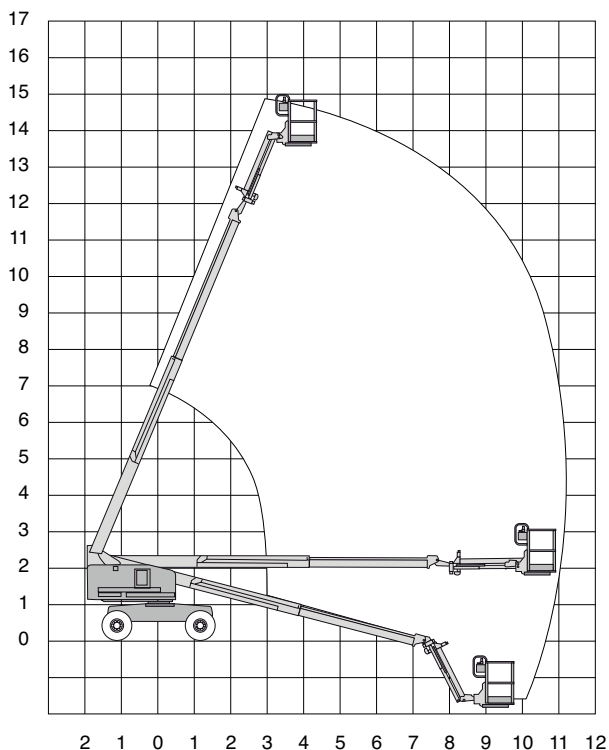


Technische specificaties

Platformhoogte	13,70 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	15,70 m	Bodemvrijheid	0,32 m
Max. reikwijdte	11,20 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,7 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m/2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m	Gewicht	7149 kg
Max. scheefstand	2,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	40%
Doorrijhoogte	2,49 m	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	8,48 m		
Breedte	2,30 m		

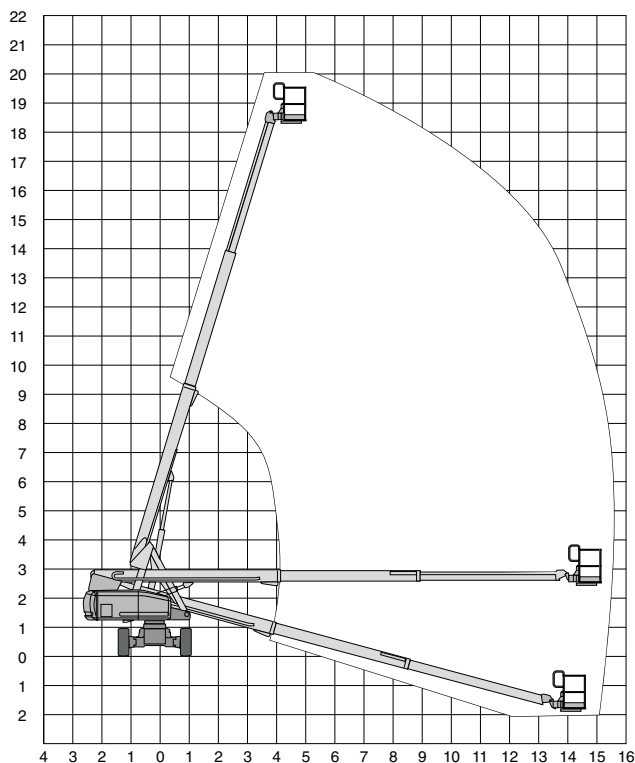


Technische specificaties

Platformhoogte	18,30 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	20,20 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. reikwijdte	15,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m/2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m	Gewicht	9401 kg
Max. scheefstand	2,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,72 m	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	8,51 m		
Breedte	2,49 m		

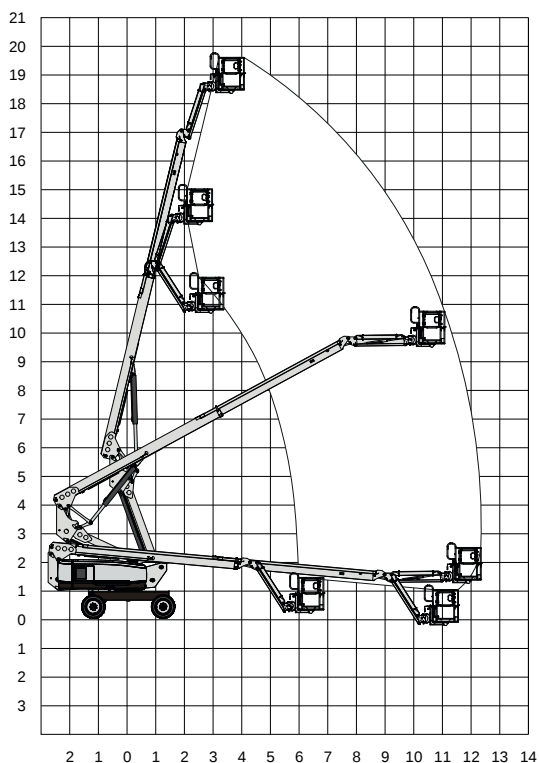


Technische specificaties

Platformhoogte	18,50 m	Wielbasis	2,44 m
Werkhoogte	20,50 m	Bodemvrijheid	0,56 m
Max. reikwijdte	12,30 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	300 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	7550 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	353°	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,69 m	Jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	9,70 m		
Breedte	2,49 m		

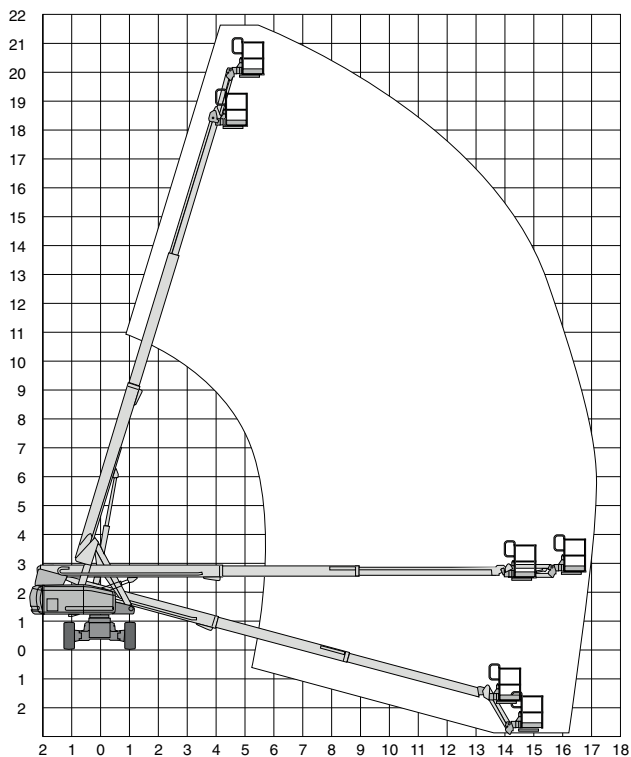


Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	21,80 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. reikwijdte	17,10 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m/2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m	Gewicht	10430 kg
Max. scheefstand	2,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,72 m	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	9,70 m		
Breedte	2,49 m		

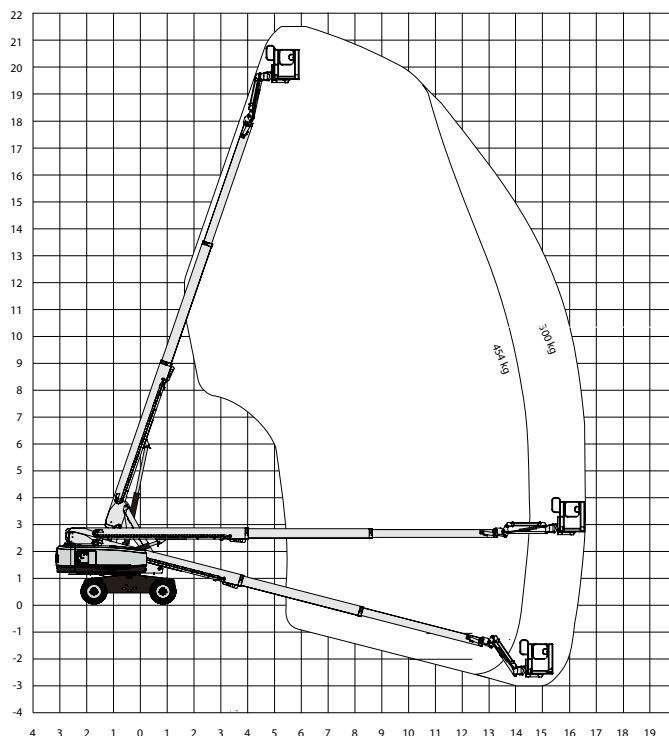


Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	21,80 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	16,50 m	Rijsnelheid uitgeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Rijsnelheid ingeschoven	0,3 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	11412 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,81 m	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	9,80 m		
Breedte	2,49 m		

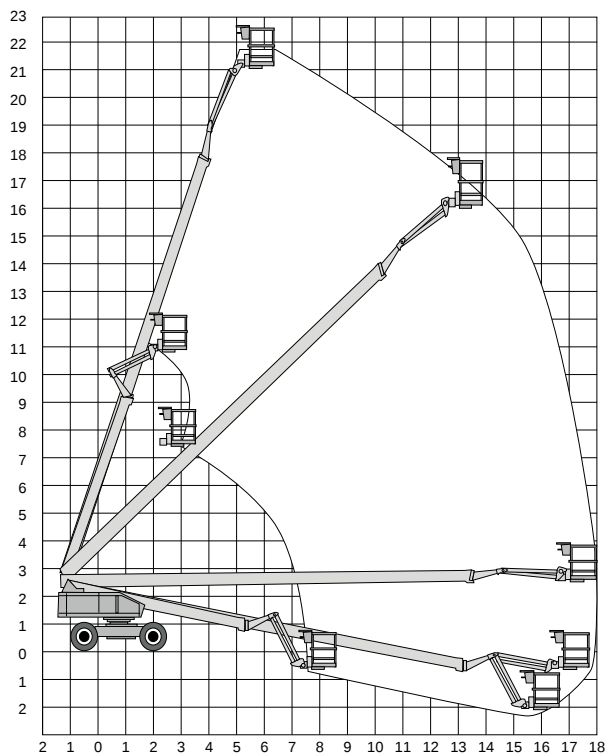


Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	22,90 m	Bodemvrijheid	0,26 m
Max. reikwijdte	17,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Max. hefvermogen	250 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,80 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,75 m	Gewicht	14300 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,64 m	Met jib	ja
Banden	volrups	Generator	ja
Lengte	11,57 m		
Breedte	2,43 m		

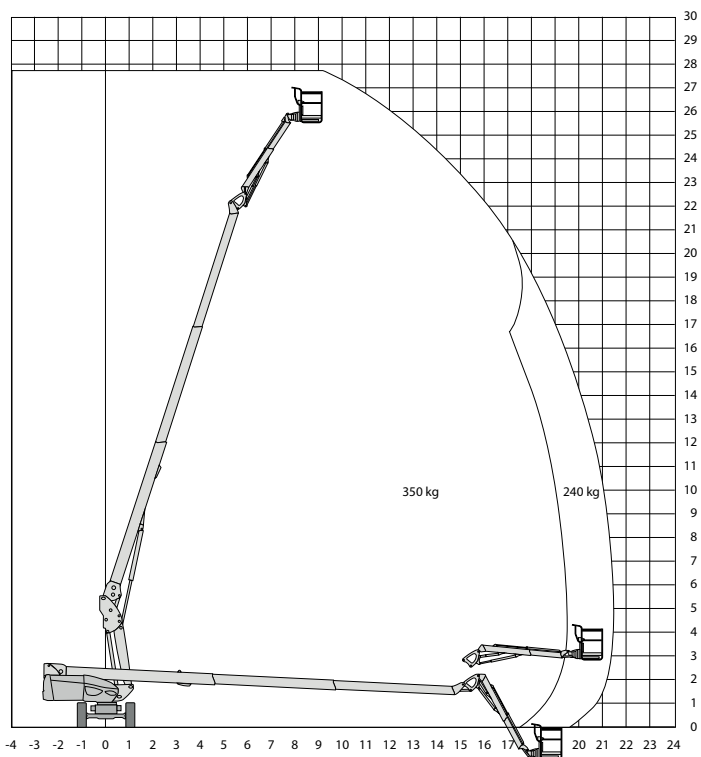


Technische specificaties

Platformhoogte	25,75 m	Wielbasis	2,80 m
Werkhoogte	27,75 m	Bodemvrijheid	0,43 m
Max. reikwijdte	21,45 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,7 km/u
Max. hefvermogen	350 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Platformlengte	2,30 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,90 m	Gewicht	16500 kg
Max. scheefstand	4°	Max. aantal pers. buiten	3
Zwenkbereik	450°	Max. hellingshoek	40%
Doorrijhoogte	2,75 m	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	11,35 m		
Breedte	2,43 m		

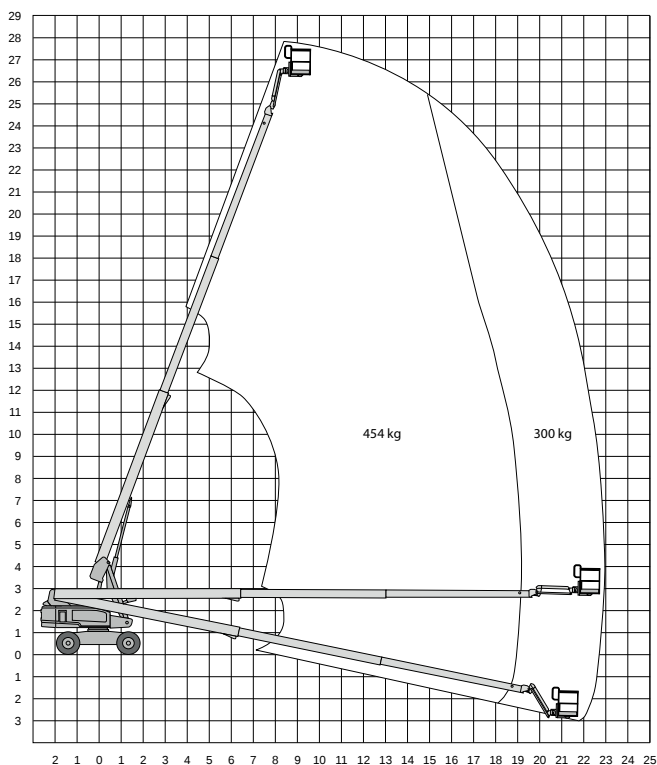

Technische specificaties


Platformhoogte	25,91 m	Wielbasis	2,85 m
Werkhoogte	27,91 m	Bodemvrijheid	0,40 m
Max. reikwijdte	22,71 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,4 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	17917 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	3
Draaicirkel	6,55 m	Max. hellingshoek	45%
Zwenkbereik	360° continu	Met jib	ja
Doorrijhoogte	2,80 m	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	12,37 m		
Breedte	2,49 m		

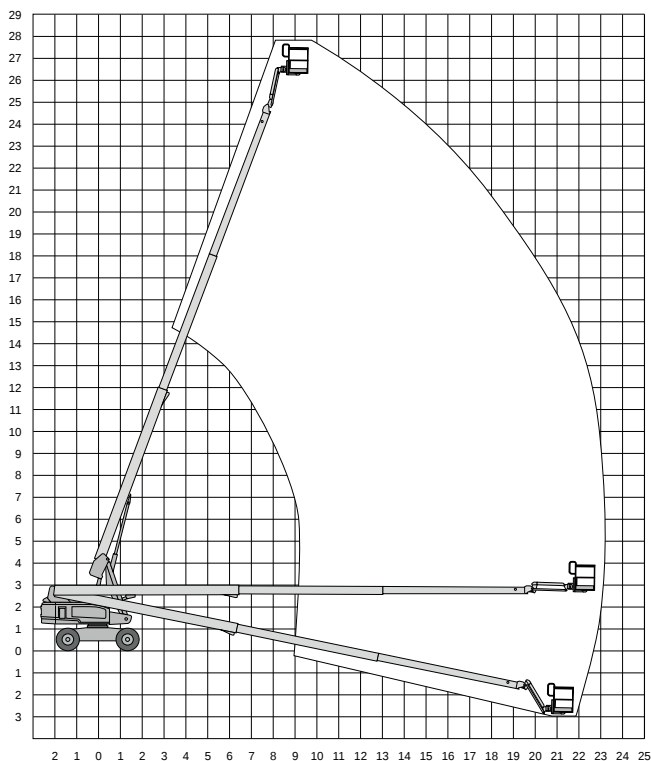

Technische specificaties


Platformhoogte	26,20 m
Werkhoogte	28,10 m
Max. reikwijdte	23,32 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	2,5°
Draaicirkel	6,55 m
Zwenkbereik	360° continu
Doorrijhoogte	2,80 m
Banden	ruw terrein
Lengte	12,20 m
Breedte	2,50 m

Wielbasis	2,85 m
Bodemvrijheid	0,33 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	17549 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja

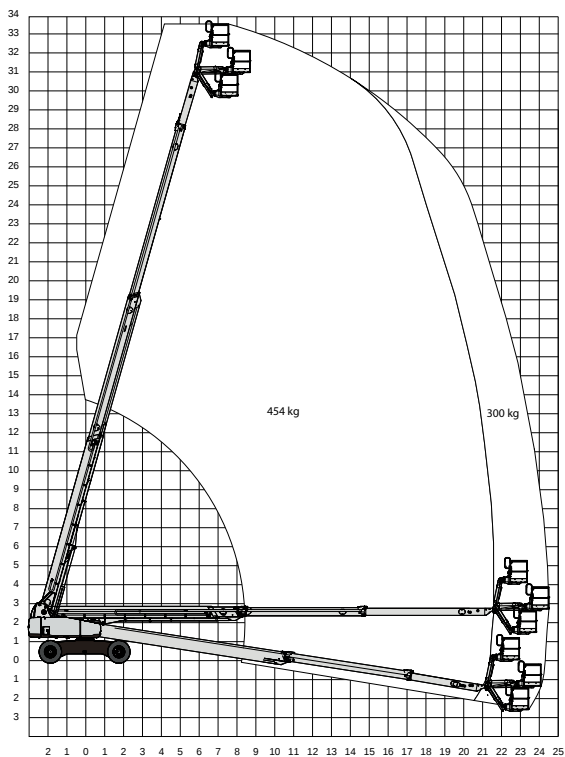


Technische specificaties

Platformhoogte	32,00 m	Wielbasis	4,11 m
Werkhoogte	34,00 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. reikwijdte	24,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,9 km/u
Max. hefvermogen	300 / 454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	20.248 kg
Max. scheefstand	2,5/5°	Gebruik buiten	ja
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik binnen	nee
Breed zetten	ja	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	3,05 m	Max. hellingshoek	40%
Banden	ruw terrein	Met jib	ja
Lengte	14,02 m	Generator	ja
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,94 m	220 V aansluiting	ja

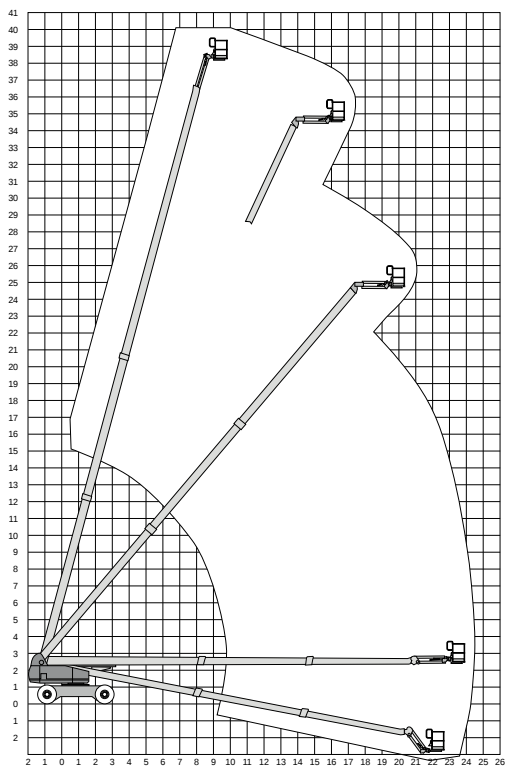


Technische specificaties

Platformhoogte	38,10 m	Wielbasis	3,66 m
Werkhoogte	40,00 m	Bodemvrijheid	0,44 m
Max. reikwijdte	24,40 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	20248 kg
Max. scheefstand	4,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	40%
Breed zetten	ja	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,07 m		
Lengte	14,25 m		
Breedte/uitgeschoven	2,49 / 3,35 m		

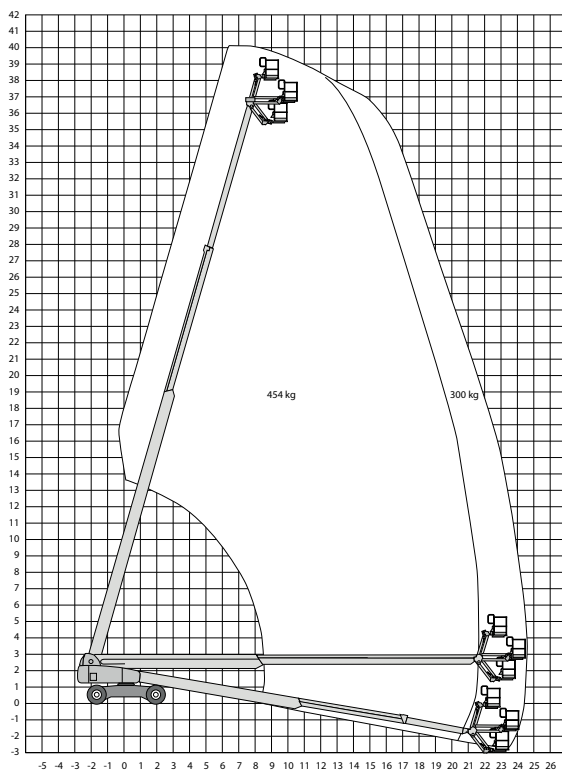

Technische specificaties


Platformhoogte	38,10 m	Wielbasis	4,11 m
Werkhoogte	40,10 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. reikwijdte	24,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,9 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	20700 kg
Max. scheefstand	4,5°	Max. aantal pers. buiten	2/3
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	40%
Breed zetten	ja	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,05 m		
Lengte	14,25 m		
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,94 m		

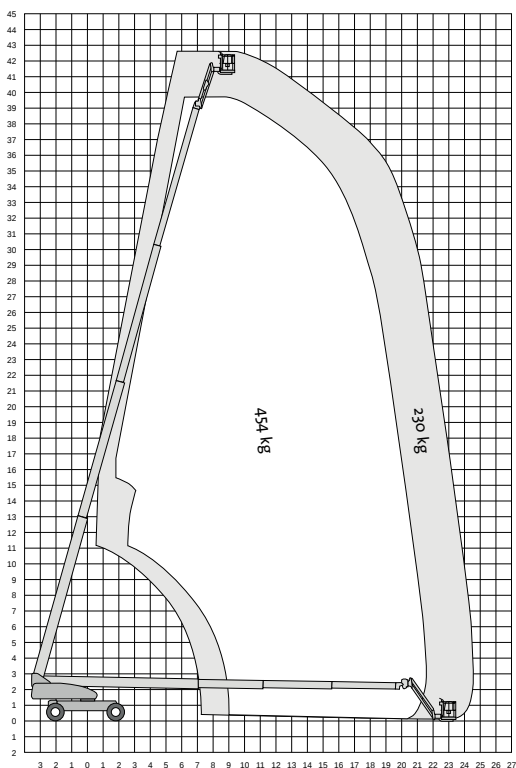

Technische specificaties


Platformhoogte	41,15 m
Werkhoogte	43,05 m
Max. reikwijdte	24,38/21,30 m
Max. hefvermogen	227/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Doorrijhoogte	3,05 m
Lengte	11,68 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,81 m

Wielbasis	3,81 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	20300 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja

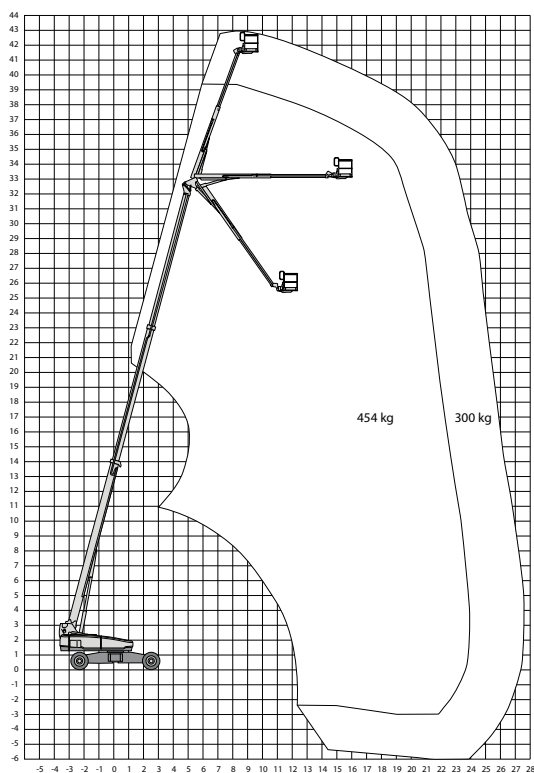

Technische specificaties


Platformhoogte	41,25 m	Wielbasis	4,11 m
Werkhoogte	43,15 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. reikwijdte	27,43 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,3 km/u
Max. hefvermogen	230/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,65 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	21546 kg
Max. scheefstand	4,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	35%
Breed zetten	ja	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,05 m		
Lengte	19,76 m		
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,94 m		

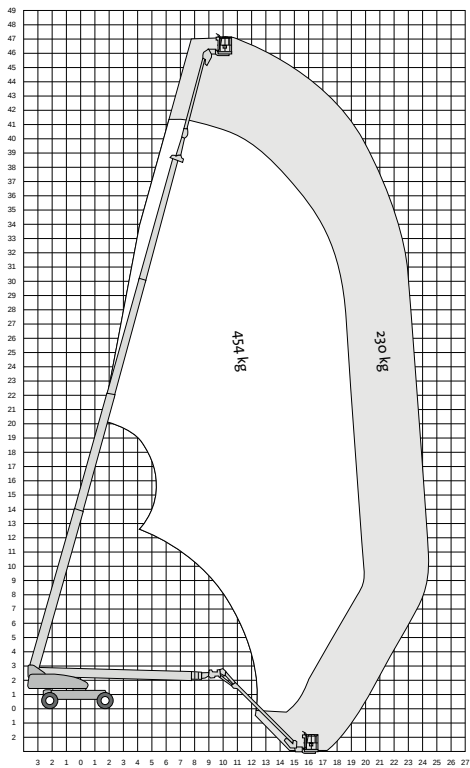

Technische specificaties


Platformhoogte	45,70 m
Werkhoogte	47,50 m
Max. reikwijdte	24,38/19,79 m
Max. hefvermogen	227/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Doorrijhoogte	3,05 m
Lengte	11,45/18,82 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,81 m

Wielbasis	3,81 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,6 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	21772 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja

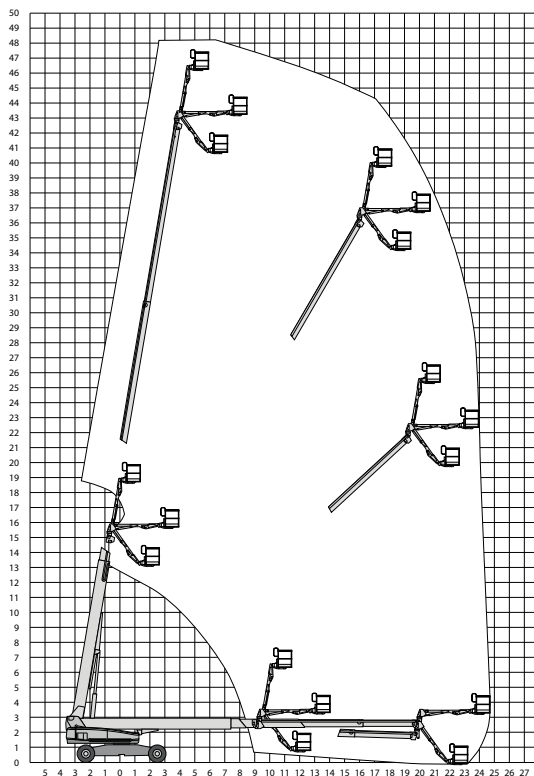


Technische specificaties

Platformhoogte	46,33 m	Wielbasis	5,03 m
Werkhoogte	48,10 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. reikwijdte	24,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Max. hefvermogen	340 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,17 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	22657 kg
Max. scheefstand	4,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	35%
Breed zetten	ja	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,05 m		
Lengte	16,18 m		
Breedte/uitgeschoven	2,49/5,03 m		

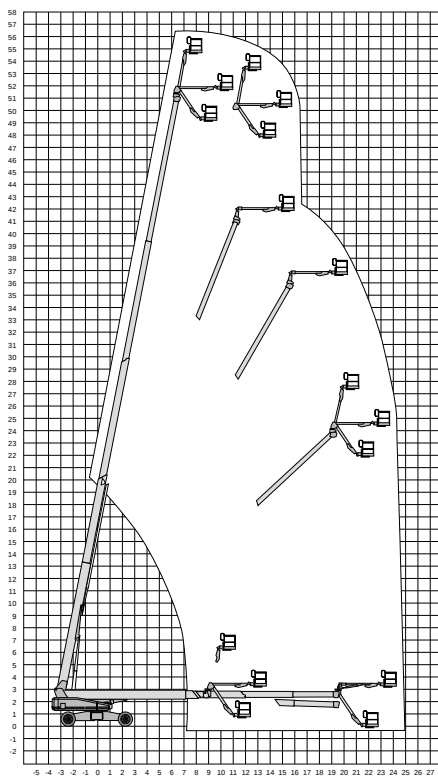


Technische specificaties

Platformhoogte	54,86 m	Wielbasis	5,03 m
Werkhoogte	56,86 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. reikwijdte	24,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Max. hefvermogen	340 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	24948 kg
Max. scheefstand	4,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	35%
Breed zetten	ja	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,05 m		
Lengte	13,00/16,18 m		
Breedte/uitgeschoven	2,49/5,03 m		

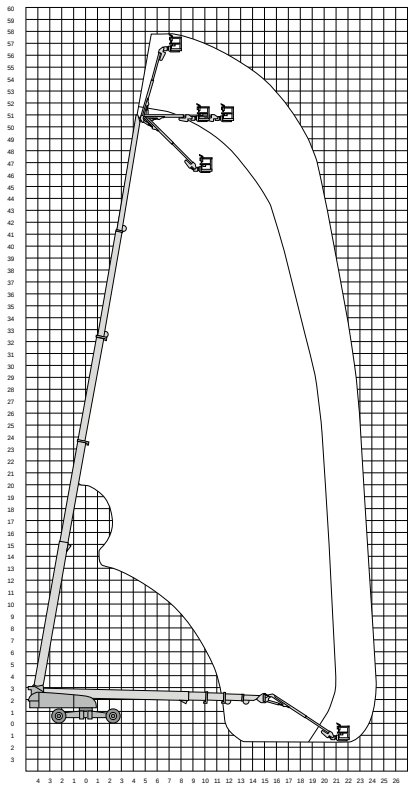


Technische specificaties

Platformhoogte	56,56 m	Wielbasis	5,22 m
Werkhoogte	58,56 m	Bodemvrijheid	0,25 m
Max. reikwijdte	24,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Max. hefvermogen	227/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	27351 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	40%
Breed zetten	ja	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,06 m		
Lengte	14,57/19,44 m		
Breedte/uitgeschoven	2,48/5,04 m		

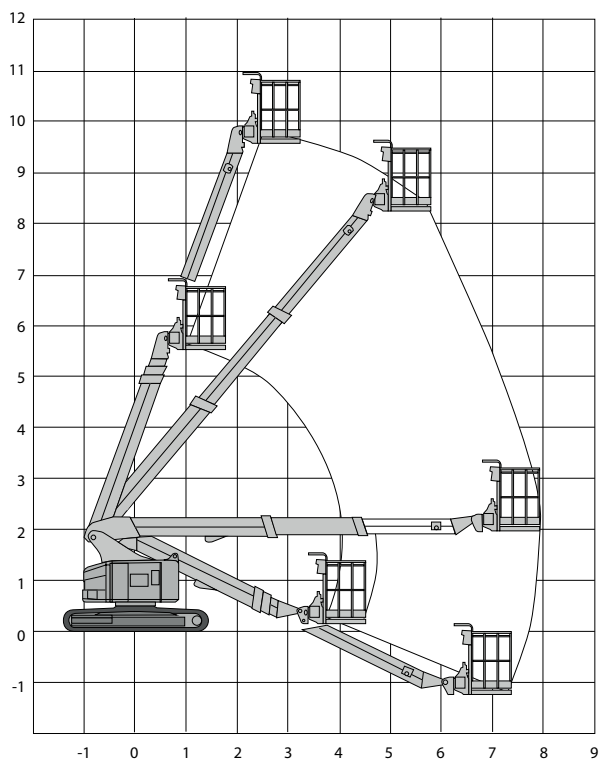


Technische specificaties

Platformhoogte	9,70 m	Wielbasis	1,75 m
Werkhoogte	11,70 m	Bodemvrijheid	0,31 m
Max. reikwijdte	7,90 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,4 km/u
Max. hefvermogen	200 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Platformlengte	1,77 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,73 m	Gewicht	5970 kg
Max. scheefstand	5°	Gebruik buiten	ja
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik binnen	nee
Banden	non-marking volrups	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	2,31 m	Max. hellingshoek	40%
Lengte	6,03 m	Met jib	nee
Breedte	2,05 m	Generator	ja
		220 V aansluiting	ja

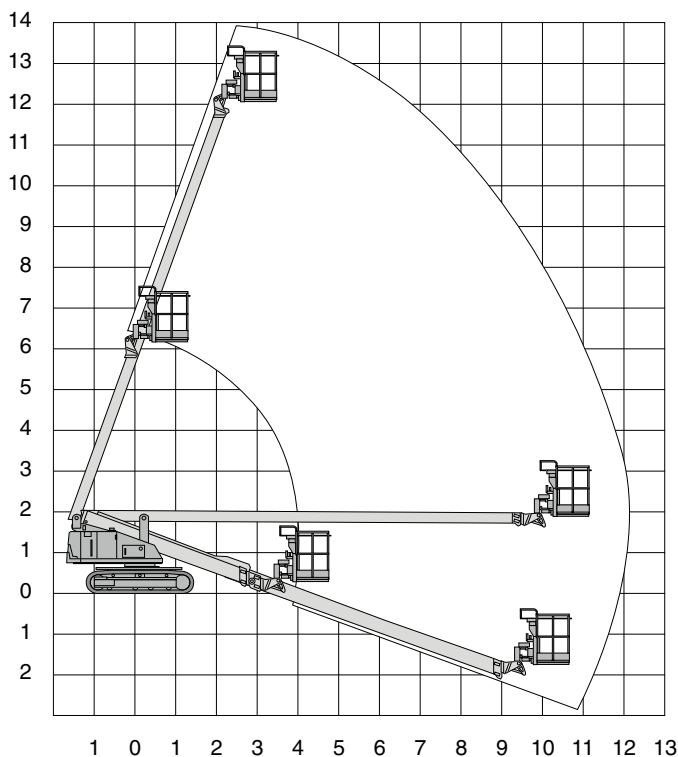


Technische specificaties

Platformhoogte	12,10 m	Wielbasis	2,04 m
Werkhoogte	14,00 m	Bodemvrijheid	0,31 m
Max. reikwijdte	10,60 m	Rijsnelheid ingeschoven	1,5 km/u
Max. hefvermogen	250 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,9 km/u
Platformlengte	1,80 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,75 m	Gewicht	7650 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	58%
Banden	volrups	Generator	ja
Doorrijhoogte	1,99 m		
Lengte	6,33 m		
Breedte	2,30 m		

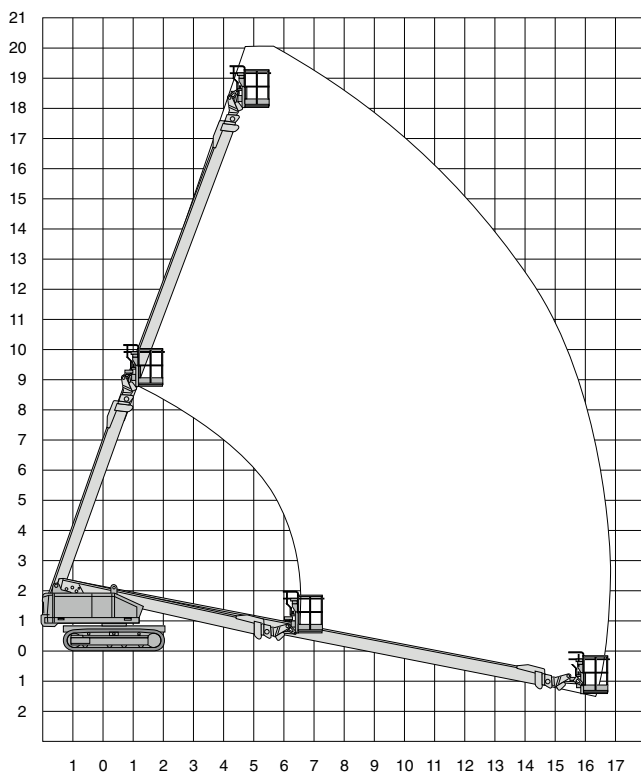


Technische specificaties

Platformhoogte	18,10 m	Wielbasis	2,57 m
Werkhoogte	20,00 m	Bodemvrijheid	0,43 m
Max. reikwijdte	16,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,0 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,9 km/u
Platformlengte	1,80 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,75 m	Gewicht	12800 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	48%
Banden	volrups	Generator	ja
Doorrijhoogte	2,35 m		
Lengte	9,17 m		
Breedte	2,46 m		

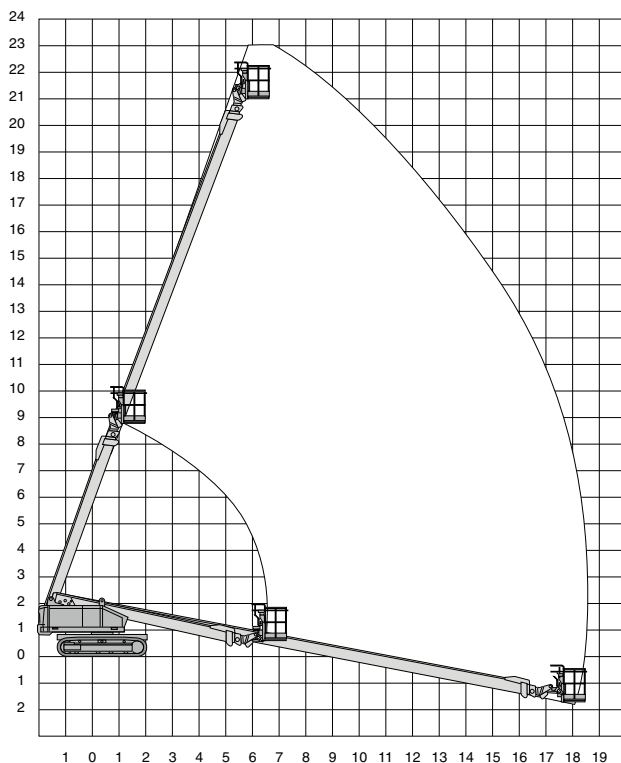


Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m	Wielbasis	2,57 m
Werkhoogte	22,70 m	Bodemvrijheid	0,43 m
Max. reikwijdte	19,00 m	Rijsnelheid ingeschoven	2,0 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,9 km/u
Platformlengte	1,80 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,75 m	Gewicht	14900 kg
Max. scheefstand	5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	48%
Banden	rupebanden	Generator	ja
Doorrijhoogte	2,35 m		
Lengte	10,15 m		
Breedte	2,46 m		

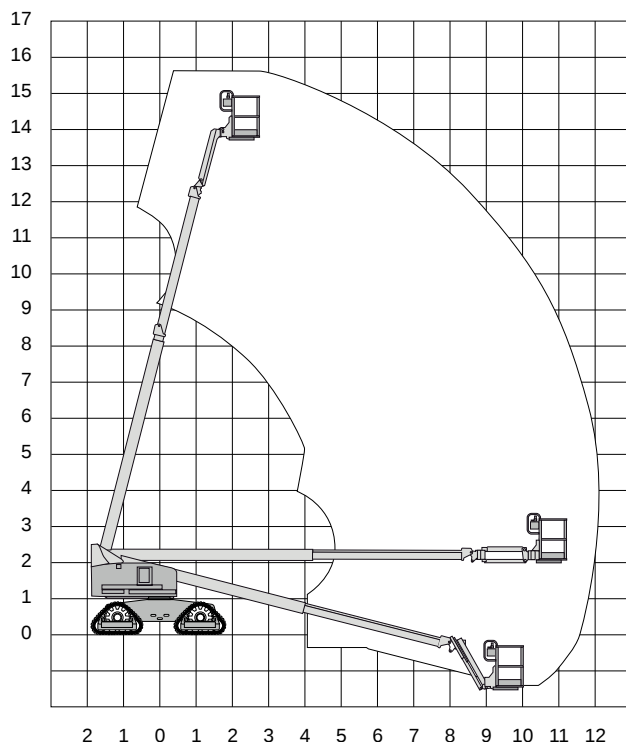


Technische specificaties

Platformhoogte	13,72 m	Wielbasis	2,20 m
Werkhoogte	15,72 m	Bodemvrijheid	0,32 m
Max. reikwijdte	11,18 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,02 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	7927 kg
Max. scheefstand	2,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	40%
Banden	rupsbanden	Met jib	ja
Doorrijhoogte	2,90 m	Generator	ja
Lengte	8,48 m		
Breedte	2,31 m		

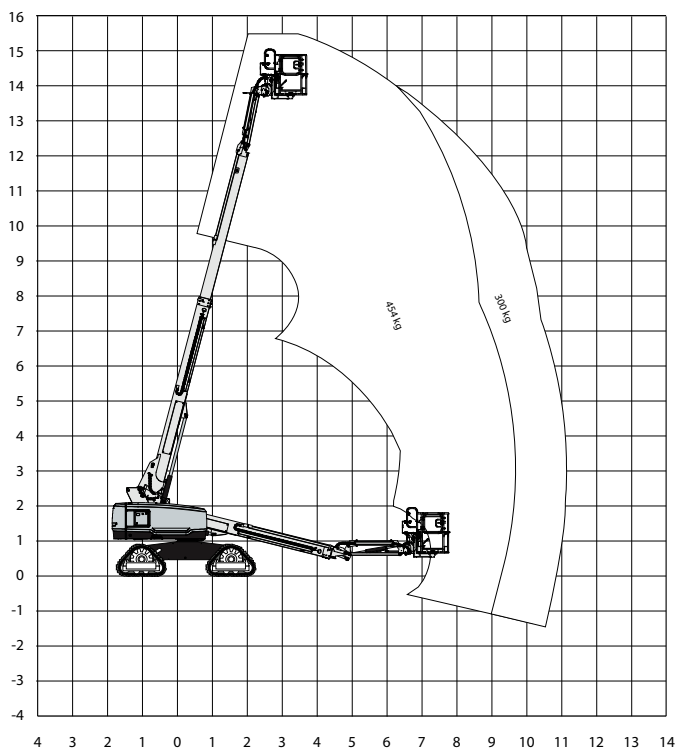


Technische specificaties

Platformhoogte	13,56 m	Wielbasis	2,460 m
Werkhoogte	15,56 m	Bodemvrijheid	0,30 m
Max. reikwijdte	11,20 m	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	4,0 km/h / 0,3 km/h
Max. hefvermogen	300/454 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,83 m	Gewicht	7.956 kg
Platformbreedte	0,76 m	Gebruik buiten	ja
Max. scheefstand	2,5°	Gebruik binnen	nee
Zwenkbereik	360° continu	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	rupsbanden	Max. hellingshoek	40%
Doorrijhoogte	2,56 m	Met jib	ja
Lengte	9,47 m	Generator	ja
Breedte	2,46 m	220 V aansluiting	ja

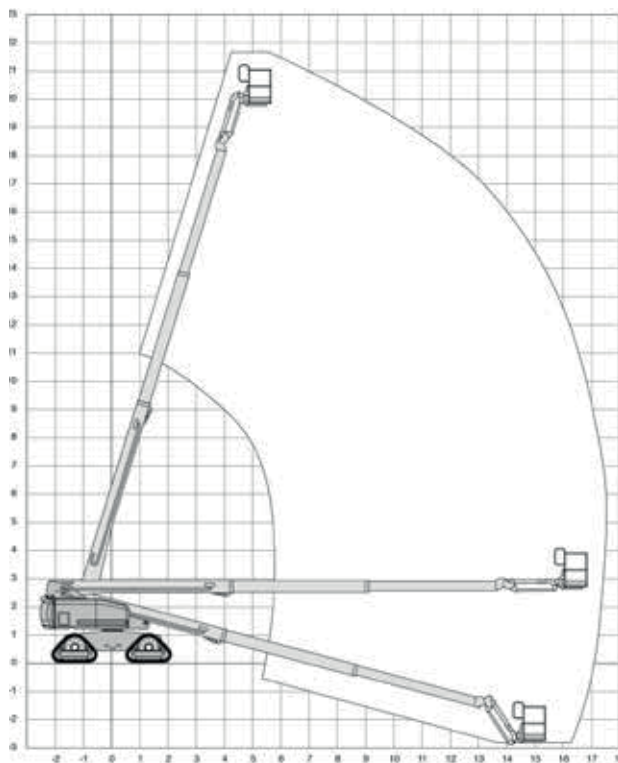


Technische specificaties

Platformhoogte	19,86 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	21,86 m	Bodemvrijheid	0,43 m
Max. reikwijdte	17,10 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	12254 kg
Max. scheefstand	2,5°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Banden	rupsbanden	Met jib	ja
Doorrijhoogte	2,77 m	Generator	ja
Lengte	9,50 m		
Breedte	2,59 m		

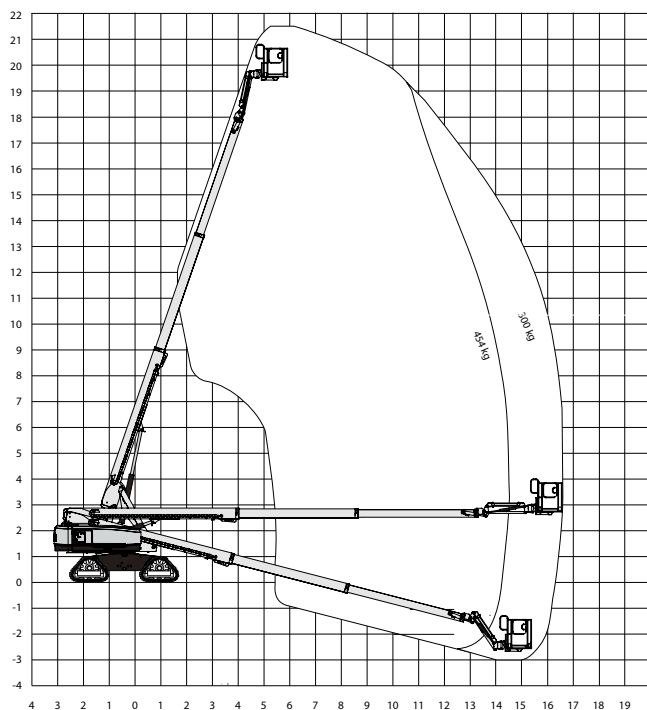


Technische specificaties

Platformhoogte	19,86 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	21,86 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	16,51 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Max. hefvermogen	300/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,2 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	13.154 kg
Max. scheefstand	2,5°	Gebruik buiten	ja
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik binnen	nee
Breed zetten	ja	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	rupsbanden	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,81 m	Met jib	ja
Lengte	9,76 m	Generator	ja
Breedte	2,59 m	220 V aansluiting	ja

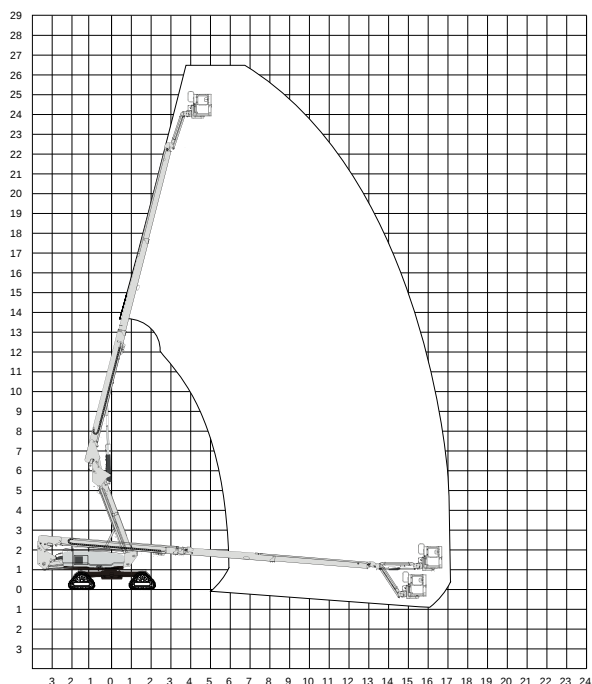

Technische specificaties

Platformhoogte	26,34 m	Wielbasis	3,05 m
Werkhoogte	24,51 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	16,69 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/h
Max. hefvermogen	300 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/h
Platformlengte	1,83/2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76/0,94 m	Gewicht	13.018 kg
Max. scheefstand	2,5°	Gebruik buiten	ja
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik binnen	nee
Breedzetten	ja	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	rupebanden	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,74 m	Met jib	ja
Lengte	10,44 m	Generator	ja
Breedte	2,54 m	220 V aansluiting	ja

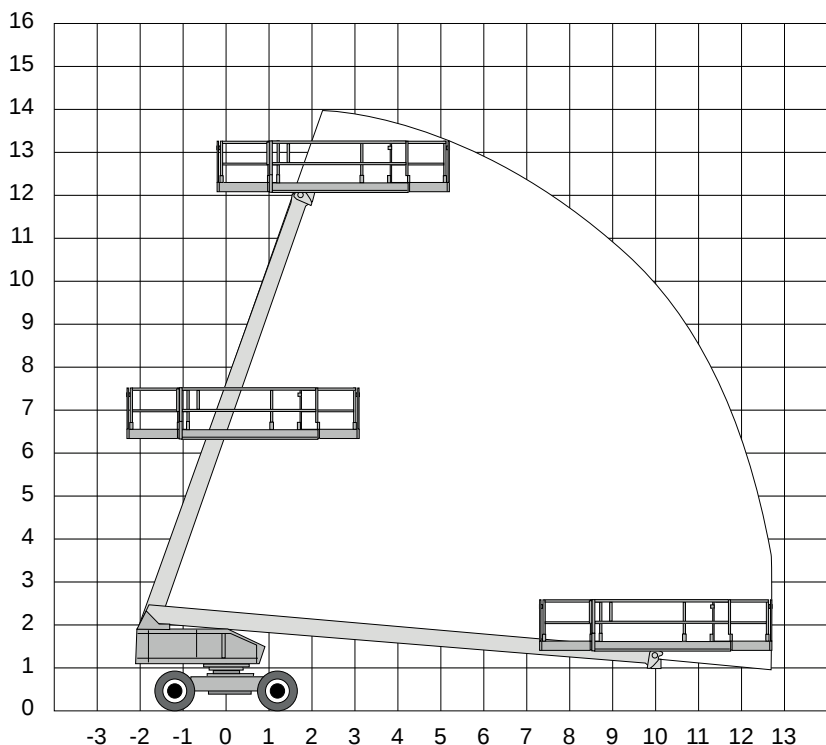


Technische specificaties

Platformhoogte	12,00 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	13,90 m	Bodemvrijheid	0,33 m
Max. reikwijdte	12,70 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Max. hefvermogen	325 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	4,00 m	Gewicht	8200 kg
Platformbreedte	0,85 m	Max. aantal pers. buiten	2
Max. scheefstand	5°	Max. hellingshoek	45°
Zwenkbereik	360° continu	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Doorrijhoogte	2,00 m		
Lengte	7,56 m		
Breedte	2,30 m		


S-45 XC 4M werkbak

2/4 wiel, diesel, werkbak 4 meter

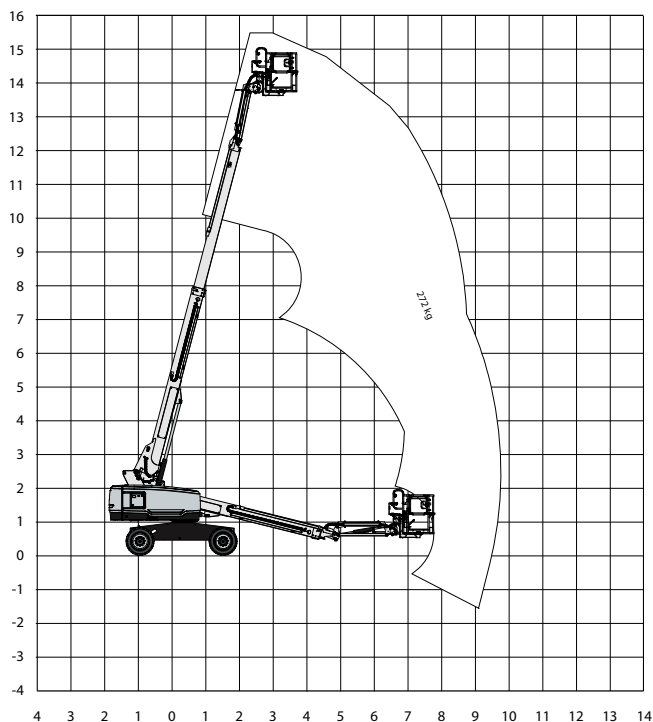

Technische specificaties

Platformhoogte	13,56 m	Wielbasis	2,46 m
Werkhoogte	15,56 m	Bodemvrijheid	0,32 m
Max. reikwijdte	9,66 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,3 km/u
Max. hefvermogen	272 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Platformlengte	4,00 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	7.494 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,51 m	Met jib	ja
Banden	ruw terrein	Generator	ja
Lengte	9,47 m		
Breedte	2,51 m		

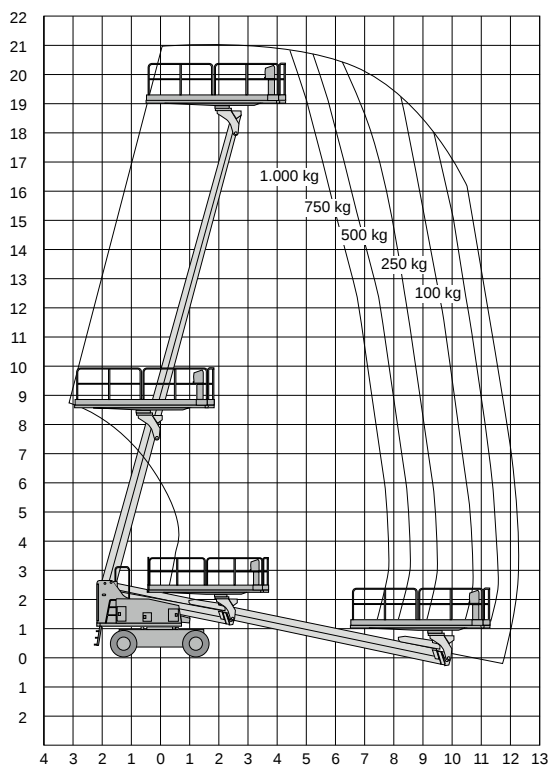


Technische specificaties

Platformhoogte	19,10 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	20,90 m	Bodemvrijheid	0,21 m
Max. reikwijdte	11,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Max. hefvermogen	1000 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	4,20 m	Gewicht	12900 kg
Platformbreedte	1,94 m	Max. aantal pers. buiten	10
Max. scheefstand	3°	Max. hellingshoek	40%
Zwenkbereik	360° continu	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Doorrijhoogte	3,46 m		
Lengte	6,89 m		
Breedte	2,49 m		


S-65 XC 4M werkbak

2/4 wiel, diesel, werkbak 4 meter

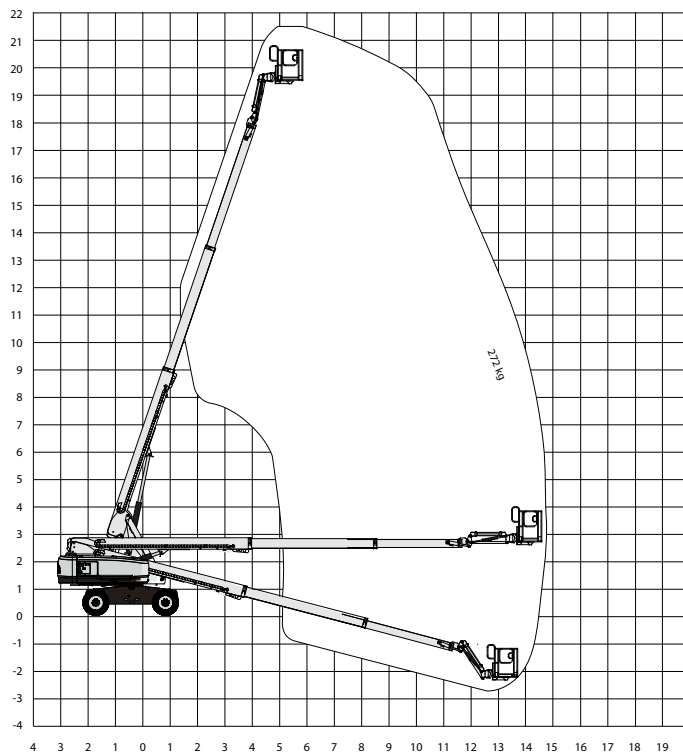

Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	21,80 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	14,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	270 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Platformlengte	4,00 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	11512 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,81 m	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Lengte	9,80 m		
Breedte	2,49 m		

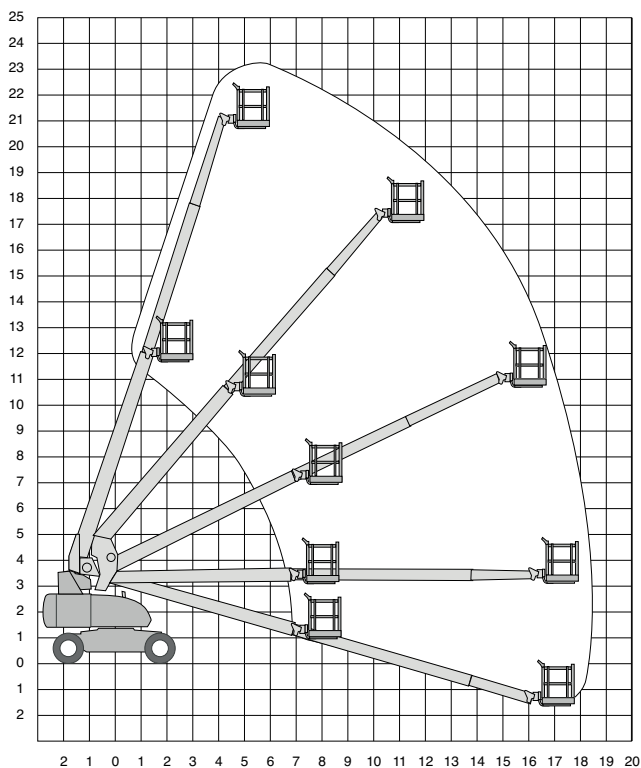


Technische specificaties

Platformhoogte	20,73 m	Wielbasis	3,05 m
Werkhoogte	22,63 m	Bodemvrijheid	0,30 m
Max. reikwijdte	18,00 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	4,06 m	Gewicht	15950 kg
Platformbreedte	1,22 m	Max. aantal pers. buiten	2
Max. scheefstand	5°	Max. hellingshoek	45°
Zwenkbereik	360° continu	Generator	ja
Banden	ruw terrein		
Doorrijhoogte	3,02 m		
Lengte	12,23 m		
Breedte	2,49 m		

S-85XC 4m werkbak (verw. Q1)

2/4 wiel, diesel, werkbak 4 meter

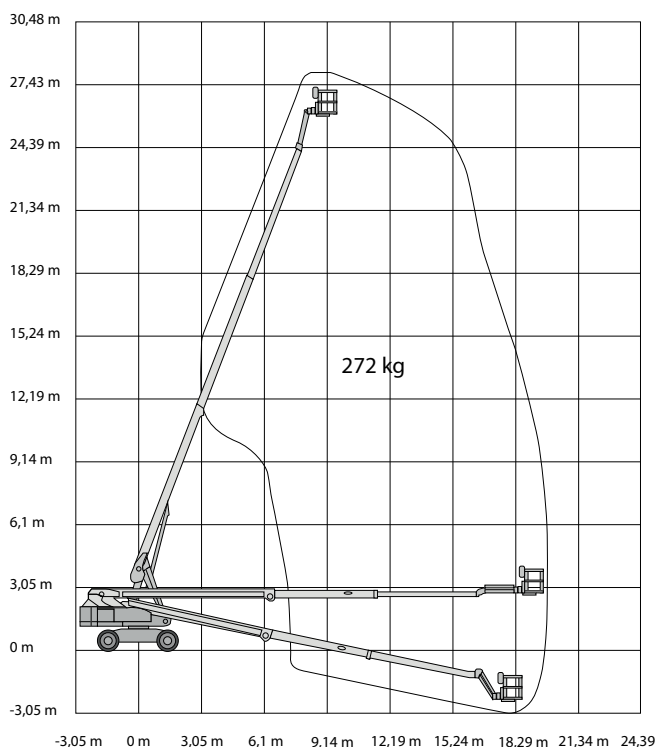


Technische specificaties

Platformhoogte	25,91 m	Wielbasis	2,85 m
Werkhoogte	27,91 m	Bodemvrijheid	0,40 m
Max. reikwijdte	19,66 m	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	5,4 km/u / 0,3 km/h
Max. hefvermogen	272 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	4,00 m	Gewicht	1.8017 kg
Platformbreedte	0,91 m	Gebruik buiten	ja
Max. scheefstand	3°	Gebruik binnen	nee
Draaicirkel	6,55 m	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Banden	ruw terrein	Met jib	ja
Doorrijhoogte	2,80 m	Generator	ja
Lengte	12,37 m	220 V aansluiting	ja
Breedte	2,49 m		

S-45 XC TraX 4m werkbak

Volrups / TraX, werkbak 4 meter

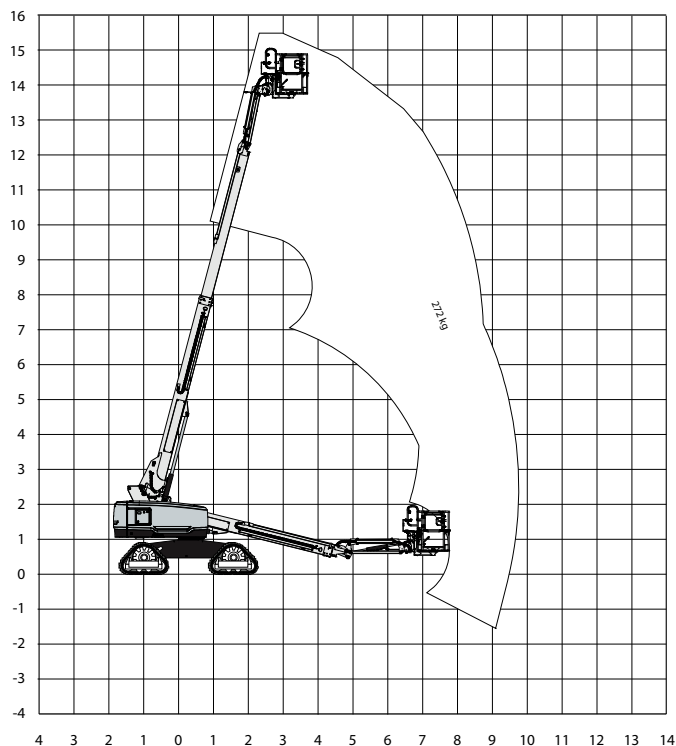


Technische specificaties

Platformhoogte	13,56 m	Wielbasis	2,46 m
Werkhoogte	15,56 m	Bodemvrijheid	0,32 m
Max. reikwijdte	9,66 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,3 km/u
Max. hefvermogen	272 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Platformlengte	4,00 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	7.494 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Doorrijhoogte	2,81 m	Generator	ja
Banden	trax banden		
Lengte	9,47 m		
Breedte	2,51 m		

S-65 XC TraX 4m werkbak

Volrups / TraX, werkbak 4 meter

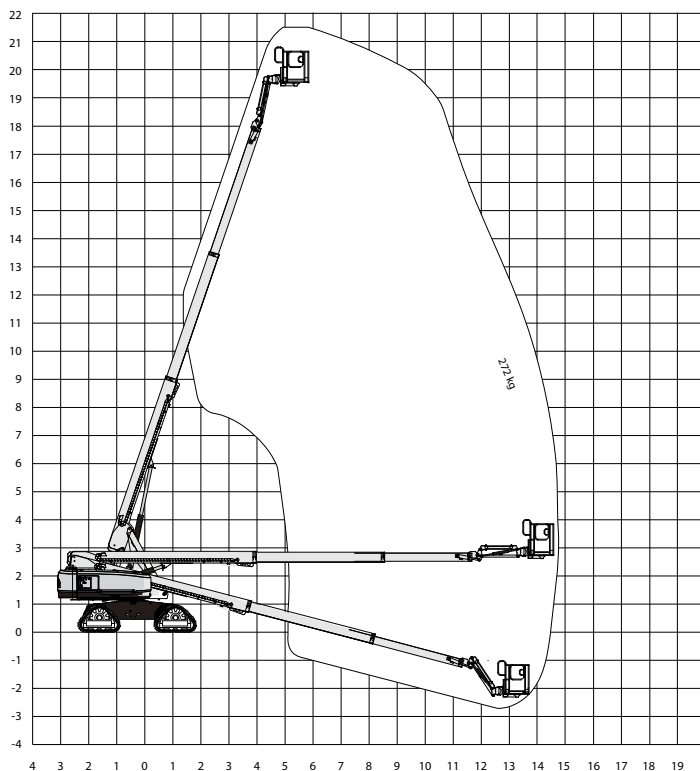


Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m	Wielbasis	2,50 m
Werkhoogte	21,80 m	Bodemvrijheid	0,41 m
Max. reikwijdte	14,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Max. hefvermogen	272 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,2 km/u
Platformlengte	4,00 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	13.254 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. hellingshoek	45%
Banden	trax banden	Generator	ja
Lengte	9,80 m		
Breedte	2,49 m		

Kniktelescoophoogwerkers


- > Lichtgewicht, 2/2 wiel, elektrisch
- > 2/2 wiel, elektrisch
- > 4/2 wiel, hybride
- > 4/2 wiel, diesel
- > 4/4 wiel, diesel
- > TraX, diesel



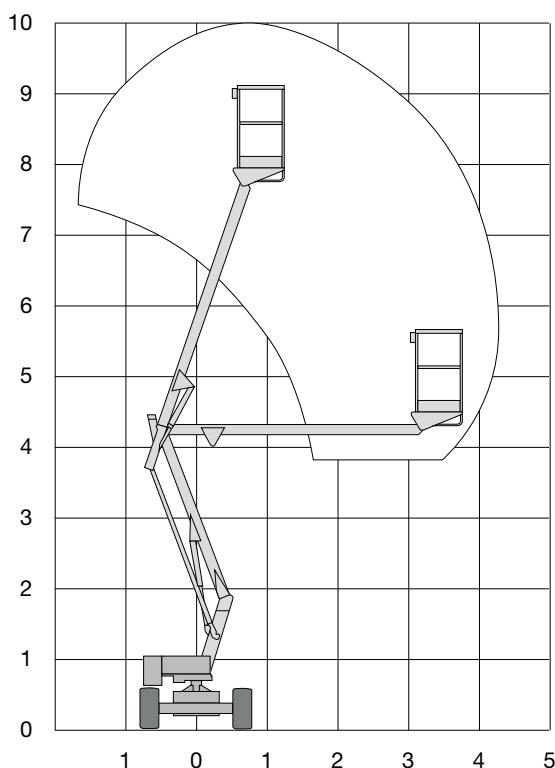


Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m	Wielbasis	1,90 m
Werkhoogte	10,00 m	Bodemvrijheid	0,18 m
Max. reikwijdte	4,50 m	Max. hellingshoek	25%
Knikhoogte	4,00 m	Rijsnelheid	6,6 km/u
Max. hefvermogen	200 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte	1,10 m	Gewicht	2340 kg
Platformbreedte	0,65 m	Max. aantal pers. buiten	2
Max. scheefstand	4°	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non-marking		
Zwenkbereik	360°		
Doorrijhoogte	1,96 m		
Lengte	4,25 m		
Breedte	1,50 m		

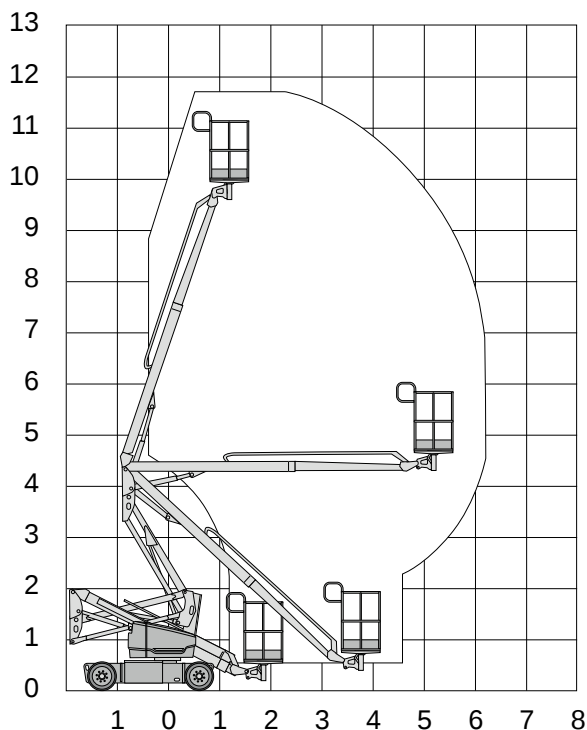

Technische specificaties


Platformhoogte	10,00 m	Wielbasis	1,90 m
Werkhoogte	12,00 m	Bodemvrijheid	0,15 m
Max. reikwijdte	5,57 m	Max. hellingshoek	30%
Knikhoogte	4,28 m	Rijsnelheid ingeschoven	6 km/u
Max. hefvermogen	200 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,2 km/u
Platformlengte	1,17 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	3650 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. aantal pers. binnen	2
Zwenkbereik	400°		
Doorrijhoogte	1,96 m		
Lengte	4,17 m		
Breedte	1,50 m		

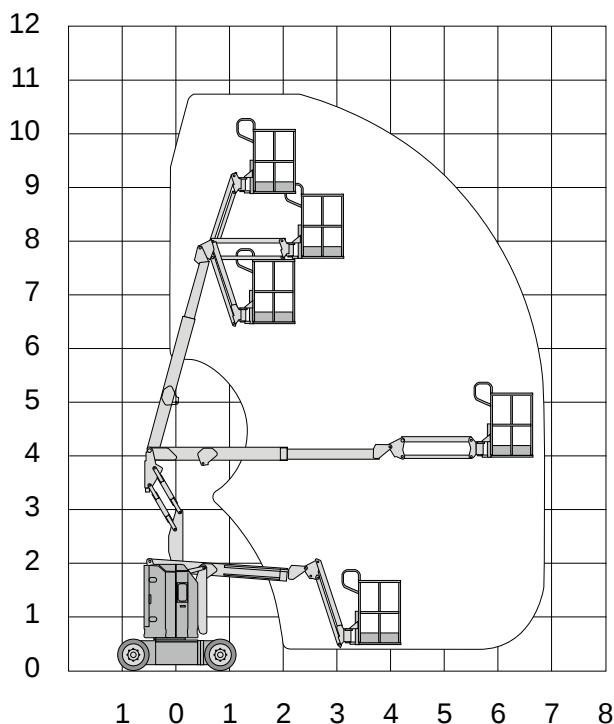

Technische specificaties


Platformhoogte	8,90 m
Werkhoogte	10,90 m
Max. reikwijdte	6,25 m
Knikhoogte	3,86 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,17 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	359°
Doorrijhoogte	2,00 m
Lengte	5,31 m
Breedte	1,19 m

Wielbasis	1,58 m
Bodemvrijheid	0,09 m
Max. hellingshoek	20%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	6427 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Jib	ja

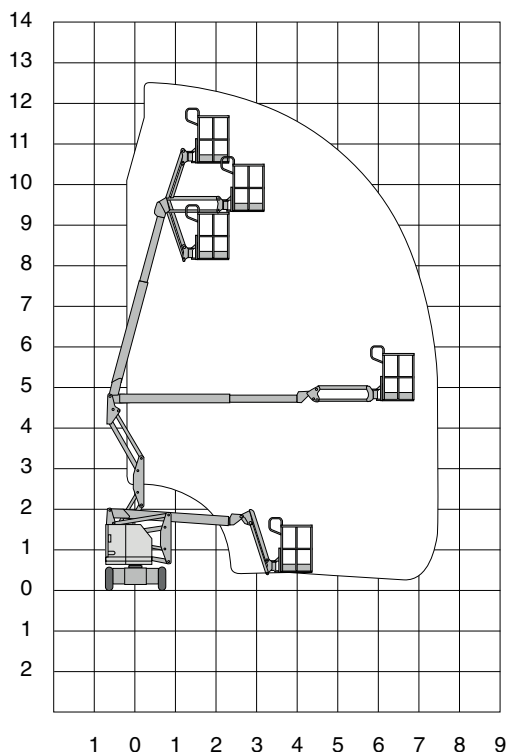


Technische specificaties

Platformhoogte	10,50 m	Wielbasis	1,88 m
Werkhoogte	12,50 m	Bodemvrijheid	0,14 m
Max. reikwijdte	6,80 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	4,60 m	Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,42 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	5215 kg
Max. scheefstand	3°	Max. hellingshoek	45%
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. aantal pers. binnen	2
Zwenkbereik	355°	Jib	ja
Doorrijhoogte	2,00 m		
Lengte	5,72 m		
Breedte	1,47 m		

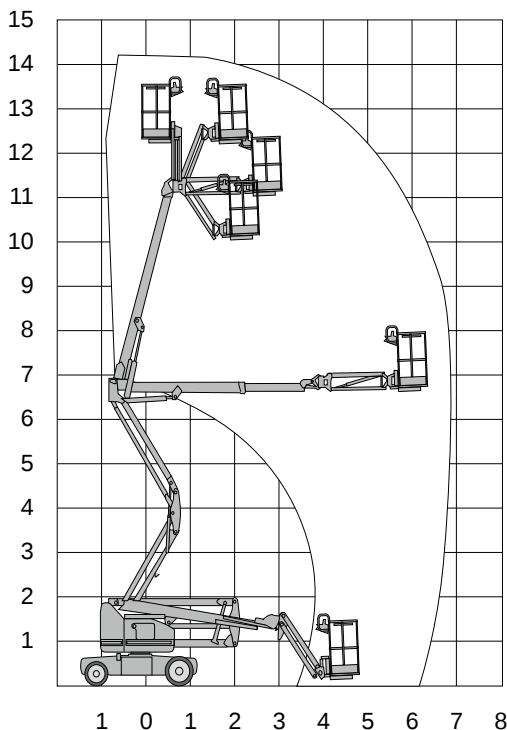


Technische specificaties

Platformhoogte	12,32 m	Wielbasis	1,96 m
Werkhoogte	14,32 m	Bodemvrijheid	0,24 m
Max. reikwijdte	6,91 m	Max. hellingshoek	30%
Knikhoogte	6,48 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,17 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	6966 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. aantal pers. binnen	2
Zwenkbereik	355°	Jib	ja
Doorrijhoogte	1,98 m		
Lengte	6,53 m		
Breedte	1,50 m		

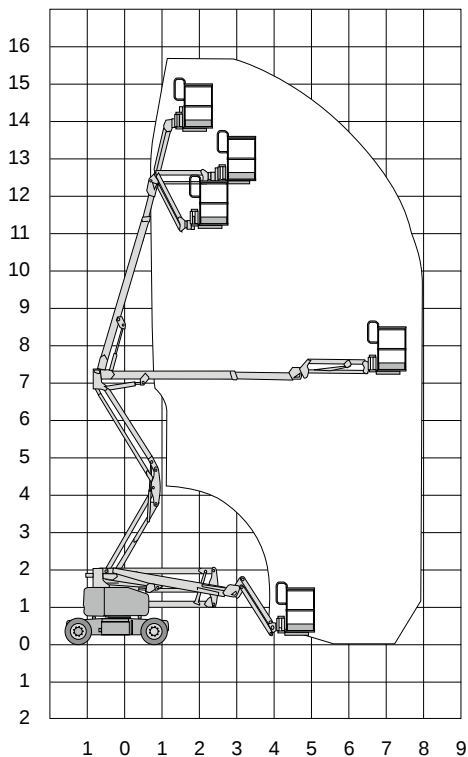

Technische specificaties


Platformhoogte	13,94 m	Wielbasis	2,03 m
Werkhoogte	15,94 m	Bodemvrijheid	0,24 m
Max. reikwijdte	7,65 m	Max. hellingshoek	30%
Knikhoogte	7,23 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	7360 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking	Max. aantal pers. binnen	2
Zwenkbereik	355°	Jib	ja
Doorrijhoogte	2,00 m		
Lengte	6,83 m		
Breedte	1,79 m		

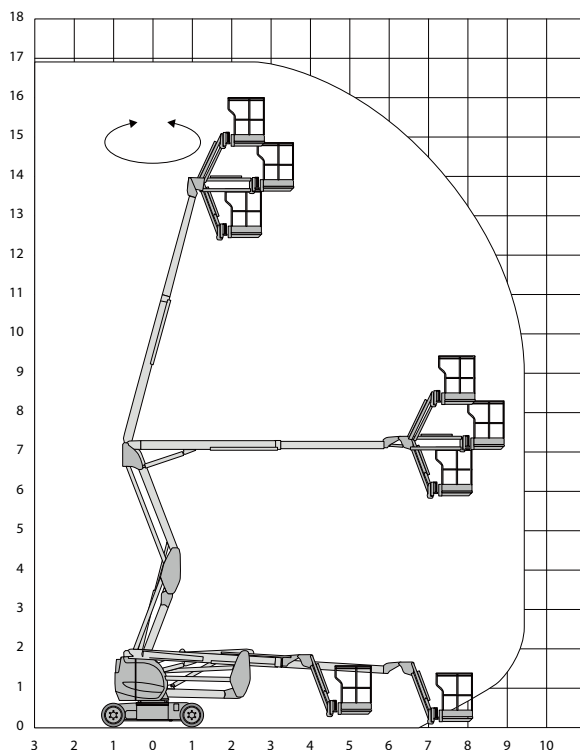

Technische specificaties

Platformhoogte	14,90 m
Werkhoogte	16,90 m
Max. reikwijdte	9,40 m
Knikhoogte	7,15 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,96 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Doorrijhoogte	1,97 m
Lengte	6,84 m
Breedte	1,75 m


Wielbasis	2,00 m
Bodemvrijheid	0,14 m
Max. hellingshoek	22%
Rijsnelheid ingeschoven	5,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	6950 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Jib	ja

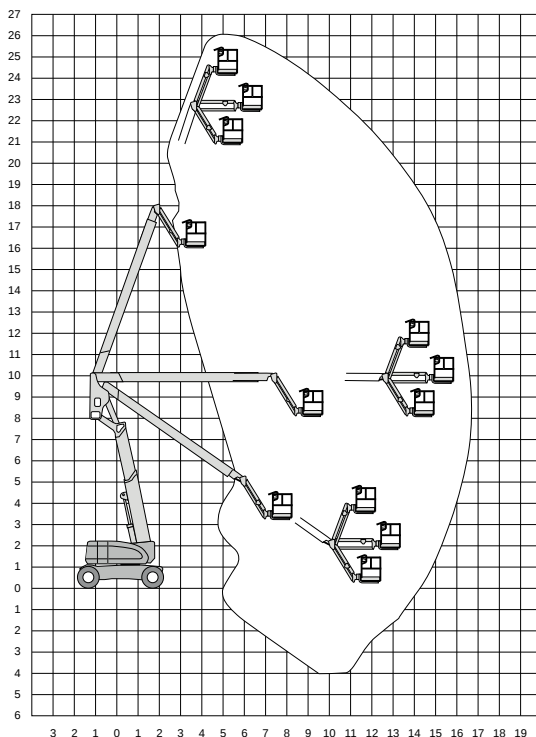

Technische specificaties


Platformhoogte	24,38 m
Werkhoogte	26,38 m
Max. reikwijdte	15,80 m
Knikhoogte	9,78 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	360° continu
Doorrijhoogte	2,98 m
Lengte	11,13 m
Breedte	2,48 m

Wielbasis	3,05 m
Bodemvrijheid	0,28 m
Draaicirkel	6,02 m
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid	4,8 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	15680 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
230V aansluiting	ja
Jib	ja

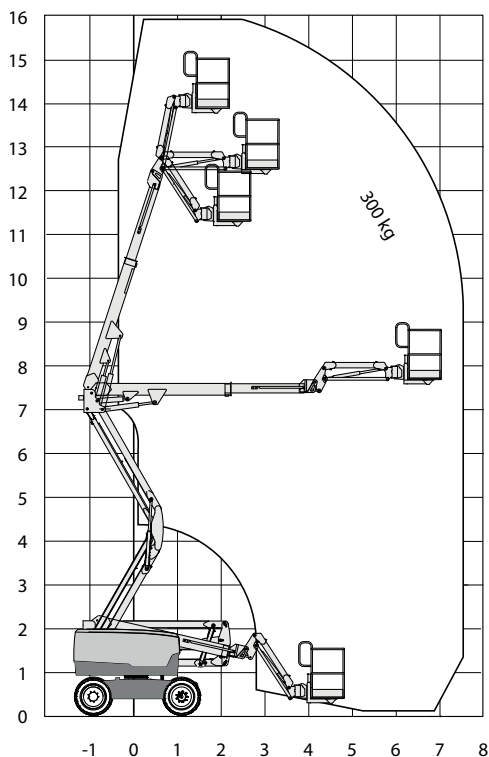


Technische specificaties

Platformhoogte	13,92 m	Wielbasis	2,49 m
Werkhoogte	15,92 m	Bodemvrijheid	0,33 m
Max. reikwijdte	6,94 m	Draaicirkel	45%
Knikhoogte	7,50 m	Max. hellingshoek	4,50 m
Max. hefvermogen	300 kg	Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Platformlengte	0,76 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformbreedte	1,83 m	Aandrijving	elektrisch/diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	6567 kg
Banden	non-marking	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	355°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	2,29 m	230V voorziening (omvormer)	ja
Lengte	5,87 m	Jib	ja
Breedte	2,29 m		

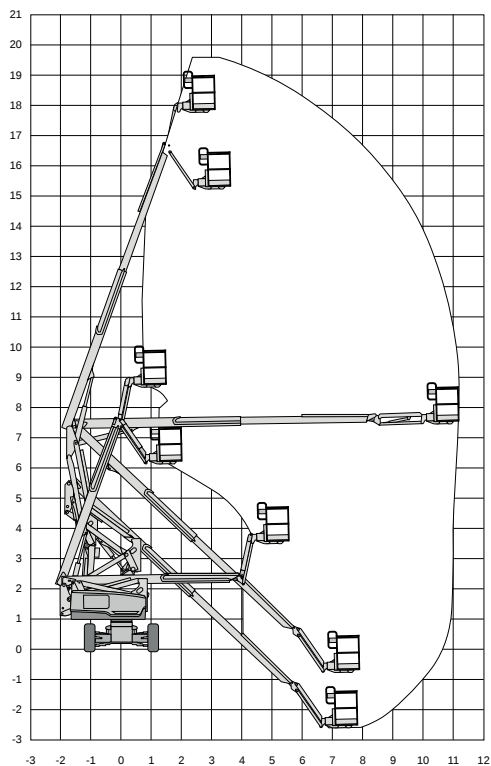


Technische specificaties

Platformhoogte	18,16 m	Wielbasis	2,49 m
Werkhoogte	20,16 m	Bodemvrijheid	0,33 m
Max. reikwijdte	11,15 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	7,39 m	Draaicirkel	5,69 m
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Platformlengte	0,76 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformbreedte	1,83 m	Aandrijving	elektrisch/diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	7756 kg
Banden	non-marking	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	355°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	2,54 m	230V voorziening (omvormer)	ja
Lengte	8,15 m	Jib	ja
Breedte	2,49 m		

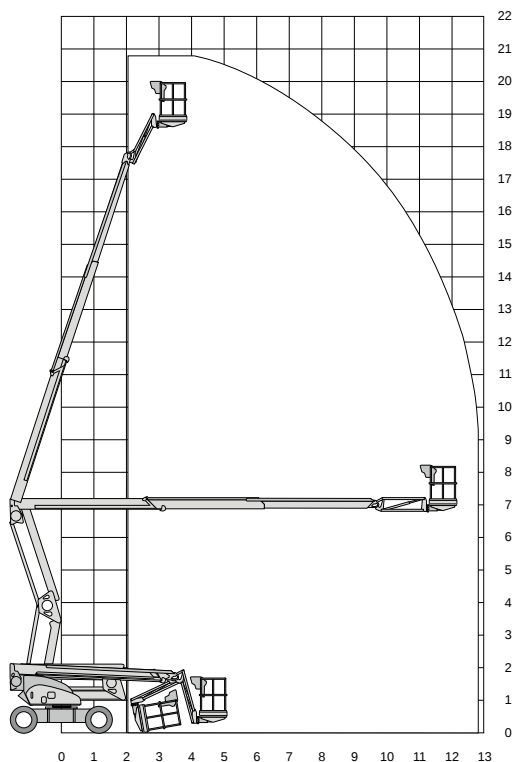


Technische specificaties

Platformhoogte	18,80 m	Wielbasis	2,30 m
Werkhoogte	20,80 m	Bodemvrijheid	0,28 m
Max. reikwijdte	12,80 m	Draaicirkel	4,00 m
Knikhoogte	6,80 m	Max. hellingshoek	40%
Max. hefvermogen	225 kg	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Platformlengte	0,70 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformbreedte	1,80 m	Aandrijving	elektrisch/diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	6660 kg
Banden	non-marking	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	355°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	2,15 m	230V voorziening (omvormer)	ja
Lengte	6,70 m	Jib	ja
Breedte	2,27 m		

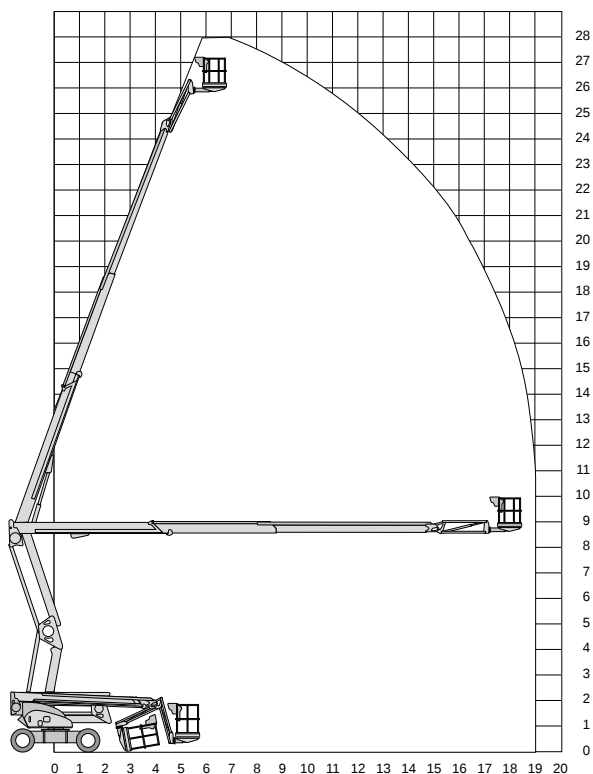


Technische specificaties

Platformhoogte	26,00 m	Wielbasis	2,60 m
Werkhoogte	28,00 m	Bodemvrijheid	0,28 m
Max. reikwijdte	19,00 m	Draaicirkel	5,90 m
Knikhoogte	8,50 m	Max. hellingshoek	40%
Max. hefvermogen	280 kg	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Platformlengte	2,40 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformbreedte	0,90 m	Aandrijving	elektrisch/diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	14650 kg
Banden	non-marking	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	2,72 m	230V voorziening (omvormer)	ja
Lengte	9,28 m	Jib	ja
Breedte	2,49 m		

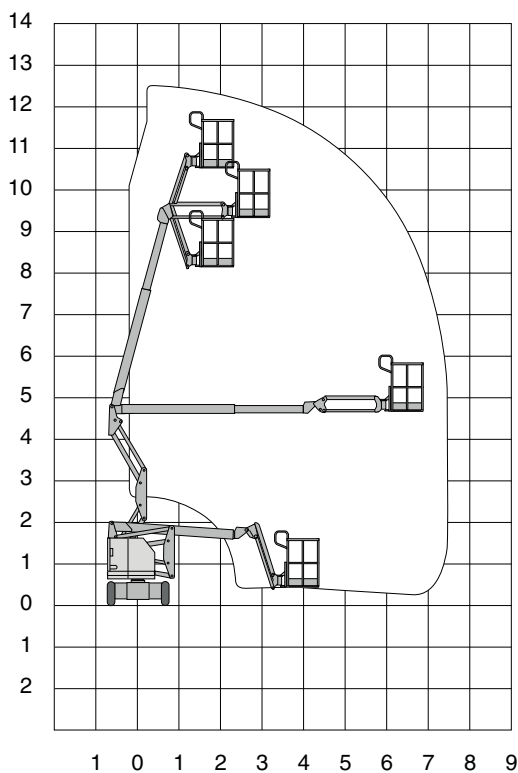


Technische specificaties

Platformhoogte	10,50 m	Wielbasis	1,88 m
Werkhoogte	12,40 m	Bodemvrijheid	0,15 m
Max. reikwijdte	6,80 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Knikhoogte	4,60 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,42 m	Gewicht	4765 kg
Platformbreedte	0,76 m	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Jib	ja
Zwenkbereik	355°		
Doorrijhoogte	2,26 m		
Lengte	5,60 m		
Breedte	1,85 m		

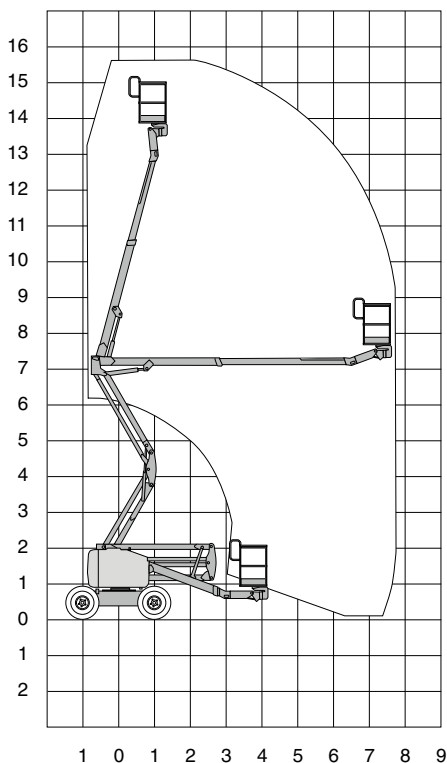


Technische specificaties

Platformhoogte	14,00 m	Wielbasis	2,03 m
Werkhoogte	15,90 m	Bodemvrijheid	0,39 m
Max. reikwijdte	7,52 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	7,37 m	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	6572kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Jib	ja
Zwenkbereik	355°		
Doorrijhoogte	2,13 m		
Lengte	6,65 m		
Breedte	2,29 m		

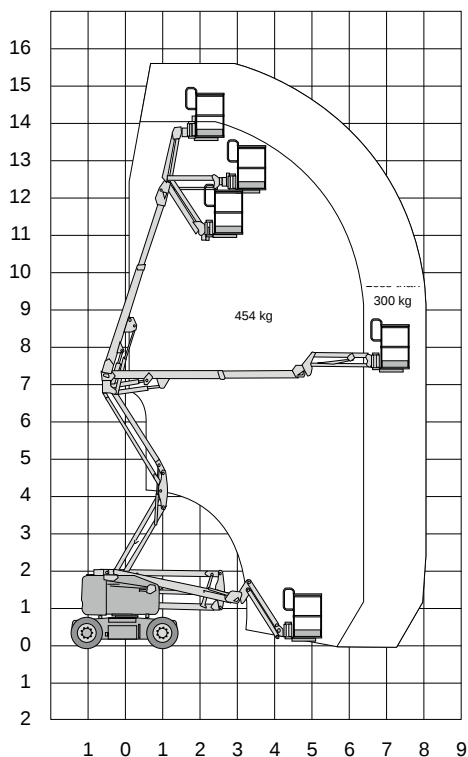


Technische specificaties

Platformhoogte	13,96 m	Wielbasis	2,03 m
Werkhoogte	15,86 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. reikwijdte	7,55 m	Draaicirkel	4,50 m
Knikhoogte	7,22 m	Max. hellingshoek	45%
Max. hefvermogen	300/454 kg	Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Platformlengte	1,83 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformbreedte	0,76 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	6870 kg
Banden	ruw terrein	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	355°	Jib	ja
Doorrijhoogte	2,25 m		
Lengte	6,66 m		
Breedte	2,29 m		

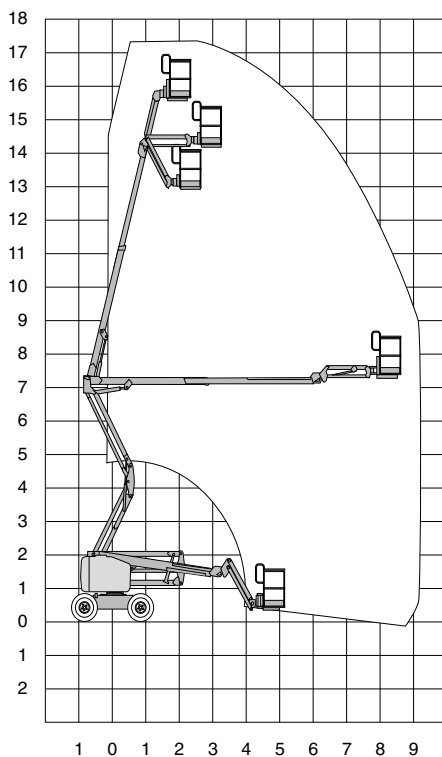


Technische specificaties

Platformhoogte	15,60 m	Wielbasis	2,03 m
Werkhoogte	17,60 m	Bodemvrijheid	0,39 m
Max. reikwijdte	9,37 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	7,39 m	Rijsnelheid ingeschoven	8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1 km/u
Platformlengte	1,83 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,76 m	Gewicht	7210 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Jib	ja
Zwenkbereik	355°	Generator	ja
Doorrijhoogte	2,13 m		
Lengte	7,58 m		
Breedte	2,29 m		

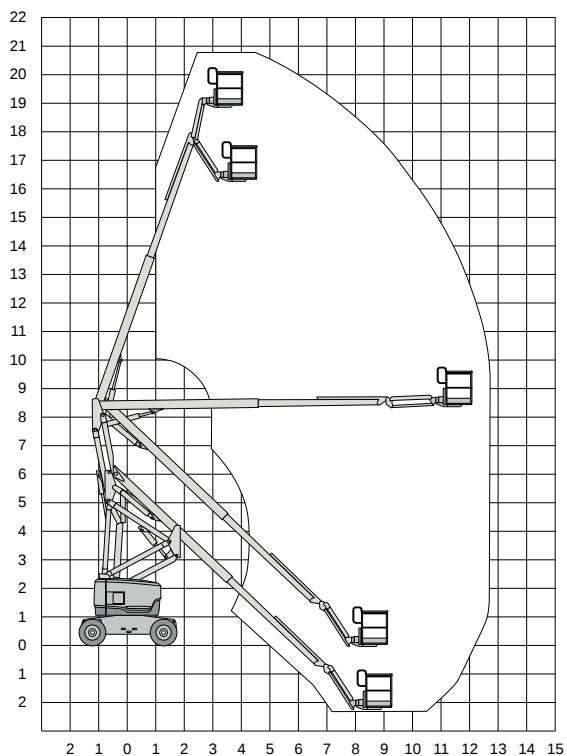


Technische specificaties

Platformhoogte	19,00 m	Wielbasis	2,49 m
Werkhoogte	21,00 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. reikwijdte	12,42 m	Draaicirkel	5,57 m
Knikhoogte	7,80 m	Max. hellingshoek	45%
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Platformlengte	1,83/2,44 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformbreedte	0,76/0,91 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	3°	Gewicht	10719 kg
Banden	ruw terrein	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360° continu	Jib	ja
Doorrijhoogte	2,56 m	Generator	ja
Lengte	9,25 m		
Breedte	2,49 m		

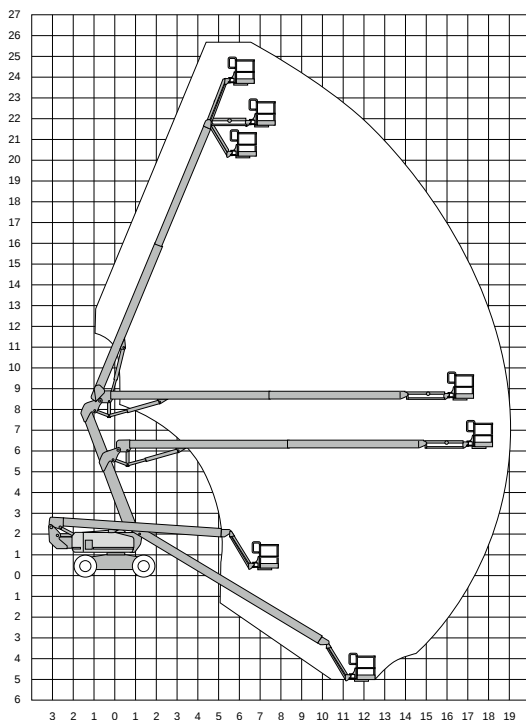


Technische specificaties

Platformhoogte	23,77 m	Wielbasis	2,85 m
Werkhoogte	25,77 m	Bodemvrijheid	0,30 m
Max. reikwijdte	18,28 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	8,83 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	17519 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Jib	ja
Zwenkbereik	360° continu	Generator	ja
Doorrijhoogte	3,00 m		
Lengte	11,27 m		
Breedte	2,49 m		

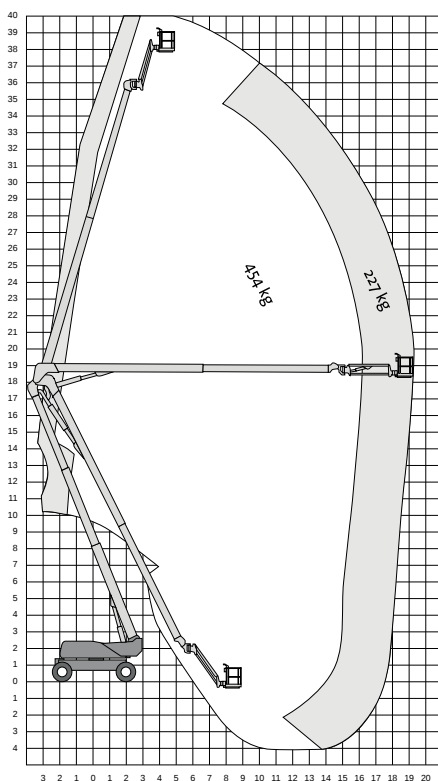


Technische specificaties

Platformhoogte	38,10 m	Wielbasis	3,81 m
Werkhoogte	40,00 m	Bodemvrijheid	0,30 m
Max. reikwijdte	19,25/16,20 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	18,44 m	Rijsnelheid ingeschoven	5,2 km/u
Max. hefvermogen	227/454 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	21900 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Jib	ja
Zwenkbereik	360° continu	Generator	ja
Breed zetten	ja		
Doorrijhoogte	3,05 m		
Lengte	14,48 m		
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,81 m		

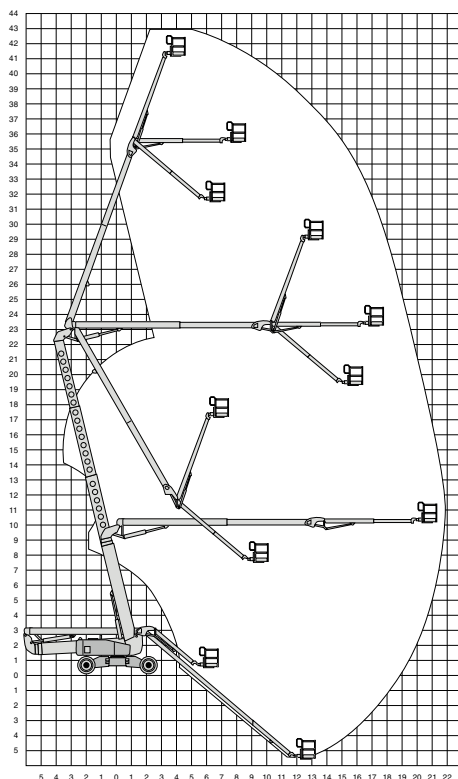


Technische specificaties

Platformhoogte	41,20 m	Wielbasis	4,11 m
Werkhoogte	43,10 m	Bodemvrijheid	0,36 m
Max. reikwijdte	18,10/21,30 m	Max. hellingshoek	45%
Knikhoogte	9,91/23,00 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Max. hefvermogen	272 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	21092 kg
Max. scheefstand	3°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Jib	ja
Zwenkbereik	360° continu	Generator	ja
Breed zetten	ja		
Doorrijhoogte	3,09 m		
Lengte	12,93 m		
Breedte/uitgeschoven	2,46/3,94 m		

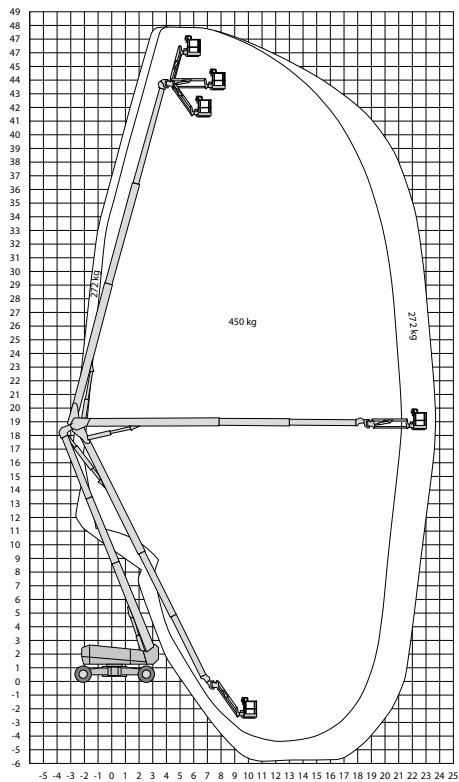

Technische specificaties

Platformhoogte	46,15 m	Wielbasis	4,60 m
Werkhoogte	48,10 m	Draaicirkel	7,10 m
Max. reikwijdte	23,55 m	Bodemvrijheid	0,30 m
Knikhoogte	18,40 m	Max. hellingshoek	40%
Max. hefvermogen	270/450 kg	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Platformlengte	2,44 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Platformbreedte	0,91 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Gewicht	26027 kg
Zwenkbereik	360° continu	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	3,10 m	Jib	ja
Lengte	15,10 m	Generator	ja
Breedte/uitgeschoven	2,50/5,00 m		

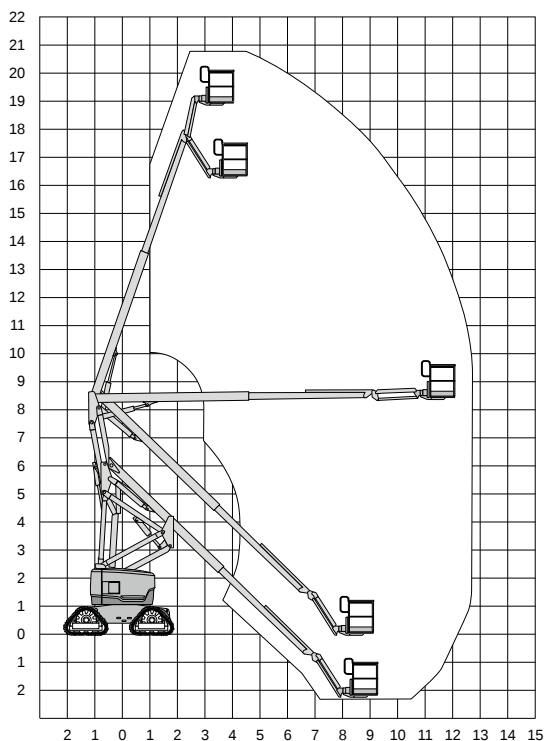


Technische specificaties

Platformhoogte	18,90 m	Wielbasis	2,49 m
Werkhoogte	20,90 m	Bodemvrijheid	0,33 m
Max. reikwijdte	12,42 m	Draaicirkel	5,57 m
Knikhoogte	7,80 m	Max. hellingshoek	45%
Max. hefvermogen	227 kg	Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Platformlengte	1,83/2,44 m	Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Platformbreedte	0,76/0,91 m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	4,5°	Gewicht	12.627 kg
Banden	rupebanden	Gebruik buiten	ja
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik binnen	nee
Doorrijhoogte	2,59 m	Max. aantal pers. buiten	2
Lengte	9,25 m	220V aansluiting	ja
Breedte/uitgeschoven	2,58 m	Generator	ja

Low Level Access Masthoogwerkers Eenmansliften




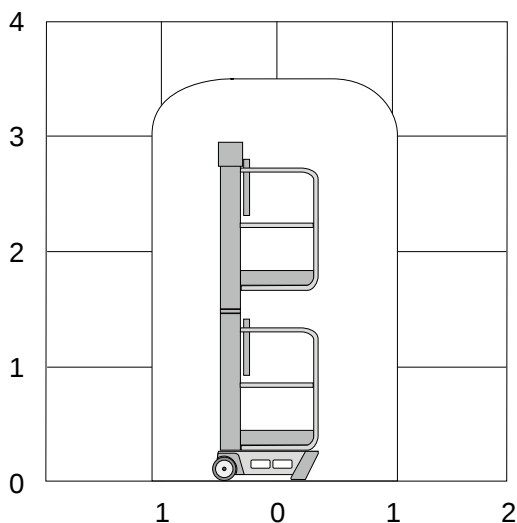

Technische specificaties


Platformhoogte	1,50 m
Werkhoogte	3,50 m
Max. hefvermogen	150 kg
Platformlengte	0,72 m
Platformbreedte	0,60 m
Max. scheefstand	0°
Doorrijhoogte	1,55 m
Lengte	0,99 m
Breedte	0,70 m

Aandrijving	handmatig
Gewicht	180 kg
Max. aantal pers. binnen	1

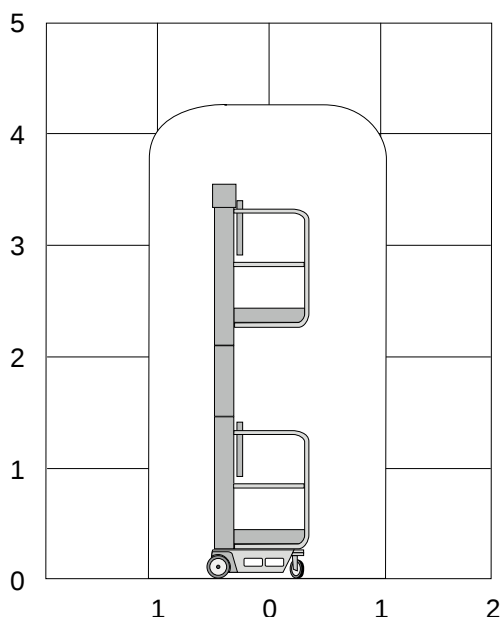


Technische specificaties

Platformhoogte	2,20 m	Aandrijving	handmatig
Werkhoogte	4,20 m	Gewicht	305 kg
Max. hefvermogen	150 kg	Max. aantal pers. binnen	1
Platformlengte	0,85 m		
Platformbreedte	0,64 m		
Max. scheefstand	0°		
Doorrijhoogte	1,94 m		
Lengte	1,28 m		
Breedte	0,70 m		

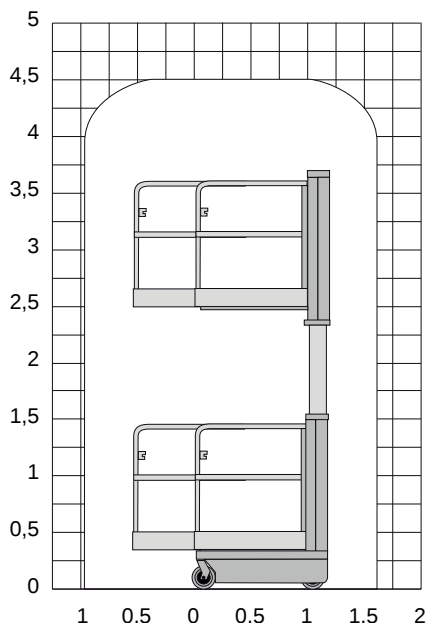


Technische specificaties

Platformhoogte	2,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,6 km/u
Werkhoogte	4,50 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Max. hefvermogen	200 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte	1,50 m	Gewicht	478 kg
Platformbreedte	0,73 m	Max. aantal pers. binnen	1
Banden	non marking	Max. aantal pers. buiten	1
Max. scheefstand	1,8°		
Doorrijhoogte	1,59 m		
Lengte	1,20 m		
Breedte	0,75 m		
Wielbasis	1,32 m		
Bodemvrijheid	0,06 m		

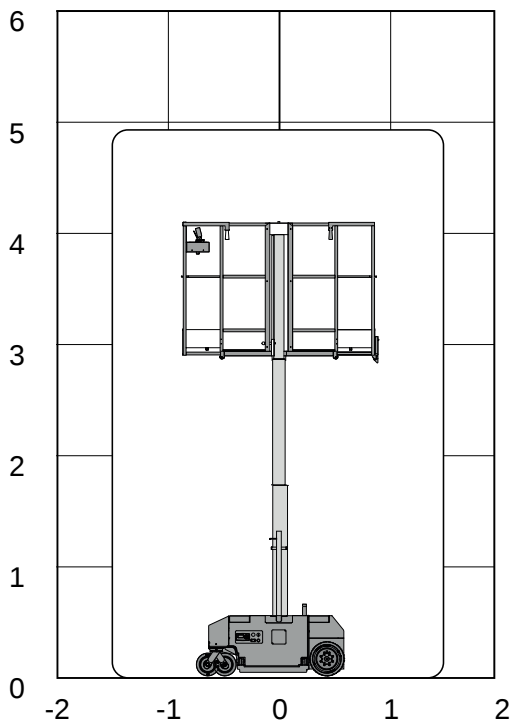


Technische specificaties

Platformhoogte	2,90 m	Aandrijving	accu
Werkhoogte	4,90 m	Gewicht	555 kg
Max. hefvermogen	180 kg	Max. aantal pers. binnen	1
Platformlengte	1,12 m		
Platformlengte uitgeschoven	1,71 m		
Platformbreedte	0,65 m		
Banden	non marking		
Doorrijhoogte	1,75 m		
Lengte	1,19 m		
Breedte	0,74 m		

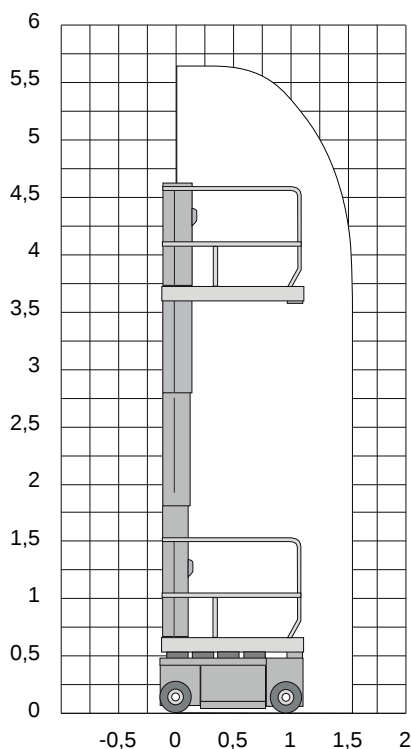


Technische specificaties

Platformhoogte	3,66 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Werkhoogte	5,50 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte	1,26 m	Draaicirkel	1,49 m
Platformbreedte	0,69 m	Gewicht	790 kg
Banden	non marking	Max. aantal pers. binnen	1
Max. scheefstand	3,4°		
Doorrijhoogte	1,66 m		
Lengte	1,36 m		
Breedte	0,76 m		
Wielbasis	1,04 m		
Bodemvrijheid	0,06 m		

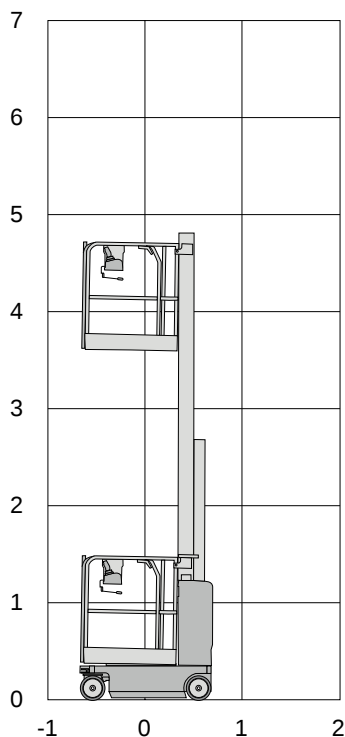


Technische specificaties

Platformhoogte	3,66 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Werkhoogte	5,66 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Max. hefvermogen	227 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte	0,99 m	Draaicirkel	1,35 m
Platformlengte uitgeschoven	1,40 m	Max. hellingshoek	30%
Platformverlenging	0,41 m	Gewicht	948 kg
Platformbreedte	0,75 m	Max. aantal pers. binnen	2
Banden	non marking		
Max. scheefstand	1,5°		
Doorrijhoogte	1,70 m		
Lengte	1,37 m		
Breedte	0,80 m		

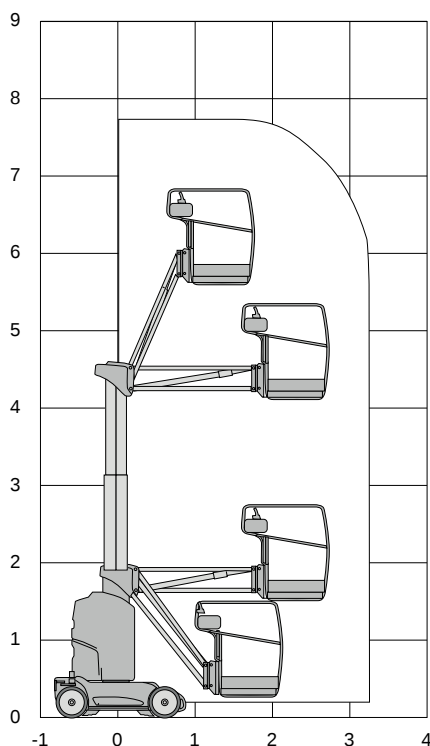


Technische specificaties

Platformhoogte	5,70 m	Wielbasis	1,20 m
Werkhoogte	7,70 m	Bodemvrijheid	0,10 m
Knikhoogte	4,25 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Max. hefvermogen	200 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Platformlengte	0,75 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,90 m	Max. hellingshoek	25%
Max. scheefstand	3°	Gewicht	2650 kg
Banden	non marking	Max. aantal pers. buiten	1
Zwenkbereik	350°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	1,99 m	Jib	ja
Lengte	2,82 m		
Breedte	0,99 m		

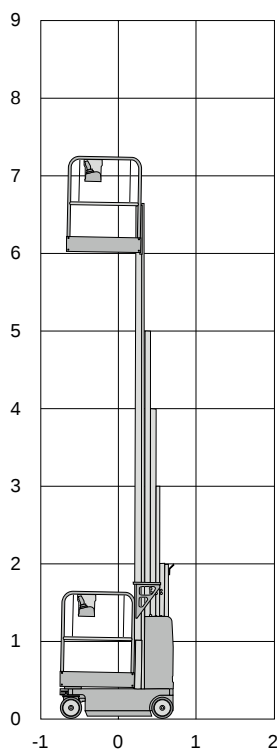


Technische specificaties

Platformhoogte	6,02 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Werkhoogte	8,02 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Max. hefvermogen	159 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte	0,89 m	Draaicirkel	1,42 m
Platformlengte uitgeschoven	1,40 m	Max. hellingshoek	30%
Platformverlenging	0,51 m	Gewicht	1112 kg
Platformbreedte	0,75 m	Max. aantal pers. binnen	1
Banden	non marking		
Doorrijhoogte	1,98 m		
Lengte	1,35 m		
Breedte	0,80 m		

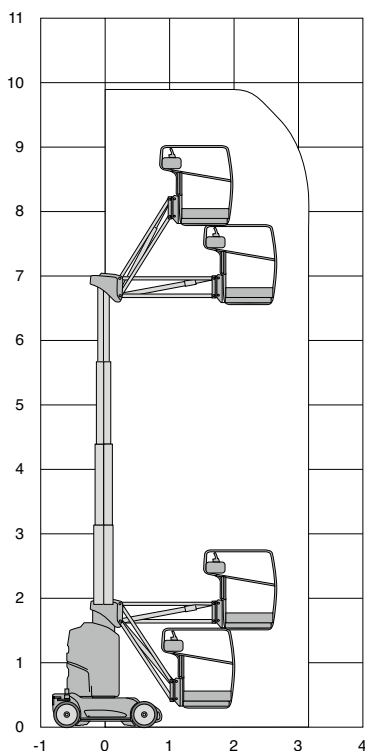

Technische specificaties


Platformhoogte	7,90 m	Wielbasis	1,20 m
Werkhoogte	9,90 m	Bodemvrijheid	0,10 m
Knikhoogte	6,70 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Max. hefvermogen	200 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Platformlengte	0,75 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,90 m	Max. hellingshoek	25%
Max. scheefstand	2°	Gewicht	2650 kg
Banden	non marking	Max. aantal pers. buiten	1
Zwenkbereik	350°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	1,99 m	Jib	ja
Lengte	2,82 m		
Breedte	0,99 m		

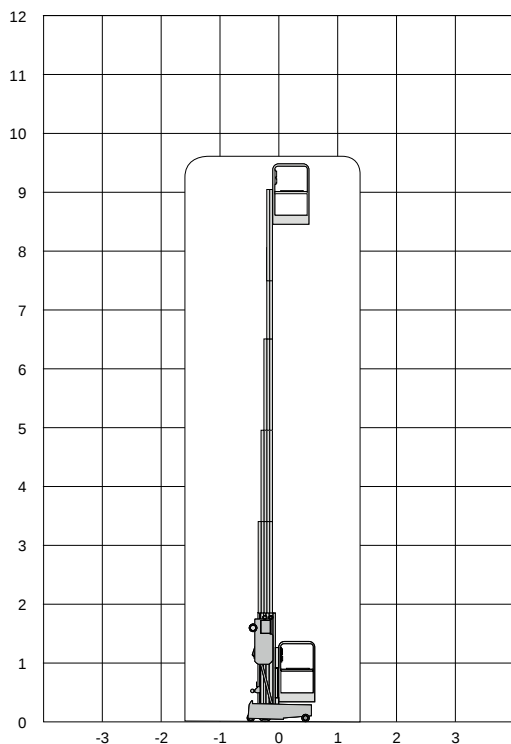

Technische specificaties

Platformhoogte	7,57 m
Werkhoogte	9,57 m
Max. hefvermogen	159 kg
Platformlengte	0,69 m
Platformbreedte	0,66 m
Banden	non marking
Doorrijhoogte	1,98 m
Lengte	1,31 m
Breedte	0,74 m


Stempels	ja
Afstempelbreedte	1,55 m
Afstempellengte	1,75 m
Aandrijving	accu
Gewicht	371 kg
Max. aantal pers. binnen	1

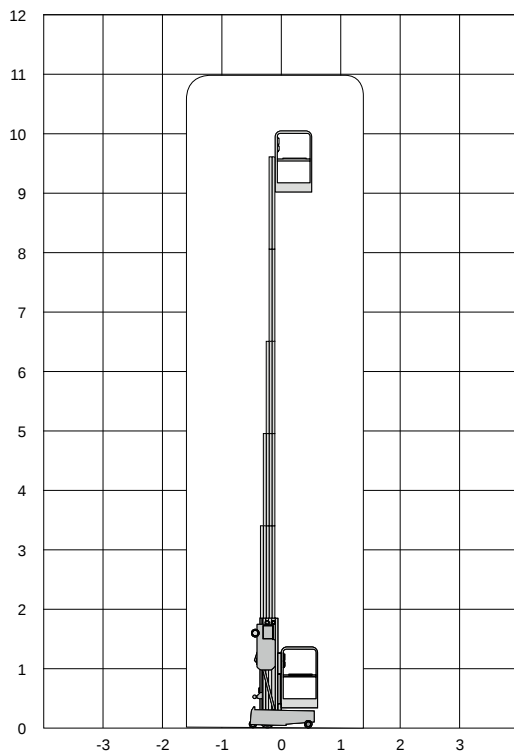

Technische specificaties

Platformhoogte	9,00 m
Werkhoogte	11,00 m
Max. hefvermogen	159 kg
Platformlengte	0,69 m
Platformbreedte	0,66 m
Banden	non marking
Doorrijhoogte	1,98 m
Lengte	1,35 m
Breedte	0,74 m

Stempels	ja
Afstempelbreedte	1,93 m
Afstempellengte	1,73 m
Aandrijving	accu
Gewicht	393 kg
Max. aantal pers. binnen	1

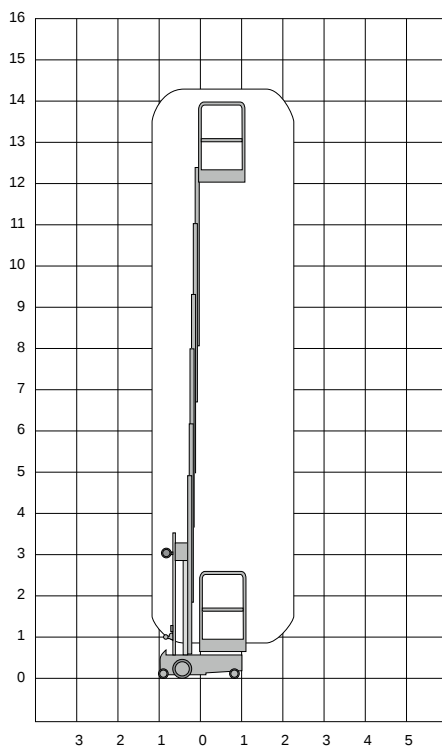

Technische specificaties


Platformhoogte	12,30 m
Werkhoogte	14,30 m
Max. hefvermogen	136 kg
Platformlengte	0,69 m
Platformbreedte	0,74 m
Banden	non marking
Doorrijhoogte (gekanteld)	1,98 m
Lengte	1,35 m
Breedte	0,74 m

Stempels	ja
Afstempelbreedte	1,93 m
Afstempellengte	1,73 m
Aandrijving	230V
Gewicht	513 kg
Max. aantal pers. binnen	1

Spinrupshoogwerkers


> Diesel en 230 V



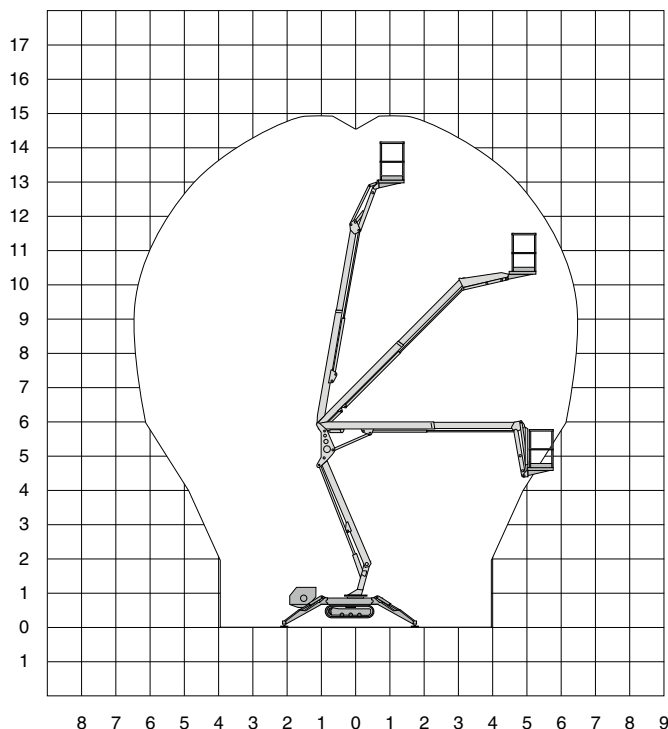


Technische specificaties

Platformhoogte	12,90 m	Afstempelbreedte	2,65 m
Werkhoogte	14,90 m	Afstempellengte	3,65 m
Max. reikwijdte	6,40 m	Afstempelbaar tot helling van	15%
Knikhoogte	5,70 m	Max bodemvrijheid	0,20 m
Max. hefvermogen	200 kg	Max. hellingshoek	36%
Platformlengte	1,20 m	Rijsnelheid	1,5 km/u
Platformbreedte	0,70 m	Aandrijving	diesel/230V
Max. scheefstand	1°	Gewicht	1970 kg
Banden	non-marking rupsbanden	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	355°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	1,99 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	4,71 m		
Breedte	0,78 m		

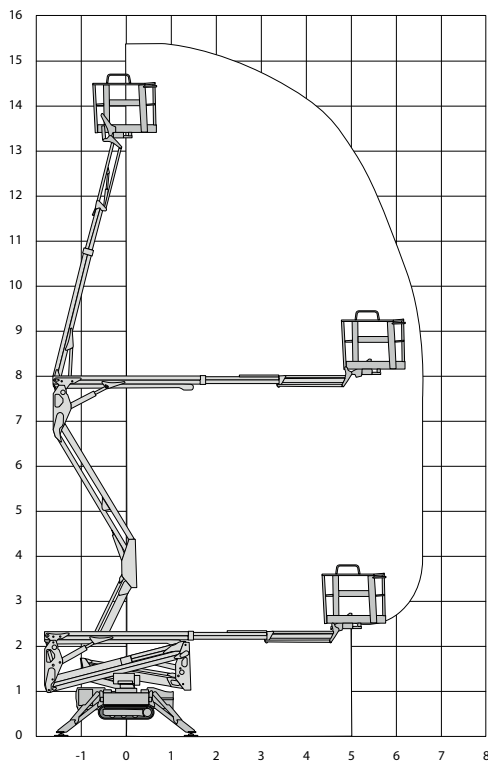

Technische specificaties


Platformhoogte	13,40 m	Banden	non-marking rups
Werkhoogte	15,30 m	Afstempelbreedte	2,80 m
Max. reikwijdte	6,60 m	Afstempellengte	2,80 m
Knikhoogte	7,00 m	Afstempelbaar tot helling van	12%
Max. hefvermogen	230 kg	Max. hellingshoek	28,7%
Platformlengte	1,34 m	Rijsnelheid	0,7/1,4/2,6 km/u
Platformbreedte	0,69 m	Aandrijving	diesel/230V
Max. scheefstand	1°	Gewicht	1910 kg
Zwenkbereik	360°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	1,99 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	4,02/3,40 m	230V aansluiting	ja
Breedte	0,75 m		
Max. bodenvrijheid	0,20 m		

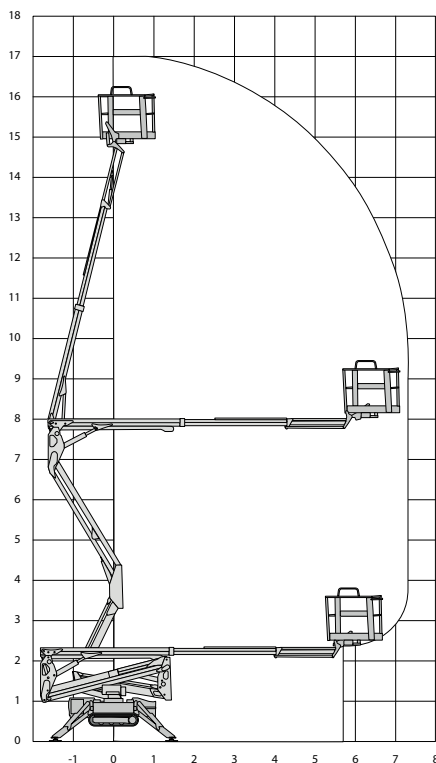

Technische specificaties


Platformhoogte	14,96 m
Werkhoogte	16,96 m
Max. reikwijdte	7,50 m
Knikhoogte	7,75 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,34 m
Platformbreedte	0,69 m
Max. scheefstand	1°
Zwenkbereik	360°
Hoogte	2,00 m
Lengte	4,53/3,90 m
Breedte	0,80 m
Max. bodemvrijheid	0,20 m

Banden	non-marking rups
Afstempelp breedte	2,89 m
Afstempellengte	2,89 m
Afstempelbaar tot helling van	12%
Max. hellingshoek	28,7°
Rijsnelheid	0,7/0,8/3,6 km/u
Aandrijving	diesel/230V
Gewicht	2190 kg
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
230 V aansluiting	ja

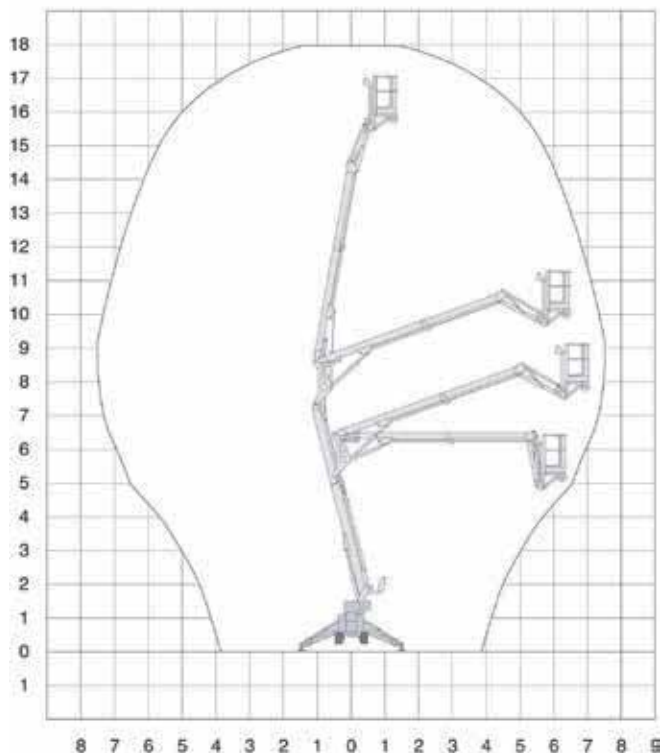

Technische specificaties

Platformhoogte	15,90 m	Afstempelbreedte	2,92 m
Werkhoogte	17,90 m	Afstempellengte	3,92 m
Max. reikwijdte	7,60 m	Afstempelbaar tot helling van	10°
Knikhoogte	8,25 m	Max. hellingshoek	36%
Max. hefvermogen	200 kg	Rijsnelheid	1,5 km/u
Platformlengte	1,20 m	Aandrijving	diesel/230V
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	2330 kg
Max. scheefstand	1°	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	non-marking rupsbanden	Max. aantal pers. binnen	2
Zwenkbereik	355°	230 V aansluiting	ja
Doorrijhoogte	1,99 m		
Lengte	4,71 m		
Breedte	0,78 m		
Max. bodenvrijheid	0,20/0,50 m		

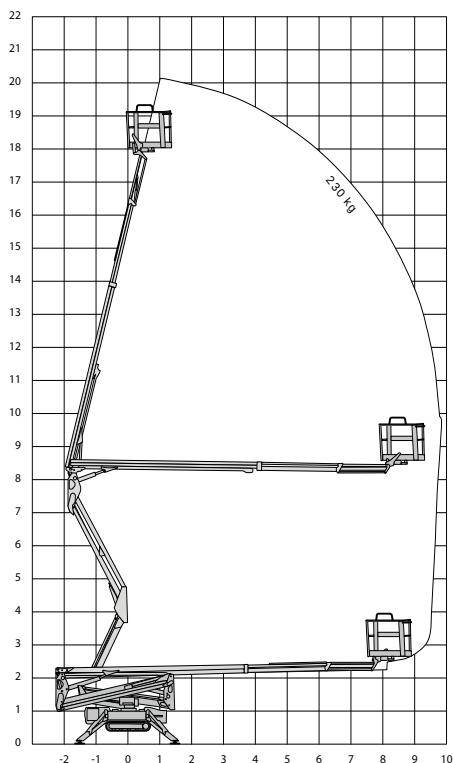


Technische specificaties

Platformhoogte	18,50 m
Werkhoogte	20,05 m
Max. reikwijdte	9,70 m
Knikhoogte	8,20 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,34 m
Platformbreedte	0,69 m
Max. scheefstand	1°
Zwenkbereik	360°
Doorrijhoogte	2,00 m
Lengte	5,00/4,40 m
Breedte	0,80 m
Max. bodemvrijheid	0,20 m


Banden	non-marking rups
Afstempelbreedte	2,92 m
Afstempellengte	2,93 m
Afstempelbaar tot helling van	15%
Max. hellingshoek	28,7°
Aandrijving	diesel/230V
Gewicht	2840 kg
Rijsnelheid	0,5/1,3/2,5 km/u
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
230V aansluiting	ja

LEO 21 GT

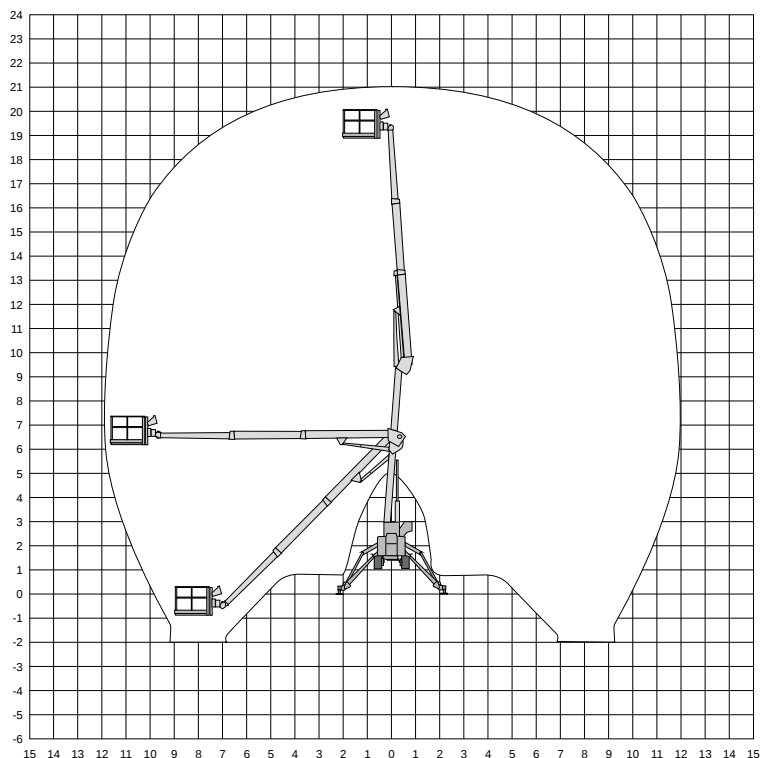


Technische specificaties

Platformhoogte	19,00 m	Banden	non-marking rups
Werkhoogte	21,00 m	Afstempelp breedte	4,70/2,50 m
Max. reikwijdte	12,00 m	Afstempellengte	4,70/6,30 m
Knikhoogte	9,40 m	Afstempelbaar tot helling van	34%
Max. hefvermogen	250 kg	Max. hellingshoek	30%
Platformlengte	1,42 m	Rijsnelheid	4 km/u
Platformbreedte	0,77 m	Aandrijving	diesel/230V
Max. scheefstand	1°	Gewicht	2950 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	1,99 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	6,40 m	230 V aansluiting	ja
Breedte	0,98 m		
Max. bodemvrijheid	0,44 m		

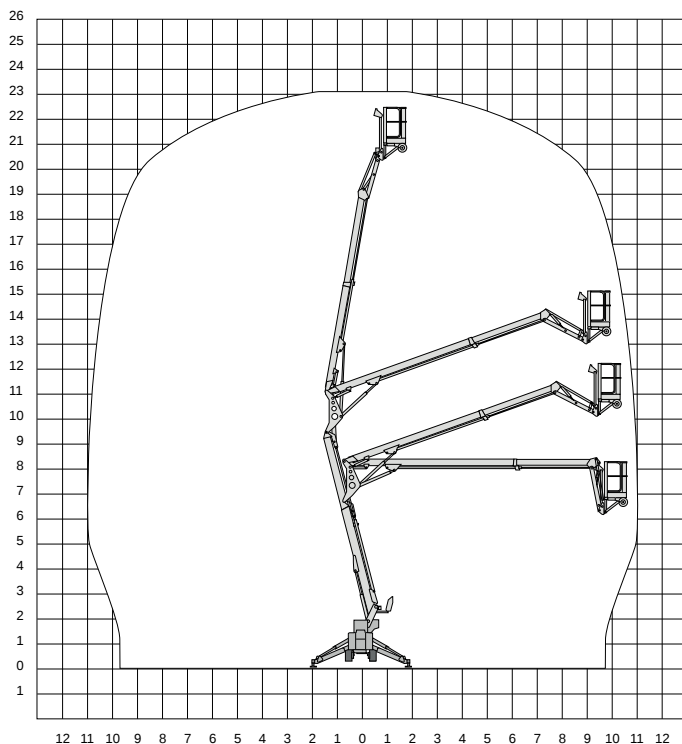


Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m	Afstempelbreedte	4,33/2,58 m
Werkhoogte	23,00 m	Afstempellengte	4,53/5,98m
Max. reikwijdte	11,20 m	Afstempelbaar tot helling van	27%
Knikhoogte	12,00 m	Max. hellingshoek	30%
Max. hefvermogen	200 kg	Rijsnelheid	1,5 km/u
Platformlengte	1,40 m	Aandrijving	diesel/230V
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	3100 kg
Zwenkbereik	360°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	1,97 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	6,20 m	230V aansluiting	ja
Breedte	0,98 m		
Max. bodemvrijheid	0,40 m		
Banden	non-marking rupsbanden		

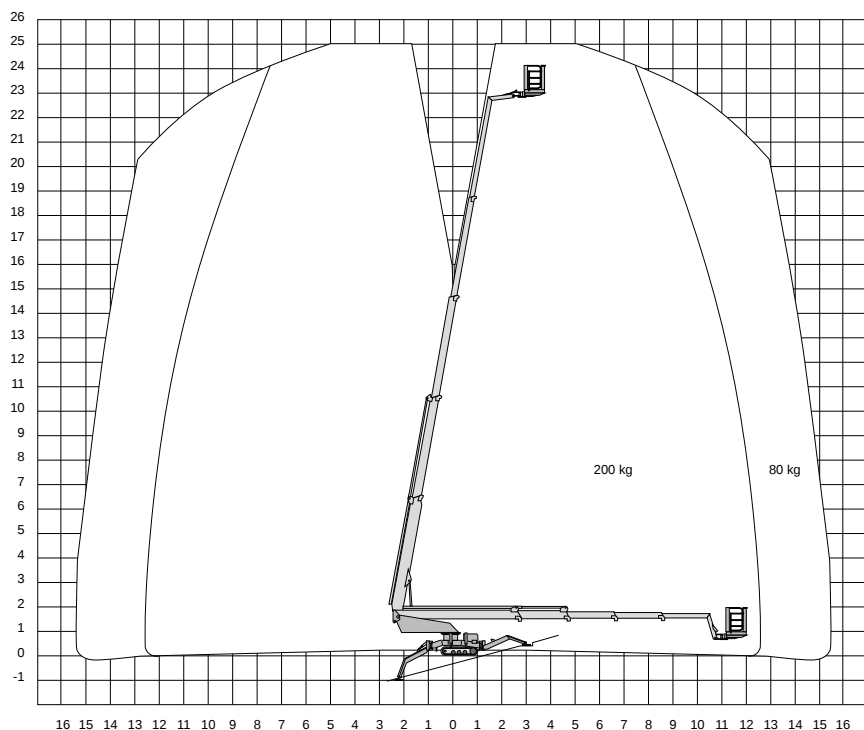


Technische specificaties

Platformhoogte	23,10 m	Afstempelp breedte	4,03/4,75 m
Werkhoogte	25,00 m	Afstempellengte	5,00/6,00 m
Max. reikwijdte	12,50 m	Afstempelpaar tot helling van	30%
Max. hefvermogen	200 kg	Max. hellingshoek	30%
Platformlengte	1,20 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Platformbreedte	0,80 m	Aandrijving	diesel/230V
Max. scheefstand	16,7°	Gewicht	2980 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	1,98 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	7,22 m	230V aansluiting	ja
Breedte	1,78 m		
Max. bodemvrijheid	0,40 m		
Banden	non-marking rupsbanden		

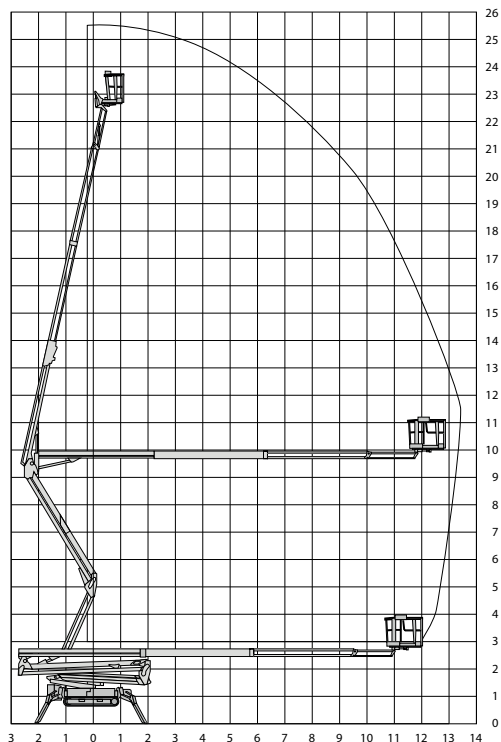


Technische specificaties

Platformhoogte	23,60 m	Stempels	ja
Werkhoogte	25,60 m	Afstempelbreedte	3,98/2,5 m
Max. reikwijdte	13,75 m	Afstempelbaar tot helling van	16°
Knikhoogte	10,10 m	Max. hellingshoek	28,7%
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel/220V
Platformlengte	1,34 m	Gewicht	4.365 kg
Platformbreedte	0,69 m	Gebruik buiten	ja
Max. scheefstand	1°	Gebruik binnen	ja
Banden	non-marking rupsbanden	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	360°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	1,99 m	220 V aansluiting	ja
Lengte	6,35/5,98 m	Generator	nee
Breedte	0,99 m		

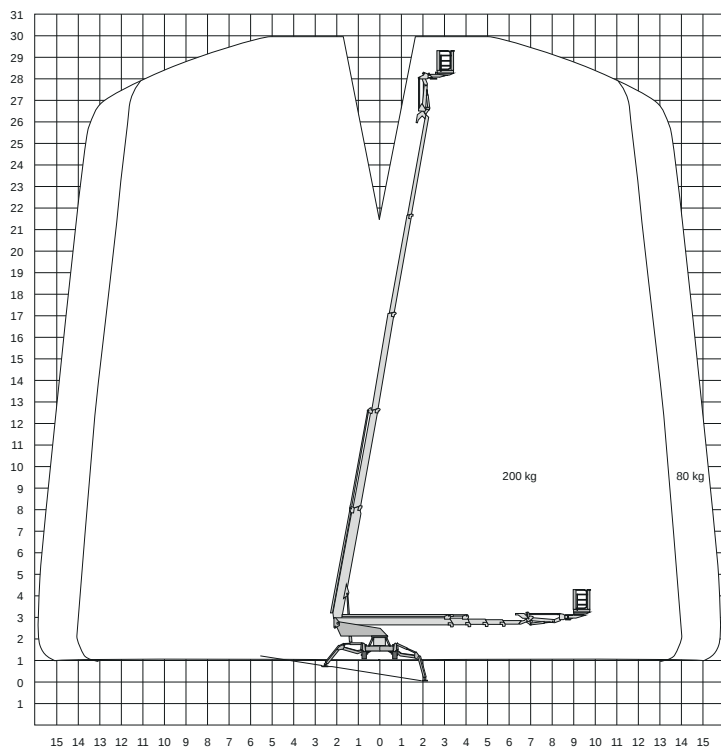

Technische specificaties

Platformhoogte	28,20 m	Afstempelbreedte	4,75/2,99 m
Werkhoogte	30,00 m	Afstempellengte	5,30/6,64 m
Max. reikwijdte	14,00 m	Afstempelbaar tot helling van	30%
Max. hefvermogen	200 kg	Max. hellingshoek	30%
Platformlengte	1,20 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Platformbreedte	0,80 m	Aandrijving	diesel/230V
Zwenkbereik	450°	Gewicht	4240 kg
Doorrijhoogte	1,98 m	Max. aantal pers. buiten	2
Lengte	7,17 m	Max. aantal pers. binnen	2
Breedte	1,58 m	230V aansluiting	ja
Max. bodemvrijheid	0,25 m		
Banden	non-marking rupsbanden		

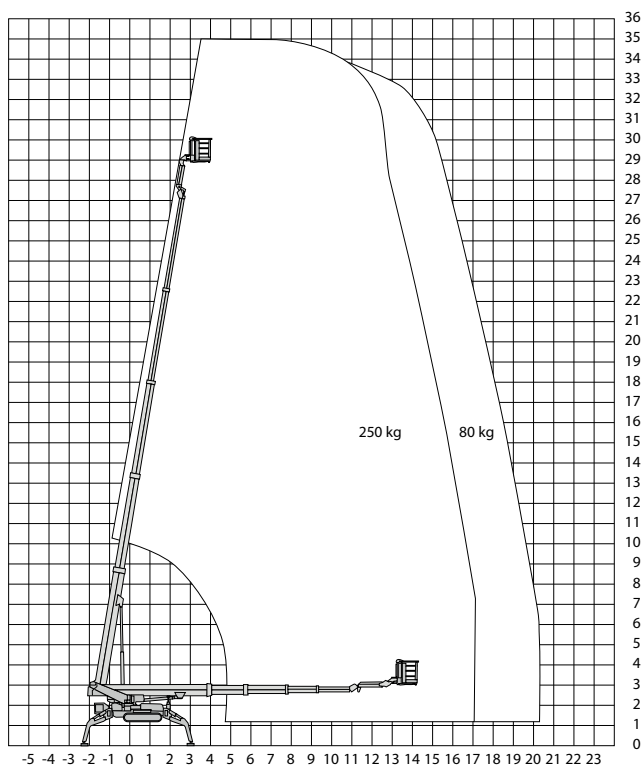


Technische specificaties

Platformhoogte	33,00 m	Afstempelbreedte	5,56/2,98 m
Werkhoogte	35,00 m	Afstempellengte	5,52/7,51 m
Max. reikwijdte	19,90 m	Afstempelbaar tot helling van	30%
Max. hefvermogen	250 kg	Max. hellingshoek	38%
Platformlengte	1,20 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Platformbreedte	0,80 m	Aandrijving	diesel/230V
Max. scheefstand	1°	Gewicht	6000 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	1,98 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	7,50 m	230 V aansluiting	ja
Breedte	1,58 m		
Max. bodemvrijheid	0,43 m		
Banden	non-marking rupsbanden		



Platformhoogte	33,50 m	Afstempelbreedte	3,95/4,75 m
Werkhoogte	35,50 m	Afstempellengte	5,00/6,64 m
Max. reikwijdte	15,60 m	Afstempelbaar tot helling van	30%
Max. hefvermogen	200 kg	Max. hellingshoek	19%
Platformlengte	1,20 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Platformbreedte	0,80 m	Aandrijving	diesel/230V
Max. scheefstand	1°	Gewicht	4850 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	1,98 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	8,10 m	230V aansluiting	ja
Breedte	1,58 m		
Max. bodemvrijheid	0,31 m		
Banden	non-marking rupsbanden		

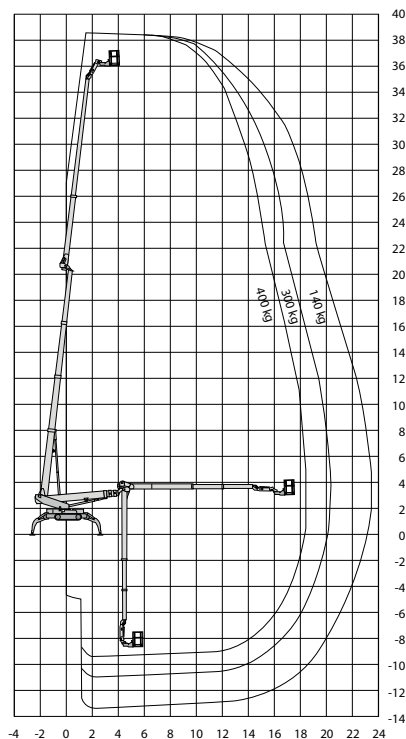


Technische specificaties

Platformhoogte	36,60 m	Banden	non-marking rupsbanden
Werkhoogte	38,60 m	Stempels	ja
Max. reikwijdte	23,30 m	Afstempelbreedte/-lengte	5,20 x 5,31 m
Knikhoogte	21,00 m	Afstempelbaar tot helling van	16,7° / 30%
Max. hefvermogen	400 kg	Max. hellingshoek	16,7° / 30%
Platformlengte	1,50 m	Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/h
Platformbreedte	0,80 m	Aandrijving	diesel/400V
Max. scheefstand	1°	Gewicht	8.750 kg
Zwenkbereik	450°	Gebruik buiten	ja
Doorrijhoogte	1,99 m	Gebruik binnen	ja
Lengte	7,85 m	Max. aantal pers. buiten	2
Breedte	1,59 m	Max. aantal pers. binnen	2
Bodemvrij	0,40 m	220 V aansluiting	ja

Aanhangerhoogwerkers


- > Accu
- > Diesel en 230V



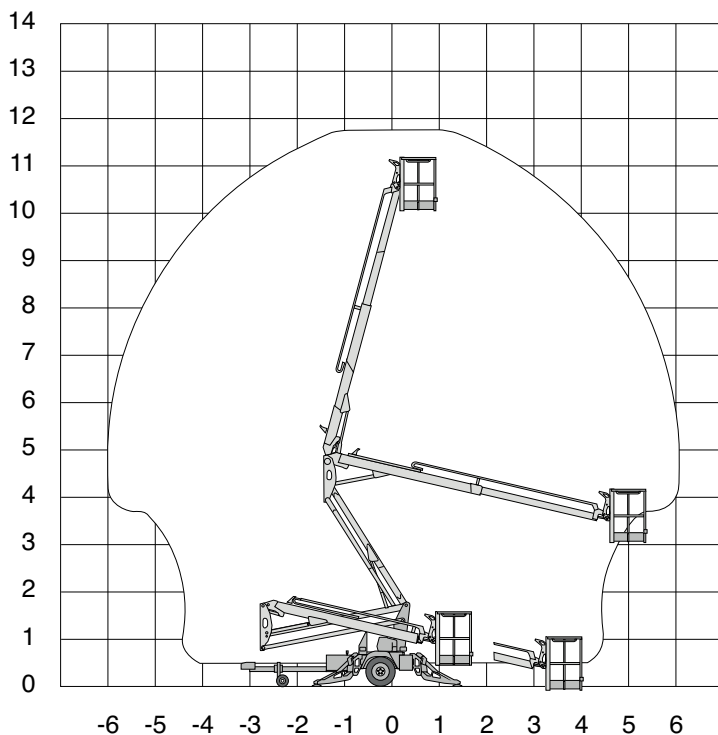


Technische specificaties

Platformhoogte	10,36 m	Afstempelbreedte max.	3,59 m
Werkhoogte	12,36 m	Afstempellengte max.	3,26 m
Max. reikwijdte	5,59 m	Afstempelbaar tot helling van	11°
Knikhoogte	4,90 m	Max. scheefstand	2,5°
Max. hefvermogen	181 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte	1,12 m	Gewicht	1438 kg
Platformbreedte	0,68 m	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	359°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	1,94 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	5,50 m	Rijbewijs	BE
Breedte	1,45 m		
Zelfrijdend	nee		

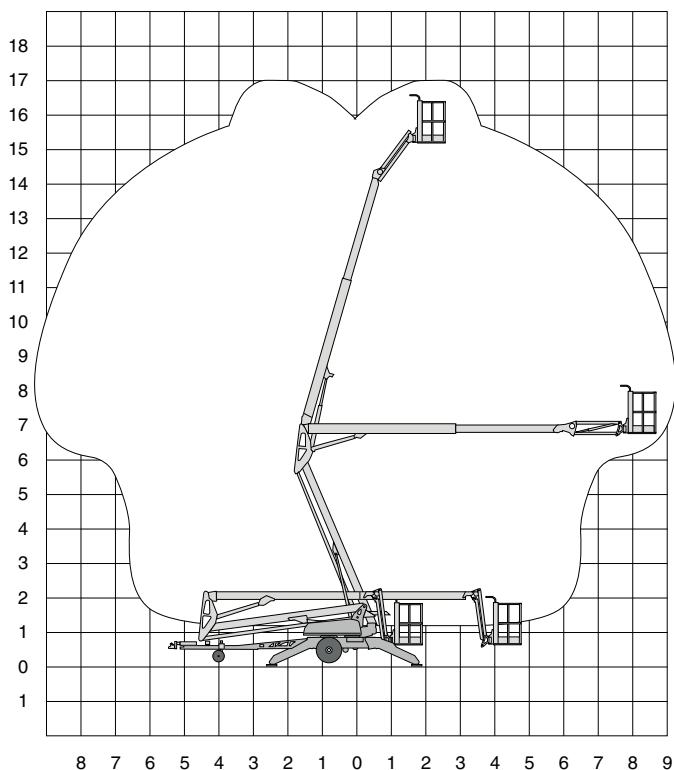


Technische specificaties

Platformhoogte	15,10 m	Afstempelbreedte	4,37 m
Werkhoogte	17,10 m	Afstempellengte	4,37 m
Max. reikwijdte	8,90 m	Afstempelbaar tot helling van	10%
Knikhoogte	6,71 m	Max. hellinghoek	20%
Max. hefvermogen	200 kg	Max. scheefstand	2,5°
Platformlengte	1,12 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	0,68 m	Gewicht	2200 kg
Zwenkbereik	359°	Rijsnelheid	1,4 km/u
Doorrijhoogte	2,00 m	Max. aantal pers. buiten	2
Lengte	7,16 m	Max. aantal pers. binnen	2
Breedte	1,68 m	230 V aansluiting	ja
Zelfrijdend	ja	Rijbewijs	BE

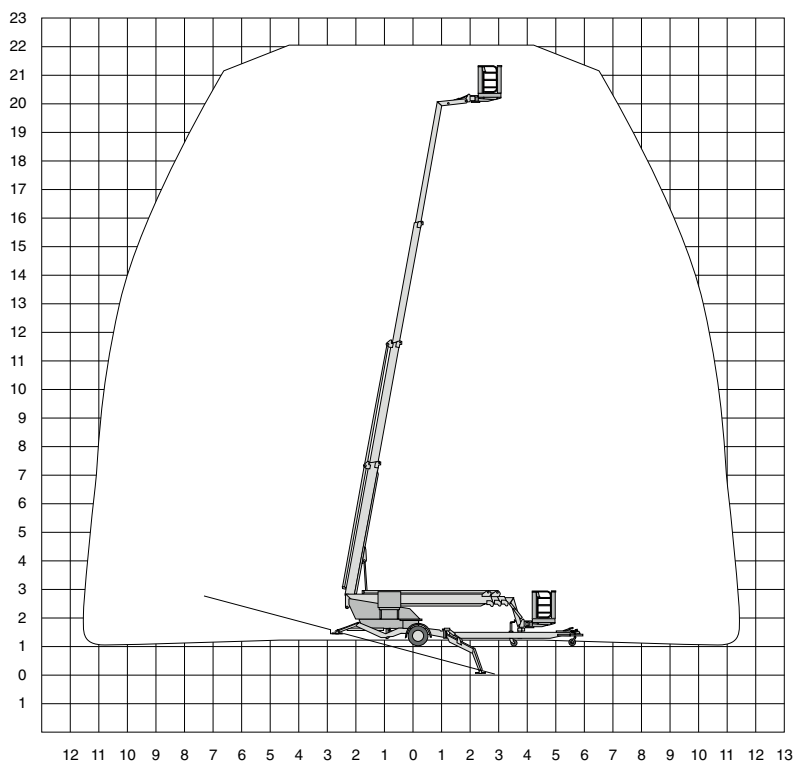

Technische specificaties

Platformhoogte	20,20 m	Afstempelbreedte max.	4,34 m
Werkhoogte	22,00 m	Afstempellengte max.	4,34 m
Max. reikwijdte	9,70 m	Afstempelbaar tot helling van	15%
Max. hefvermogen	200 kg	Aandrijving	diesel/230V
Platformlengte	1,20 m	Gewicht	3380 kg
Platformbreedte	0,80 m	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. binnen	2
Doorrijhoogte	2,04 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	8,50 m		
Breedte	1,85 m		
Max. scheefstand	0,5°		

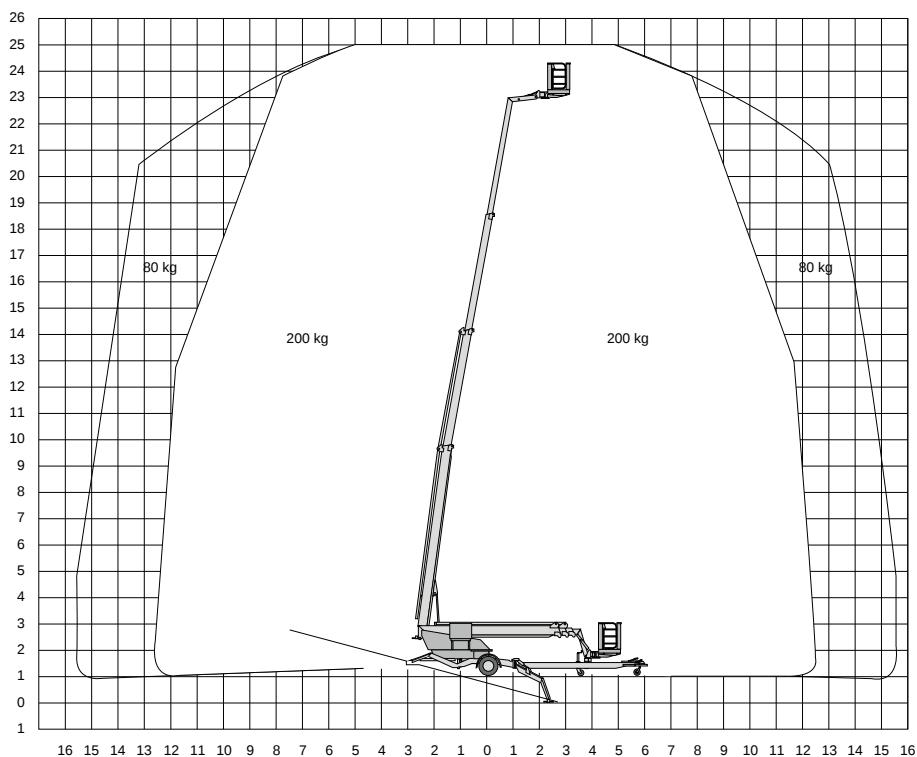


Technische specificaties

Platformhoogte	23,20 m	Stempels	ja
Werkhoogte	25,00 m	Afstempelbreedte max.	4,34 m
Max. reikwijdte	12,50 m	Afstempellengte max.	4,34 m
Max. hefvermogen	200 kg	Afstempelbaar tot helling van	15%
Platformlengte	1,20 m	Aandrijving	diesel/230V
Platformbreedte	0,80 m	Gewicht	3380 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	2,04 m	Max. aantal pers. binnen	2
Lengte	8,50 m	230 V aansluiting	ja
Breedte	1,85 m		
Max. scheefstand	0,5°		

Autohoogwerkers


- > Bestelwagen autohoogwerkers t/m 3,5 ton, rijbewijs B, diesel
- > Autohoogwerkers t/m 3,5 ton, rijbewijs B, diesel
- > Autohoogwerkers t/m 3,5 ton, rijbewijs B, hybride
- > Vrachtwagen autohoogwerkers vanaf 3,5 ton, met machinist



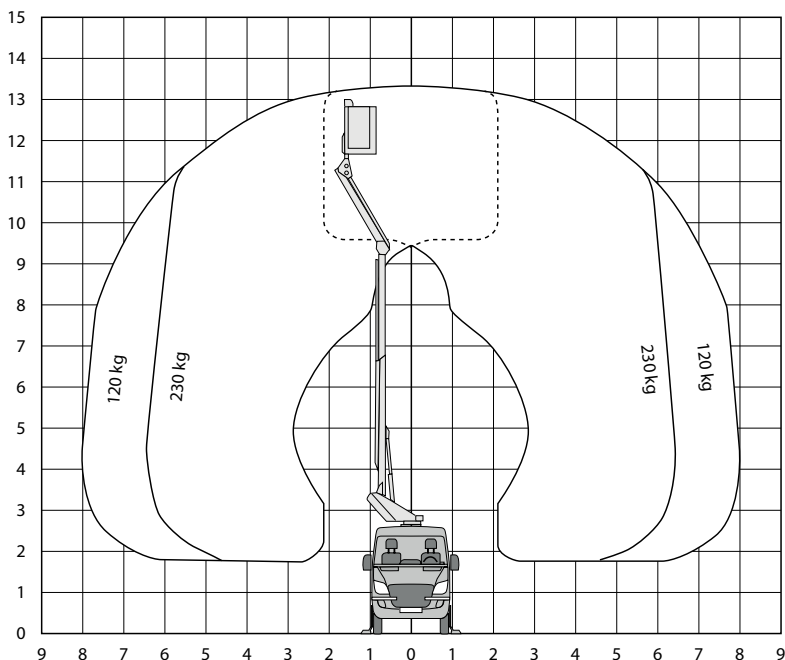


Technische specificaties

Platformhoogte	11,50 m	Afstempelbreedte	2,30 m
Werkhoogte	13,50 m	Gewicht	3500 kg
Max. reikwijdte	7,30 m	Aandrijving	diesel
Max. hefvermogen	230 kg	Max. aantal pers. buiten	2
Platformlengte	1,10 m	230 V voorziening (omvormer)	ja
Platformbreedte	0,70 m	Laadvermogen (auto)	550 kg
Zwenkbereik	360°		
Doorrijhoogte	3,34 m		
Lengte	6,64 m		
Breedte	2,00 m		

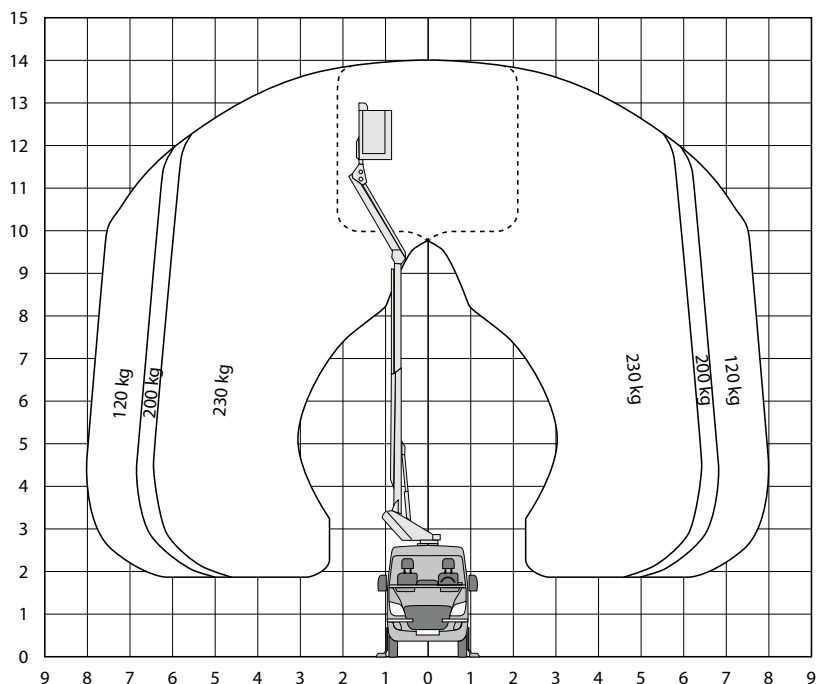


Technische specificaties

Platformhoogte	11,80 m	Afstempelbreedte	2,22 m
Werkhoogte	13,80 m	Afstempelbaar tot helling van	3°/5°
Max. reikwijdte	7,70 m	Aandrijving	diesel
Max. hefvermogen	230 kg	Gewicht	3500 kg
Platformlengte	1,10 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,70 m	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	359°	230 V voorziening (omvormer)	ja
Doorrijhoogte	3,43 m		
Lengte	6,64 m		
Breedte	2,00 m		

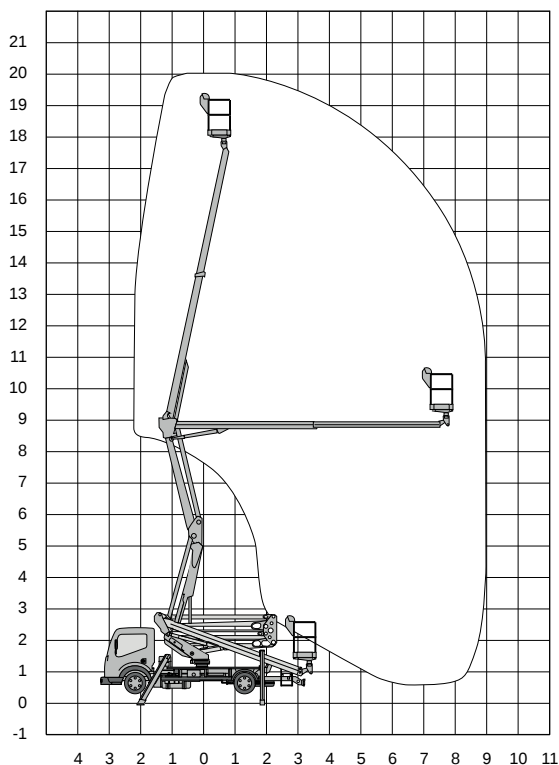


Technische specificaties

Platformhoogte	18,00 m	Afstempelbreedte	2,30 / 3,09 m
Werkhoogte	20,00 m	Afstempellengte	3,27 / 4,10 m
Knikhoogte	8,50 m	Afstempelbaar tot helling van	4,5%
Max. reikwijdte	9,10 m	Max. scheefstand	0°
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,40 m	Gewicht	3500 kg
Platformbreedte	0,71 m	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	400°	230 V aansluiting	ja
Doorrijhoogte	2,50 m		
Lengte	6,68 m		
Breedte	2,13 m		

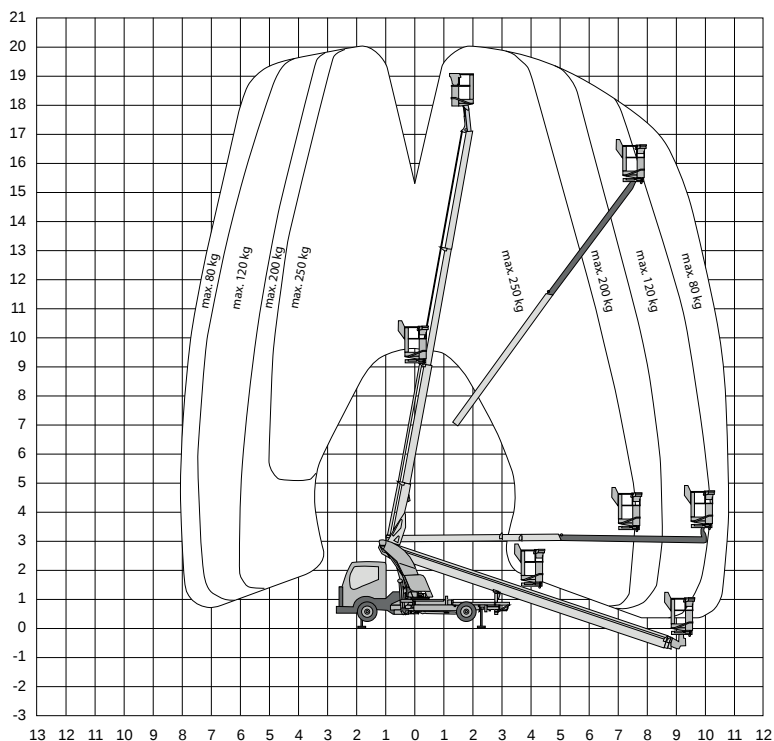


Technische specificaties

Platformhoogte	18,00 m	Afstempelbreedte	2,10 - 2,98 m
Werkhoogte	20,00 m	Afstempellengte	3,31 - 3,56 m
Max. reikwijdte	10,80 m	Afstempelbaar tot helling van	4,5%
Max. hefvermogen	250 kg	Max. scheefstand	5°
Platformlengte	1,40 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,71 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	400°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	2,94 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	7,20 m		
Breedte	2,10 m		

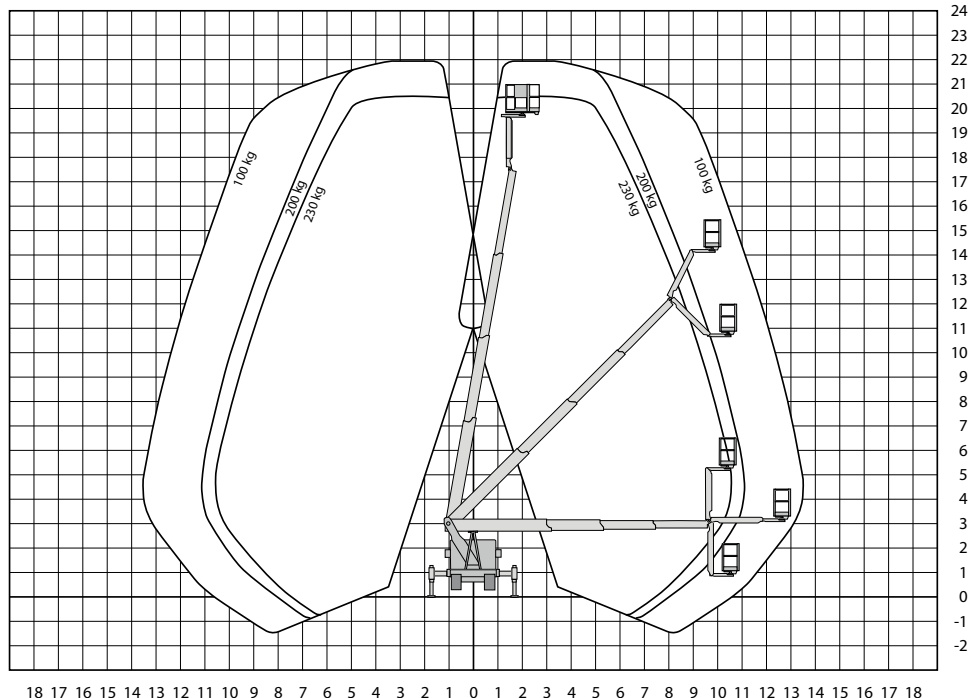


Technische specificaties

Platformhoogte	20,10 m	Afstempelbreedte	2,20 - 3,66 m
Werkhoogte	22,00 m	Afstempellengte	3,13 - 4,15 m
Max. reikwijdte	16,80 m	Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,40 m	Max. scheefstand	5°
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	2,99 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	6,92 m	Opmerking	home functie
Breedte	2,18 m		

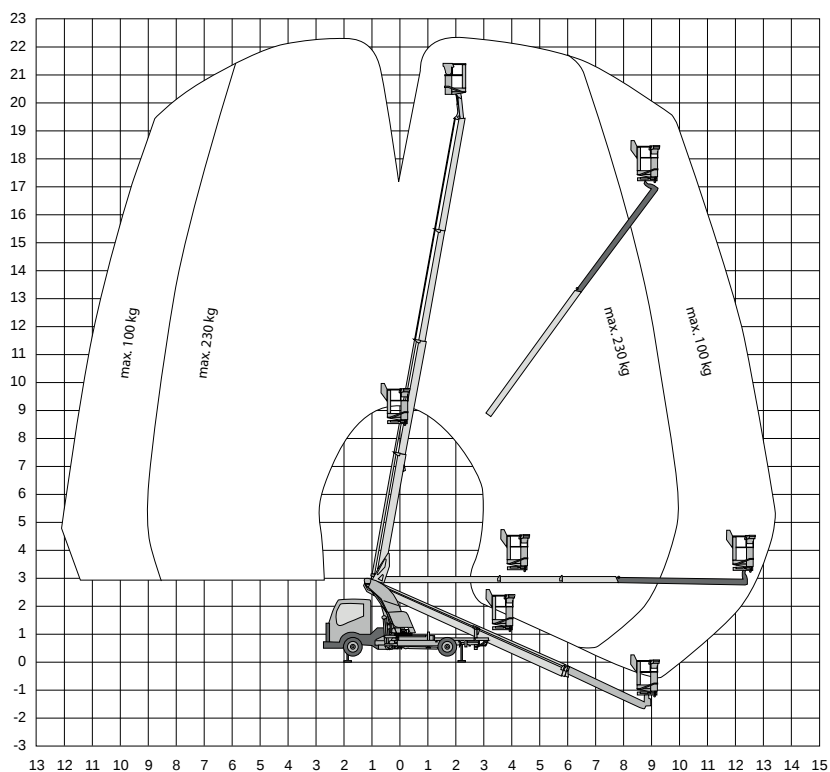

Technische specificaties


Platformhoogte	20,50 m	Afstempelbreedte	2,10 - 3,33 m
Werkhoogte	22,50 m	Afstempellengte	3,27 - 4,10 m
Max. reikwijdte	13,50 m	Afstempelbaar tot helling van	4,5°
Max. hefvermogen	230 kg	Max. scheefstand	0°
Platformlengte	1,40 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,71 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	400°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	2,97 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	6,77 m	Opmerking	home functie
Breedte	2,19 m		

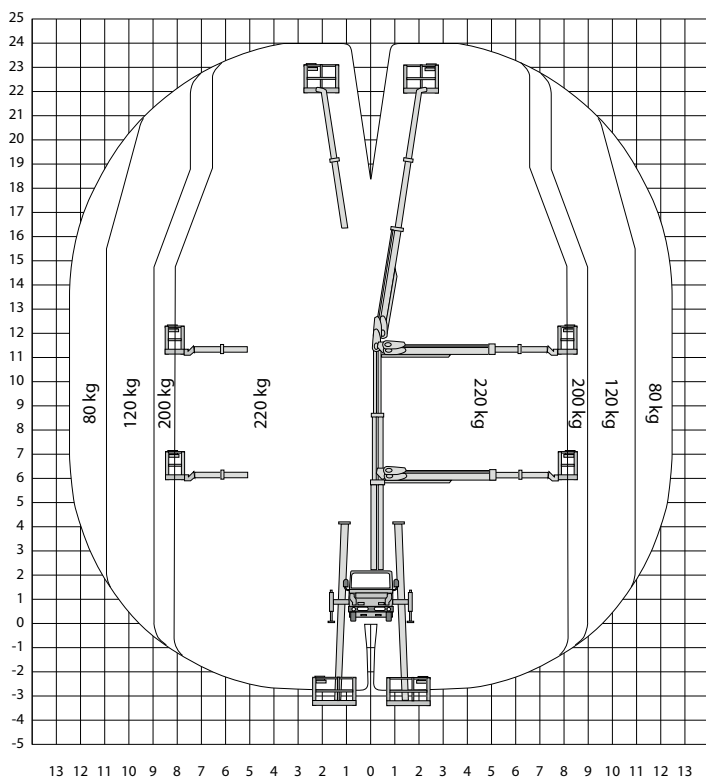

Technische specificaties


Platformhoogte	22,30 m	Afstempelbreedte	3,50 - 2,00 m
Werkhoogte	24,20 m	Afstempellengte	3,50 m
Max. reikwijdte	12,50 m	Afstempelbaar tot helling van	5°
Knikhoogte	11,00 m	Max. scheefstand	1°
Max. hefvermogen	220 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,40 m	Gewicht	3500 kg
Platformbreedte	0,70 m	Max. aantal pers. buiten	2
Zwenkbereik	420°	230 V aansluiting	ja
Doorrijhoogte	2,33 m		
Breedte	2,40 m		
Lengte	7,82 m		

TBR250

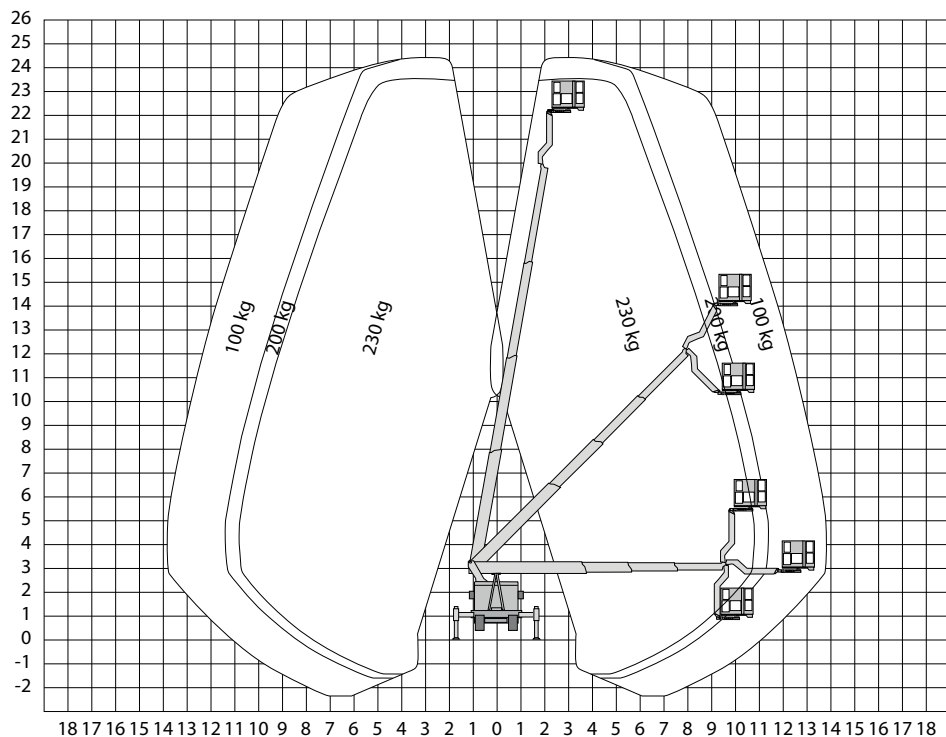


Technische specificaties

Platformhoogte	22,40 m	Afstempelbreedte	2,20 - 3,66 m
Werkhoogte	24,40 m	Afstempellengte	3,13 - 4,15 m
Max. reikwijdte	16,50 m	Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,40 m	Max. scheefstand	5°
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	360°	Max. aantal pers. buiten	2
Max. zwenkbereik jib	185° verticaal	230 V aansluiting	ja
Doorrijhoogte	3,20 m	Opmerking	home functie
Lengte	7,75 m		
Breedte	2,20 m		

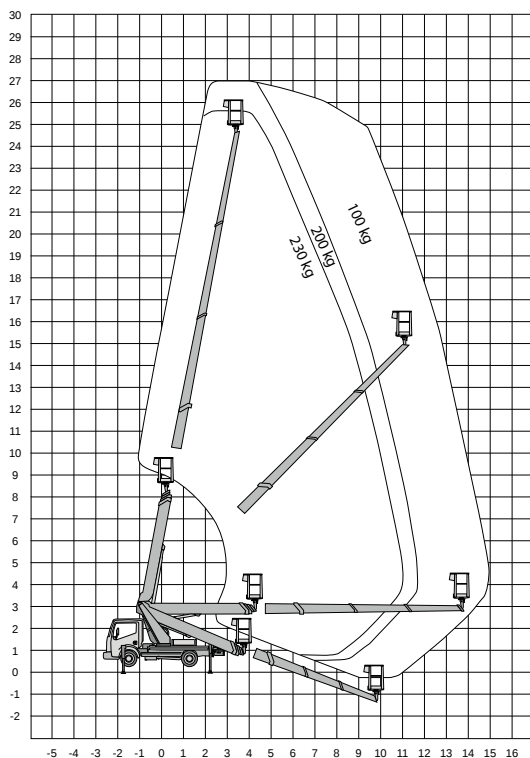

Technische specificaties

Platformhoogte	25,00 m	Afstempelbreedte	2,20 - 3,66 m
Werkhoogte	26,80 m	Afstempellengte	3,13 - 4,15 m
Max. reikwijdte	14,80 m	Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,40 m	Max. scheefstand	5°
Platformbreedte	0,80 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	3,03 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	6,75 m	Opmerking	home functie
Breedte	2,18 m		

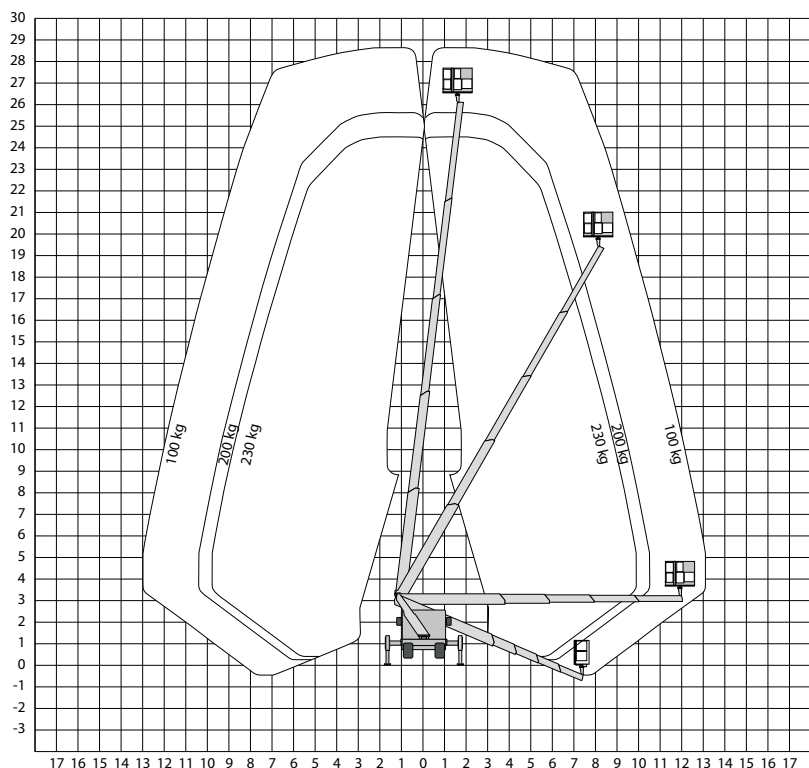


Technische specificaties

Platformhoogte	26,80 m	Afstempelbreedte	2,20 - 3,66 m
Werkhoogte	28,80 m	Afstempellengte	3,13 - 4,15 m
Max. reikwijdte	16,20 m	Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel
Platformlengte	1,40 m	Max. scheefstand	5°
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	3,02 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	6,94 m	Opmerking	home functie
Breedte	2,18 m		

TB270 Hybride

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B, hybride

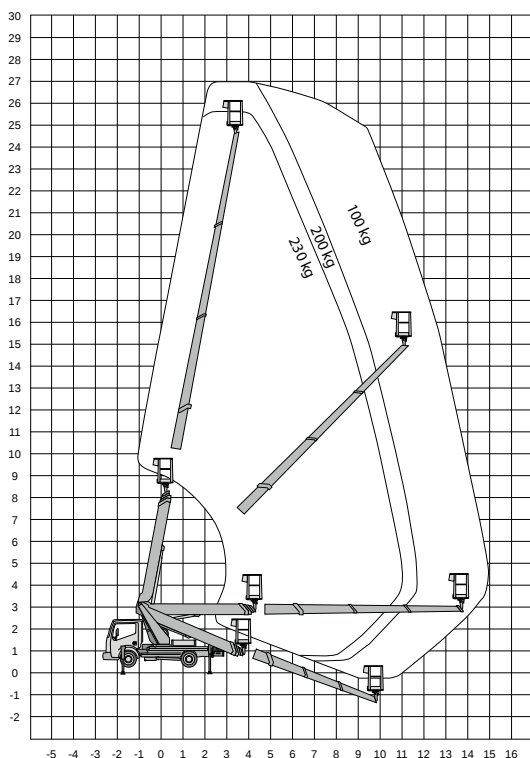

Technische specificaties

Platformhoogte	25,00 m	Afstempelbreedte	2,20 - 3,66 m
Werkhoogte	27,00 m	Afstempellengte	3,13 - 4,15 m
Max. reikwijdte	16,4 m	Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. hefvermogen	230 kg	Aandrijving	diesel/accu
Platformlengte	1,40 m	Max. scheefstand	5°
Platformbreedte	0,70 m	Gewicht	3500 kg
Zwenkbereik	450°	Max. aantal pers. buiten	2
Doorrijhoogte	2,99 m	230 V aansluiting	ja
Lengte	6,86 m	Opmerking	home functie
Breedte	2,18 m		

Vrachtwagen AHW vanaf 3,5 ton, met machinist



Naam	Werkhoogte	Jib	440° draaibare werkbak
T330	33 m	ja	nee
WT370	37 m	ja	nee
T400	40 m	ja	nee
T460	46 m	ja	nee
T480	48 m	ja	nee
T510 HF	51 m	ja	ja
WT530	53 m	ja	nee
T540	54 m	ja	nee
T570 HF	57 m	ja	ja
WT610	61 m	ja	nee
T650 HF	65 m	ja	ja
WT700	70 m	ja	nee
T750 HF	75 m	ja	ja
P900	90 m	ja	nee

Al onze vrachtwagenhoogwerkers zijn standaard uitgevoerd met:


- Werkverlichting
- Lift-up-systeem
- Stroomaansluiting in de werkbak
- Werkverlichting
- Windmeter
- Variabele werkbaklengte

Vorkheftrucks




Capaciteit	Diesel			Elektrisch			LPG		
	< 4,7 m	4,7 - 6 m	6-7 m	< 4,7 m	4,7 - 6 m	6 - 7 m	< 4,7 m	4,7 - 6 m	6 - 7 m
1 500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 800 kg				•	•	•			
2 500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 000 kg	•	•		•	•	•	•	•	•
3 500 kg	•			•	•		•	•	
4 000 kg	•			•	•		•		
5 000 kg	•			•	•		•		
6 000 kg	•						•	•	
7 000 kg	•						•		
8 000 kg	•			•			•		
10 000 kg	•			•					
12 000 kg	•								
16 000 kg	•								
25.000 kg	•								

INDAPP 3650V (2,5 TON)

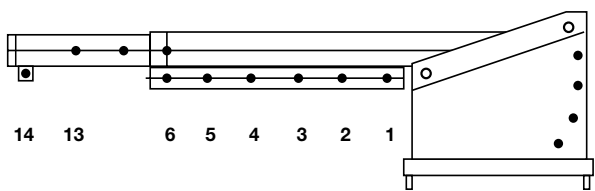

Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit	Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit
1	990 mm	1450 kg	8	2441 mm	720 kg
2	1198 mm	1265 kg	9	2649 mm	675 kg
3	1406 mm	1125 kg	10	2857 mm	630 kg
4	1614 mm	1010 kg	11	3065 mm	595 kg
5	1822 mm	920 kg	12	3273 mm	560 kg
6	2030 mm	840 kg	13	3481 mm	530 kg
7	2233 mm	780 kg	14	3689 mm	505 kg

IHKA 1950 (2,5 & 3 TON)

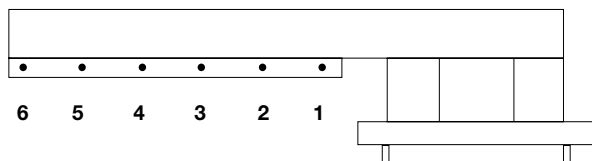

IHKA 1950 (2,5 TON)		
Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit
1	905 mm	1575 kg
2	1120 mm	1360 kg
3	1335 mm	1195 kg
4	1550 mm	1070 kg
5	1765 mm	965 kg
6	1980 mm	880 kg

IHKA 1950 (3 TON)		
Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit
1	905 mm	1950 kg
2	1120 mm	1690 kg
3	1335 mm	1490 kg
4	1550 mm	1330 kg
5	1765 mm	1205 kg
6	1980 mm	1100 kg

Magazijntrucks




Capaciteit	Hefhoogte		
	<4700	<8500	8500 - 13000
Elektrische reachtrucks			
1 400 kg		•	•
1 600 kg		•	•
2 000 kg			•
Elektrische stapelaars			
1 000 kg	•		
1 200 kg	•		
1 600 kg	•		
Elektrische/manueel pallettrucks			
2 000 kg	•		

Diverse hefhoogtes beschikbaar.

Mini rupskranen


> Brandstofmotor / 380V



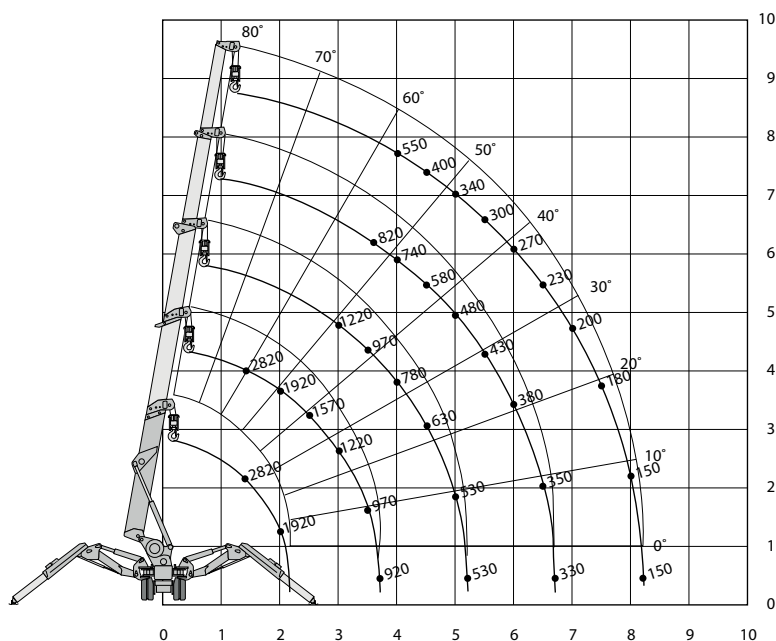


Technische specificaties

Werkhoogte	8,70 m	Afstempelbreedte	4,53 - 2,31 m
Max. reikwijdte	8,20 m	Afstempellengte	4,58 - 3,03 m
Max. hefvermogen	2820 kg	Max. hellingshoek	37%
Zwenkbereik	360° continu	Gewicht	2120 kg
Doorrijhoogte	1,47 m	Gebruik buiten	ja
Lengte	3,32 m	Gebruik binnen	ja
Breedte	0,75 m	Aandrijving	diesel / 380V
Banden	non-marking rupsbanden		
Rijsnelheid	2,2 km/u		

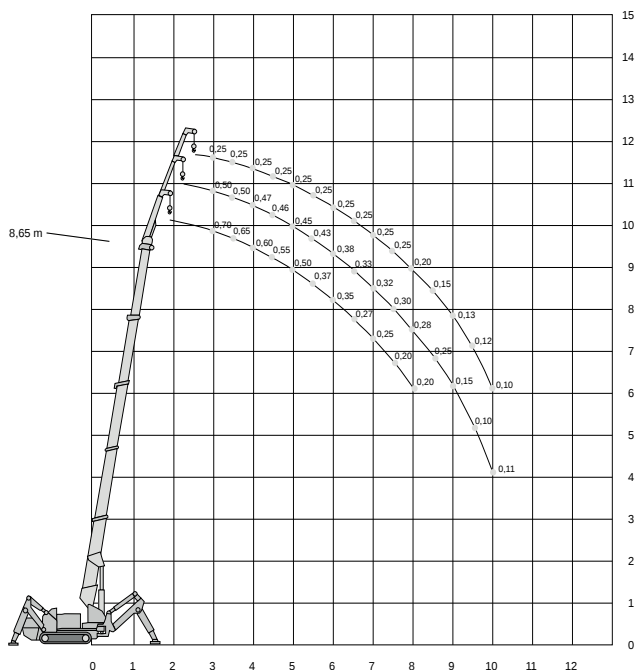

Technische specificaties


Werkhoogte	11,80 m	Afstempelbreedte	3,94 - 2,24 m
Max. reikwijdte	8,00 m	Afstempellengte	3,88 - 2,57 m
Max. hefvermogen	3500 kg	Max. hellingshoek	37%
Zwenkbereik	360° continu	Gewicht	2300 kg
Doorrijhoogte	1,38 m	Gebruik buiten	ja
Lengte	2,82 m	Gebruik binnen	ja
Breedte	0,63 m	Aandrijving	diesel / 380V
Banden	non-marking rupsbanden		
Rijsnelheid	2,3 km/u		

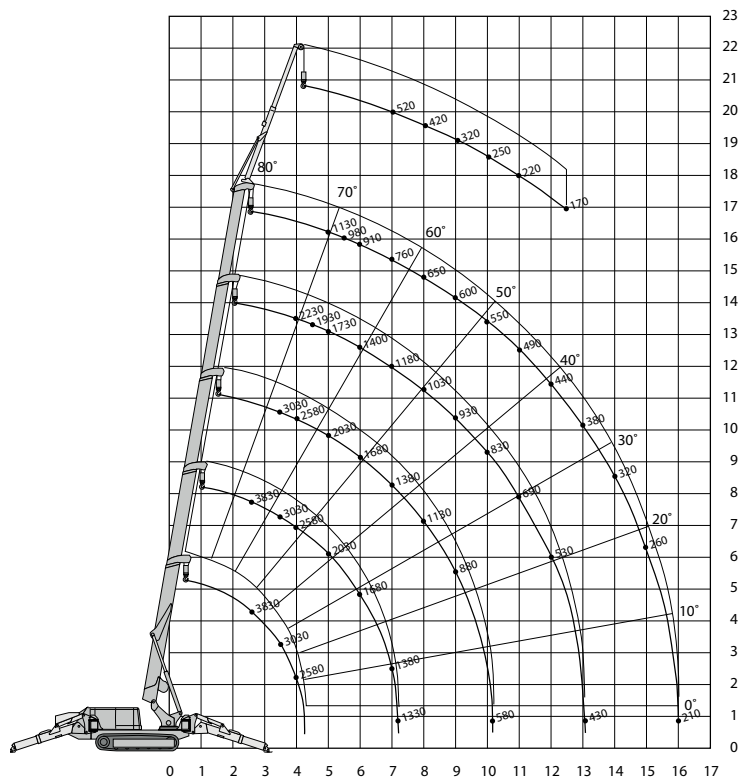

Technische specificaties

Werkhoogte	16,80 m
Max. reikwijdte	16,00 m
Max. hefvermogen	3830 kg
Zwenkbereik	360° continu
Doorrijhoogte	1,98 m
Lengte	4,98 m
Breedte	1,38 m
Banden	non-marking rupsbanden
Rijsnelheid	3,3 km/u

Afstempelbreedte	5,52 - 4,25 m
Afstempellengte	5,79 - 4,95 m
Max. hellingshoek	37%
Gewicht	5750 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Aandrijving	diesel / 380V

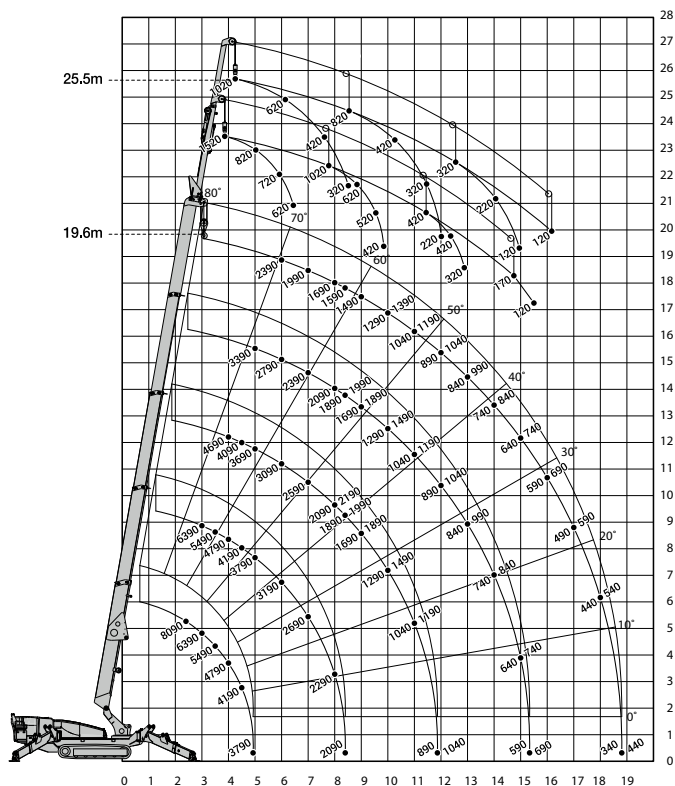

Technische specificaties

Werkhoogte	19,60 m	Afstempelbreedte	6,30/5,63/4,91 m
Met flyjib	25,50 m	Afstempellengte	6,77/6,27/5,74 m
Max. reikwijdte	18,80 m	Max. hellingshoek	42%
Max. hefvermogen	8090 kg	Gewicht	9700 kg
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik buiten	ja
Doorrijhoogte	2,49 m	Gebruik binnen	ja
Lengte	5,90 m	Aandrijving	diesel / 380V
Breedte	1,74 m		
Banden	non-marking rupsbanden		
Rijsnelheid	3,2 km/u		

Voorzetapparatuur Minirupskranen

UPG 600 glaszuijg installatie

Hefvermogen	600 kg
Gewicht	89 kg



Fly jib voor B350-1

700 kg	1,30 m
500 kg	1,90 m
250 kg	2,60 m




Verreikers en voorzetapparatuur
Ruw terrein heftrucks
Gators




MT625 E (verw. Q3)

Starre verreikers, elektrisch

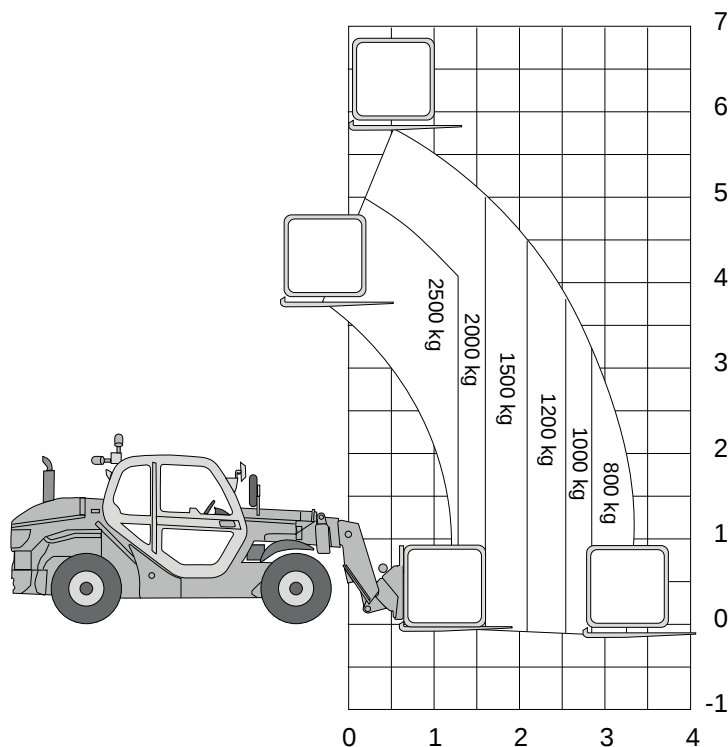


Technische specificaties

Hefhoogte	6,00 m	Bodemvrijheid	0,33 m
Max. reikwijdte	3,40 m	Draaicirkel	3,31 m
Max. hefvermogen	2500 kg	Max. hellingshoek	28%
Doorrijhoogte	1,92 m	Gewicht	4800 kg
Lengte	3,89 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	1,81 m	Aandrijving	accu
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	3550 da N

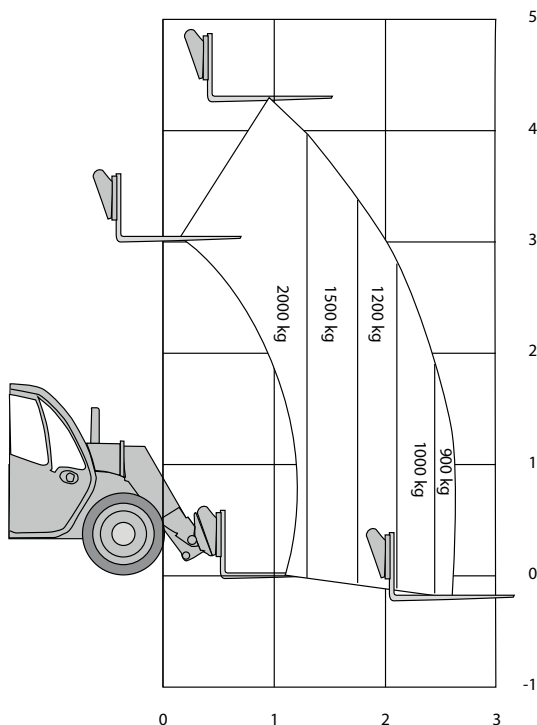


Technische specificaties

Hefhoogte	4,30 m	Bodemvrijheid	0,24 m
Max. reikwijdte	2,65 m	Draaicirkel	2,98 m
Max. hefvermogen	2000 kg	Max. hellingshoek	28%
Doorrijhoogte	1,98 m	Gewicht	4260 kg
Lengte	3,63 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	1,49 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	2780 da N

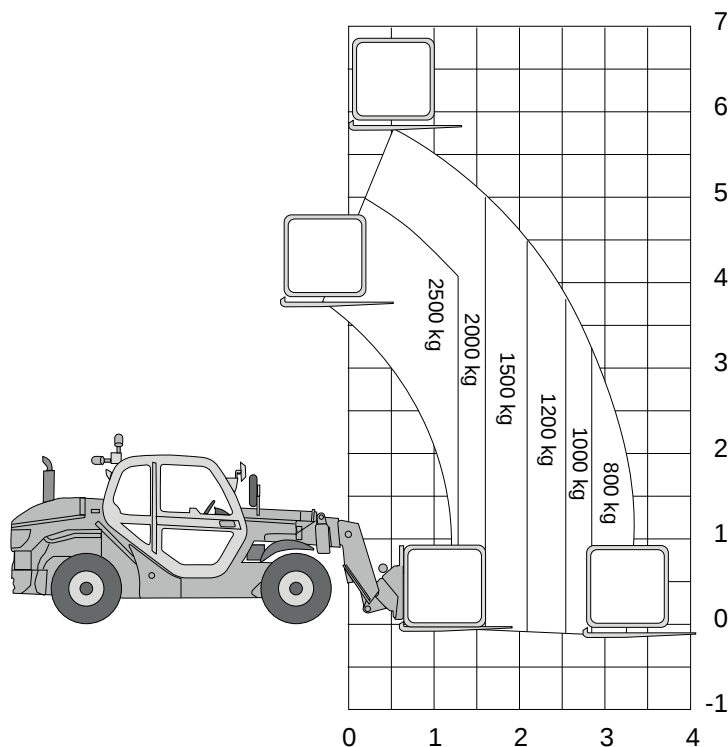


Technische specificaties

Hefhoogte	5,85 m	Bodemvrijheid	0,33 m
Max. reikwijdte	3,50 m	Draaicirkel	3,31 m
Max. hefvermogen	2500 kg	Max. hellingshoek	28%
Doorrijhoogte	1,92 m	Gewicht	4800 kg
Lengte	3,89 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	1,81 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	3550 da N

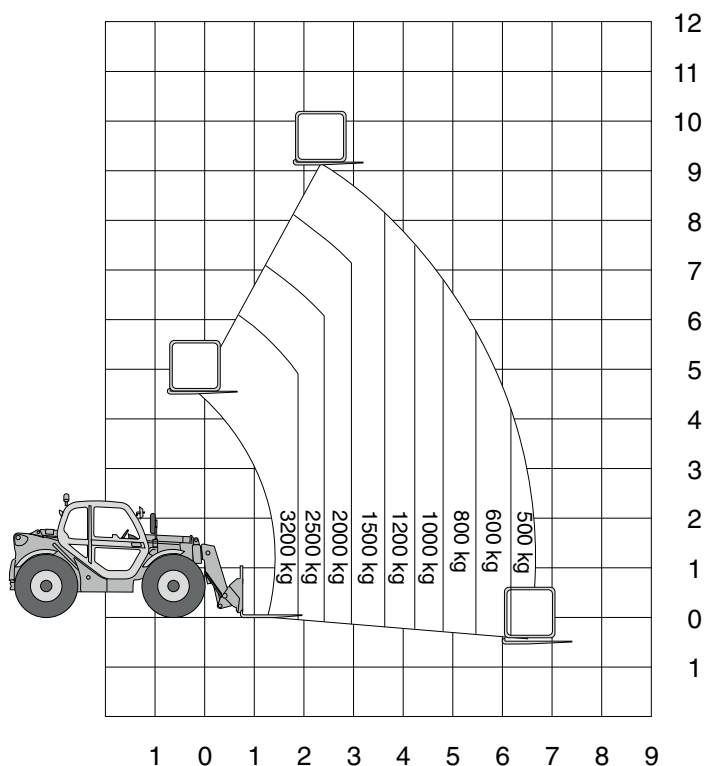


Technische specificaties

Hefhoogte	9,00 m	Bodemvrijheid	0,45 m
Max. reikwijdte	6,58 m	Draaicirkel	3,80 m
Max. hefvermogen	3200 kg	Max. hellingshoek	15%
Doorrijhoogte	2,30 m	Gewicht	7640 kg
Lengte	4,70 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	2,34 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	7320 da N

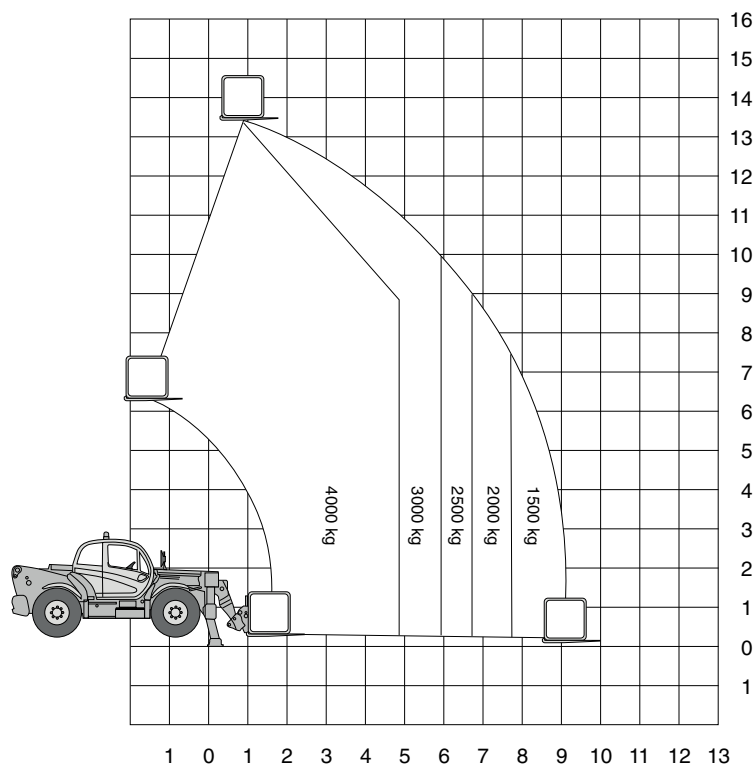


Technische specificaties

Hefhoogte	14,00 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. reikwijdte	9,38 m	Draaicirkel	3,97 m
Max. hefvermogen	4000 kg	Max. hellingshoek	15%
Doorrijhoogte	2,45 m	Gewicht	10790 kg
Lengte	6,13 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	2,37 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	8500 da N
Afstempelbreedte	3,79 m		

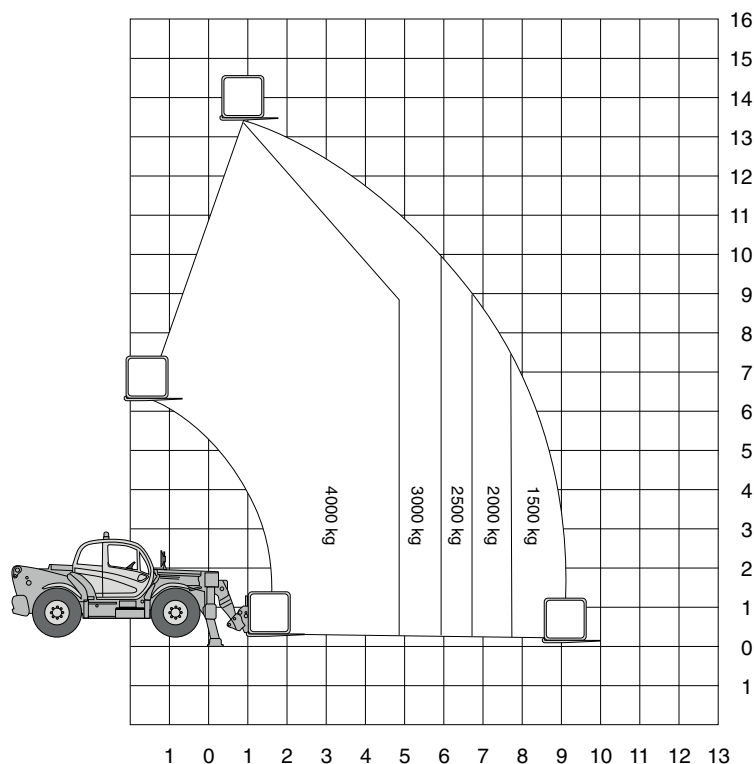


Technische specificaties

Hefhoogte	14,00 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. reikwijdte	9,38 m	Draaicirkel	3,97 m
Max. hefvermogen	4000 kg	Max. hellingshoek	15%
Doorrijhoogte	2,45 m	Gewicht	10790 kg
Lengte	6,13 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	2,37 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	8500 da N
Afstempelbreedte	3,79 m		

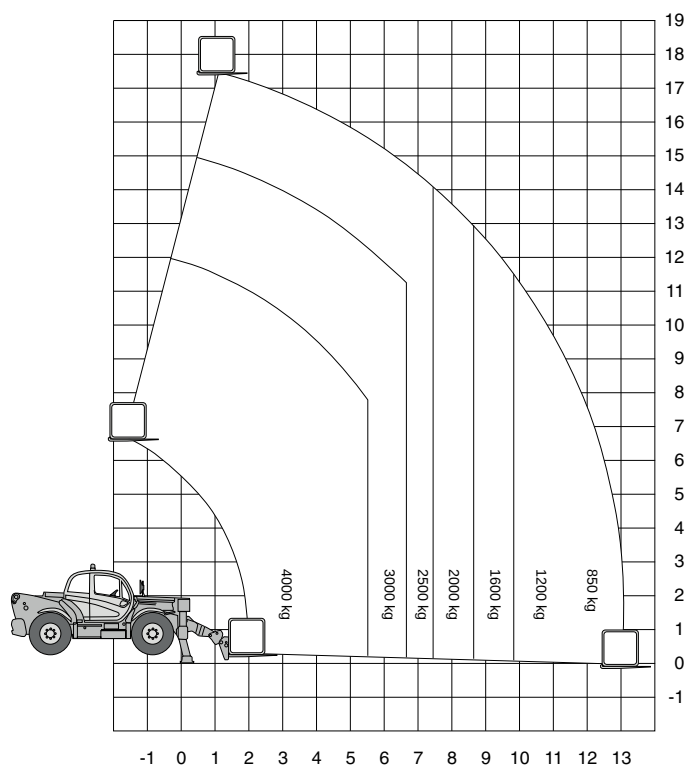


Technische specificaties

Hefhoogte	18,00 m	Bodemvrijheid	0,42 m
Max. reikwijdte	13,17 m	Draaicirkel	4,01 m
Max. hefvermogen	4000 kg	Max. hellingshoek	15%
Doorrijhoogte	2,50 m	Gewicht	11380 kg
Lengte	6,27 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	2,42 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	10300 da N
Afstempelbreedte	3,79 m		

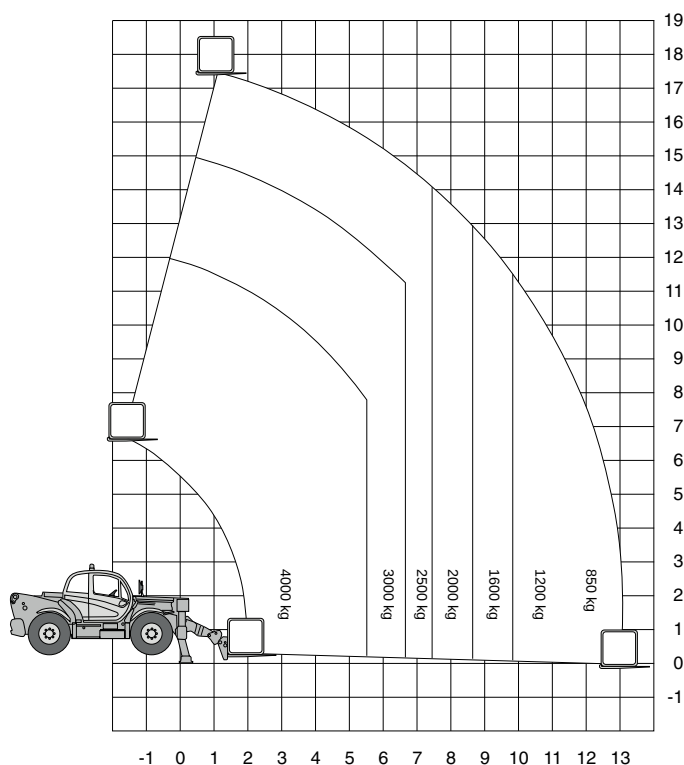


Technische specificaties

Hefhoogte	18,00 m	Bodemvrijheid	0,42 m
Max. reikwijdte	13,17 m	Draaicirkel	4,01 m
Max. hefvermogen	4000 kg	Max. hellingshoek	15%
Doorrijhoogte	2,50 m	Gewicht	11380 kg
Lengte	6,27 m	Gebruik buiten	ja
Breedte	2,42 m	Aandrijving	diesel
Banden	ruw terrein	Max trekgewicht	10300 da N
Afstempelbreedte	3,79 m		

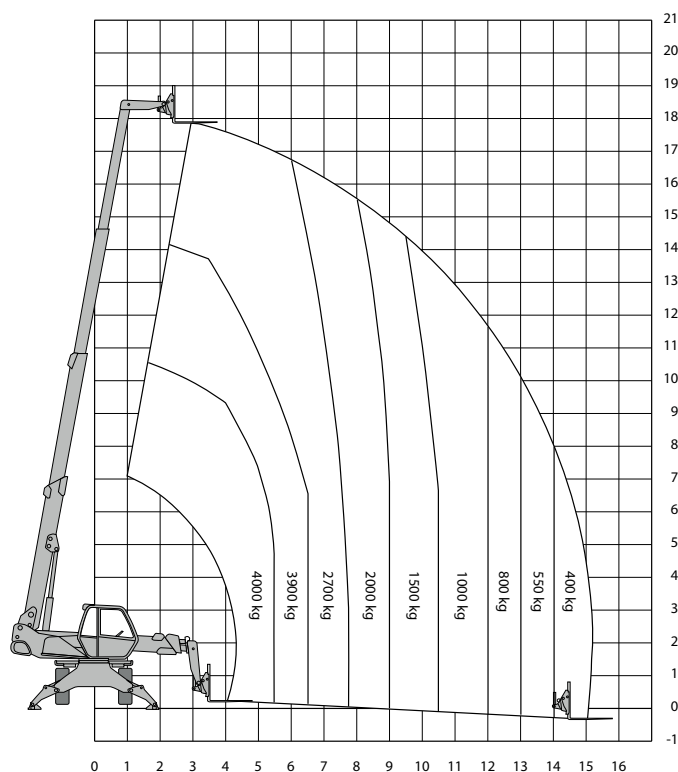


Technische specificaties

Hefhoogte	17,90 m	Zwenkbereik	400°
Max. reikwijdte	15,10 m	Bodemvrijheid	0,34 m
Max. hefvermogen	4000 kg	Draaicirkel	3,90 m
Doorrijhoogte	2,97 m	Max. hellingshoek	44,5%
Lengte	6,74 m	Gewicht	13670 kg
Breedte	2,40 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Aandrijving	diesel
Afstempelbreedte	3,98 m	Max trekgewicht	8600 da N
Afstempellengte	4,13 m		

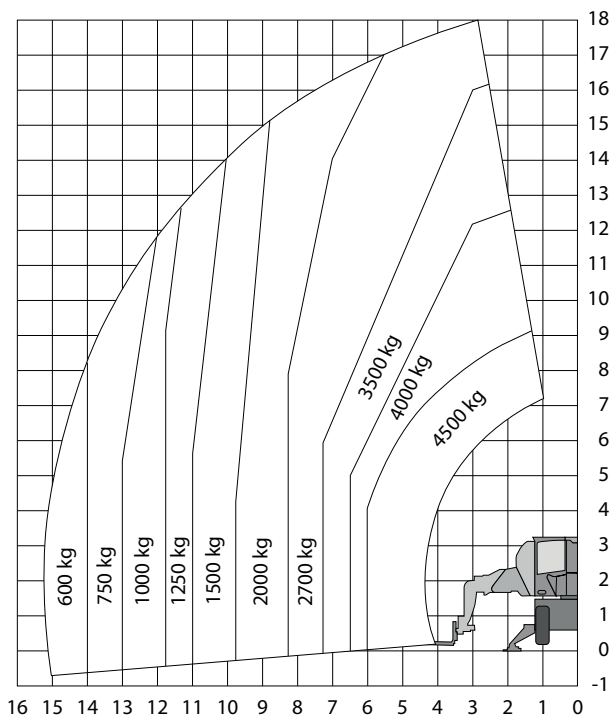


Technische specificaties

Hefhoogte	18,00 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	15,20 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. hefvermogen	4.500 kg	Draaicirkel	8,00 m
Doorrijhoogte	3,04 m	Max. hellingshoek	38%
Lengte	7,26 m	Gewicht	14.100 kg
Breedte	2,45 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Gebruik binnen	nee
Stempels	ja	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempelbreedte	4,01 m	Max. trekgewicht	0

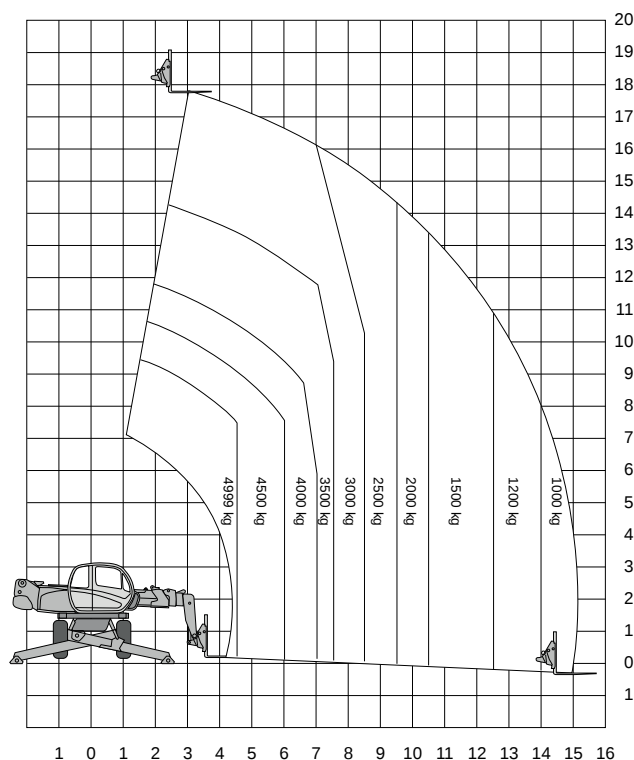


Technische specificaties

Hefhoogte	18,00 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	15,20 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. hefvermogen	5000 kg	Draaicirkel	4,50 m
Doorrijhoogte	3,11 m	Max. hellingshoek	38%
Lengte	6,06 m	Gewicht	15350 kg
Breedte	2,43 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	5,05 m	Max trekgewicht	8200 da N
Afstempelbreedte	5,10 m		

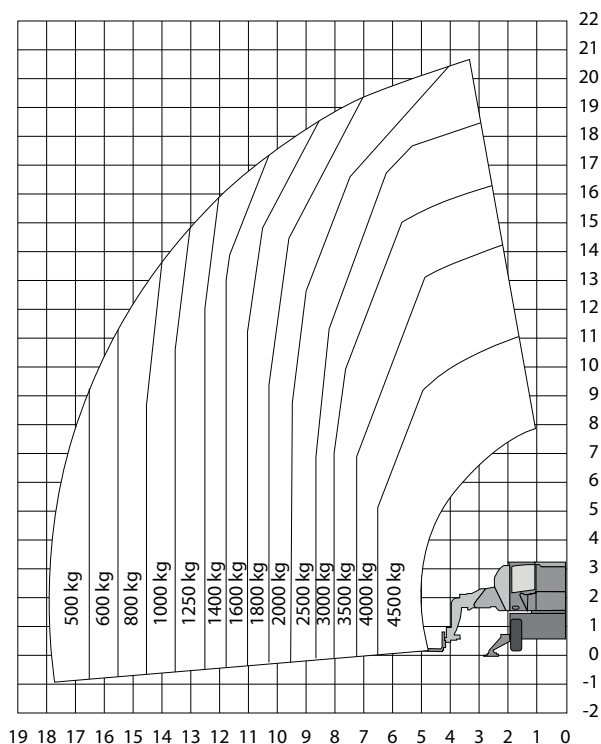


Technische specificaties

Hefhoogte	20,80 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	18,00 m	Bodemvrijheid	0,37 m
Max. hefvermogen	4.500 kg	Draaicirkel	8,26 m
Doorrijhoogte	3,04 m	Max. hellingshoek	38%
Lengte	7,93 m	Gewicht	14.900 kg
Breedte	2,50 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Gebruik binnen	nee
Stempels	ja	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempelbreedte	4,92 m	Max. trekgewicht	10800da N

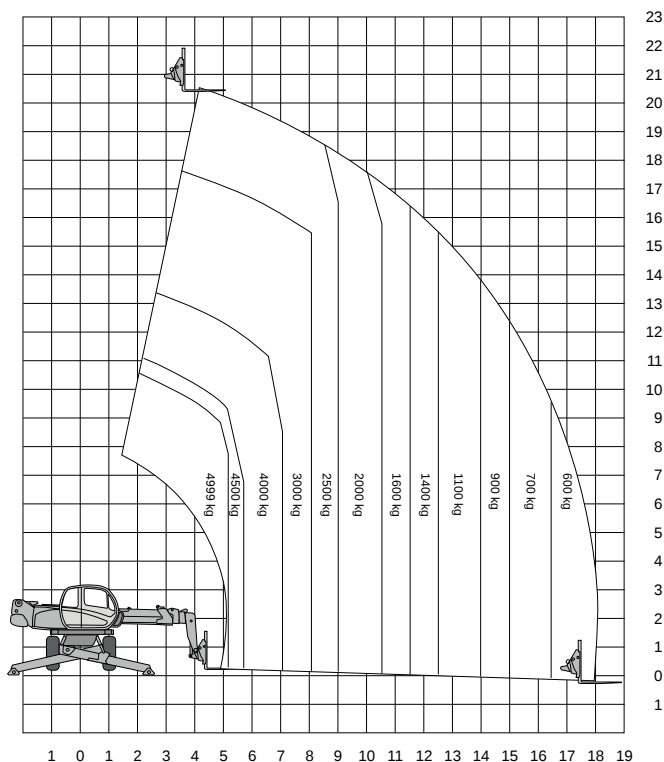


Technische specificaties

Hefhoogte	21,00 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	17,00 m	Bodemvrijheid	0,35 m
Max. hefvermogen	5000 kg	Draaicirkel	4,88 m
Doorrijhoogte	3,11 m	Max. hellingshoek	38%
Lengte	6,78 m	Gewicht	16650 kg
Breedte	2,43 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Aandrijving	diesel /adbue
Afstempellengte	5,35 m	Max trekgewicht	10800 da N
Afstempelbreedte	5,55 m		

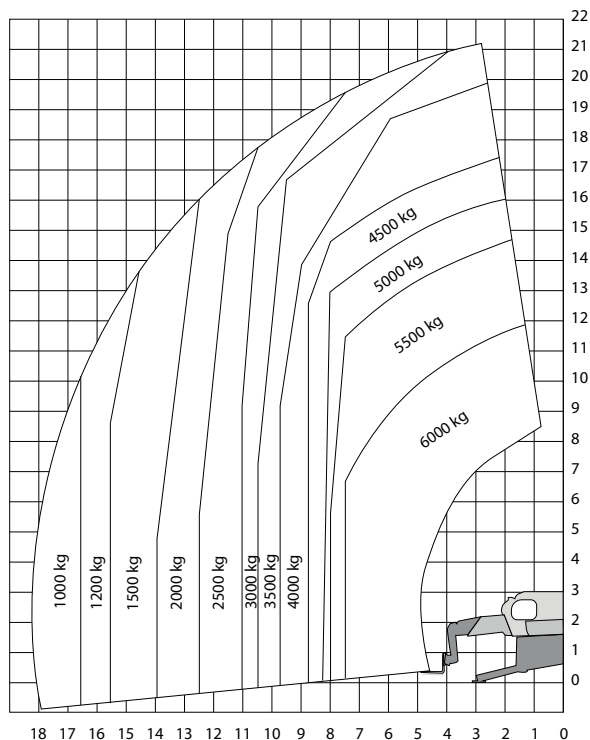


Technische specificaties

Hefhoogte	21,80 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	18,20 m	Bodemvrijheid	0,43 m
Max. hefvermogen	6.000 kg	Draaicirkel	8,44 m
Doorrijhoogte	3,10 m	Max. hellingshoek	38%
Lengte	8,17 m	Gewicht	18.000 kg
Breedte	2,50 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Gebruik binnen	nee
Stempels	ja	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempelbreedte	5,78 m		

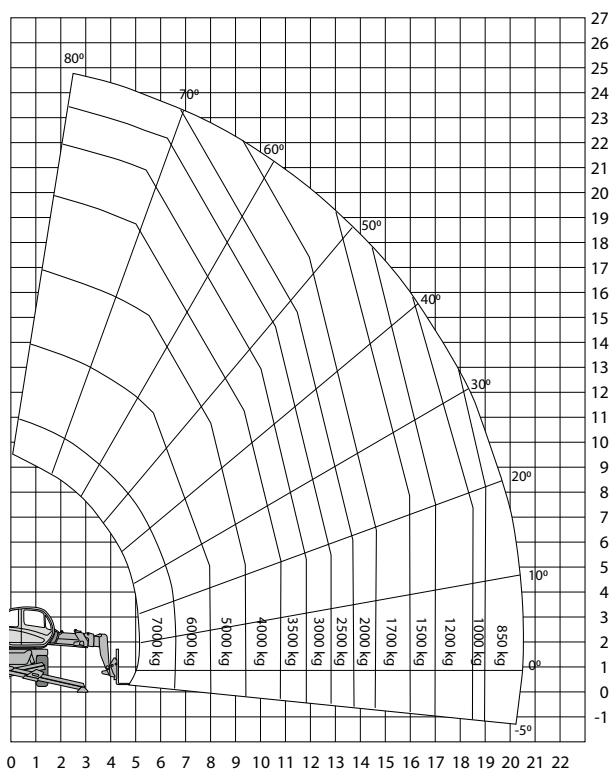


Technische specificaties

Hefhoogte	24,80 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	20,50 m	Wielbasis	3,25 m
Max. hefvermogen	7000 kg	Bodemvrijheid	0,35 m
Doorrijhoogte	3,05 m	Draaicirkel	6,50 m
Lengte	7,55 m	Max. hellingshoek	32%
Breedte	2,49 m	Gewicht	21760 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Afstempelbreedte	6,25 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	6,25 m	Max trekgewicht	9500 da N

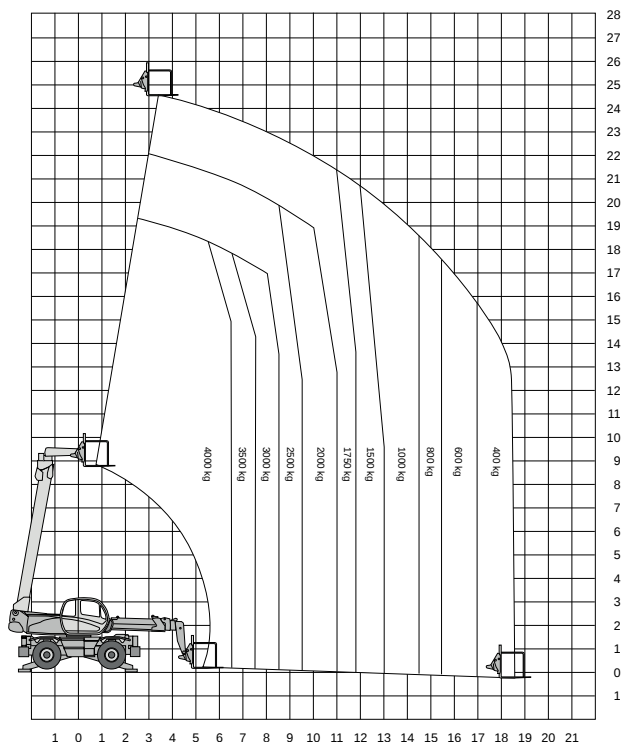

Technische specificaties

Hefhoogte	24,60 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	18,50 m	Wielbasis	2,75 m
Max. hefvermogen	4000 kg	Bodemvrijheid	0,38 m
Doorrijhoogte	3,11 m	Draaicirkel	4,50 m
Lengte	7,62 m	Max. hellingshoek	36°
Breedte	2,43 m	Gewicht	17450 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Afstempelbreedte	5,10 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	5,05 m	Max trekgewicht	8200 da N

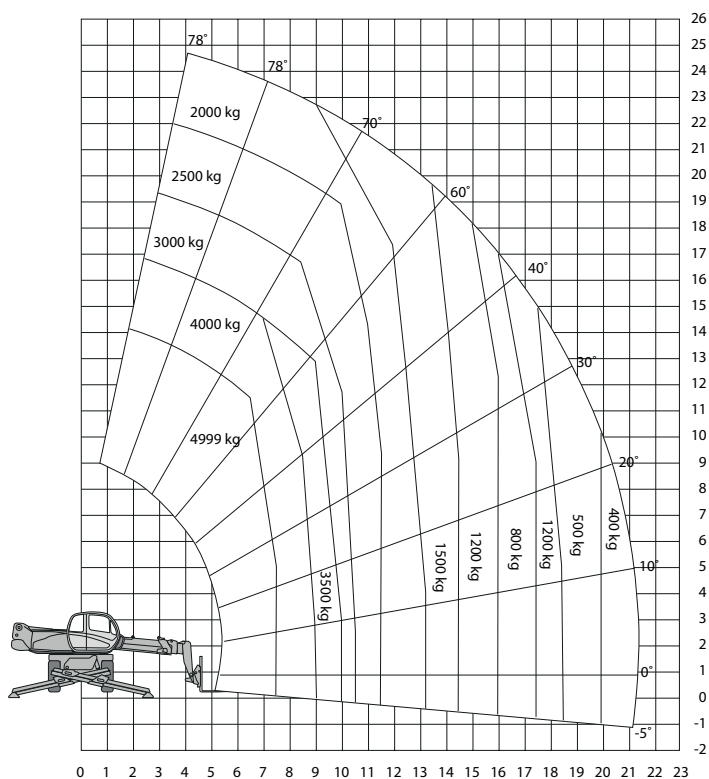


Technische specificaties

Hefhoogte	24,70 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	21,40 m	Wielbasis	3,05 m
Max. hefvermogen	5000 kg	Bodemvrijheid	0,35 m
Doorrijhoogte	3,05 m	Draaicirkel	4,88 m
Lengte	7,82 m	Max. hellingshoek	40%
Breedte	2,49 m	Gewicht	18900 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Afstempelbreedte	5,55 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	5,35 m	Max trekgewicht	8430 da N

MRT2570 VISION+ SE

Roterende verreikers, diesel/adblue

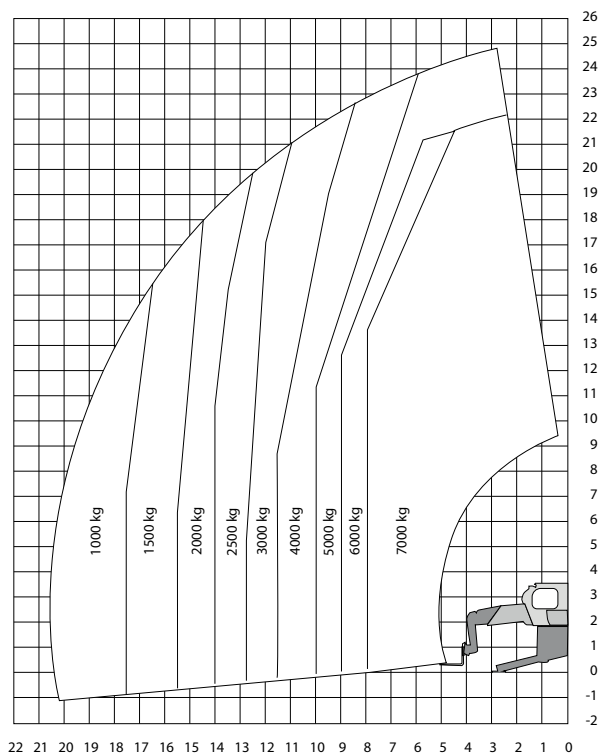


Technische specificaties

Hefhoogte	24,80 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	20,50 m	Wielbasis	3,25 m
Max. hefvermogen	7.000 kg	Bodemvrijheid	0,36 m
Doorrijhoogte	3,10 m	Draaicirkel	8,74 m
Lengte	8,87 m	Max. hellingshoek	10%
Breedte	2,50 m	Gewicht	21.300 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Stempels	ja	Gebruik binnen	nee
Afstempelbreedte	6,06 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	5,62 m	Max trekgewicht	10500da N


MRT2660 VISION+ SE

Roterende verreikers, diesel/adblue

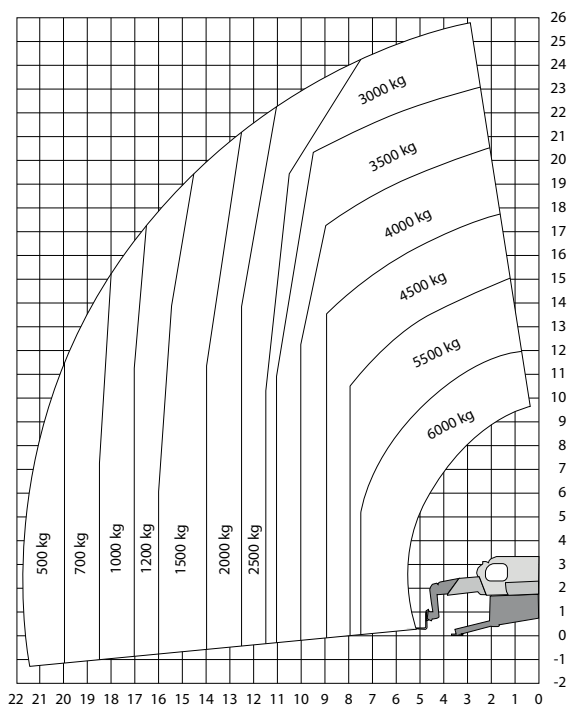


Technische specificaties

Hefhoogte	25,90 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	21,70 m	Wielbasis	3,05 m
Max. hefvermogen	6.000 kg	Bodemvrijheid	0,36 m
Doorrijhoogte	3,10 m	Draaicirkel	4,22 m
Lengte	9,28 m	Max. hellingshoek	10%
Breedte	2,50 m	Gewicht	18.000 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Stempels	ja	Gebruik binnen	nee
Afstempelbreedte	5,78 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	5,30 m	Max trekgewicht	10500da N

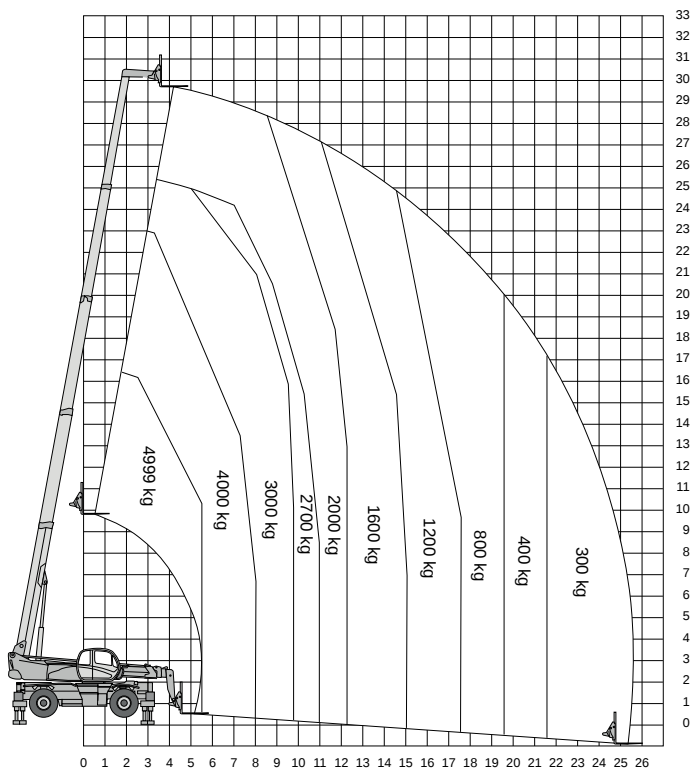


Technische specificaties

Hefhoogte	29,70 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	25,50 m	Wielbasis	3,75 m
Max. hefvermogen	5000 kg	Bodemvrijheid	0,48 m
Doorrijhoogte	3,26 m	Draaicirkel	5,56 m
Lengte	8,10 m	Max. hellingshoek	10%
Breedte	2,50 m	Gewicht	22860 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Afstempelbreedte	7,10 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	6,79 m	Max trekgewicht	10500 da N

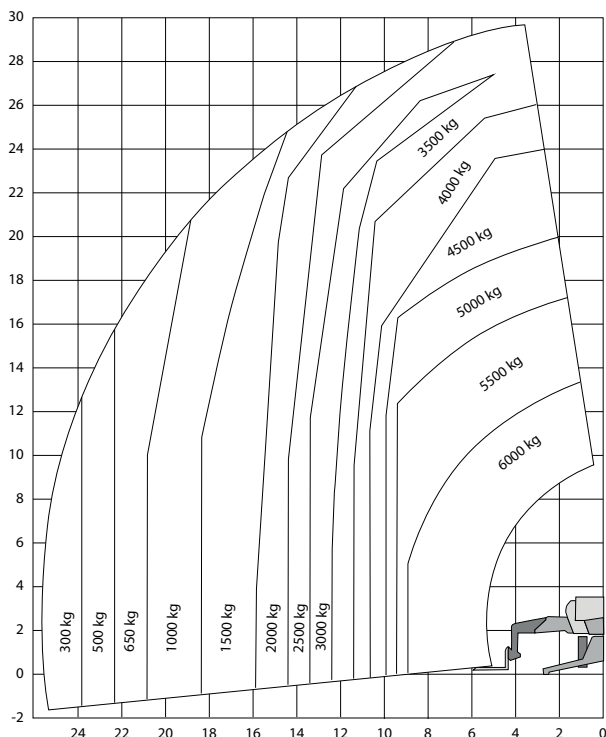

Technische specificaties

Hefhoogte	29,90 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	25,70 m	Wielbasis	3,25 m
Max. hefvermogen	6000 kg	Bodemvrijheid	0,36 m
Doorrijhoogte	3,10 m	Draaicirkel	4,37 m
Lengte	9,14 m	Max. hellingshoek	10%
Breedte	2,50 m	Gewicht	21800 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Afstempelbreedte	6,06 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	5,62 m	Max trekgewicht	10500 da N

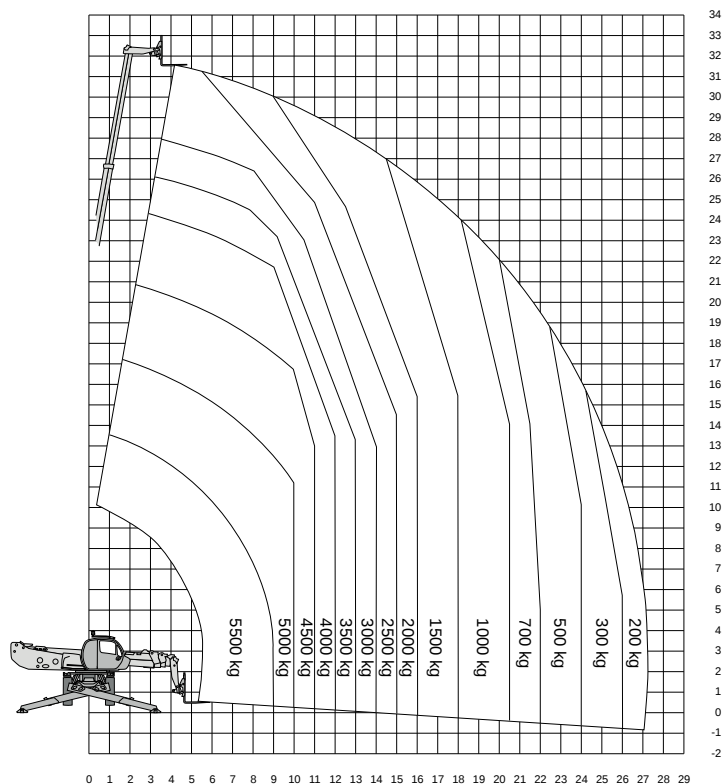


Technische specificaties

Hefhoogte	31,60 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	27,20 m	Wielbasis	2,87 m
Max. hefvermogen	5500 kg	Bodemvrijheid	0,40 m
Doorrijhoogte	3,20 m	Draaicirkel	5,99 m
Lengte	8,11 m	Max. hellingshoek	48%
Breedte	2,47 m	Gewicht	23986 kg
Banden	ruw terrein	Gebruik buiten	ja
Afstempelbreedte	7,10 m	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempellengte	6,57 m	Max trekgewicht	10905 da N


MRT3570 VISION+ SE

Roterende verreikers, diesel/adblue

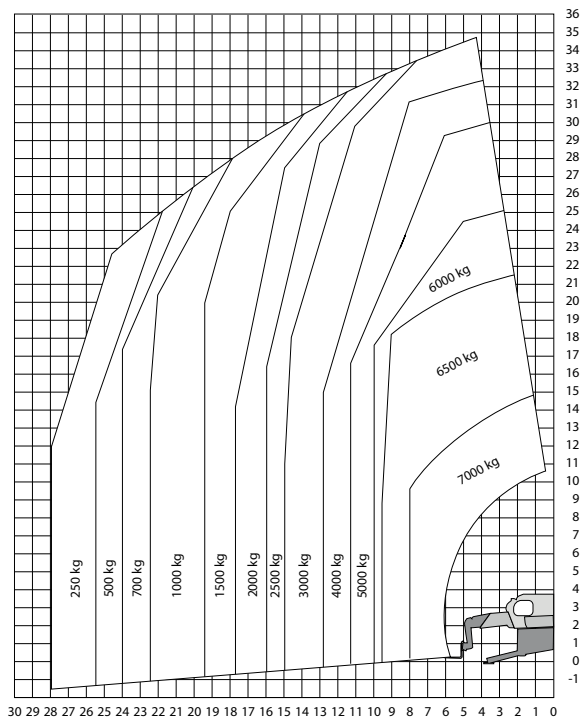


Technische specificaties

Hefhoogte	34,70 m	Zwenkbereik	360° continu
Max. reikwijdte	28,00 m	Bodemvrijheid	0,36 m
Max. hefvermogen	7.000 kg	Draaicirkel	9,82 m
Doorrijhoogte	3,26 m	Max. hellingshoek	10%
Lengte	10,06 m	Gewicht	23.800 kg
Breedte	2,50 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Gebruik binnen	nee
Stempels	ja	Aandrijving	diesel/adblue
Afstempelbreedte	7,40 m	Max. trekgewicht	10500da N

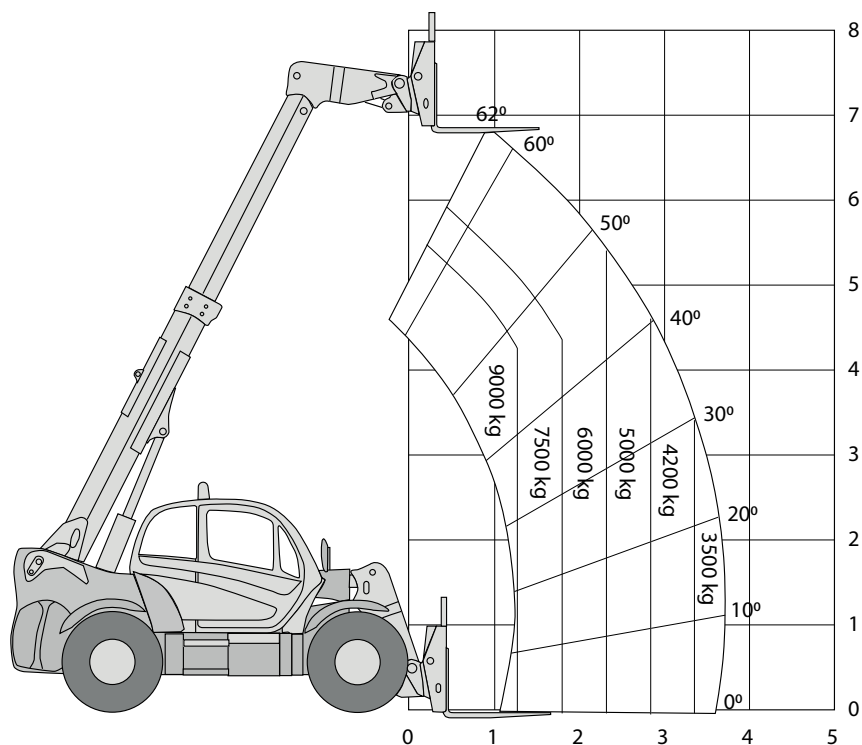


Technische specificaties

Hefhoogte	6,84 m	Wielbasis	2,87 m
Max. reikwijdte	3,72 m	Bodemvrijheid	0,40 m
Max. hefvermogen	9000 kg	Draaicirkel	5,99 m
Doorrijhoogte	2,48 m	Max. hellingshoek	48%
Lengte	5,27 m	Gewicht	13020 kg
Breedte	2,47 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Aandrijving	diesel/adblue
		Max trekgewicht	10905 da N

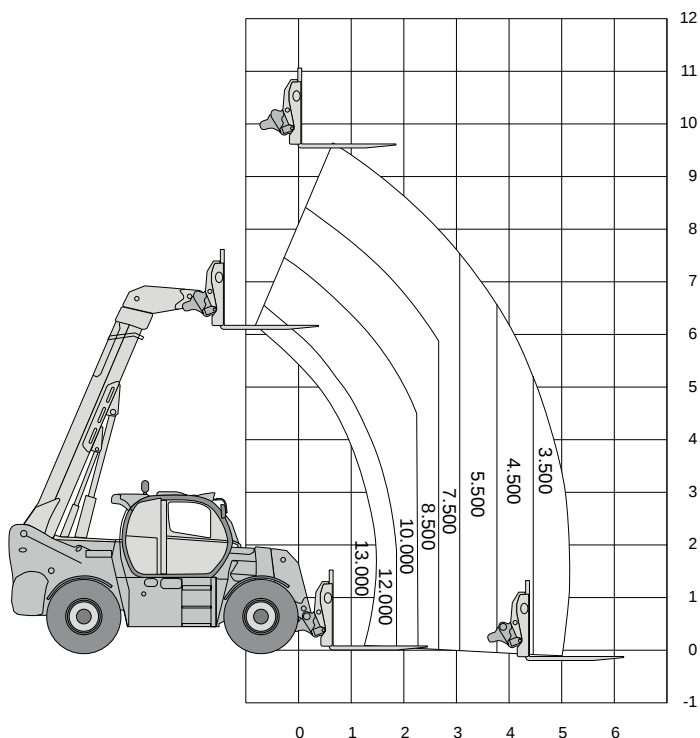

Technische specificaties

Hefhoogte	9,62 m	Wielbasis	3,37 m
Max. reikwijdte	5,17 m	Bodemvrijheid	0,44 m
Max. hefvermogen	13000 kg	Draaicirkel	6,15 m
Doorrijhoogte	2,99 m	Max. hellingshoek	34%
Lengte	6,15 m	Gewicht	18490 kg
Breedte	2,51 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Aandrijving	diesel/adblue
		Max trekgewicht	10800 da N

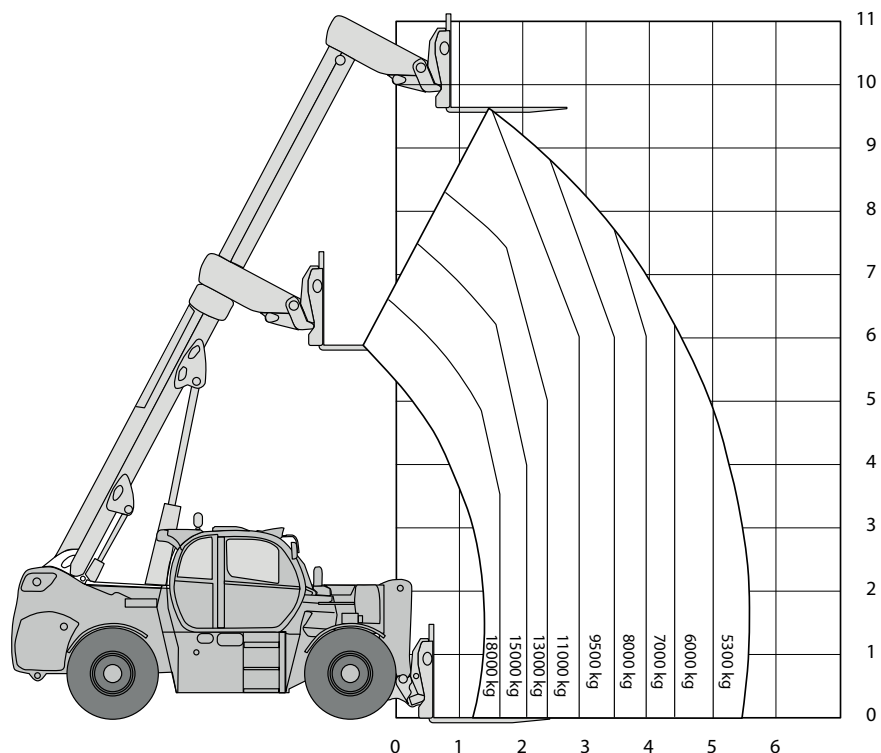

Technische specificaties

Hefhoogte	9,63 m	Wielbasis	3,75 m
Max. reikwijdte	5,56 m	Bodemvrijheid	0,44 m
Max. hefvermogen	18000 kg	Draaicirkel	5,50 m
Doorrijhoogte	3,00 m	Max. hellingshoek	37%
Lengte	6,65 m	Gewicht	24000 kg
Breedte	2,52 m	Gebruik buiten	ja
Banden	ruw terrein	Aandrijving	diesel/adblue
		Max trekgewicht	15970 da N

Werkbak 4 m (365 & 1000 kg)

Voorzetapparaat



Technische specificaties

Werkbak 4 m (365 kg)		Werkbak 4 m (1000 kg)	
Max. hefvermogen	365 kg	Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	2,25 m	Platformlengte	2,25 m
Platformlengte uitgeschoven	4,00 m	Platformlengte uitgeschoven	4,00 m
Platformbreedte	1,20 m	Platformbreedte	1,20 m

*Alleen i.c.m. roterende verreiker

Hydraulische lier (3 & 5 ton)*

Voorzetapparaat



Technische specificaties

Hydraulische lier 3 ton		Hydraulische lier 5 ton	
Max. hefvermogen	3000 kg	Max. hefvermogen	5000 kg

*Alleen i.c.m. roterende verreiker

Jib P13T (alleen voor MHT10130)



Technische specificaties

Max. hefvermogen binnenhaak	13000 kg
Max. hefvermogen middenhaak	10000 kg
Max. hefvermogen buitenhaak	7500 kg

PC50 (5 tons stompe JIB)



Technische specificaties

Max. hefvermogen	5.000 kg
------------------	----------

Kraanarmen



Technische specificaties

Kraanarm P4000	
Max. hefvermogen binnenhaak	4000 kg
Max. hefvermogen buitenhaak	1200 kg

Kraanarm P6000	
Max. hefvermogen binnenhaak	6000 kg
Max. hefvermogen buitenhaak	2000 kg

Kraanarm met lier PT2000*	
Max. hefvermogen	3000 kg

*Alleen i.c.m. roterende verreiker



Technische specificaties

Schepbak*	
Inhoud	1000 L
Breedte	2,45 m

*Alleen i.c.m. starre verreiker

Buggie (ruw terrein- en grasbanden)

Ruw-terrein heftrucks, diesel



Technische specificaties

Hefhoogte	3,70 m
Max. hefvermogen	2500 kg
Doorrijhoogte	1,99 m
Lengte	2,94 m
Breedte	1,45 m
Banden	ruw terrein/gras
Aandrijving	diesel
Gewicht	4340 kg

M30-4 (ruw terrein- en grasbanden)

Ruw-terrein heftrucks, diesel



Technische specificaties

Hefhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	3000 kg
Doorrijhoogte	3,05 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,90 m
Banden	ruw terrein/gras
Aandrijving	diesel
Gewicht	5720 kg

M50-4 (ruw terrein- en grasbanden)

Ruw-terrein heftrucks, diesel



Technische specificaties

Hefhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Doorrijhoogte	3,05 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,90 m
Banden	ruw terrein/gras
Aandrijving	diesel
Gewicht	7750 kg



Technische specificaties

Max. trekgewicht	500 kg
Aandrijving	accu
Gewicht	710 kg
Laadvermogen	350 kg
Doorrijhoogte	1,78 m
Lengte	2,85 m
Breedte	1,54 m
Max. aantal pers. buiten en binnen	2
Snelheid	30 km/u
Type trekhaak	kogel/pin
Wegverlichting	ja
Afmeting laadbak (lxbxh)	0,88 x 1,10 x 0,32 m



Technische specificaties

Max. trekgewicht	500 kg
Aandrijving	accu
Gewicht	880 kg
Laadvermogen	350 kg
Hoogte	1,78 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,43 m
Max. aantal pers. buiten en binnen	4
Snelheid	30 km/u
Type trekhaak	kogel
Wegverlichting	ja
Afmeting laadbak (lxbxh)	0,88 x 1,10 x 0,32 m

Mechron 2210



Technische specificaties

Max. trekgewicht	500 kg
Aandrijving	diesel
Gewicht	740 kg
Laadvermogen	500 kg
Doorrijhoogte	1,94 m
Lengte	2,85 m
Breedte	1,54 m
Snelheid	40 km/u
Max. aantal personen buiten	2
Type trekhaak	kogel
Wegverlichting	ja
Afmeting laadbak (lxbxh)	0,98 x 1,42 x 0,29 m

Gator XUV 855D



Technische specificaties

Max. trekgewicht	500 kg
Aandrijving	diesel
Gewicht	946 kg
Laadvermogen	500 kg
Doorrijhoogte	1,90 m
Lengte	3,91 m
Breedte	1,54 m
Snelheid	45 km/u
Max. aantal personen buiten	4
Type trekhaak	kogel
Afmeting laadbak (lxbxh)	1,14 x 1,32 x 0,30 m,

Aanhanger voor gators



Technische specificaties

Gewicht	135 kg
Laadvermogen	600 kg
Afmeting laadbak (lxbxh)	1,80 x 1,15 x 0,35 m

Aluminium klimmaterialen

Hydraulische lichtmast





Technische specificaties

Werkhoogte (m)	Vloerhoogte (m)
4,00	2,20
6,00	4,20
8,00	6,20
10,00	8,20
12,00	10,20
14,00	12,20
16,00	14,20
18,00	16,20
20,00	18,20

Type
Kamersteiger
Ladders
Diverse trappen



Technische specificaties

Type	Hefvermogen (kg)	Hefhoogte (m)	Stempels
Handmatig L752	300	7,50	ja
Handmatig L776	350	4,76	nee
Handmatig LMX500	500	4,80	ja
Handmatig XL400	650	4,00	ja
Elektrisch 7,52/LM575	350	5,75	ja



Technische specificaties

Werkhoogte	8,50 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	1.084 kg
Gebruik binnen	nee
Gebruik buiten	ja



Snelle levering en service vanuit elke vestiging

Vestigingen

VESTIGINGEN

Duitsland	58
Polen	11
Roemenië	11
België	7
Nederland	8
Spanje	17
Tsjechië	8
Slowakije	5
Hongarije	6
Bulgarije	3
Luxemburg	1
Moldavië	1
Mexico	3
Maleisië	1
Panama	1
Chili	1





Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Verhuurder en Huurder te sluiten huurovereenkomsten.

2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie branchegroep FEDECOM.

3. Verhuurder is het lid van FEDECOM dat deze voorwaarden gebruikt. De wederpartij wordt aangeduid als Huurder.

Artikel 2: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3: Huur en huurprijs

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

2. Tenzij in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een andere meerprijsregeling is opgenomen, kan wijziging van het in de huurovereenkomst opgenomen maximum aantal draaiuren aanleiding geven tot een tussentijdse herziening van de huurprijs.

3. De meer-uren, bepaald op basis van de registratie van de op het Gehuurde aanwezige urenreiter, worden, tenzij een andere meerprijsregeling is overeengekomen, tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen metterugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging ten laste van Huurder.

4. Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan.

Artikel 4: Betaling

1. Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. De maandelijks door Huurder verschuldigde bedragen dienen steeds voor de eerste van de maand te zijn bijgeschreven op de door Verhuurder daartoe aangewezen bankrekening. Bij een kortere huurperiode dient betaling te geschieden bij het ter beschikking stellen van het Gehuurde aan Huurder.

2. De in de overeenkomst genoemde borgsom dient bij het aangaan van de huurovereenkomst te worden betaald. De borgsom zal bij het einde van de overeengekomen huurperiode aan Huurder worden terugbetaald, mits het Gehuurde, behoudens achteruitgang door normale slijtage, in de staat waarin het aan Huurder ter beschikking is gesteld aan Verhuurder is overgedragen.

3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Huurder verplicht op verzoek van Verhuurder naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Huurder te verhalen.

4. Het recht van Huurder om zijn vorderingen op Verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Verhuurder.

5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

- a. een betalingstermijn is overschreden;
 - b. faillissement of surseance van betaling van Huurder is aangevraagd;
 - c. beslag op zaken of vorderingen van Huurder wordt gelegd;
 - d. de vennootschap van Huurder wordt ontbonden of geliquideerd;
 - e. Huurder (natuurlijke persoon) wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling;
 - f. Huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Huurder direct rente aan Verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.

Artikel 5: Aflevering

1. Het Gehuurde wordt aan Huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van Huurder. Vanaf het moment van aflevering is het Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde voor rekening en risico van Huurder.

2. Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele montage en demontage van het Gehuurde.

3. Op het moment van aflevering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgesteld betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde zich bevond bij aflevering van het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder.

4. Niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Eigendom

1. Alles wat door of vanwege Huurder op het Gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht en daardoor een bestanddeel wordt van het Gehuurde, wordt eigendom van de eigenaar van het gehuurde.

2. Verhuurder is tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van het Gehuurde. Huurder zal zich met betrekking tot het Gehuurde niet als eigenaar presenteren, en zal zich onthouden van het maken van aanspraak op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten.

3. Het Gehuurde kan door Huurder niet worden vervreemd, verpand of anderszins worden bezwaard. Partijen beogen hiermee goederenrechtelijke werking. Verder is Huurder niet bevoegd om het Gehuurde aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, tenzij Verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4. Huurder is verplicht de faillissementscurator, de bewindvoerder, de beslag

leggende deurwaarder, de retentor of ieder ander die afgifte van het Gehuurde of een gedeelte hiervan voortdurend mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht van Verhuurder en binnen 24 uur Verhuurder hierover in te lichten. In afwachting van instructies van Verhuurder dient Huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter bescherming van het Gehuurde en de belangen van Verhuurder. De kosten van door Verhuurder in dit geval te nemen maatregelen zijn voor rekening van Huurder.

5. Verhuurder is gerechtigd op het Gehuurde een merkteken aan te brengen, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van Verhuurder blijkt. Het is Huurder niet toegestaan dit merkteken te verwijderen tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Artikel 7: Gebruik

1. Het Gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden aan de keuze van en het beoogde gebruik door Huurder, in een deugdelijke staat te verkeren en met alle benodigde toebehoren en materialen te zijn afgeleverd.

2. Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorg dragen, het doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften.

3. Huurder verplicht zich het Gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het Gehuurde beschikken. Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het gebruik te stellen eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten; zij dienen bijvoorbeeld te beschikken over voor het gebruik benodigde certificaten.

4. Huurder zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst.

5. Het is Huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet toegestaan met het Gehuurde op de openbare weg - in de zin van de Wegenwet - te rijden.

6. Huurder is verplicht het Gehuurde buiten de tijden van gebruik op een droge, voor vanden afgesloten plaats te bewaren. De sleutels dienen alsdan uit het contact te worden verwijderd. Overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete van € 2500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

7. Huurder is verplicht Verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij enig deel of schade aan het Gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van Huurder van de meldingsplicht.

8. Als Huurder geen gebruik kan maken van het Gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichtingen) behalve als naar het oordeel van Verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan Verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 8: Inspectie en Onderhoud

1. Huurder verplicht zich op verzoek van Verhuurder het Gehuurde kosteloos voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft Verhuurder voor voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder te betreden ter inspectie of terugname van het Gehuurde.

2. Huurder:

- a. zal het Gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele accu's opladen en zorgen voor de regelmatigte reiniging van het Gehuurde;
 - b. inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het Gehuurde en controleert voor zover van toepassing:
 - de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, anti-vries- en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten. Voorzover nodig vult Huurder deze reservoirs bij;
 - de bandenspanning en de conditie van de banden. Voorzover nodig brengt Huurder de banden weer op de voorgescreven spanning;
 - de werking van de bedrijfsurenreiter;
 - de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.;
 - de algemene en veilige werking van het Gehuurde en de eventueel aan het Gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur.
 - c. rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan Verhuurder.
 - d. inspecteert voorts wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig, na het laden, bijvullen met gedestilleerd water.
3. Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten voor het herstel of de vervanging van lekke of versleten banden voor rekening van Huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen.

4. Huurder stelt het Gehuurde kosteloos in gereinigde staat en ononderbroken in een daarvoor geschikte ruimte ter beschikking voor het door Verhuurder uit te voeren regelmatigte onderhoud of het eventueel verhelpen van storingen aan het gehuurde.

5. Eventuele reparaties door huurder of derden mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Verhuurder. Indien Verhuurder geen toestemming heeft gegeven, komen de kosten van reparatie voor rekening van Huurder, onverminderd het recht van Verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vorderen.

6. Het onderhoud van het Gehuurde, behoudens het genoemde in lid 2 van dit artikel, komt voor rekening van Verhuurder.

7. Het in het vorige lid van dit artikel genoemde onderhoud, het verhelpen van eventuele storingen of het uitvoeren van reparaties zullen door Verhuurder worden uitgevoerd op werkdagen (ma-vrij) en tijdens normale werktijden (07.00-17.00 uur). Vinden de genoemde werkzaamheden plaats op andere dan de genoemde dagen en tijden, komen de extra kosten die daar mee gemoeid zijn, zoals de kosten van overuren, weekend en feestdagen toeslagen etc., voor rekening van Huurder. Verhuurder zal terzake deze extra kosten een aparte factuur opmaken, die door Huurder, behalve als daar expliciet andere afspraken over zijn gemaakt, tegelijkertijd met de eerstkomende huurtermijn moet worden betaald, of, als dat korter is, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst

1. Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

2. Onder omstandigheden die niet door Verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van Verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, weglblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

3. Verhuurder is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 10: Verzekering van het Gehuurde

1. De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van het Gehuurde wordt door Verhuurder verzorgd. 2. Huurder is buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde verzekering gehouden het Gehuurde afdoende te verzekeren tegen de risico's die met het gebruik van het Gehuurde samenhangen, tenzij:

- Verhuurder en Huurder schriftelijk zijn overeengekomen dat Verhuurder zelf een casco, werk materieel of andere voor het Gehuurde en de daarmee uitgevoerde werkzaamheden passende verzekering gaat afsluiten of al heeft afgesloten.

3. Als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Huurder, zal Verhuurder de op grond van zijn wettelijke verzekeringsplicht geleden schade op Huurder kunnen verhalen. 4. In alle gevallen waarin Verhuurder aanspraak moet maken op een door hem afgesloten verzekering, is Huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan Verhuurder te voldoen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Huurder

1. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vreemdeling en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de eventueel door Verhuurder afgesloten verzekering.

2. Verhuurder zal in geval van schade voor herstel of vervanging van het Gehuurde zorgdragen, waarbij de kosten voor rekening van Huurder komen.

3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt door het (gebruik van het) Gehuurde toegebracht of ontstaan.

4. Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het Gehuurde.

5. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het Gehuurde dient Huurder Verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in de meldingsplicht van Huurder.

6. Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade aan of door het Gehuurde kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Verhuurder

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Verhuurder gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. De verplichting tot schadevergoeding van Verhuurder – op grond van welke wettelijke grondslag ook – is beperkt tot die schade waartegen Verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

2. Als Verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door Verhuurder voor de onderhavige overeenkomst (exclusief btw) in rekening is gebracht.

Artikel 13: Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. Gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies en gederfde winst;

b. Schade aan of door lading of last;

c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Verhuurder;

d. Opzichtschaade.

Huurder kan zich, indien mogelijk en gewenst, tegen deze schade verzekeren.

Artikel 13: Beëindiging overeenkomst

1. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

2. Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het Gehuurde, wordt de overeenkomst stilzijgend voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

3. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of verlengd, kan deze worden beëindigd door opzegging. Opzegging van de overeenkomst dient in dat geval te geschieden door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van de hieronder genoemde opzegtermijnen:

a) Opzegging gedurende het eerste half jaar van de overeenkomst, gerekend vanaf de aanvang van de huur dan wel de datum waarop de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd: één week opzegtermijn;

b) Opzegging gedurende het tweede half jaar van de overeenkomst: twee weken opzegtermijn;

c) Opzegging bij één jaar of later: één maand opzegtermijn.

Artikel 14: Ontbinding

1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:

a. indien Huurder een huurtermijn of een ander, ingevolge van de huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan Verhuurder betaalt, ongeacht of Huurder al dan niet in gebreke is gesteld;

b. Huurder een verplichting uit de huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een met de huurovereenkomst strijdige handeling verricht;

c. indien Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. als Huurder (voorlopige) sursance van betaling aanvraagt, zijn eigen faillissement aanvraagt of zijn faillissement door een ander is aangevraagd, hij in staat van faillissement is verklaard, hij een aanvraag Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wspn) doet of de Wspn op hem van toepassing is verklaard;

e. als Huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een andere locatie dan waar Huurder blijkens de huurovereenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel Huurder een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;

f. indien de verzekering van het Gehuurde door verzekeraars wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroeyd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van Verhuurder, voldoende dekking kan worden verkregen;

g. bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) van het Gehuurde of gehele vernietiging van het Gehuurde.

2. In de gevallen van lid 1 van dit artikel is Huurder Verhuurder direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te verschijnen termijnen alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragsrente, als bedoeld in artikel 4.6.

3. Is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is Huurder in de gevallen van lid 1 van dit artikel direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te verschijnen termijnen tot aan de aanvangsdatum van de huur van het Gehuurde door een opvolgend huurder, mits Verhuurder zich in redelijkheid voldoende inspanst om zo spoedig mogelijk een opvolgend huurder te vinden, alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragsrente als bedoeld in artikel 4.6.

4. Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde en vindt het bepaalde in artikel 16 voor zover mogelijk overeenkomstige toepassing.

5. Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van Verhuurder om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst en aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Retournering van het Gehuurde

1. Bij het einde van de huur is Huurder verplicht het Gehuurde in goede en oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) aan Verhuurder te retourneren op een door Verhuurder aan te wijzen plaats en wijze.

2. Alle kosten die verband houden met de retournering aan Verhuurder, daaronder begrepen de kosten van vervoer naar een door Verhuurder opgegeven bestemming en de kosten van (transport)verzekering zijn voor rekening van Huurder.

3. Indien naar het oordeel van Verhuurder het Gehuurde bij het afhalen niet schoon is, is Verhuurder gerechtigd het Gehuurde voor rekening van Huurder te (laten) reinigen, mits Verhuurder aan Huurder binnen twee werkdagen na in ontvangst name van het Gehuurde heeft meegedeeld dat het Gehuurde niet schoon was en op kosten van Huurder zal worden gereinigd.

4. Zolang het Gehuurde niet ten genoegen van Verhuurder aan deze is getourneerd, is Huurder gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.

5. Alle kosten, die Verhuurder na retournering van het Gehuurde moet maken doordat Huurder enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening van Huurder.

6. Op het moment van retournering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgesteld betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde zich bevond bij retournering van het Gehuurde door Huurder aan Verhuurder. Elke schade die normale slijtage te boven gaat, zal door Huurder gedragen worden.

Artikel 16: Faillissement of sursance van betaling Huurder

Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissement of sursance van betaling van Huurder. In dat geval treedt de curator of bewindvoerder in de plaats van Huurder. Alle nog verschuldigde huurtermijnen zijn dan terstond opeisbaar. De curator of bewindvoerder is gehouden het Gehuurde klaar te zetten om opgehaald te worden door Verhuurder. Indien Verhuurder daarmee instemt heeft de curator of bewindvoerder ook de mogelijkheid te kiezen voor voortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is curator gehouden alle nog verschuldigde huurtermijnen voorafgaand aan de resterende huurperiode te voldoen.

Artikel 17: Overdragen rechten en plichten (in geval van sublease)

1. Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het Gehuurde, over te dragen aan een derde.

2. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

3. Het kan voorkomen dat Verhuurder beschikt over het Gehuurde door middel van een met een financier afgesloten financieringsovereenkomst. Voor het geval Verhuurder in de nakoming van de financieringsovereenkomst tekort schiet, zijn Verhuurder en de financier reeds nu overeengekomen dat Verhuurder alle rechten die Verhuurder op grond van deze huurovereenkomst jegens Huurder toekomt bij voortaan aan de financier overdraagt. Huurder verklaart zich hier door ondertekening van de overeenkomst mee akkoord en verklaart tevens op eerste aanzegging van de financier alle medewerking aan de financier te verlenen.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Het Nederlandse recht is van toepassing.

2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren

De technische gegevens in deze brochure (afmetingen, gewicht, capaciteit) zijn indicatief. Contacteer ons gerust voor meer informatie over de machines in onze vloot. mateco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van drukfouten, afwijkingen in technische specificaties en afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen.



Blank lined area for writing, consisting of 20 horizontal lines.



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal lines. The first line is a solid grey line, and the remaining 19 lines are light grey lines on a white background.



Veilig werken met hoogwerkers, verreikers en/of vorkheftrucks?

Volg onze ééndaagse IPAF, BMWT en TÜV cursussen.

Voor meer info mail naar: opleidingen@mateco.nl

mateco Rotterdam (HQ)

Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam
T +31 (0) 10 208 15 00
rotterdam@mateco.nl

mateco Zwolle

Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle
T +31 (0) 38 465 37 77
zwolle@mateco.nl

mateco Goes

Scottweg 12
4462 GS Goes
T +31 (0) 113 224 722
goes@mateco.nl

mateco Utrecht

Pakketboot 7
3991 CH Houten
T +31 (0)30 202 90 00
utrecht@mateco.nl

mateco Amsterdam

Vlothavenweg 8
1013 BJ Amsterdam
T +31 (0) 20 584 03 30
amsterdam@mateco.nl

mateco Veghel

Doornhoek 3724
5465 TA Veghel
T +31 (0) 413 384 200
veghel@mateco.nl

mateco Sittard

Nusterweg 74
6136 KV Sittard
T +31 (0) 46 452 12 12
sittard@mateco.nl

mateco Ter Apelkanaal (Autohoogwerker Divisie)

Ambachtsweg 12
9563 TV Ter Apelkanaal
T +31 (0)85 4883080
autohoogwerkers@mateco.nl