

mateco
YOUR BETTER WAY UP



Rental Guide

Autohoogwerker Divisie

Wie zijn wij?

Autohoogwerker Divisie van mateco

Centraal aangestuurd vanuit de nieuwe locatie Utrecht (Houten), zijn wij dagelijks op pad door Nederland en daarbuiten. Onze verhuurvloot bestaat uit (vracht)autohoogwerkers tot 75 meter werkhoogte en laagwerkers met een reikwijdte tot 23 meter. Via onze Europese vestigingen/partners kunnen we zelfs (vracht)autohoogwerkers leveren met een werkhoogte tot 90 meter.

Ons team heeft ruime kennis, ervaring en creativiteit als het gaat om bereikbaarheid op hoogte, zodat we onze klanten een goede en veilige oplossing kunnen bieden. Daarnaast hebben we jarenlange kennis en ervaring in huis op het gebied van laagwerkers. Dit maakt ons de specialist in Nederland voor de veilige bereikbaarheid van de onderzijde van bruggen, (zee)steigers en kademuren.

Wanneer u kiest voor mateco, kunt u van ons een luisterend oor, vakkundig advies en behulpzaamheid verwachten. Onze accountmanagers kunnen indien gewenst ook een werkopname op locatie maken.



Wie zijn wij.....	3
Over mateco	6
Extra services	7
Training	8
Certificeringen.....	9
Checklist	10
Bestelwagen AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel.....	11
Bestelwagen AHW, zonder machinist, rijbewijs B, hybride	15
Autohoogwerker, zonder machinist, rijbewijs B, diesel	17
Autohoogwerker, zonder machinist, rijbewijs B, hybride.....	27
Vrachtwagenhoogwerkers	29
Laagwerkers	37
Vestigingen	46

Bestelwagen AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
12,90	ETL 36 130 F	12
12,90	ETL 36 135 F	13
13,80	ETL 38 140 F	14

Bestelwagen AHW zonder machinist, rijbewijs C, hybride

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
13,50	ETM 36 135 F	16

AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
20,00	PTN205NH	18
20,00	PT200	19
22,50	PT225	20
22,00	TBR220	21
24,20	VTX 240	23
24,40	TBR250	24
26,80	TB270	25
28,80	TB290	26

AHW, zonder machinist, rijbewijs B, hybride

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
27,00	TB270 HYBRIDE*	28

Vrachtwagenhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
40,00	T400	30
46,00	T460	31
51,00	T510HF	32
57,00	T570HF	34
65,00	T650HF	35
75,00	T750HF	36

Laagwerkers

Reikwijdte (m)	Type	Blz.
5,00	LW50	38
7,00	LW70	39
9,00	LW90	40
14,00	LW140	42
16,00	LW160S	43
18,00	LW180	44
23,00	LW210	45

*Beschikbaar Q2 2020

Bedrijfsprofiel

mateco is een van de toonaangevende aanbieders op gebied van hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers en gators. Onze verhuurvloot bestaat uit ruim 4.500 machines in meer dan 700 maten en toepassingen. Met ruim 7 vestigingen in Nederland is ons doel duidelijk: your better way up!



Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We vertrouwen niet alleen op de nieuwste technologie, constante certificering en gekwalificeerd personeel, maar we bieden ook opleidingen voor gebruikers van hoogwerkers.

Met onze verhuurvloot realiseren we werkhoogtes tot 90 meter (op aanvraag), een zijdelingse reikwijdte tot 41 meter en een hefvermogen tot 600 kg.

Missie

Onze klanten te voorzien van uitgekende flexibele verhuuroplossingen, waarbij onze machines technisch en veilig in uitstekende staat verkeren, op tijd worden geleverd, ondersteund met uitzonderlijke service en de juiste professionele ondersteuning. Daarbij oog houden voor het leveren van een positieve bijdrage aan mens, milieu en economie.

Kernwaarden

- > Passion to perform
We hebben passie om te presteren en focussen op concrete resultaten
- > Trust to act
We krijgen het vertrouwen om ons werk te doen en doen dat daadkrachtig
- > Act responsibly
We zijn verantwoordelijk voor onze daden en consequenties daarvan op onze stakeholders en onze omgeving
- > Make it fun
We hebben plezier in ons werk en creëren omstandigheden waar we ons prettig en veilig voelen

Naast het leveren, bedienen van (vracht)autohoogwerkers en assisteren bij uw werkzaamheden, kan mateco ook meer service leveren om u te ontzorgen.

Opstelplan

Soms is het noodzakelijk of gewenst om van tevoren een plan te maken, hoe en waar de (vracht)autohoogwerker opgesteld moet worden. Dit plan, meestal door middel van tekeningen, maakt vooraf inzichtelijk welke maatregelen en ruimte er nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hierdoor is voor iedereen op de dag van uitvoering alles duidelijk. mateco kan desgevraagd deze opstelplannen voor u verzorgen.

Verkeersmaatregelen en afsluitingen

Vooraf bij het werken met grote (vracht)autohoogwerkers, is het van belang dat er van tevoren wordt uitgezocht of we het verkeer hinderen of openbare doorgangen blokkeren. Is dat het geval, dan zal moeten worden uitgezocht hoe hiermee om te gaan en welke maatregelen er getroffen moeten worden. Denk hierbij aan verkeersmaatregelen: bijvoorbeeld afsluitingen van straten en het inzetten van verkeersregelaars. Ook dit kan mateco voor u regelen.

Vergunningen

Indien de (vracht)autohoogwerker opgesteld moet worden op de openbare straat, dan is er veelal een vergunning van de gemeente of wegbeheerder nodig. mateco kan dit voor u uitzoeken en tevens aanvragen bij de gemeente of wegbeheerder.

Dragline / Azobe schotten / stalenrijplaten

Als blijkt dat de ondergrond te weinig draagvermogen heeft om het gewicht van de (vracht)autohoogwerker te kunnen dragen, dan kan dit draagvermogen verhoogd worden doormiddel van het leggen van houten Dragline, Azobe schotten of stalen rijplaten waarop de (vracht)autohoogwerker kan rijden en opstellen om toch een goede stabiele ondergrond te kunnen garanderen. mateco werkt samen met vaste partners die deze schotten voor ons uitleggen en na afloop weer netjes verwijderen.

Leer veilig werken door middel van onze opleidingen

Steeds meer opdrachtgevers eisen op hun werk- of bouwlocatie dat er uitsluitend door personen met een voltooide en erkende opleiding een hoogwerker, heftruck of verreiker wordt bediend. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, is een goede basiskennis nodig over de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Deze trainingen worden gegeven op de vestigingen van mateco in Nederland. Uiteraard is een cursus op een locatie naar keuze ook mogelijk. Op onze oefenterreinen bevinden zich diverse parcoursen en realistisch oefenmateriaal. De ééndaagse opleidingen bestaan uit een theorie-deel ('s ochtends) en een praktijkdeel ('s middags). Beiden worden afgesloten met een examen.

Onze opleidingen:

BMWT/TÜV/IPAF training:

- > Veilig werken met de hoogwerker
- > Veilig werken met de heftruck
- > Veilig werken met de verreiker



MVO-prestatieladder niveau 3

mateco bv heeft gekozen voor de MVO-prestatieladder, zodat de 33 MVO-indicatoren de benodigde aandacht krijgen om als gehele organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen.



CO2-prestatieladder niveau 3

Met behulp van de CO2-prestatieladder maakt mateco bv aantoonbaar dat het een systeem heeft om de CO2-emissie op een correcte wijze in kaart te brengen en structureel de emissie aanpakt.



ISO 14001

Op het gebied van milieu is ISO 14001 een certificaat om aantoonbaar te maken dat het bedrijf het milieu zo min mogelijk belast. Er is dus een directe samenhang met de CO2-prestatieladder, maar er wordt ook gekeken naar afval, gebruik duurzame middelen en materialen, bodemverontreiniging, onnodig gebruik van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, etc.



ISO 9001

ISO 9001 staat in de markt bekend als kwaliteitscertificering, maar heeft als doel dat voldaan wordt aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en dat de organisatie continu verbeteren laat zien. De nieuwe ISO 9001:2015 is ook meer gericht op risico- en kansmanagement en stakeholders.



VCA*

De Veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu Checklist Aannemers (VCA) heeft als doel te borgen dat gecertificeerde bedrijven aantoonbaar aan alle verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voldoen. In 1994 is mateco bv als een van de eerste bedrijven in Nederland VCA-gecertificeerd.

Checklist: hoe kiest u de juiste machine?

Welke hoogwerker hebt u nodig om uw werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren?

Houd bij uw keuze rekening met volgende factoren:


- > Werkt u binnen of buiten?
- > Wat is de exacte hoogte waarop u moet werken?
- > Hoe is de ondergrond (hard/zacht/beton/modder/grind/zand/gras etc)?
- > Staat u recht onder uw werk of moet u ook een bepaalde horizontale afstand overbruggen?
- > Welk werkplatform hebt u nodig (groot/klein, veel/weinig hefvermogen)?
- > Zijn er beperkingen voor de doorgang van de machine (lengte, breedte, hoogte)?
- > Is er een gewichtsbeperking?

Bestelwagen Autohoogwerkers, zonder machinist, rijbewijs B, diesel



mateco heeft een groot aantal autohoogwerkers in het assortiment die speciaal bedoeld zijn voor werken in de infratechnieken. Deze hoogwerkers op gesloten bestelbus of met kasten opbouw lenen zich prima voor werken aan de openbare verlichting, verkeersinstallaties en andere verkeerskundige objecten. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor bijvoorbeeld groenvoorziening of schilders, waarbij men alle gereedschap gemakkelijk in de bus kan meevervoeren.


Versalift ETL-36-130 F

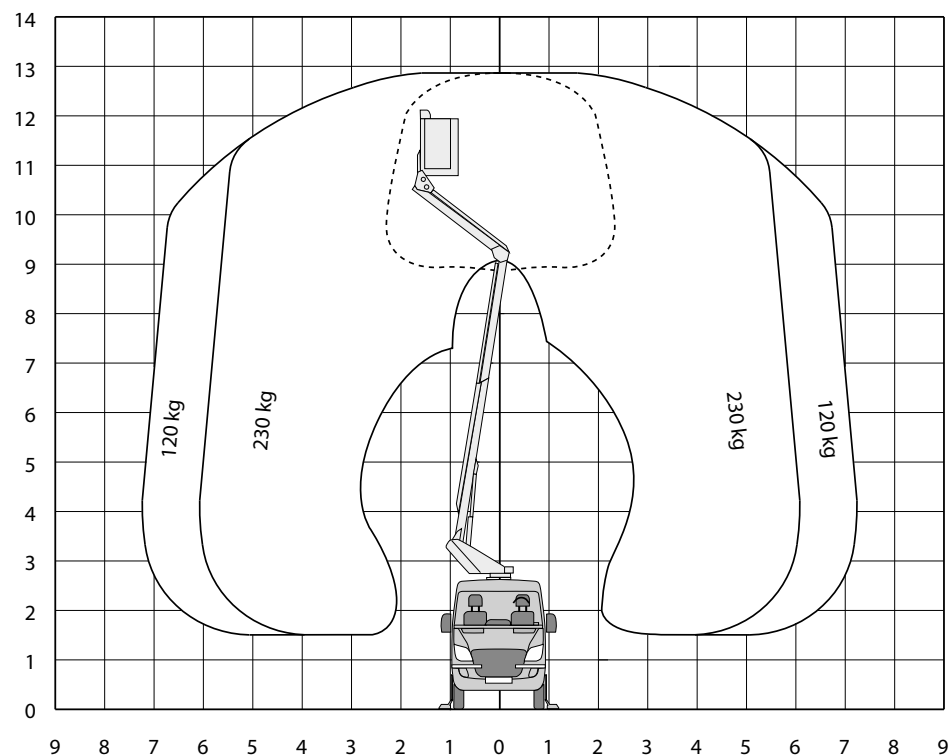

Technische specificaties

Werkhoogte	12,90 m	Lengte	6,64 m
Max. reikwijdte	7,30 m	Breedte	2,11 m
Max. hefvermogen	200 kg	Hoogte	3,34 m
Platformafmeting (LxB)	1,10 x 1,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	0°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	360°	Laadvermogen (auto)	550 kg
Min. afstempelbreedte	2,30 m		
Max. afstempelbreedte	2,30 m		
Afstempelbaar tot helling van	3/5°		
Max. scheefstand	0°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		

Versalift ETL-36-135 F

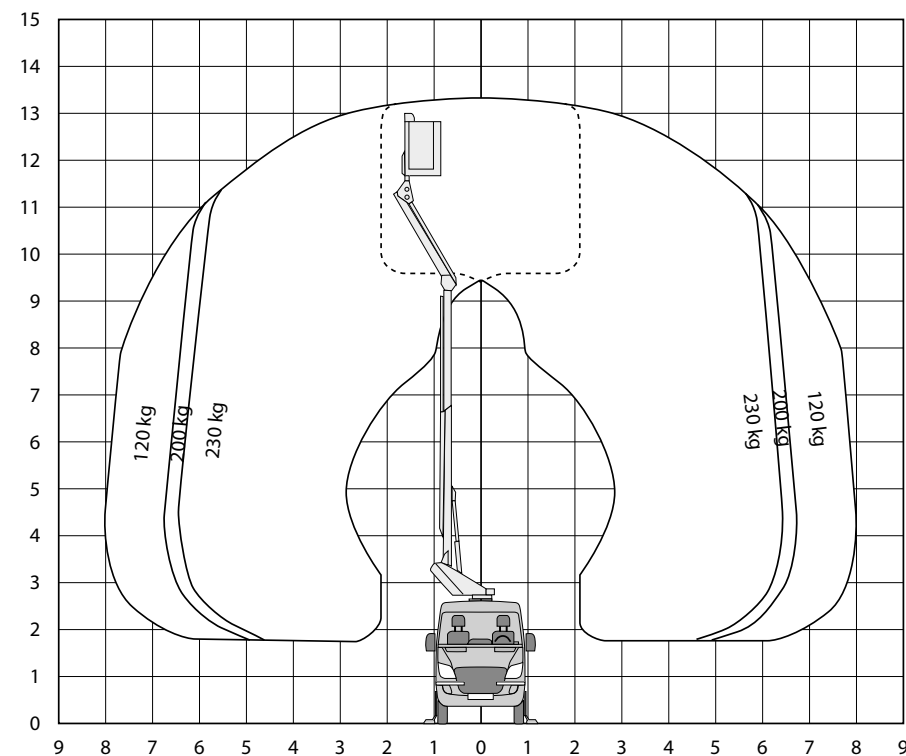


Technische specificaties

Werkhoogte	12,90 m	Lengte	6,64 m
Max. reikwijdte	7,30 m	Breedte	2,11 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	3,34 m
Platformafmeting (LxB)	1,10 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	0°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	360°	Laadvermogen (auto)	550 kg
Min. afstempelbreedte	2,30 m		
Max. afstempelbreedte	2,30 m		
Afstempelbaar tot helling van	3/5°		
Max. scheefstand	0°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		

Versalift ETL-36-140 F

Bestelwagen AHW zonder machinist, rijbewijs C, hybride

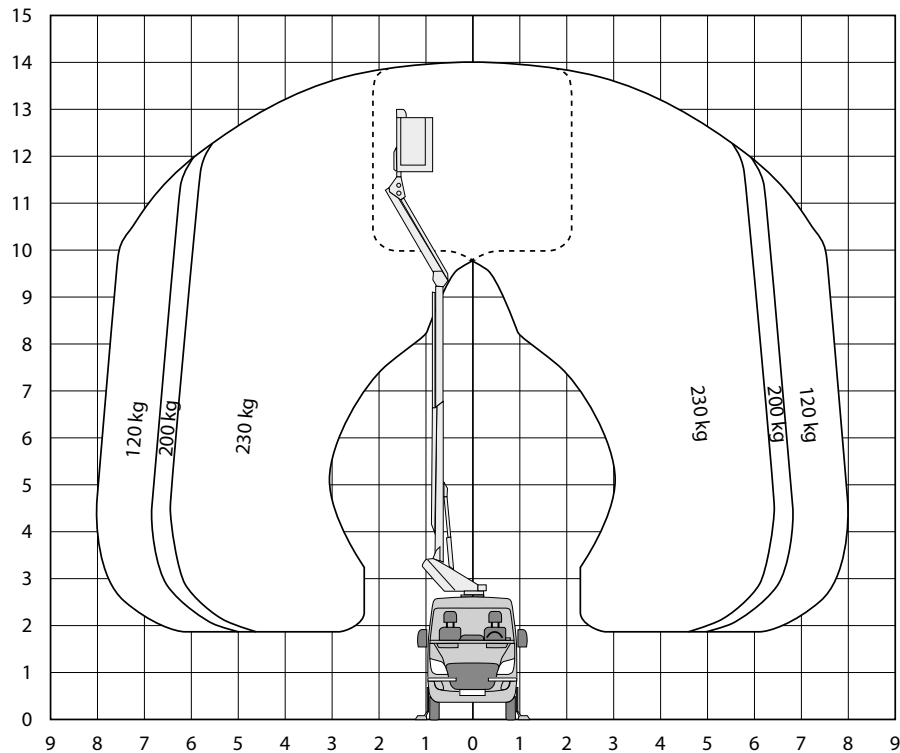

Technische specificaties


Werkhoogte	13,80 m	Lengte	6,64 m
Max. reikwijdte	7,70 m	Breedte	2,00 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	3,34 m
Platformafmeting (LxB)	1,10 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2x 90°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	359°	Laadvermogen (auto)	550 kg
Min. afstempelbreedte	2,22 m		
Max. afstempelbreedte	2,22 m		
Afstempelbaar tot helling van	3°/5		
Max. scheefstand	0°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		



mateco heeft een groot aantal autohoogwerkers in het assortiment die speciaal bedoeld zijn voor werken in de infratechnieken. Deze hoogwerkers op gesloten bestelbus of met kasten opbouw lenen zich prima voor werken aan de openbare verlichting, verkeersinstallaties en andere verkeerskundige objecten. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor bijvoorbeeld groenvoorziening of schilders, waarbij men alle gereedschap gemakkelijk in de bus kan meevervoeren.

Deze autohoogwerker is hybride.

Versalift ETM-36-135 F

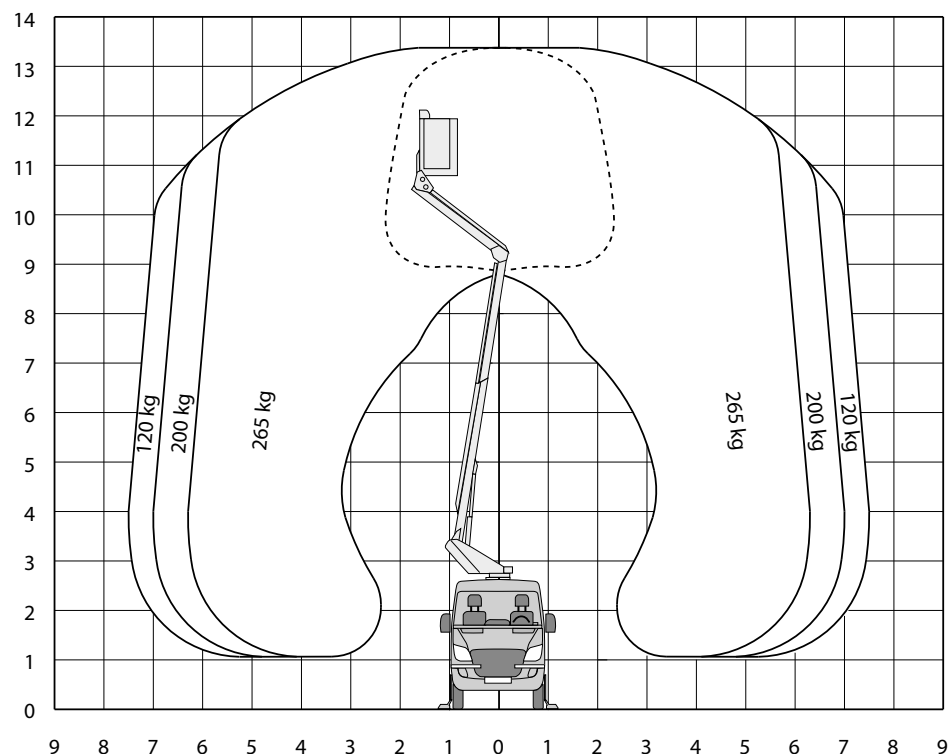

Technische specificaties

Werkhoogte	13,50 m	Lengte	7,05 m
Max. reikwijdte	7,50 m	Breedte	2,10 m
Max. hefvermogen	265 kg	Hoogte	3,34 m
Platformafmeting (LxB)	1,10 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	120 of 0°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	360°	Laadvermogen (auto)	550 kg
Min. afstempelbreedte*	2,24 m		
Max. afstempelbreedte*	2,24 m		
Afstempelbaar tot helling van	5/10°		
Max. scheefstand	0°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		


Autohoogwerkers, zonder machinist, rijbewijs B, diesel



Deze autohoogwerkers zijn veelzijdig in te zetten en worden zeer gewaardeerd door o.a. de schilder, de glazenwasser, de boomverzorger. We hebben autohoogwerkers in het assortiment van 22 tot 29 meter werkhoogte, met of zonder jib.

Bijna al onze autohoogwerkers een afstempelautomaat die er automatisch voor zorgt dat de autohoogwerker stabiel en waterpas wordt afgestempeld. Als u klaar bent met uw werkzaamheden, drukt u op de "coming-home" knop en de hoogwerker zal zichzelf weer invouwen.

PNT205NH

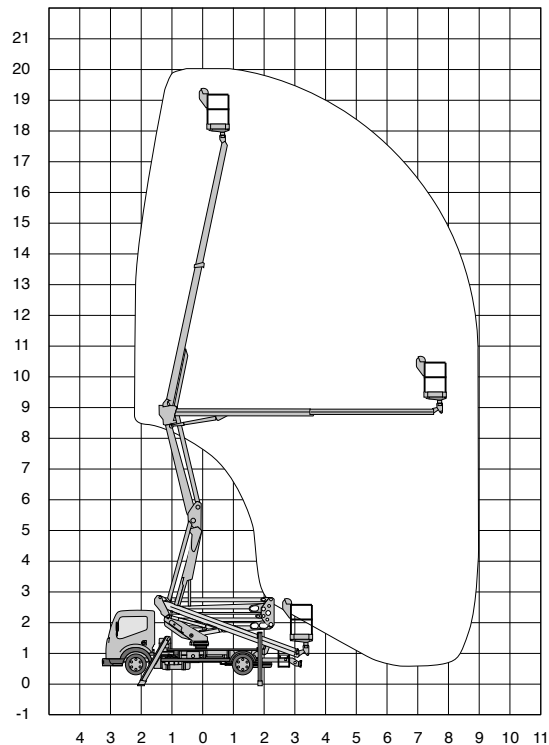


Technische specificaties

Werkhoogte	20,00 m	Lengte	6,68 m
Max. reikwijdte	9,10 m	Breedte	2,13 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	2,50 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,71 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 90°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	400°		
Min. afstempelbreedte*	2,30 m		
Max. afstempelbreedte*	3,09 m		
Afstempelbaar tot helling van	4,5°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie


PT200

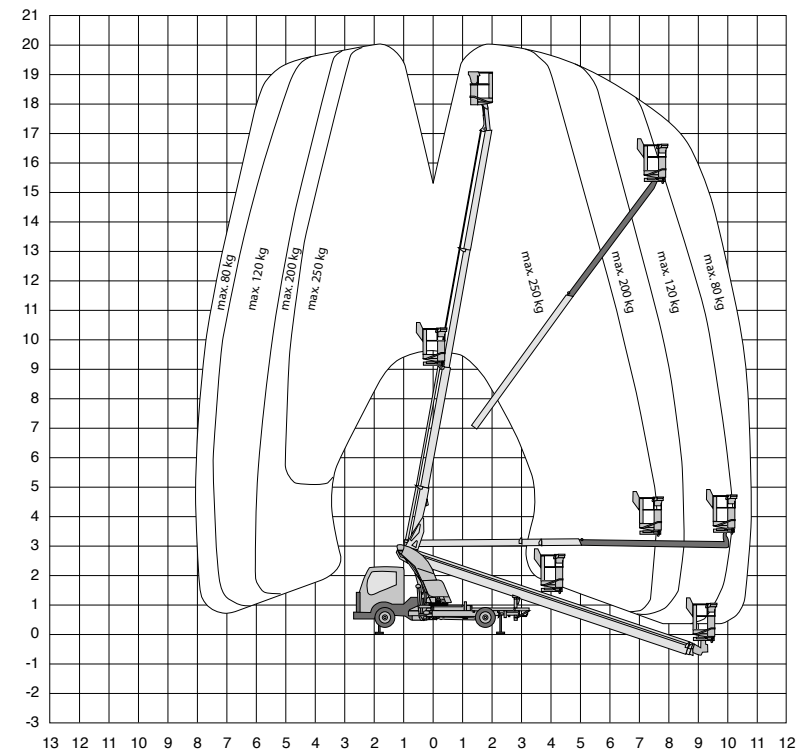

Technische specificaties

Werkhoogte	20,00 m	Lengte	7,20 m
Max. reikwijdte	10,80 m	Breedte	2,10 m
Max. hefvermogen	250 kg	Hoogte	2,94 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,71 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 90°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	400°		
Min. afstempelbreedte*	2,10 m		
Max. afstempelbreedte*	2,98 m		
Afstempelbaar tot helling van	4,5°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		


*Beïnvloedt prestatie

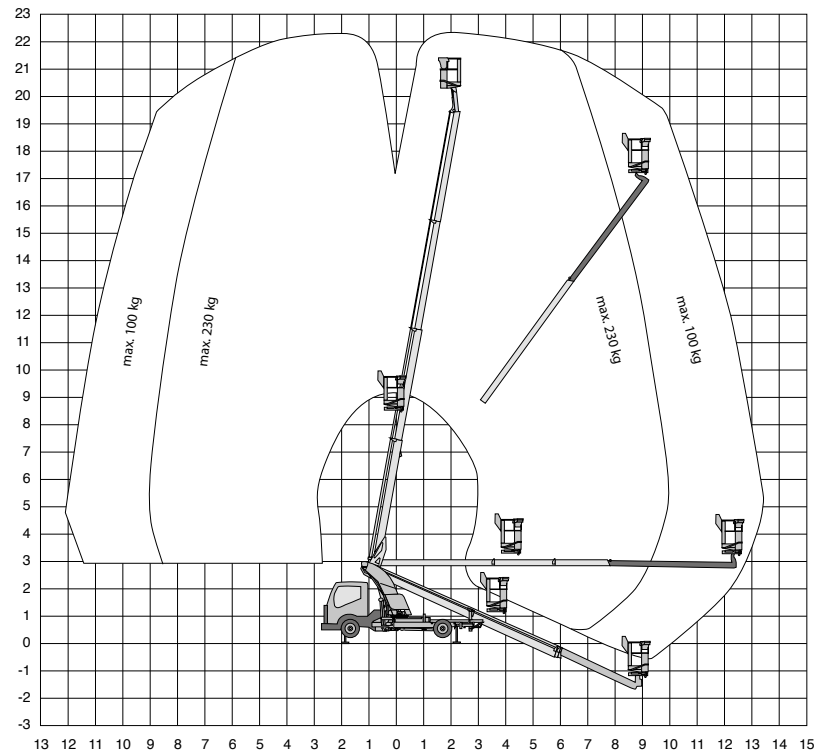

Technische specificaties

Werkhoogte	22,50 m	Lengte	6,77 m
Max. reikwijdte	13,50 m	Breedte	2,19 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	2,97 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,71 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 90°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	400°		
Min. afstempelbreedte*	2,10 m		
Max. afstempelbreedte*	3,90 m		
Afstempelbaar tot helling van	4,5°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie

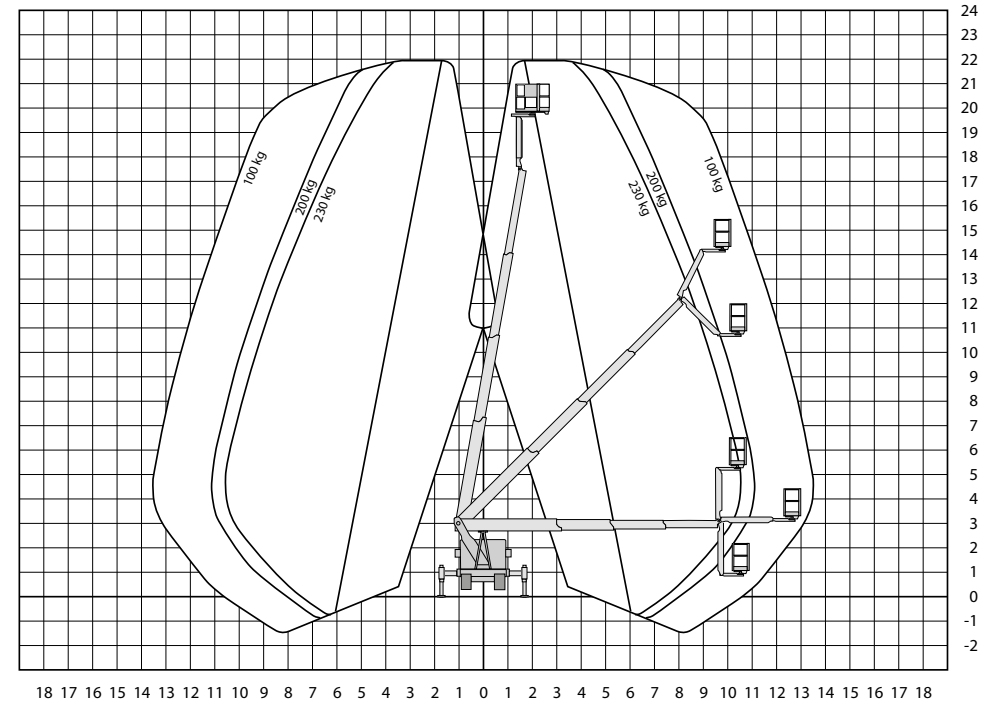


Technische specificaties

Werkhoogte	22,00 m	Lengte	6,92 m
Max. reikwijdte	16,40 m	Breedte	2,18 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	2,99 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 85°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	450°		
Min. afstempelbreedte*	2,20 m		
Max. afstempelbreedte*	4,15 m		
Afstempelbaar tot helling van	8/9°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie



VTX 240

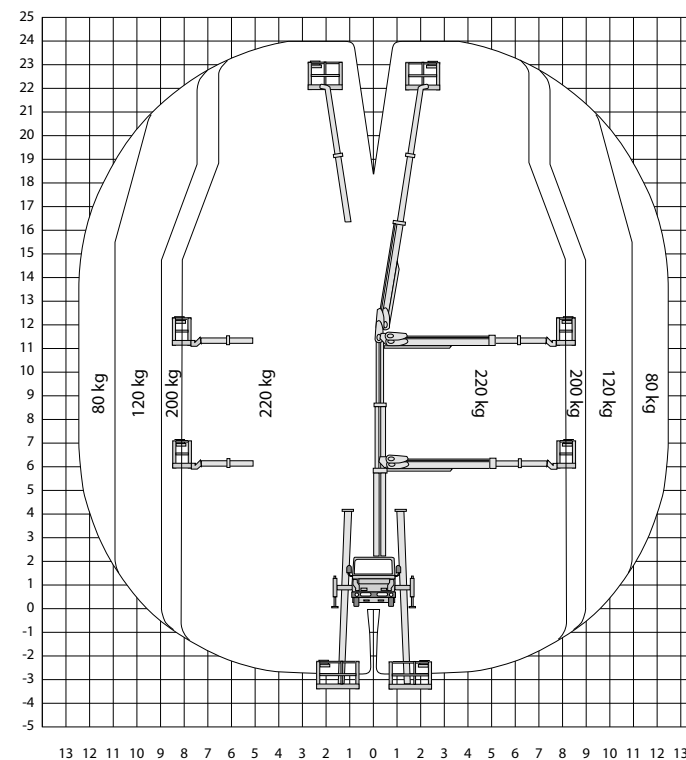


Technische specificaties

Werkhoogte	24,30 m
Max. reikwijdte	12,50 m
Max. hefvermogen	220 kg
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,70 m
Platformrotatie	2 x 85°
Zwenkbereik	420°
Min. afstempelbreedte*	2,00 m
Max. afstempelbreedte*	3,50 m
Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. scheefstand	5°
220V aansluiting	ja
Generator/omvormer	nee

Lengte	7,82 m
Breedte	2,10 m
Hoogte	2,40 m
Gewicht	3500 kg
Max. aantal pers.	2

*Beïnvloedt prestatie

Ruthmann TBR250

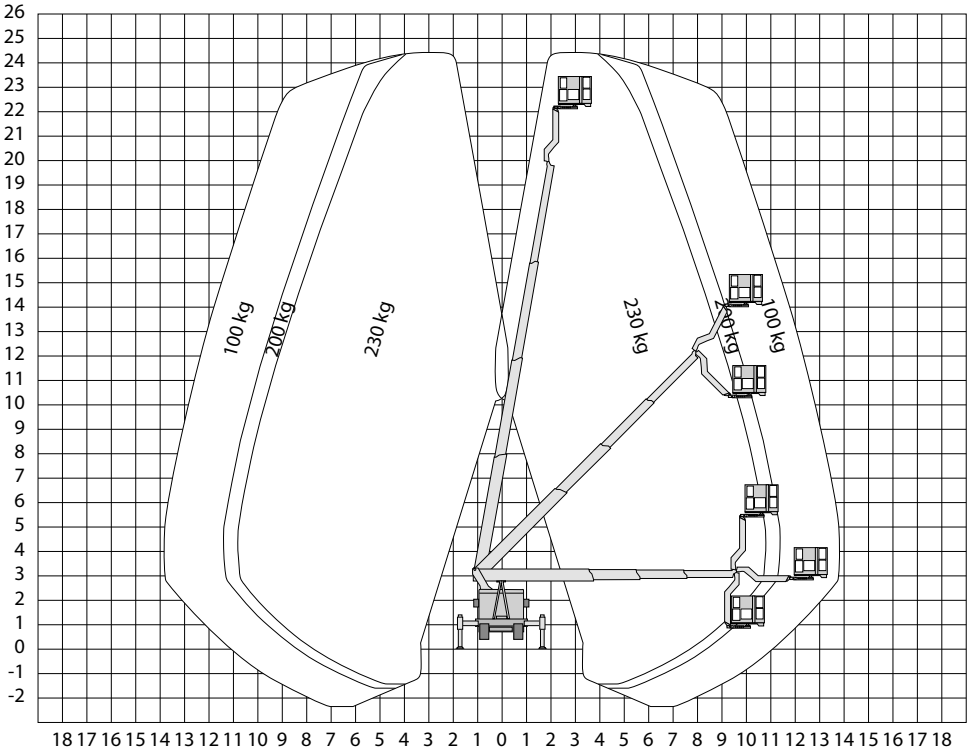


Technische specificaties

Werkhoogte	24,40 m	Lengte	7,75 m
Max. reikwijdte	16,50 m	Breedte	2,20 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	3,02 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 85°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	360°	Opmerking	Home functie
Min. afstempelbreedte*	2,20 m		
Max. afstempelbreedte*	3,66 m		
Afstempelbaar tot helling van	8/9°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie

Ruthmann TB270

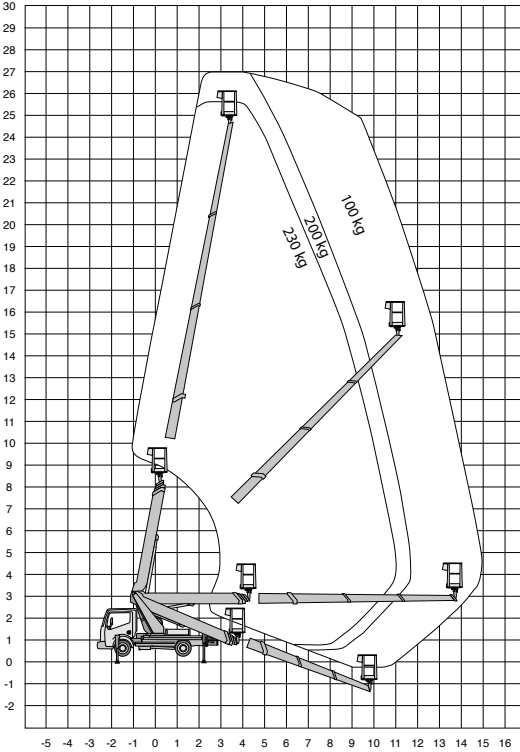


Technische specificaties

Werkhoogte	26,80 m	Lengte	6,75 m
Max. reikwijdte	14,80 m	Breedte	2,10 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	3,03 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,80 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 85°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	450°		
Min. afstempelbreedte*	2,20 m		
Max. afstempelbreedte*	3,51 m		
Afstempelbaar tot helling van	7/8°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie

Ruthmann TB290

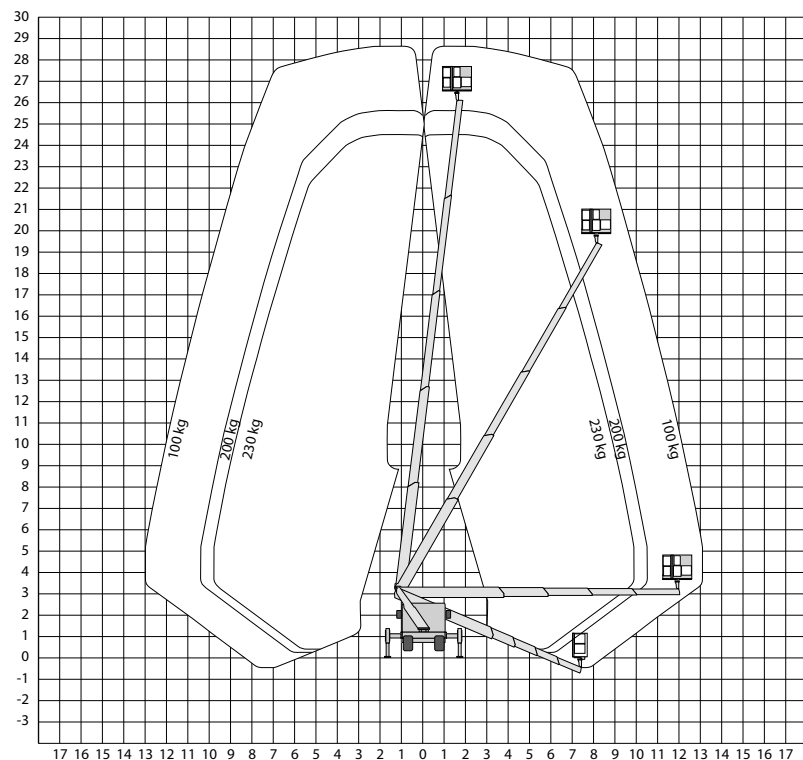

Technische specificaties

Werkhoogte	28,80 m	Lengte	6,94 m
Max. reikwijdte	16,20 m	Breedte	2,18 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	3,02 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 85°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	450°		
Min. afstempelbreedte*	2,20 m		
Max. afstempelbreedte*	3,66 m		
Afstempelbaar tot helling van	7/8°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		


*Beïnvloedt prestatie

Autohoogwerkers, zonder machinist, rijbewijs B, hybride



Deze hybride autohoogwerkers zijn veelzijdig in te zetten, maar werken ook nog eens milieuvriendelijk. De TB270 kan dankzij zijn lithium batterij CO² vrij, geruisloos en zelfs binnen in een gebouw werken.

Ruthmann TB270 hybride

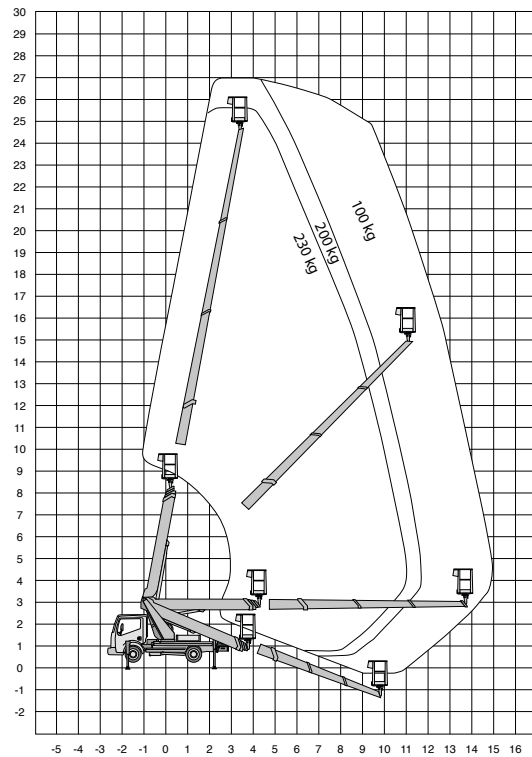

Technische specificaties

Werkhoogte	27,00 m	Lengte	6,86 m
Max. reikwijdte	16,40 m	Breedte	2,18 m
Max. hefvermogen	230 kg	Hoogte	2,99 m
Platformafmeting (LxB)	1,40 x 0,70 m	Gewicht	3500 kg
Platformrotatie	2 x 85°	Max. aantal pers.	2
Zwenkbereik	450°		
Min. afstempelbreedte*	2,20 m		
Max. afstempelbreedte*	3,51 m		
Afstempelbaar tot helling van	7/8°		
Max. scheefstand	5°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		


*Beïnvloedt prestatie

Vrachtautohoogwerkers, met machinist, rijbewijs C, diesel



mateco heeft een groeiende verhuurvloot aan vrachtautohoogwerkers die veelzijdig toepasbaar zijn en professioneel bediend worden door onze machinisten. Veel van onze vrachtautohoogwerkers zijn uitgerust met het Lift-up Systeem om materiaal veilig te hijsen, stroomaggregaat en werkverlichting. Het allerbeste aan onze autohoogwerkers zijn toch wel onze machinisten. Zij positioneren en bedienen de autohoogwerker met grote zorg en precisie en bewaken continu de veiligheid op en rondom de hoogwerker. Op verzoek zullen zij u graag helpen met bijvoorbeeld het aangeven, aanpakken en ander hand-en-spandiensten.

Ruthmann T400

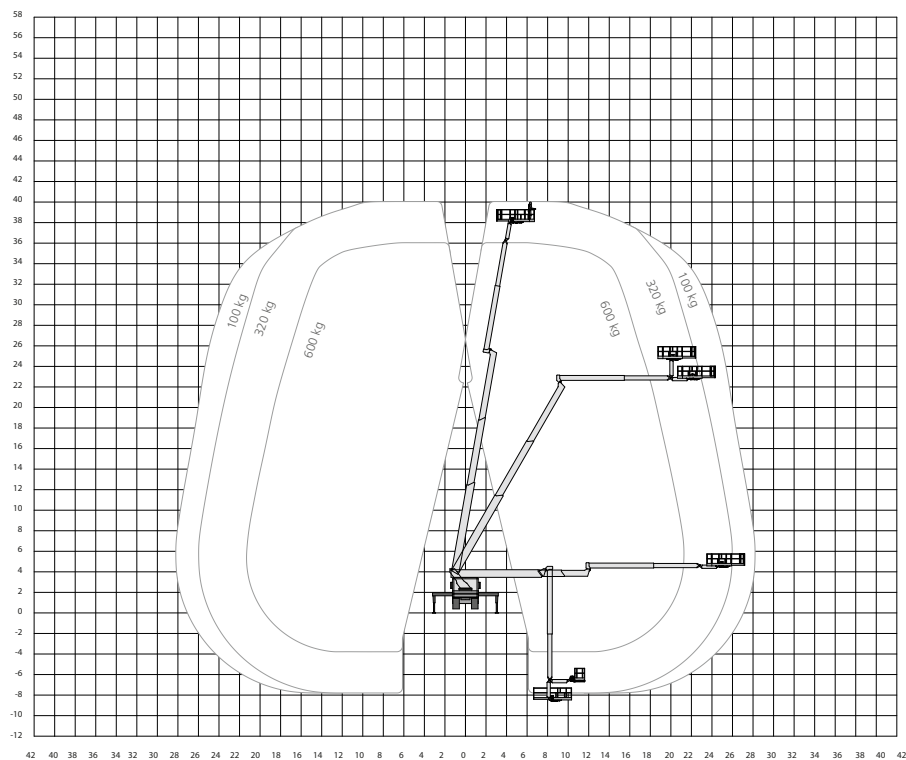


Technische specificaties

Werkhoogte	40,00 m	Lengte	10,40 m
Max. reikwijdte	31,00 m	Breedte	2,55 m
Max. hefvermogen	600 kg	Hoogte	3,75 m
Platformafmeting (LxB)	3,82 x 0,97 m	Gewicht	18000 kg
Platformrotatie	2 x 200°	Max. aantal pers.	4
Zwenkbereik	500°		
Min. afstempelbreedte*	2,55 m		
Max. afstempelbreedte*	6,50 m		
Afstempelbaar tot helling van	2,5/4°		
Max. scheefstand	2°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		

*Beïnvloedt prestatie

Ruthmann T460

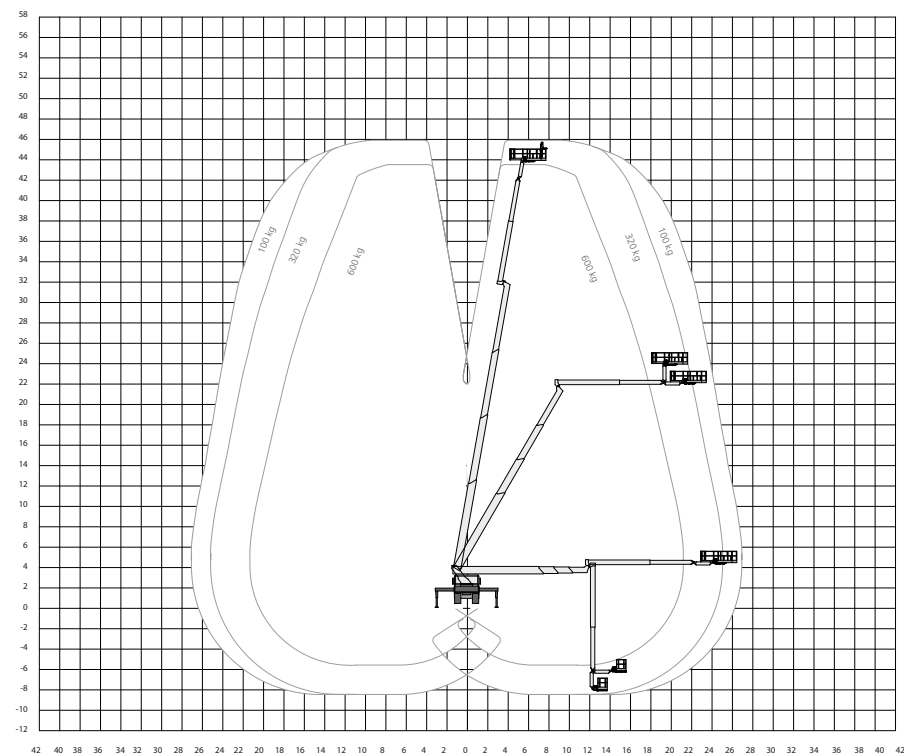


Technische specificaties

Werkhoogte	46,00 m	Lengte	10,40 m
Max. reikwijdte	31,00 m	Breedte	2,55 m
Max. hefvermogen	600 kg	Hoogte	3,75 m
Platformafmeting (LxB)	3,82 x 0,97 m	Gewicht	18000 kg
Platformrotatie	2 x 200°	Max. aantal pers.	4
Zwenkbereik	500°		
Min. afstempelbreedte*	2,55 m		
Max. afstempelbreedte*	6,50 m		
Afstempelbaar tot helling van	2,5/4°		
Max. scheefstand	2°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		

*Beïnvloedt prestatie


Ruthmann T510HF

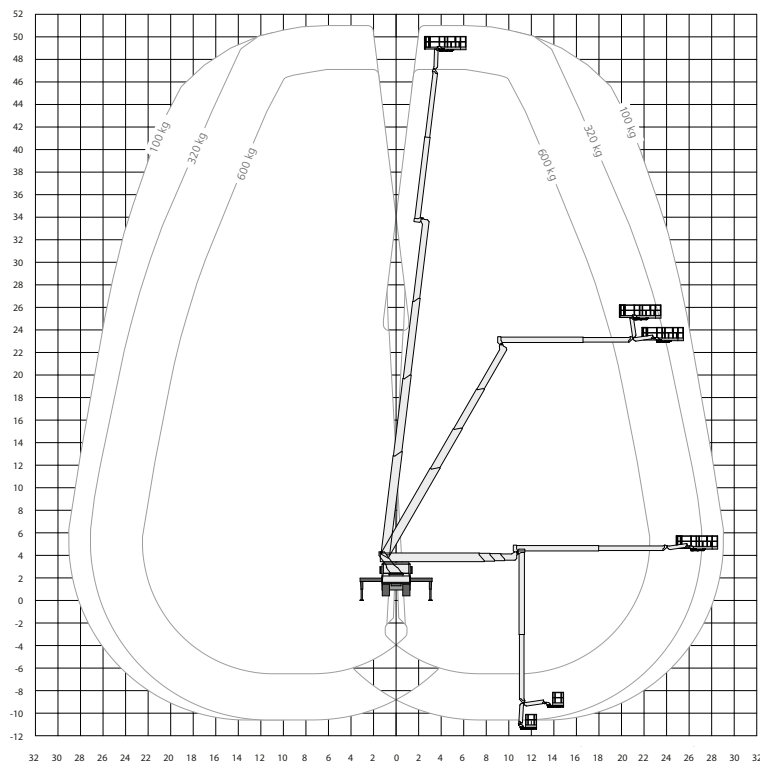


Technische specificaties

Werkhoogte	51,00 m	Lengte	10,40 m
Max. reikwijdte	33,00 m	Breedte	2,55 m
Max. hefvermogen	600 kg	Hoogte	3,75 m
Platformafmeting (LxB)	3,82 x 0,97 m	Gewicht	18000 kg
Platformrotatie	2 x 220°	Max. aantal pers.	4
Zwenkbereik	500°		
Min. afstempelbreedte*	2,55 m		
Max. afstempelbreedte*	6,50 m		
Afstempelbaar tot helling van	2,5/4°		
Max. scheefstand	2°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		

*Beïnvloedt prestatie

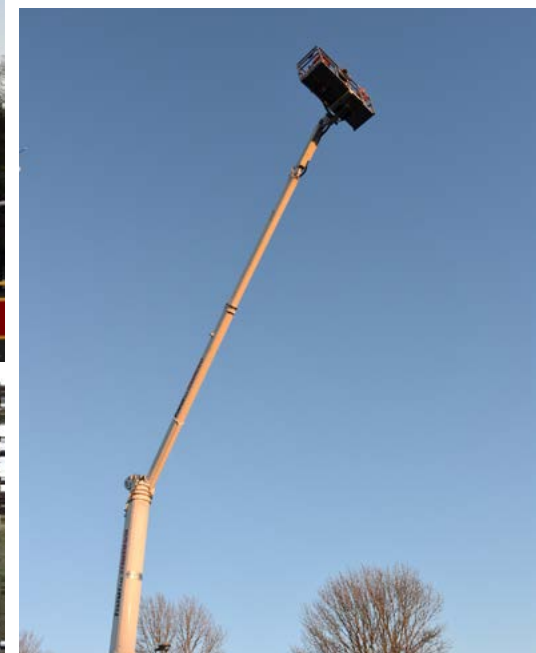

Ruthmann T570HF

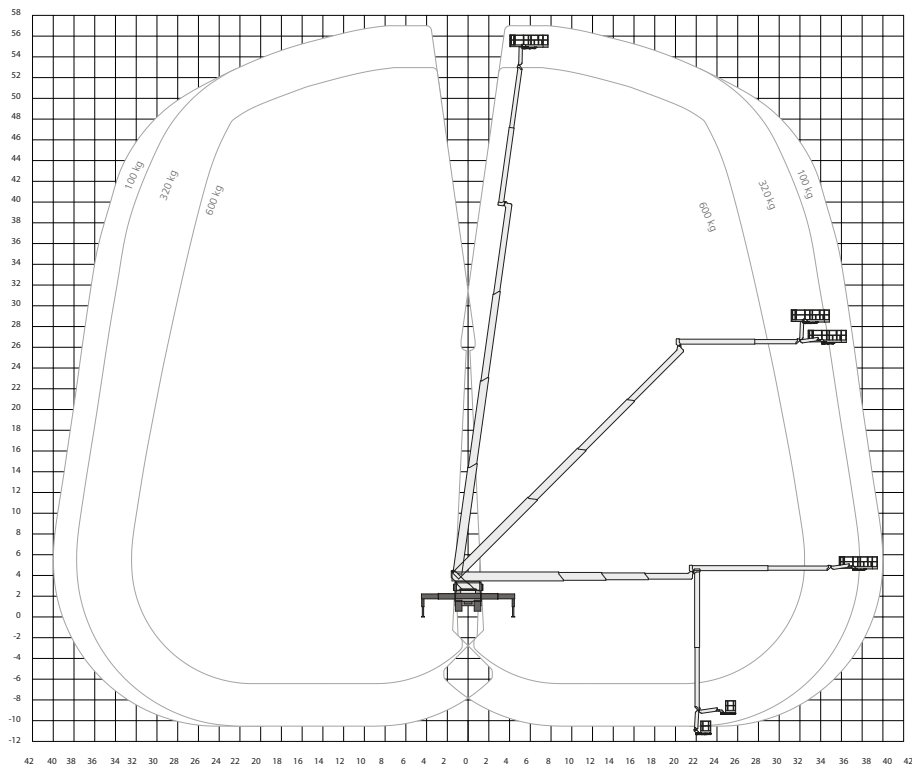


Technische specificaties

Werkhoogte	57,00 m	Lengte	11,90 m
Max. reikwijdte	41,00 m	Breedte	2,55 m
Max. hefvermogen	600 kg	Hoogte	3,90 m
Platformafmeting (LxB)	3,82 x 0,97 m	Gewicht	26000 kg
Platformrotatie	2 x 220°	Max. aantal pers.	4
Zwenkbereik	500°		
Min. afstempelbreedte*	2,55 m		
Max. afstempelbreedte*	8,97 m		
Afstempelbaar tot helling van	2,5/4°		
Max. scheefstand	2°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	ja		

*Beïnvloedt prestatie


Ruthmann T650HF

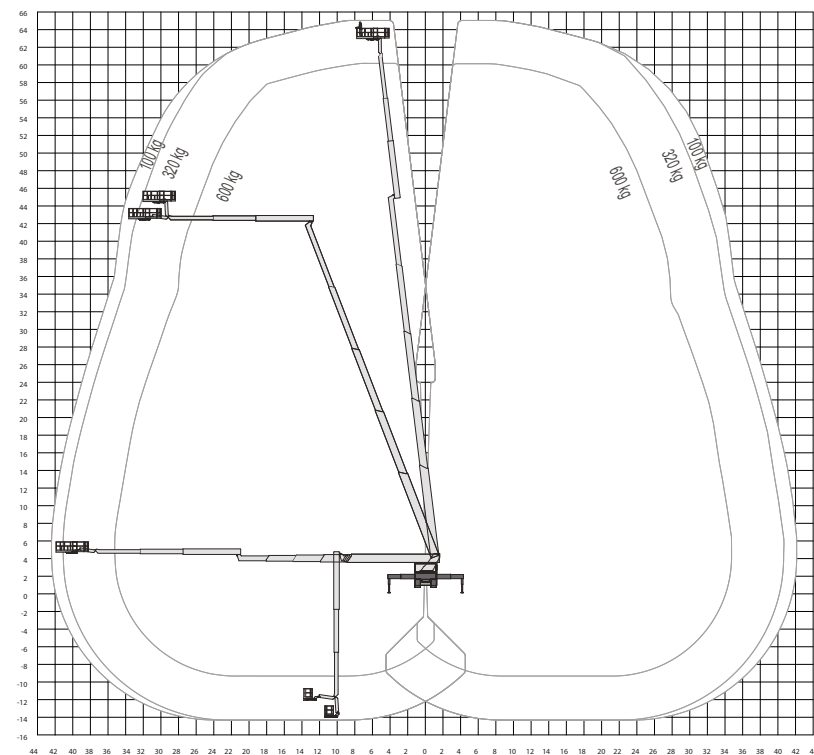

Technische specificaties

Werkhoogte	65,00 m	Lengte	11,99 m
Max. reikwijdte	42,00 m	Breedte	2,52 m
Max. hefvermogen	600 kg	Hoogte	3,99 m
Platformafmeting (LxB)	3,82 x 0,97 m	Gewicht	32000 kg
Platformrotatie	2 x 220°	Max. aantal pers.	7
Zwenkbereik	500°		
Min. afstempelbreedte*	2,55 m		
Max. afstempelbreedte*	8,70 m		
Afstempelbaar tot helling van	2,5/4°		
Max. scheefstand	2°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie

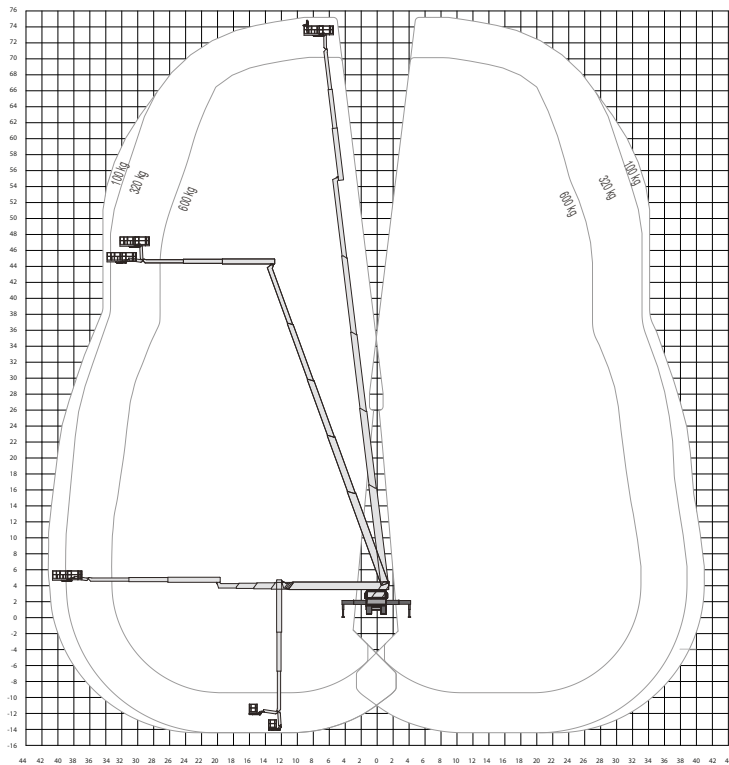

Technische specificaties


Werkhoogte	75,00 m	Lengte	13,99 m
Max. reikwijdte	41,00 m	Breedte	2,52 m
Max. hefvermogen	600 kg	Hoogte	3,99 m
Platformafmeting (LxB)	3,82 x 0,97 m	Gewicht	32000 kg
Platformrotatie	2 x 220°	Max. aantal pers.	7
Zwenkbereik	500°		
Min. afstempelbreedte*	2,55 m		
Max. afstempelbreedte*	8,70 m		
Afstempelbaar tot helling van	2,5/4°		
Max. scheefstand	2°		
220V aansluiting	ja		
Generator/omvormer	nee		

*Beïnvloedt prestatie



Laagwerkers zijn speciaal ontwikkeld voor het werken onder het niveau van de machine zelf. Deze machines maken het mogelijk de onderzijde van bruggen, viaducten, kademuren en (zee)steigers veilig te bereiken. Om deze veiligheid te kunnen garanderen, zijn de laagwerkers uitgerust met overzichtscamera's, spraak/audio verbindingen tussen platform en machinist en diverse sensoren die alles bewaken. De door ons intern en door de fabrikant opgeleide machinisten zorgen voor een veilige en zorgeloze inzet van de laagwerkers.

LW50

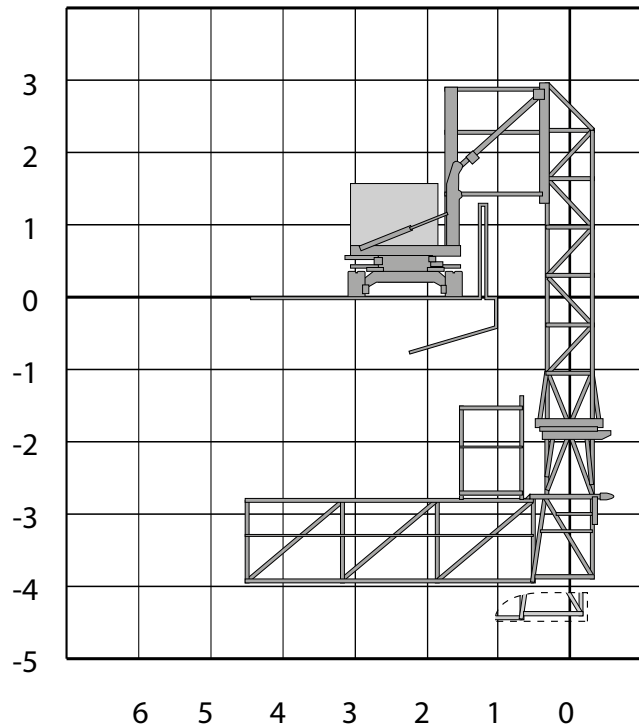


Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	5,00 m
Platformbreedte	1,00 m
Max. afzinkdiepte	4,50 m
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	1,00 m
Max. vert. (geluids)scherp overbrugging	1,50 m
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	300 kg
Max. belasting van het platform (uiteinde)	150 kg
Benodigde ruimte op brug in breedte*	1,60 m
Lengte	7,00 m
Breedte	1,60 m
Hoogte	2,85 m

Gewicht*	3000 kg
220V generator	ja
360V generator	nee
Inzetbaar tot windsnelheid	12,5 m/s

*Afhankelijk van de uitvoering

LW70

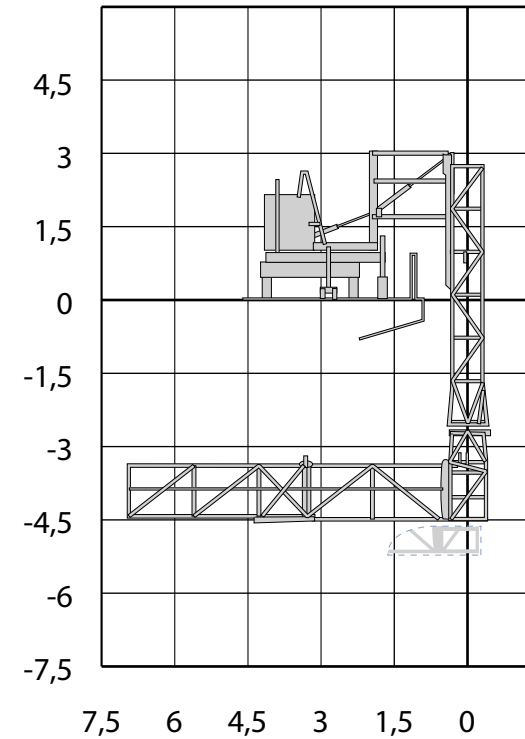


Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	7,00 m
Platformbreedte	1,00 m
Max. afzinkdiepte	5,50 m
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	1,75 m
Max. vert. (geluids)scherp overbrugging*	1,80 m
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	400 kg
Max. belasting van het platform (uiteinde)	200 kg
Draaibereik platform	180°
Benodigde ruimte op brug in breedte*	2,80 m
Lengte	8,10 m
Breedte	2,30 m
Hoogte	3,50 m

Gewicht*	3800 kg
220V generator	ja
360V generator	nee
Inzetbaar tot windsnelheid	12,5 m/s

*Afhankelijk van de uitvoering

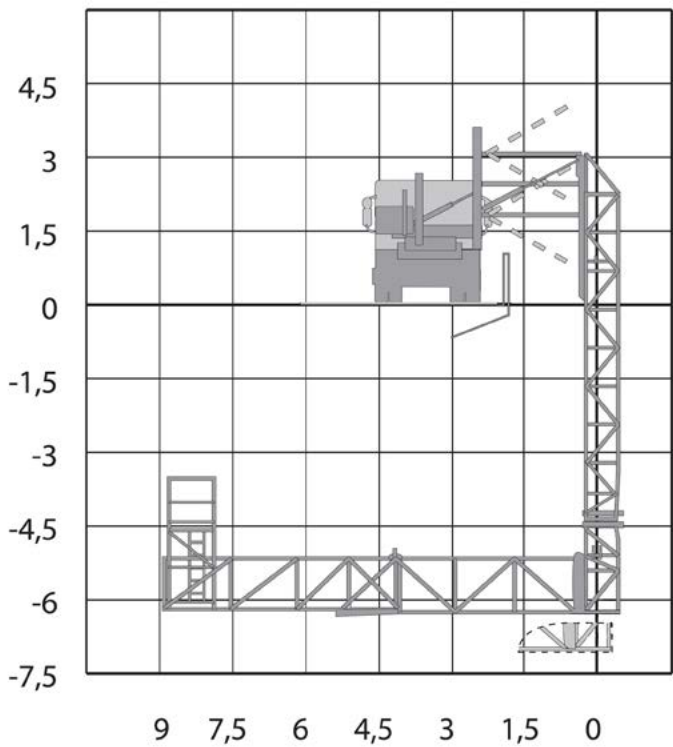


Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	9,00 m	Gewicht*	10800 kg
Platformbreedte	1,00 m	220V generator	ja
Max. afzinkdiepte	6,50 m	360V generator	nee
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	2,20 m	Inzetbaar tot windsnelheid	12,5 m/s
Max. vert. (geluids)scherp overbrugging*	2,40 m		
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	450 kg		
Max. belasting van het platform (uiteinde)	225 kg		
Draaibereik platform	180°		
Benodigde ruimte op brug in breedte*	2,45 m		
Lengte	9,50 m		
Breedte	2,45 m		
Hoogte	3,90 m		

*Afhankelijk van de uitvoering



LW140

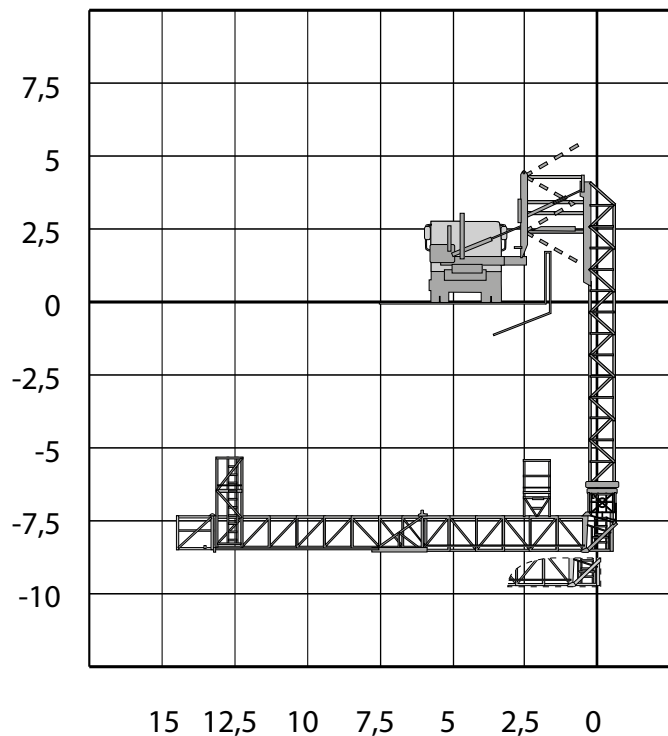


Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	14,00 m
Platformbreedte	1,40 m
Max. afzinkdiepte	9,50 m
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	2,80 m
Max. vert. (geluids)schermb overbrugging*	2,80 m
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	600 kg
Max. belasting van het platform (uiteinde)	300 kg
Draaibereik platform	180°
Benodigde ruimte op brug in breedte*	2,80 m
Lengte	12,00 m
Breedte	2,55 m
Hoogte	4,00 m

Gewicht*	127000 kg
220V generator	ja
360V generator	nee
Inzetbaar tot windsnelheid	12,5 m/s

*Afhankelijk van de uitvoering

LW160S

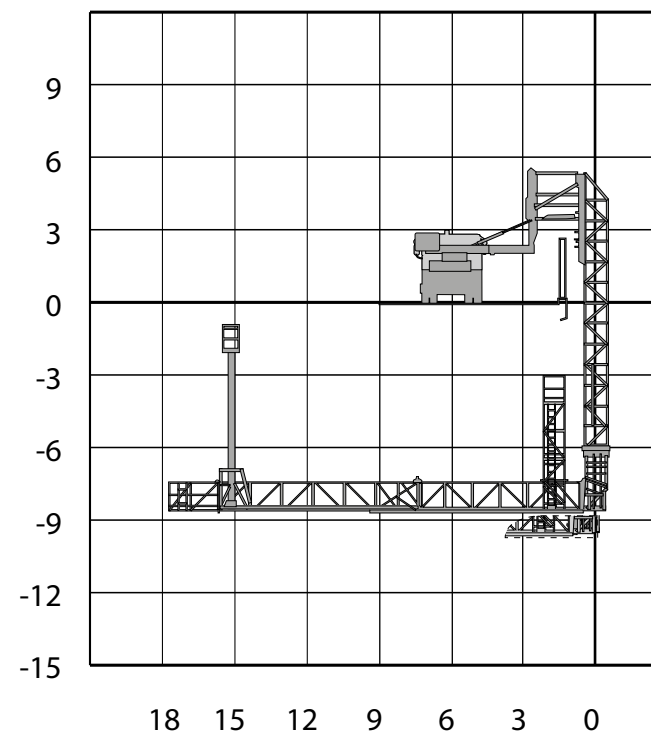


Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	16,00 m
Platformbreedte	1,70 m
Max. afzinkdiepte	11,20 m
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	4,25 m
Max. vert. (geluids)schermb overbrugging*	4,00 m
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	800 kg
Max. belasting van het platform (uiteinde)	400 kg
Draaibereik platform	180°
Benodigde ruimte op brug in breedte*	3,10 m
Lengte*	12,00 m
Breedte	2,55 m
Hoogte	4,00 m

Gewicht*	38.500 kg
220V generator	ja
360V generator	ja
Inzetbaar tot windsnelheid	12,5 m/s

*Afhankelijk van de uitvoering

LW180

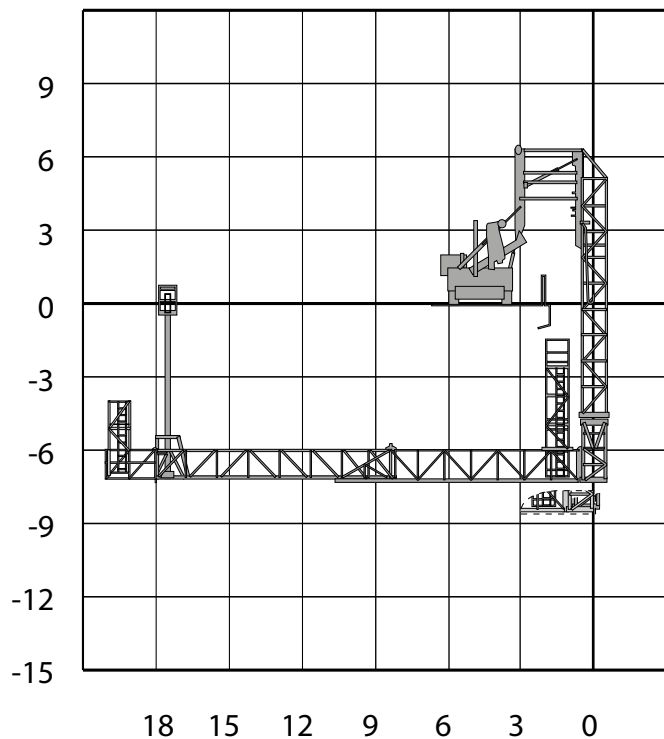


Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	18,00 m
Platformbreedte	1,70 m
Max. afzinkdiepte	9,20 m
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	3,00 m
Max. vert. (geluids)scherp overbrugging*	4,40 m
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	800 kg
Max. belasting van het platform (uiteinde)	400 kg
Draaibereik platform	180°
Benodigde ruimte op brug in breedte*	3,00 m
Lengte	16,50 m
Breedte	2,55 m
Hoogte	4,00 m

*Afhankelijk van de uitvoering

LW210

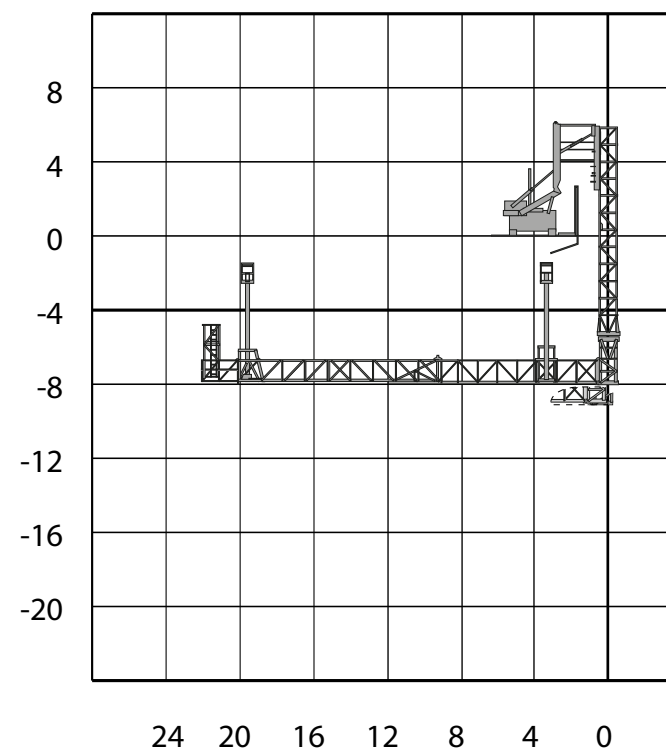

Technische specificaties

Max. hor. reikwijdte onder bouwwerk	23,00 m
Platformbreedte	2,00 m
Max. afzinkdiepte*	11,50 m
Max. hor. zijdelingse overbrugging*	2,70 m
Max. vert. (geluids)scherp overbrugging*	5,50 m
Max. belasting van het platform (incl. uitrusting)	1000 kg
Max. belasting van het platform (uiteinde)	500 kg
Draaibereik platform	180°
Benodigde ruimte op brug in breedte*	3,00 m
Lengte	16,75 m
Breedte	2,55 m
Hoogte	4,00 m

*Afhankelijk van de uitvoering

VESTIGINGEN

Duitsland	60
Polen	11
Roemenië	11
België	6
Nederland	7
Spanje	15
Tsjechië	7
Slowakije	1
Hongarije	3
Bulgarije	3
Luxemburg	1
Moldavië	1
Mexico	3
Maleisië	1
Panama	1
Chili	1





Autohoogwerker Divisie

Bel of mail ons:

+31 (0)30 202 90 29

autohoogwerkers@mateco.nl

mateco Rotterdam

Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam
T +31 (0) 10 208 15 00
rotterdam@mateco.nl

mateco Amsterdam

Vlothavenweg 8
1013 BJ Amsterdam
T +31 (0) 20 584 03 30
amsterdam@mateco.nl

mateco Zwolle

Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle
T +31 (0) 38 465 37 77
zwolle@mateco.nl

mateco Veghel

Doornhoek 3724
5465 TA Veghel
T +31 (0) 413 384 200
veghel@mateco.nl

mateco Goes

Scottweg 12
4462 GS Goes
T +31 (0) 113 224 722
goes@mateco.nl

mateco Sittard

Nusterweg 64
6136 KV Sittard
T +31 (0) 46 452 12 12
sittard@mateco.nl

mateco Utrecht

Pakketboot 7
3991 CH Houten
T +31 (0)30 202 90 00
houten@mateco.nl