mateco

YOUR BETTER WAY UP

RENTAL GUIDE 2020

Inhoudsopgave

HUREN: HET MEEST RENDABELE JUST-IN-TIME-ALTERNATIEF

Voor tijdelijke projecten is huren de meest rendabele oplossing. Het bespaart u investeringskosten en ook alle reparaties, periodieke keuringen en onderhoud zijn voor onze rekening.

mateco adviseert en helpt u bij de juiste keuze, zowel voor kort- als langlopende projecten.

Machines....4
Over ons....6
Training....7
Service....8
Certificeringen....9
Checklist....10
Elektrische schaarhoogwerker....12
Ruw terrein schaarhoogwerker....42
Volrups schaarhoogwerkers....54
Telescoophoogwerker, 4X4....57
Telescoophoogwerker, volrups....76
Telescoophoogwerker, 4m werkbak, 4x4....82
Kniktelescoophoogwerker, 4X2....88
Kniktelescoophoogwerker, 4X4....94
Kniktelescoophoogwerker, 2x2. elektrisch, lichtgewicht....98
Kniktelescoophoogwerker, 4X2, hybride....100
Kniktelescoophoogwerker, 2X2, elektrisch....104
Low Level Access....112
Masthoogwerkers....117
Eenmansliften....120
Spinrupshoogwerkers....124
Aanhangerhoogwerkers....132
Autohoogwerkers....136
Vorkheftrucks....151
Magazijntrucks....154
Mini rupskranen....156
Voorzetapparatuur mini rupskranen....160
Starre verreikers....162
Roterende verreikers....167
Heavy duty verreikers....175
Voorzetapparatuur verreikers....178
Ruw terrein heftrucks....183
Gators....186
Aluminium klimmaterialen....190
Hydraulische lichtmast....192
Kaart....194
Verhuurvoorwaarden....196

Machines

Schaarhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
Elektrische schaarhoogwerkers		
5,90	GS 1330M	12
6,60	GS 1532	13
7,80	GS 1932	14
8,00	GS 2032	15
8,00	GS 2046	16
9,90	GS 2632	17
9,90	GS 2646	18
9,90	GS 2669	19
11,75	GS 3232	20
11,75	GS 3246	21
11,75	GS 3369DC	22
11,90	3369LE	23
12,70	105EL12 PLUS	24
12,70	105EL16 PLUS	25
13,75	GS 4047	26
14,12	GS 4069DC	27
15,50	HL160E20	28
15,50	Q135EL24	29
18,50	N165EL12	30
18,60	HL190E20	31
21,30	N195EL12	32
21,70	HL220E12 SE	33
21,70	HL220E25 SE	34
22,50	PB S225 12 ES SE	35
27,50	PB S275 14 ES SE	36
27,50	HL275E25 SE	37
28,20	HL285E13 4 WDS/N SE	38
28,20	HL285E13 4WDS SE	39
32,00	PB S320-14 ES SE	40
33,00	HL330E14 SE	41
Ruw terrein schaarhoogwerkers		
9,70	GS 2668RT	42
9,70	GS 2669RT	43
11,75	GS 3369RT	44
12,06	GS 3390RT	45
14,20	GS 4069RT	46
14,75	GS 4390RT	47
18,20	GS 5390RT	48
21,50	B195DL25	49
22,80	T-210DL25	50
27,20	HL275D27	51
33,70	G320DL30 4WDS/N SE	52
34,00	SL320 30 4WDS SP SE	53
Volrups aangedreven schaarhoogwerkers		
5,50	XZ65	54
10,50	405 TS	55

Telescoophoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
Telescoophoogwerker, 4x4		
14,20	S40	57
15,56	S45 XC	58
15,70	S45	59
20,20	S60	60
21,80	S65	61
21,80	S65XC	62
22,90	SP21AJ	63
27,75	280TJ	64
27,91	S85XC	65
28,10	S85	66
34,00	S105	67
40,00	S125	68
40,10	SX125XC	69
43,05	1350SJP	70
43,15	SX135XC SE	71
47,50	1500SJ SE	72
48,16	SX150 SE	73
56,80	SX180 SE	74
58,56	1850SJ SE	75
Telescoophoogwerker, volrups		
11,60	HX99B	76
14,00	SR12B	77
15,70	S45 TRAX	78
20,00	SR18A	79
21,86	S65 TRAX	80
22,70	SR21A	81
Telesccophoogwerker, 4x2, 4m werkbak		
13,90	SP14CJ	82
20,90	AW210SX	83
21,80	S65XC 4m Werkbak	84
22,63	680S	85
27,91	S85XC 4m Werkbak	86

Kniktelescoophoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
Kniktelescoophoogwerker, 4x2, diesel		
12,40	Z34J	88
15,86	Z45XC	89
15,90	Z45J	90
17,60	Z51J	91
20,10	Z60J	92
21,00	Z62J	93
Kniktelescoophoogwerker, 4x4, diesel		
25,77	Z80J	94
40,00	1250AJP	95
43,10	ZX135J	96
48,10	1500AJP	97
Kniktelescoophoogwerker, 2x2, elektrisch, lichtgewicht		
10,00	HR10	98
12,00	Z33/18	99
Kniktelescoophoogwerker, 4x2, hybride		
15,92	Z45FE	100
20,16	Z60/37FE	101
20,80	HR21 SE	102
28,00	HR28 SE	103
Kniktelescoophoogwerker, 2x2, elektrisch		
10,90	Z30/20N RJ	104
12,50	Z34J	105
14,32	Z40/23N RJ	106
15,94	Z45/25J DC	107
16,90	170AETJL	108
20,20	E600JP	109
26,20	E800AJ SE	110

Low level access

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
3,50	PECO (PLUS)	112
4,20	ECO	113
4,50	NANO SP	114
5,50	1230 ES	115
5,66	GRC12	116

Masthoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
7,70	GR20J	117
8,02	GR20	118
9,90	GR26J	119

Eenmansliften

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
9,57	AWP25S	120
11,00	AWP30S	121
14,30	AWP40S	122

Spinrupshoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
14,90	LEO15GT	124
17,90	LEO18GT	125
21,00	LEO21GT	126
23,00	LEO23GT	127
30,00	LEO30T	128
35,00	LEO35T	129
35,50	LEO36T	130

Aanhangerhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
12,30	TZ34/20	132
17,10	TZ50	133
22,00	GT22R	134
25,00	GT25R	135

Autohoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
Bestelwagen AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel		
12,90	ETL 36 135 F	137
13,80	ETL 38 140 F	138
Bestelwagen AHW zonder machinist, rijbewijs C, hybride		
13,20	ETM 36 135 F	139
AHW, zonder machinist, rijbewijs B, diesel		
17,00	PT170	140
20,00	PNT205NH	141
20,00	PT200	142
22,00	TBR220	143
22,50	PT225	144
24,20	VTX-240	145
24,40	TBR250	146
26,80	TB270	147
28,80	TB290	148
AHW, zonder machinist, rijbewijs B, hybride		
27,00	TB270 HYBRIDE*	149
Vrachtwagenhoogwerkers		150

Vorkheftrucks

		151
	Voorzetapparatuur	152

Magazijntrucks

154

Minirupskranen

Werkhoogte (m)	Type	Blz.
8,70	MC285 SE	156
11,80	B-350.1 SE	157
16,80	MC405 SE	158
19,60	MC815 SE	159
	Voorzetapparatuur	160

* beschikbaar in Q2 2020

Starre verreikers

Hefhoogte (m)	Type	Blz.
4,30	MT420H	162
5,85	MT625	163
9,00	MT932	164
14,00	MT1440	165
18,00	MT1840	166

Roterende verreikers

Hefhoogte (m)	Type	Blz.
17,90	MRT1840 EASY	167
18,00	MRT1850	168
21,00	MRT2150	169
24,80	MRT2470 SE	170
24,60	MRT2540 SE	171
24,70	MRT2550 SE	172
29,70	MRT3050+ SE	173
31,60	MRT3255+ SE	174

Heavy duty verreikers

Hefhoogte (m)	Type	Blz.
6,84	MHT790	175
9,62	MHT10130	176
9,63	MHT10180 E	177

Ruw-terrein heftrucks

Hefhoogte (m)	Type	Blz.
3,70	BUGGY	183
5,50	M30-4	184
5,50	M50-4	185

Gators

	Type	Blz.
	KIOTI MECHRON	186
	GATOR XUV 855D	187
	Aanhanger	188

Over ons

Bedrijfsprofiel

mateco is een van de toonaangevende aanbieders op gebied van hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers en gators. Onze verhuurvloot bestaat uit ruim 4.500 machines in meer dan 700 maten en toepassingen. Met ruim 140 vestigingen in Europa is ons doel duidelijk: your better way up!

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We vertrouwen niet alleen op de nieuwste technologie, constante certificering en gekwalificeerd personeel, maar we bieden ook opleidingen voor gebruikers van hoogwerkers.

Met onze verhuurvloot realiseren we werkhoogtes tot 90 meter, een zijdelingse reikwijdte tot 41 meter en een hefvermogen tot 25.000 kg.

Missie

Onze klanten te voorzien van uitgekiende flexibele verhuuroplossingen, waarbij onze machines technisch en veilig in uitstekende staat verkeren, op tijd worden geleverd, ondersteund met uitzonderlijke service en de juiste professionele ondersteuning. Daarbij oog houden voor het leveren van een positieve bijdrage aan mens, milieu en economie.

Kernwaarden

> Passion to perform
  We hebben passie om te presteren en focussen op concrete resultaten
> Trust to act
  We krijgen het vertrouwen om ons werk te doen en doen dat daadkrachtig
> Act responsibly
  We zijn verantwoordelijk voor onze daden en consequenties daarvan op onze stakeholders en onze omgeving
> Make it fun
  We hebben plezier in ons werk en creëren omstandigheden waar we ons prettig en veilig voelen

Training

Leer veilig werken door middel van onze opleidingen

Steeds meer opdrachtgevers eisen op hun werk- of bouwlocatie dat er uitsluitend door personen met een voltooide en erkende opleiding een hoogwerker, heftruck of verreiker wordt bediend. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, is een goede basiskennis nodig over de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Deze trainingen worden gegeven op de vestigingen van mateco in Nederland. Uiteraard is een cursus op een locatie naar keuze ook mogelijk. Op onze oefenterreinen bevinden zich diverse parcoursen en realistisch oefenmateriaal. De ééndaagse opleidingen bestaan uit een theoriedeel ('s ochtends) en een praktijkdeel ('s middags). Beiden worden afgesloten met een examen.

Onze opleidingen:

BMWT/TÜV/IPAF training:

> Veilig werken met de hoogwerker
> Veilig werken met de heftruck
> Veilig werken met de verreiker

Service

Naast een snelle levering van verhuurmachines heeft mateco nog een ander sterk punt: een goede service. mateco heeft vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Veghel, Zwolle, Goes, Sittard en Utrecht. U kunt bellen met de dichtstbijzijnde vestiging voor de snelste service. Elke vestiging heeft een chef technische dienst met binnen- en buitenmonteurs, dus we kunnen machines onderweg of in de werkplaatsen repareren en onderhouden. mateco monteurs zijn breed inzetbaar, dit is noodzakelijk gezien onze uitgebreide vlootsamenstelling van diverse merken en types machines. Jaarlijkse trainingen door de fabrikanten en eventuele loopbaanontwikkelingstrajecten via het ROVC dragen bij tot het juiste kennisniveau.

Vanuit ons hoofdmagazijn in Rotterdam bevoorraden wij alle vestigingen, inclusief de servicewagens. In onze servicewagens zitten veel onderdelen waarvan we uit ervaring weten dat deze vaker dan andere vervangen moeten worden. Heeft onze monteur het betreffende onderdeel niet ter beschikking, dan bestelt hij het onmiddellijk in ons magazijn. Met ons uitgekiende voorraadsysteem weten wij onmiddellijk of het gewenste onderdeel voorradig is en waar. Wanneer blijkt dat het bewuste onderdeel geen voorraadartikel is dan wordt er direct besteld. Bij spoed kopen we het onderdeel lokaal in of laten we desnoods een koerier rijden.

Een belangrijk aspect van onze service is dat we, in geval van een probleem bij u, vrijwel altijd dezelfde dag bij u zijn om het probleem op te lossen. Mocht dit laatste echt niet lukken, dan is het ook vaak mogelijk om de machine te wisselen.

mateco keurt minimaal één keer per jaar haar materieel op veiligheid (o.a. SGS en BMWT) en voert op gezette tijden preventief onderhoud uit om storingen voor te zijn. Het bedrijfsbureau in Rotterdam plant de keuringen en fungeert ook als vraagbaak voor zowel mateco-collega's als klanten. Vanwege de goede contacten met de fabrikanten en overheidsinstanties, kunnen wij technische of wettelijke vragen aan de juiste mensen stellen. Zo kunnen we dit op korte termijn terug koppelen en het probleem of vraagstuk oplossen.

Certificeringen

MVO-prestatieladder niveau 3
mateco bv heeft gekozen voor de MVO-prestatieladder, zodat de 33 MVO-indicatoren de benodigde aandacht krijgen om als gehele organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

CO2-prestatieladder niveau 3
Met behulp van de CO2-prestatieladder maakt mateco bv aantoonbaar dat het een systeem heeft om de CO2-emissie op een correcte wijze in kaart te brengen en structureel de emissie aanpakt.

ISO 14001
Op het gebied van milieu is ISO 14001 een certificaat om aantoonbaar te maken dat het bedrijf het milieu zo min mogelijk belast. Er is dus een directe samenhang met de CO2-prestatieladder, maar er wordt ook gekeken naar afval, gebruik duurzame middelen en materialen, bodemverontreiniging, onnodig gebruik van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, etc.

ISO 9001
ISO 9001 staat in de markt bekend als kwaliteitscertificering, maar heeft als doel dat voldaan wordt aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en dat de organisatie continu verbeteren laat zien. De nieuwe ISO 9001:2015 is ook meer gericht op risico- en kansenmanagement en stakeholders.

VCA*
De Veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu Checklist Aannemers (VCA) heeft als doel te borgen dat gecertificeerde bedrijven aantoonbaar aan alle verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voldoen. In 1994 is mateco bv als een van de eerste bedrijven in Nederland VCA-gecertificeerd.

Checklist: hoe kiest u de juiste machine?

Welke heftruck of hoogwerker hebt u nodig om uw werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren?

Houd bij uw keuze rekening met volgende factoren:

> Werkt u binnen of buiten?

> Wat is de exacte hoogte waarop u moet werken?

> Hoe is de ondergrond (hard/zacht/beton/modder/grind/zand/gras etc)?

> Staat u recht onder uw werk of moet u ook een bepaalde horizontale afstand overbruggen?

> Welk werkplatform hebt u nodig (groot/klein, veel/weinig hefvermogen)?

> Zijn er beperkingen voor de doorgang van de machine (lengte, breedte, hoogte)?

> Is er een gewichtsbeperking (verdiepingsvloer of nieuwe vloer)?

> Indien u een schaarlift bestelt hebt u dan een uitschuifbaar platform nodig?

> Voor elektrische machines: is er stroomvoorziening?
Voor een elektrische heftruck: is er krachtstroom?

> Indien u een telescoop bestelt, kunt u schuin naar uw werk reiken of zijn er obstakels waar u overheen moet reiken?

> Indien u een heftruck, ruw-terrein truck of verreiker bestelt, welke hefhoogte hebt u nodig en hoeveel moet u tillen op die hoogte.

> Is de normale vorklengte (ca. 120 cm) voor uw heftruck toereikend of heeft u verlengvorken (tot max. 180 cm) of langere vaste vorken (tot max. 240 cm) nodig?

Schaarhoogwerkers

> Elektrisch
> Ruw terrein
> Volrups

GS 1330M

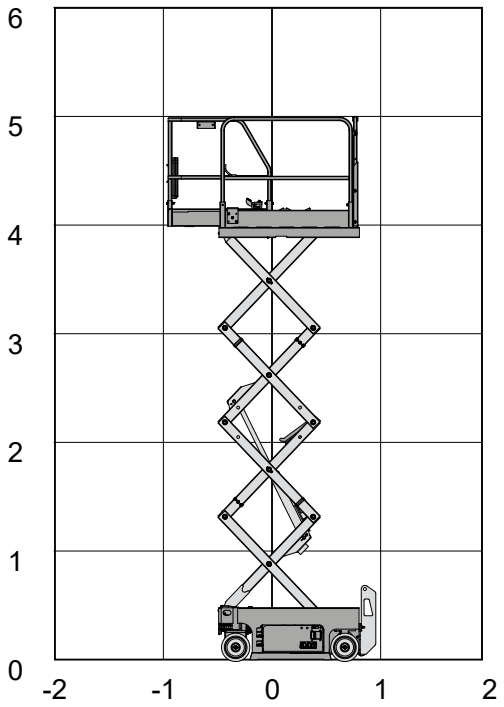

Technische specificaties

Platformhoogte	3,90 m
Werkhoogte	5,90 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,26 m
Platformlengte uitgeschoven	1,72 m
Platformverlenging	0,46 m
Platformbreedte	0,67 m
Banden	non-marking
Hoogte (+ leuning)	2,02 m
Hoogte (- leuning)	1,68 m
Lengte	1,41 m
Breedte	0,78 m
Wielbasis	1,83 m

Wielbasis	0,98 m
Bodemvrijheid	0,06 / 0,02 m
Max. hellingshoek	25%
Rijsnelheid in-/uitgeschoven	4 km/u / 0,8 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	885 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 1532

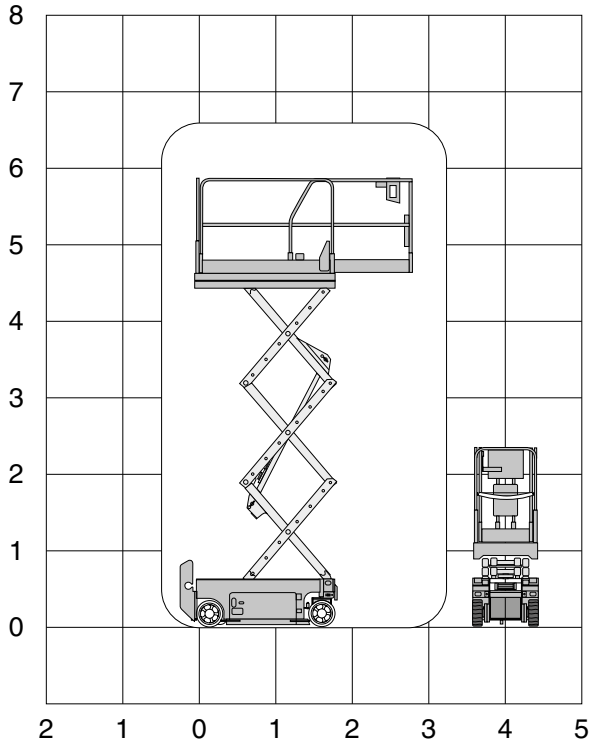

Technische specificaties

Platformhoogte	4,60 m
Werkhoogte	6,60 m
Max. hefvermogen	272 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformlengte uitgeschoven	2,54 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	0,74 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,03 m
Hoogte (-leuning)	1,73 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	1,82 m

Breedte	0,82 m
Wielbasis	1,32 m
Bodemvrijheid	0,06 m
Rijsnelheid ingeschoven	4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	1,55 m
Aandrijving	accu
Gewicht	1269 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 1932

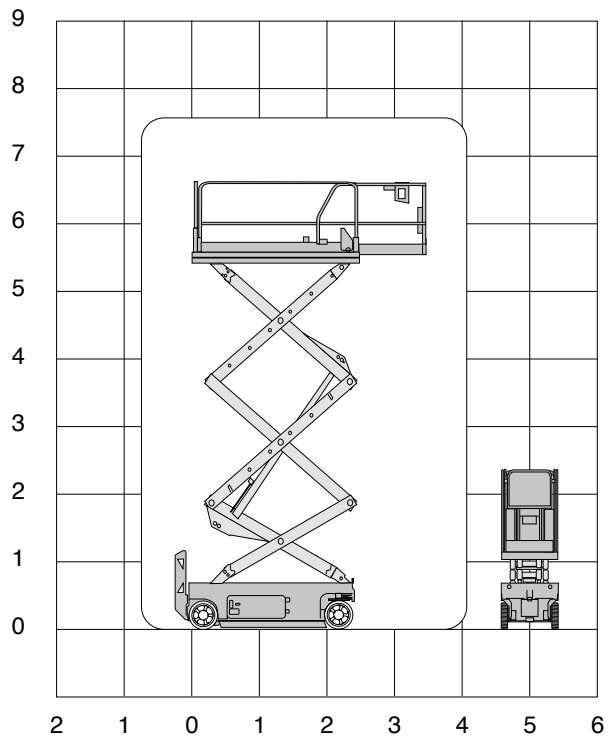

Technische specificaties

Platformhoogte	5,80 m
Werkhoogte	7,80 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,63 m
Platformlengte uitgeschoven	2,54 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	0,74 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,11 m
Hoogte (-leuning)	1,75 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	1,83 m

Breedte	0,82 m
Wielbasis	1,32 m
Bodemvrijheid	0,06 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	1,55 m
Aandrijving	accu
Gewicht	1516 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 2032

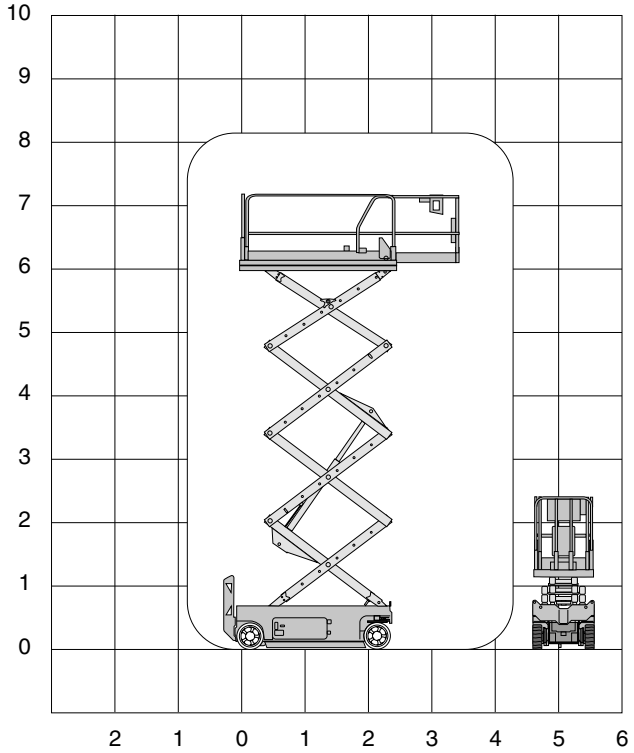

Technische specificaties

Platformhoogte	6,10 m
Werkhoogte	8,00 m
Max. hefvermogen	363 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	0,81 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,13 m
Hoogte (-leuning)	1,75 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	2,44 m

Breedte	0,81 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,09 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,13 m
Aandrijving	accu
Gewicht	2024 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 2046

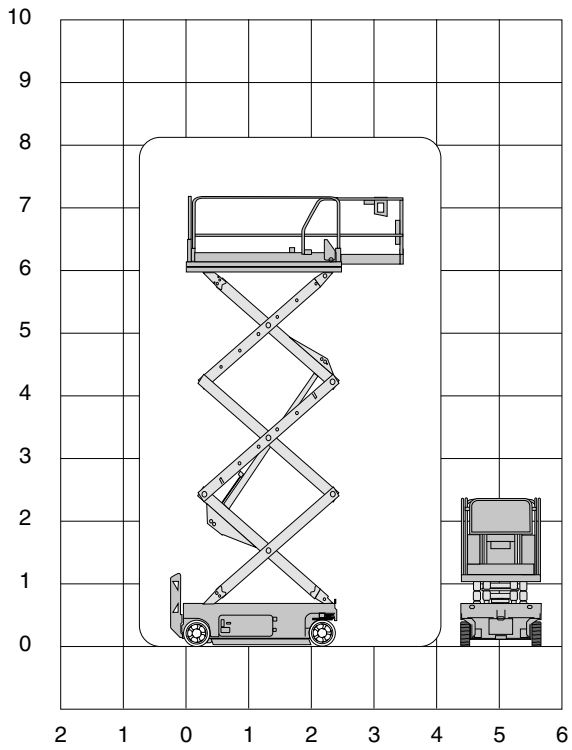

Technische specificaties

Platformhoogte	6,10 m
Werkhoogte	8,00 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	1,15 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,13 m
Hoogte (-leuning)	1,55 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	2,41 m

Breedte	1,17 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,09 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,29 m
Aandrijving	accu
Gewicht	1961 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja

Elektrisch

GS 2632

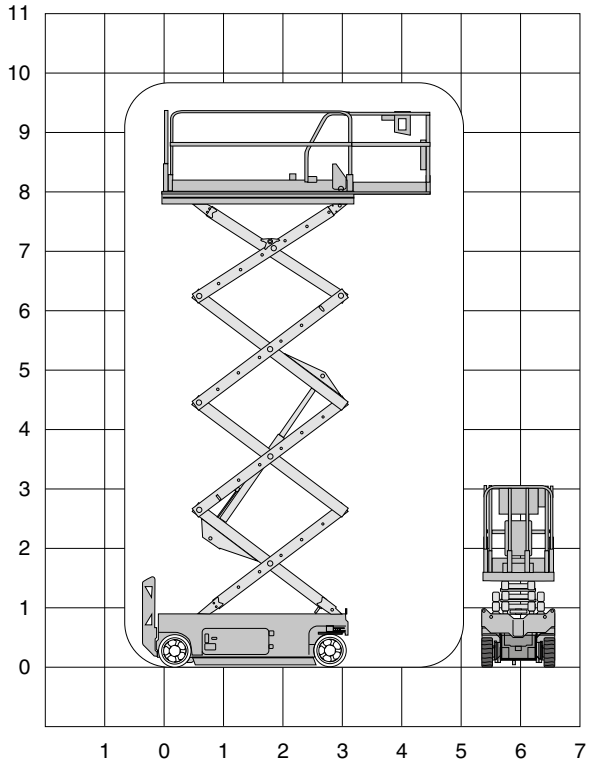

Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m
Werkhoogte	9,90 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	0,81 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,26 m
Hoogte (-leuning)	1,91 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	2,44 m

Breedte	0,81 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,09 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,13 m
Aandrijving	accu
Gewicht	1950 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 2646

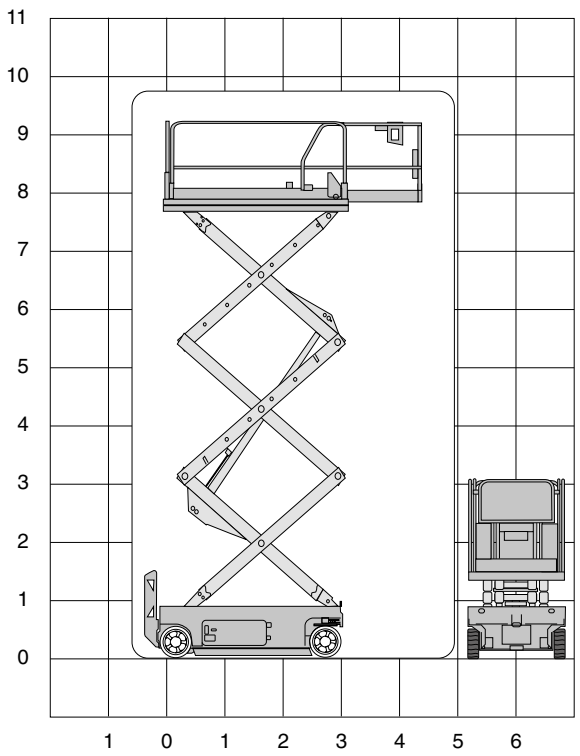

Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m
Werkhoogte	9,90 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	1,16 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,26 m
Hoogte (-leuning)	1,68 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	2,41 m

Breedte	1,17 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,29 m
Aandrijving	accu
Gewicht	2447 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja

Elektrisch

GS 2669

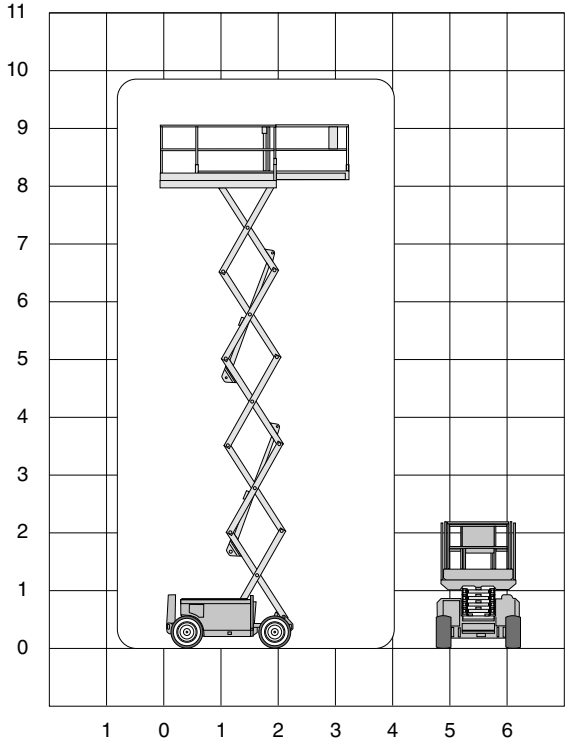

Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m
Werkhoogte	9,90 m
Max. hefvermogen	680 kg
Platformlengte	2,80 m
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m
Platformverlenging	1,51 m
Platformbreedte	1,60 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,59 m
Hoogte (-leuning)	1,92 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,12 m

Breedte	1,75 m
Wielbasis	2,29 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,60 m
Aandrijving	accu
Gewicht	3606 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	4
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 3232

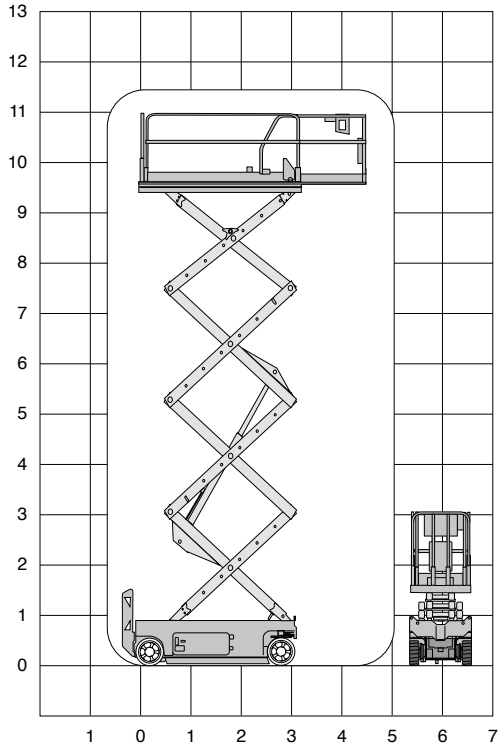

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m
Werkhoogte	11,75 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	0,81 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,39 m
Hoogte (-leuning)	2,03 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	2,44 m

Breedte	0,81 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,02 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,13 m
Aandrijving	accu
Gewicht	2352 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	nee

GS 3246

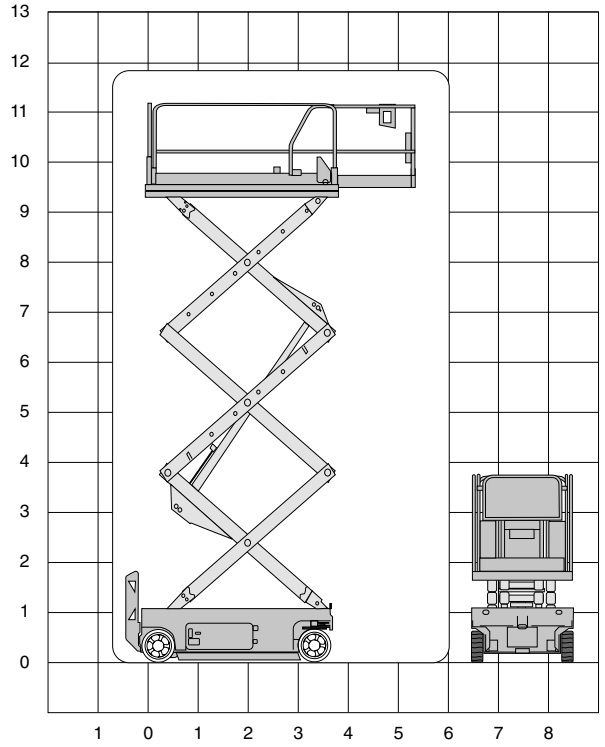

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m
Werkhoogte	11,75 m
Max. hefvermogen	318 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,25 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	1,15 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,39 m
Hoogte (-leuning)	1,80 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	2,41 m

Breedte	1,17 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,29 m
Aandrijving	accu
Gewicht	2800 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 3369 DC

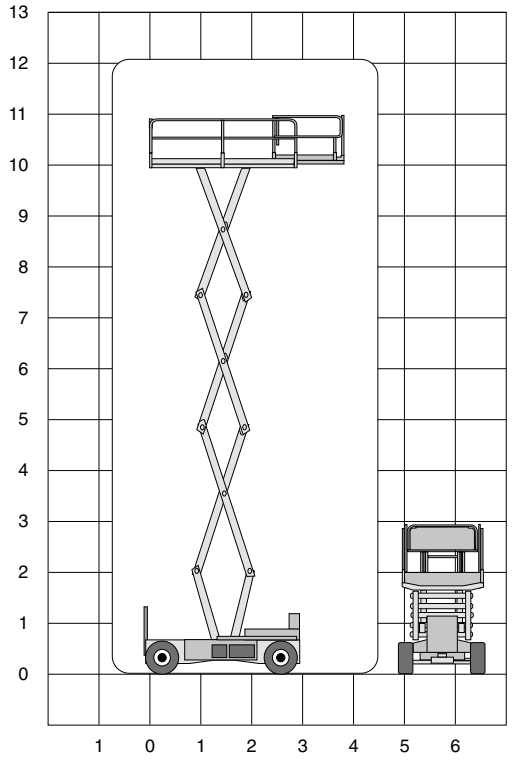

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m
Werkhoogte	11,75 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformlengte	2,79 m
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m
Platformverlenging	1,52 m
Platformbreedte	1,60 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,59 m
Hoogte (-leuning)	1,92 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,12 m

Breedte	1,75 m
Wielbasis	2,29 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	7.2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,60 m
Aandrijving	accu
Gewicht	3623 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	ja

3369LE

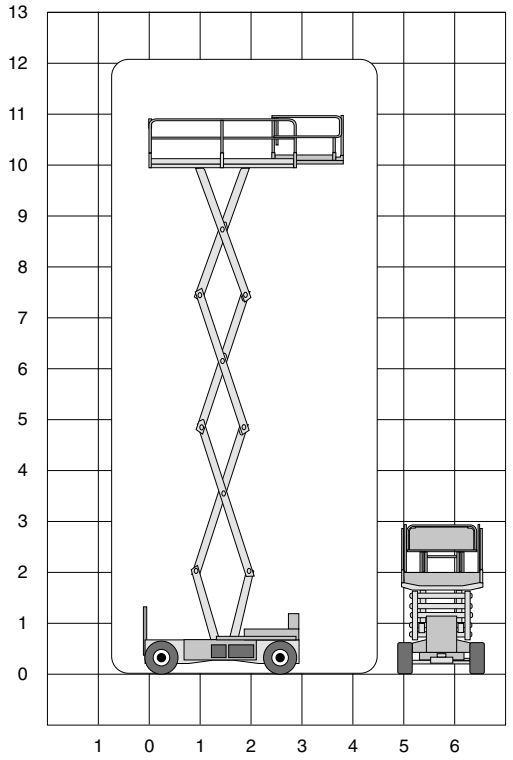

Technische specificaties

Platformhoogte	10,00 m
Werkhoogte	11,90 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformlengte	2,92 m
Platformlengte uitgeschoven	3,83 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	1,65 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,79 m
Hoogte (-leuning)	1,98 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,10 m

Breedte	1,75 m
Wielbasis	2,30 m
Bodemvrijheid	0,20 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,72 m
Aandrijving	accu
Gewicht	4600 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	nee

105EL12 PLUS

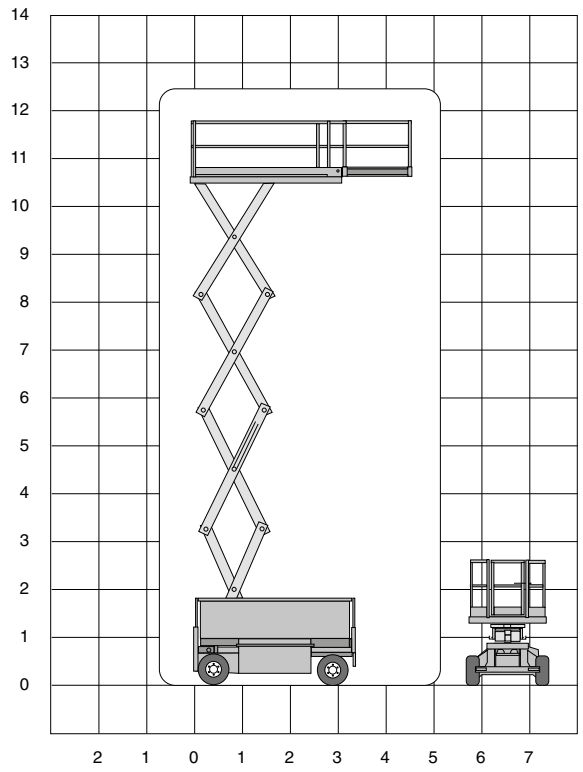

Technische specificaties

Platformhoogte	10,70 m
Werkhoogte	12,70 m
Max. hefvermogen	650 kg
Platformlengte	3,25 m
Platformlengte uitgeschoven	5,05 m
Platformverlenging	1,80 m
Platformbreedte	1,17 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,88 m
Hoogte (-leuning)	2,23 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,34 m

Breedte	1,20 m
Wielbasis	2,49 m
Bodemvrijheid	0,18 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/uh
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,12 m
Aandrijving	accu
Gewicht	4780 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220V aansluiting	nee

Elektrisch

105EL16 PLUS

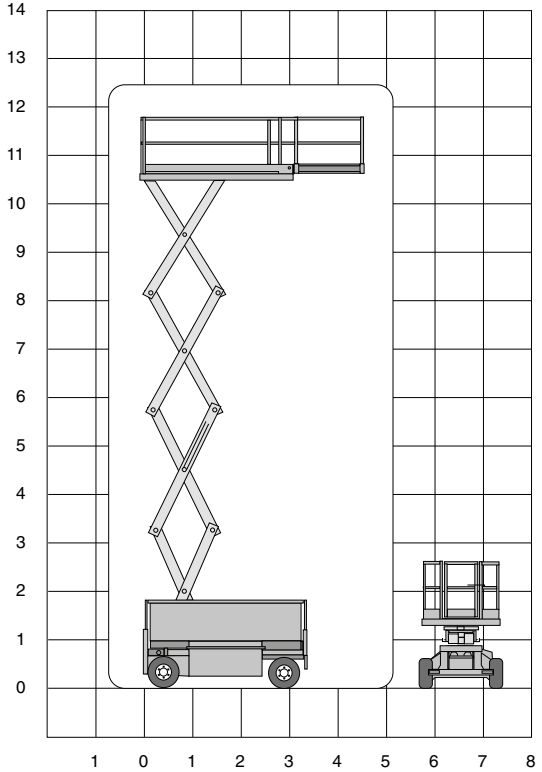

Technische specificaties

Platformhoogte	10,70 m
Werkhoogte	12,70 m
Max. hefvermogen	650 kg
Platformlengte	3,25 m
Platformlengte uitgeschoven	5,05 m
Platformverlenging	1,80 m
Platformbreedte	1,54 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,88 m
Hoogte (-leuning)	2,23 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,34 m

Breedte	1,56 m
Wielbasis	2,49 m
Bodemvrijheid	0,18 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,12 m
Aandrijving	accu
Gewicht	4920 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	2
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220V aansluiting	ja

GS 4047

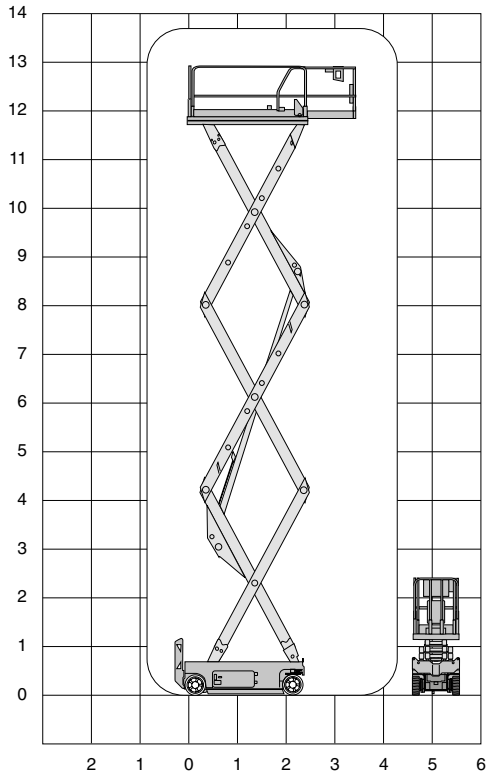

Technische specificaties

Platformhoogte	11,75 m
Werkhoogte	13,75 m
Max. hefvermogen	350 kg
Platformlengte	2,26 m
Platformlengte uitgeschoven	3,18 m
Platformverlenging	0,91 m
Platformbreedte	1,15 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,54 m
Hoogte (-leuning)	1,88 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	2,48 m

Breedte	1,19 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,1 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	2,30 m
Aandrijving	accu
Gewicht	3260 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	3
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 4069 DC

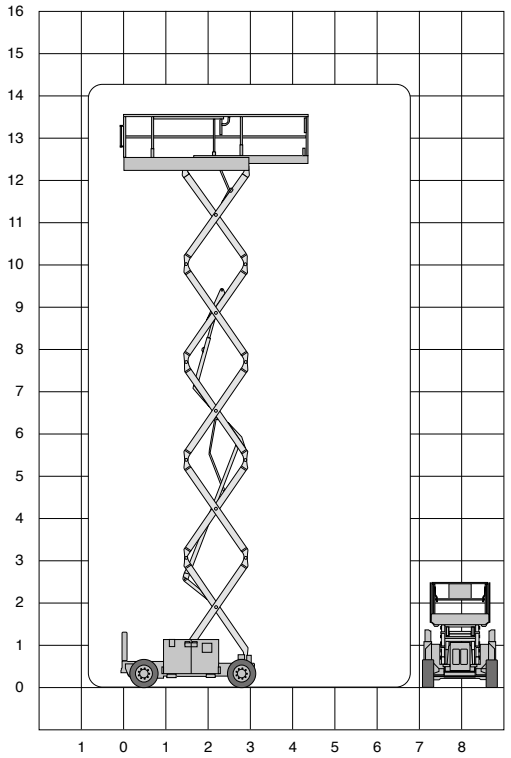

Technische specificaties

Platformhoogte	12,12 m
Werkhoogte	14,12 m
Max. hefvermogen	363 kg
Platformlengte	2,79 m
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m
Platformverlenging	1,52 m
Platformbreedte	1,60 m
Max. scheefstand	5,3/4,2°
Hoogte (+leuning)	2,74 m
Hoogte (-leuning)	2,08 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,12 m

Breedte	1,75 m
Wielbasis	2,29 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	2,11 m
Aandrijving	accu
Gewicht	4810 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	3
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	ja

HL160E20

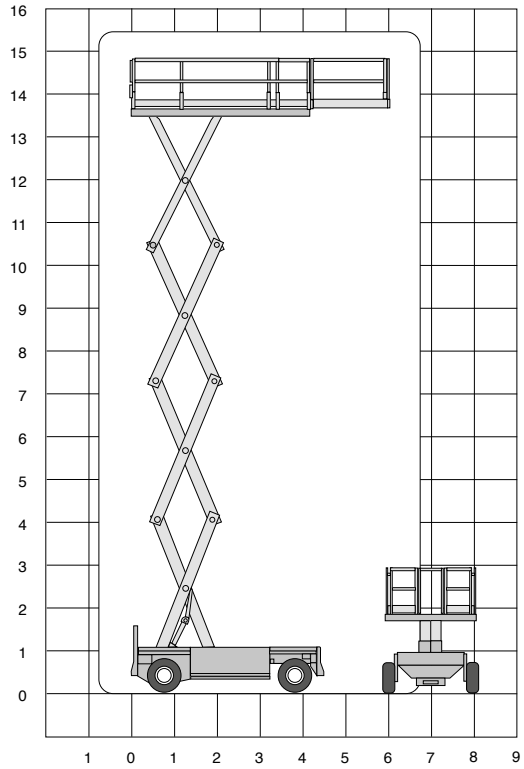

Technische specificaties

Platformhoogte	13,70 m
Werkhoogte	15,50 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	4,07 m
Platformlengte uitgeschoven	6,07 m
Platformverlenging	2,00 m
Platformbreedte	1,85 m
Hoogte (+leuning)	3,26 m
Hoogte (-leuning)	2,45 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	4,57 m
Breedte	2,00 m

Wielbasis	3,06 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,4 km/u
Draaicirkel	4,03 m
Aandrijving	accu
Gewicht	7760 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	2
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

Q135EL24

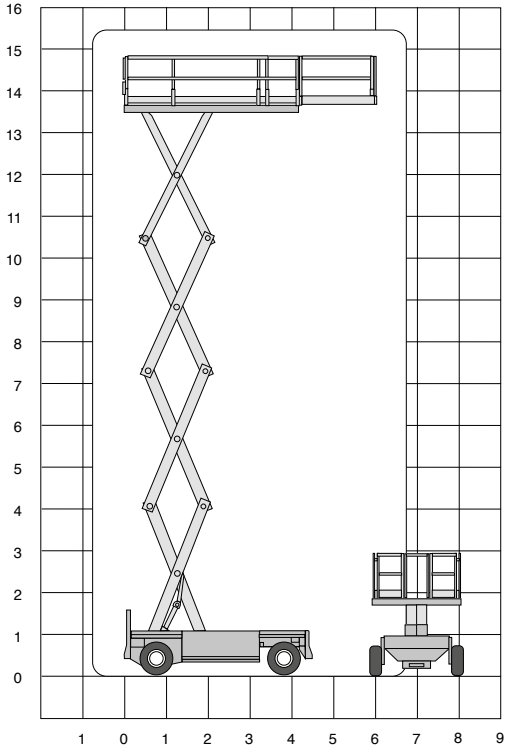

Technische specificaties

Platformhoogte	13,60 m
Werkhoogte	15,50 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	4,26 m
Platformlengte uitgeschoven	6,06 m
Platformverlenging	1,80 m
Platformbreedte	2,30 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	3,06 m
Hoogte (-leuning)	2,30 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	4,64 m

Breedte	2,47 m
Wielbasis	3,08 m
Bodemvrijheid	0,18 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,70 m
Aandrijving	accu
Gewicht	7590 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	2
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220V aansluiting	nee

GS 4655

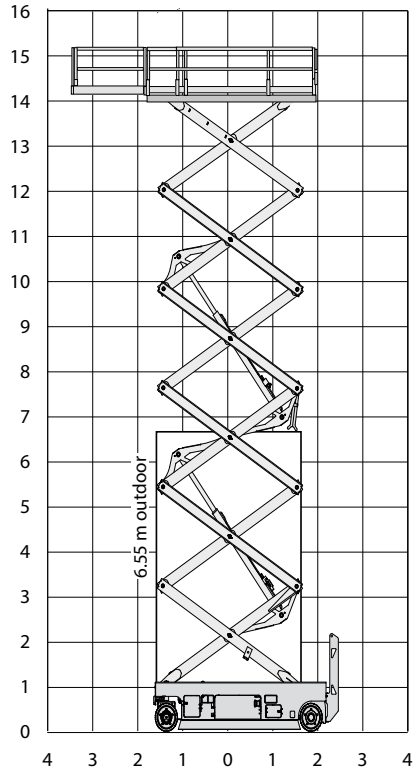

Technische specificaties

Platformhoogte	13,95 m
Werkhoogte	15,95 m
Max. hefvermogen	350 kg
Platformlengte	2,88 m
Platformlengte uitgeschoven	4,10 m
Platformverlenging	1,22 m
Platformbreedte	1,35 m
Hoogte (+leuning)	2,74 m
Hoogte (-leuning)	1,97 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,14 m
Breedte	1,40 m

Wielbasis	2,46 m
Bodemvrijheid	0,15 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	3,12 m
Aandrijving	accu
Gewicht	3700 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	3
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

N165EL12

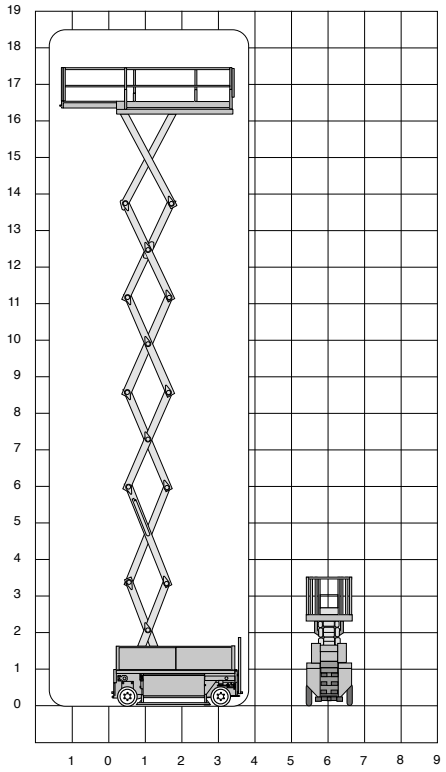

Technische specificaties

Platformhoogte	16,50 m
Werkhoogte	18,50 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte	3,38 m
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,16 m
Max. scheefstand	1,8°
Hoogte (+leuning)	3,40 m
Hoogte (-leuning)	2,65 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,74 m

Breedte	1,20 m
Wielbasis	2,67 m
Bodemvrijheid	0,14 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,92 m
Aandrijving	accu
Gewicht	7985 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

HL190E20

Elektrisch

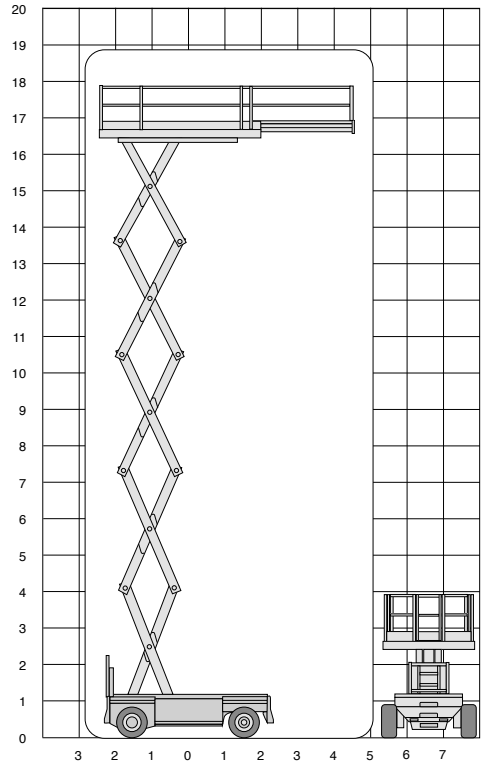

Technische specificaties

Platformhoogte	16,60 m
Werkhoogte	18,60 m
Max. hefvermogen	550 kg
Platformlengte	4,07 m
Platformlengte uitgeschoven	6,07 m
Platformverlenging	2,00 m
Platformbreedte	1,85 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	3,53 m
Hoogte (-leuning)	2,76 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	4,57 m

Breedte	2,00 m
Wielbasis	3,05 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,4 km/u
Draaicirkel	4,03 m
Aandrijving	accu
Gewicht	8660 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	ja
Max. aantal pers. binnen en buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

mateco YOUR BETTER WAY UP

N195EL12

Elektrisch

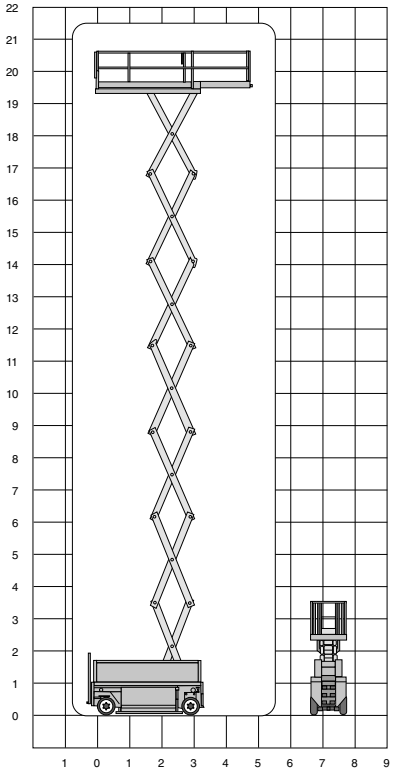

Technische specificaties

Platformhoogte	19,40 m
Werkhoogte	21,30 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte	3,38 m
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,16 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	3,74 m
Hoogte (-leuning)	3,01 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,74 m

Breedte	1,20 m
Wielbasis	2,67 m
Bodemvrijheid	0,148 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u/
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,92 m
Aandrijving	accu
Gewicht	9120 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

mateco YOUR BETTER WAY UP

HL220E12 SE

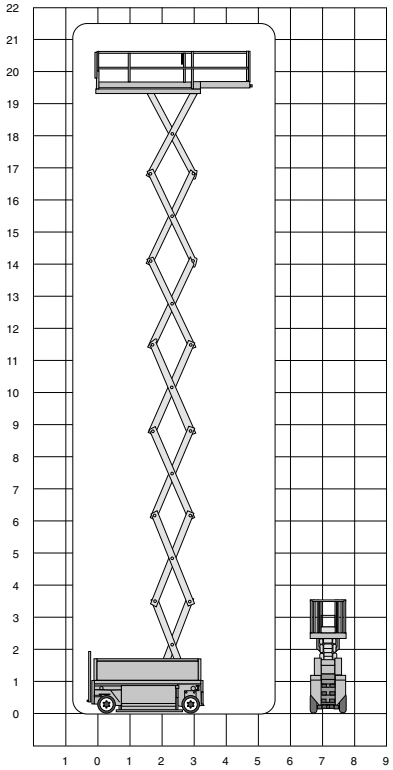

Technische specificaties

Platformhoogte	19,70 m
Werkhoogte	21,70 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte	3,38 m
Platformlengte uitgeschoven	4,88 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,16 m
Max. scheefstand	2º/1,2º
Hoogte (+leuning)	3,74 m
Hoogte (-leuning)	3,01 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	3,74 m
Breedte	1,20 m

Wielbasis	2,67 m
Bodemvrijheid	0,148/0,235 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,92 m
Aandrijving	accu
Gewicht	9120 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	20%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

Elektrisch

HL220E25 SE

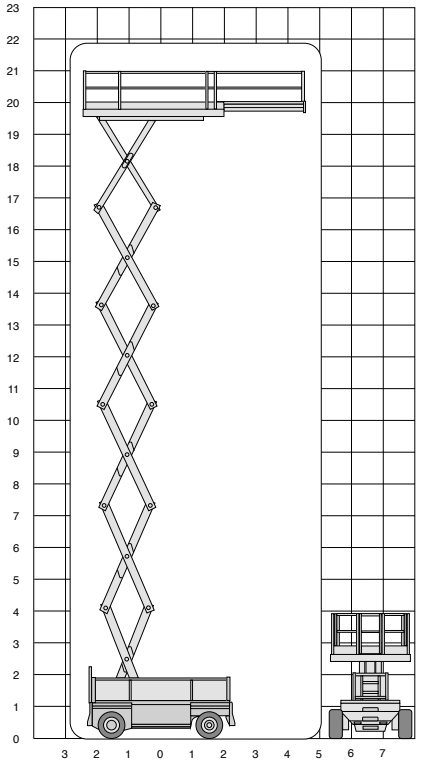

Technische specificaties

Platformhoogte	19,70 m
Werkhoogte	21,70 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	4,50 m
Platformlengte uitgeschoven	7,00 m
Platformverlenging	2,50 m
Platformbreedte	2,30 m
Max. scheefstand	2,5º/1,0º
Hoogte (+leuning)	3,65 m
Hoogte (-leuning)	2,88 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	4,74 m
Breedte	2,44 m

Wielbasis	3,08 m
Bodemvrijheid	0,16 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,90 m
Aandrijving	accu
Gewicht	11670 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	4
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

PB S225-12 ES SE

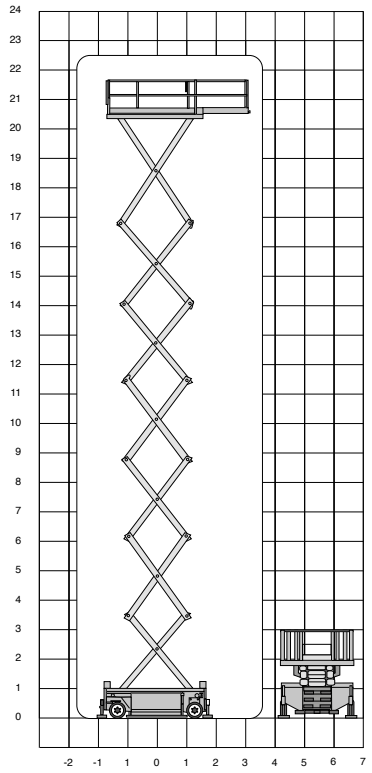

Technische specificaties

Platformhoogte	20,50 m
Werkhoogte	22,50 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformlengte	3,98 m
Platformlengte uitgeschoven	5,48 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,19 m
Max. scheefstand	1,5°
Hoogte (+leuning)	3,80 m
Hoogte (-leuning)	2,91 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	4,49 m

Breedte	1,22 m
Rijsnelheid ingeschoven	2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	10290 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	nee

Elektrisch

PB S275-14 ES SE

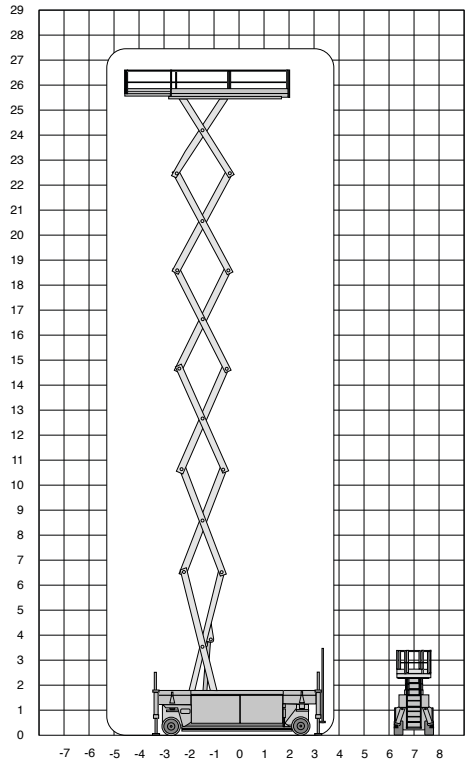

Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m
Werkhoogte	27,50 m
Max. hefvermogen	900 kg
Platformlengte	6,15 m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m
Platformverlenging	2,25 m
Platformbreedte	1,40 m
Max. scheefstand	1,5º
Hoogte (+leuning)	3,80 m
Hoogte (-leuning)	2,95 m
Stempels	ja
Banden	non marking
Lengte	6,60 m

Breedte	1,40 m
Bodemvrijheid	0,27 m
Draaicirkel	6,30 m
Aandrijving	accu
220 V aansluiting	nee
Gewicht	20000 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

HL275E25 SE

Elektrisch

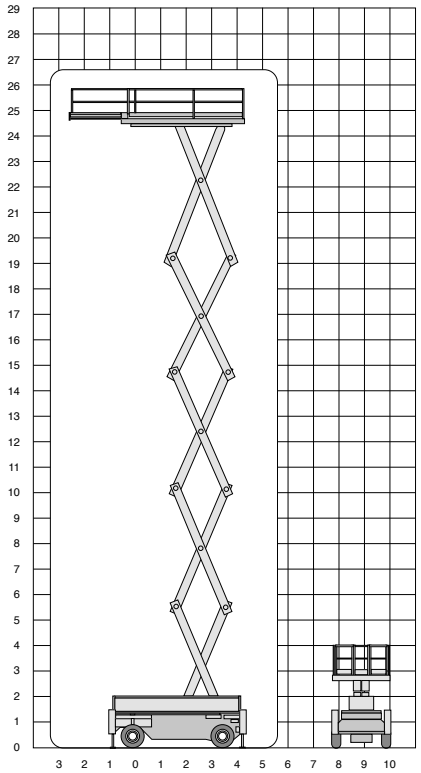

Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m
Werkhoogte	27,50 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	6,15 m
Platformlengte uitgeschoven	8,25 m
Platformverlenging	2,10 m
Platformbreedte	2,50 m
Max. scheefstand	1°/3°
Hoogte (+leuning)	3,89 m
Hoogte (-leuning)	3,13 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	6,57 m
Breedte	2,65 m

Wielbasis	4,50 m
Bodemvrijheid	0,19 m
Rijsnelheid ingeschoven	3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	7,65 m
Aandrijving	accu
Gewicht	23980 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	4
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

HL285E13 4WDS/N SE

Elektrisch

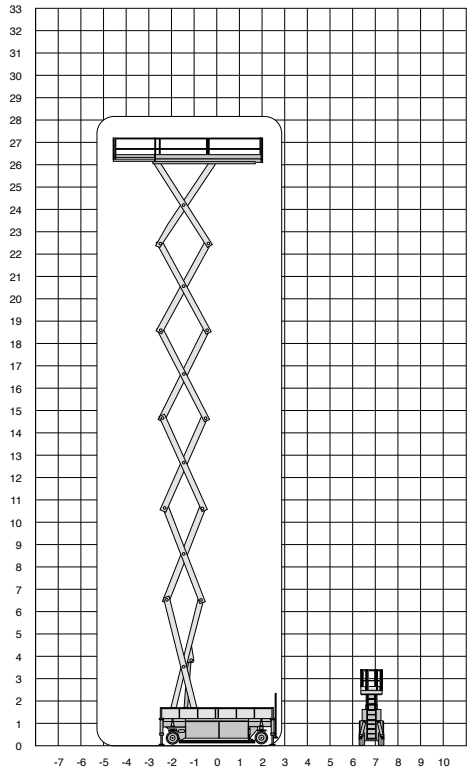

Technische specificaties

Platformhoogte	26,20 m
Werkhoogte	28,20 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	5,21 m
Platformlengte uitgeschoven	7,41 m
Platformverlenging	2,20 m
Platformbreedte	1,30 m
Max. scheefstand	1°/3°
Hoogte (+leuning)	4,10 m
Hoogte (-leuning)	3,21 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	5,60 m

Breedte	1,32 m
Wielbasis	4,19 m
Bodemvrijheid	0,17 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,60 m
Aandrijving	accu
Gewicht	19370 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

HL285E13 4WDS SE

Elektrisch

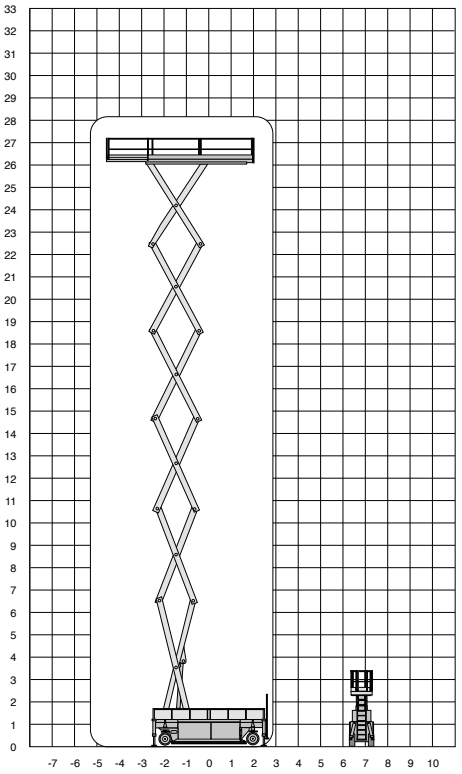

Technische specificaties

Platformhoogte	26,20 m
Werkhoogte	28,20 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	5,21 m
Platformlengte uitgeschoven	7,41 m
Platformverlenging	2,20 m
Max. scheefstand	1°/3°
Platformbreedte	1,30 m
Hoogte (+leuning)	4,10 m
Hoogte (-leuning)	3,21 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	5,60 m

Breedte	1,32 m
Wielbasis	4,19 m
Bodemvrijheid	0,17 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	3,60 m
Aandrijving	accu
Gewicht	18770 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	nee

mateco YOUR BETTER WAY UP

PB S320-14 ES SE

Elektrisch

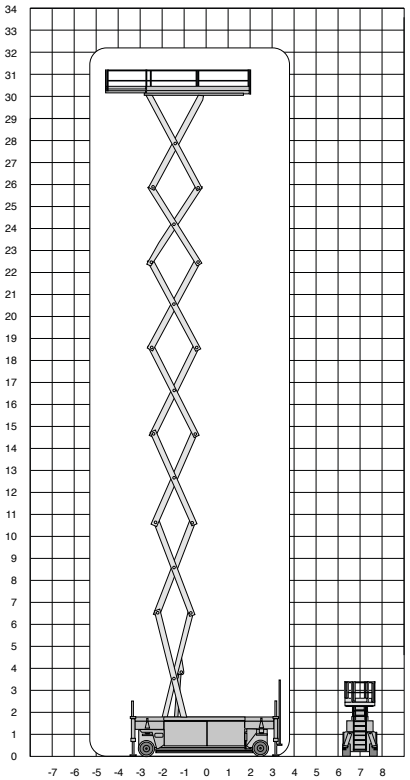

Technische specificaties

Platformhoogte	30,14 m
Werkhoogte	32,14 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	6,15 m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m
Platformverlenging	2,25 m
Platformbreedte	1,40 m
Max. scheefstand	1°
Hoogte (+leuning)	4,25 m
Hoogte (-leuning)	3,30 m
Stempels	ja
Banden	non marking
Lengte	6,60 m

Breedte	1,40 m
Bodemvrijheid	0,27 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,2 km/u
Draaicirkel	4,75 m
Aandrijving	accu
Gewicht	23790 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

HL330E14 SE

Elektrisch

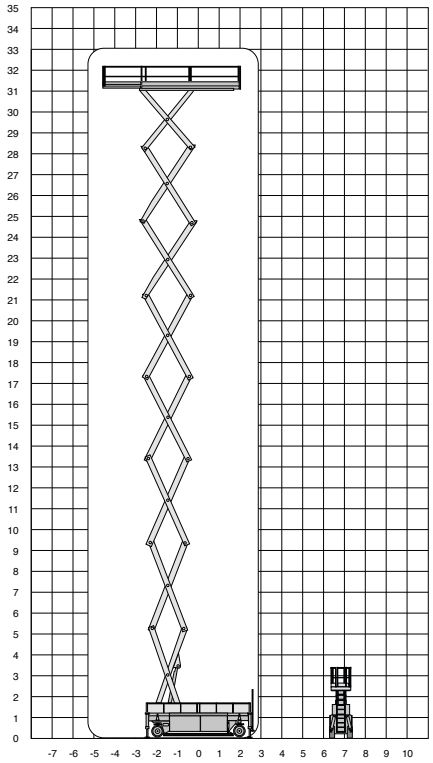

Technische specificaties

Platformhoogte	31,00 m
Werkhoogte	33,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformlengte	6,40 m
Platformlengte uitgeschoven	8,40 m
Platformverlenging	2,00 m
Platformbreedte	1,20 m
Max. scheefstand	1°
Hoogte (+leuning)	4,28 m
Hoogte (-leuning)	3,20 m
Stempels	nee
Banden	non-marking
Lengte	6,60 m

Breedte	1,40 m
Wielbasis	4,99 m
Bodemvrijheid	0,21 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,04 m
Aandrijving	accu
Gewicht	24000 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. binnen	2
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220V aansluiting	ja

GS 2668RT

Ruw terrein

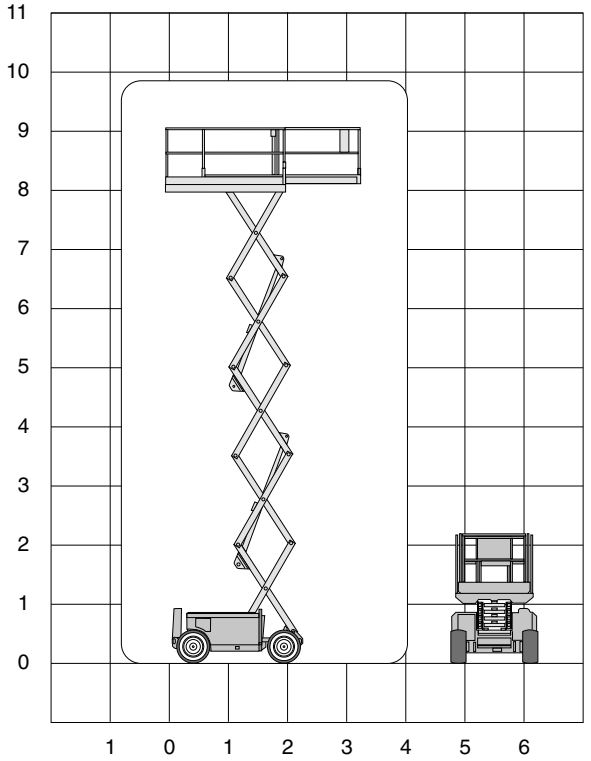

Technische specificaties

Platformhoogte	7,90 m
Werkhoogte	9,70 m
Max. hefvermogen	567 kg
Platformlengte	2,51 m
Platformlengte uitgeschoven	3,75 m
Platformverlenging	1,22 m
Platformbreedte	1,55 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,32 m
Hoogte (-leuning)	1,70 m
Stempels	nee
Banden	ruw terrein
Lengte	2,67 m

Breedte	1,73 m
Wielbasis	1,85 m
Bodemvrijheid	0,19 m
Rijsnelheid ingeschoven	6,1 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Draaicirkel	3,68 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	2971 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	nee

GS 2669RT

Ruw terrein

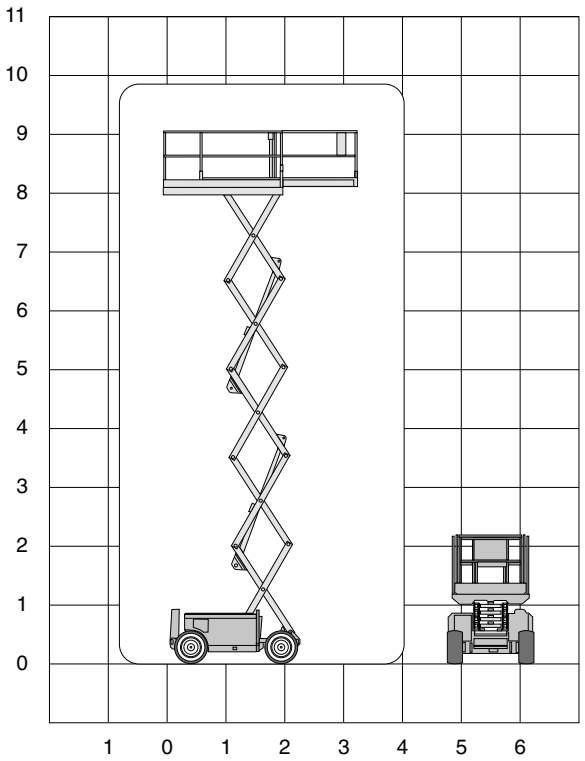

Technische specificaties

Platformhoogte	7,70 m
Werkhoogte	9,70 m
Max. hefvermogen	680 kg
Platformlengte	3,12 m
Platformlengte uitgeschoven	4,50 m
Platformverlenging	1,52 m
Platformbreedte	1,60 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,59 m
Hoogte (-leuning)	1,92 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Afstempelbaar tot helling van	11,7%/5,3 - 4,2°
Lengte	3,76 m

Breedte	1,75 m
Wielbasis	2,29 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,60 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	3789 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	4
Max. hellingshoek	40%
Rijdt op volle hoogte	ja

GS 3369RT

Ruw terrein

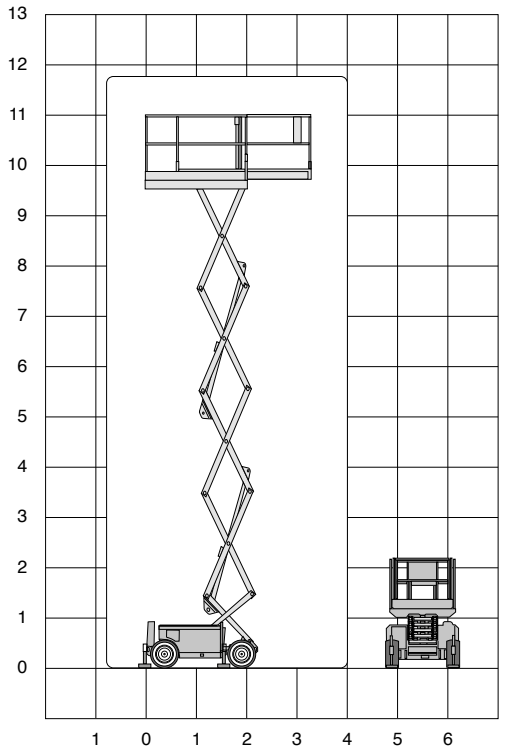

Technische specificaties

Platformhoogte	9,75 m
Werkhoogte	11,75 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformlengte	2,79 m
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m
Platformverlenging	1,52 m
Platformbreedte	1,60 m
Hoogte (+leuning)	2,59 m
Hoogte (-leuning)	1,92 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Afstempelbaar tot helling van	11,7%/ 5,3-4,2°
Lengte	3,76 m
Breedte	1,75 m

Wielbasis	2,29 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,60 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	3980 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

GS 3390RT

Ruw terrein

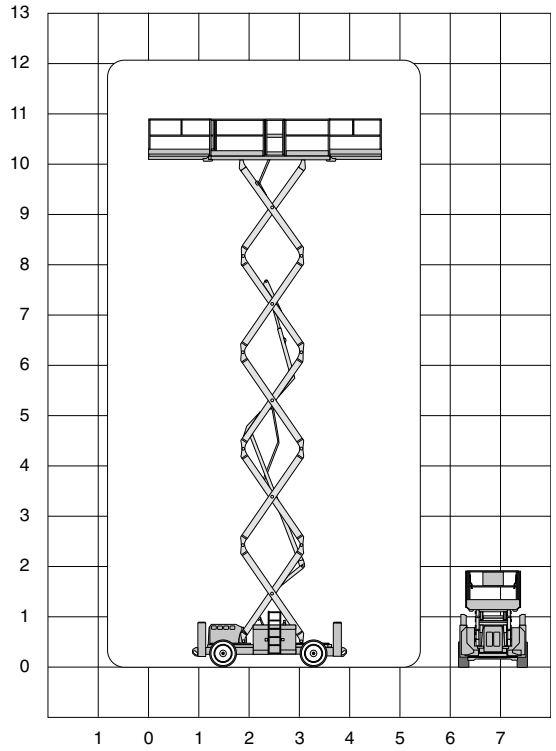

Technische specificaties

Platformhoogte	10,06 m
Werkhoogte	12,06 m
Max. hefvermogen	1134 kg
Platformlengte	4,80 m
Platformlengte uitgeschoven	7,38 m
Platformverlenging	2,57 m
Platformbreedte	1,83 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,71 m
Hoogte (-leuning)	2,00 m
Stempels	ja
Afstempelbaar tot helling van	7°/12°
Banden	ruw terrein
Lengte	4,88 m

Breedte	2,29 m
Wielbasis	2,84 m
Bodemvrijheid	0,36 m
Rijsnelheid ingeschoven	8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Draaicirkel	5,33 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	6862 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	7
Max. hellingshoek	50%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

GS 4069RT

Ruw terrein

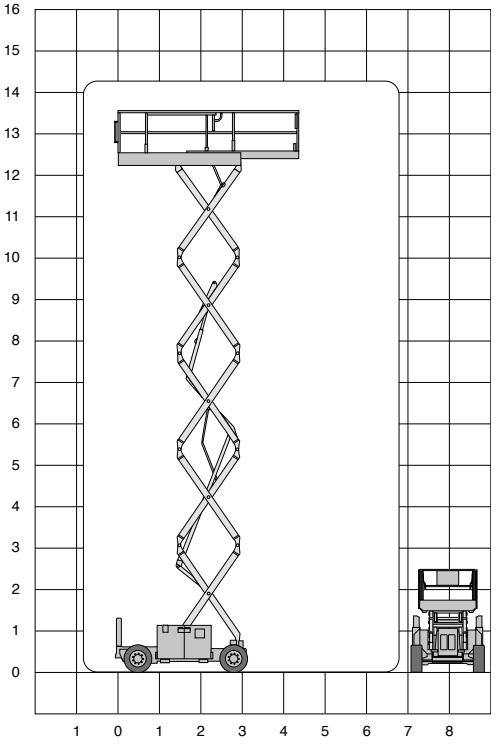

Technische specificaties

Platformhoogte	12,20 m
Werkhoogte	14,20 m
Max. hefvermogen	363 kg
Platformlengte	2,79 m
Platformlengte uitgeschoven	4,31 m
Platformverlenging	1,52 m
Platformbreedte	1,60 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,74 m
Hoogte (-leuning)	2,08 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Afstempelbaar tot helling van	11,7°/5,3-4,2°
Lengte	3,76 m

Breedte	1,75 m
Wielbasis	2,29 m
Bodemvrijheid	0,14 (as) / 0,24 m (midden)
Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,60 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	5161 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	50%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

GS 4390RT

Ruw terrein

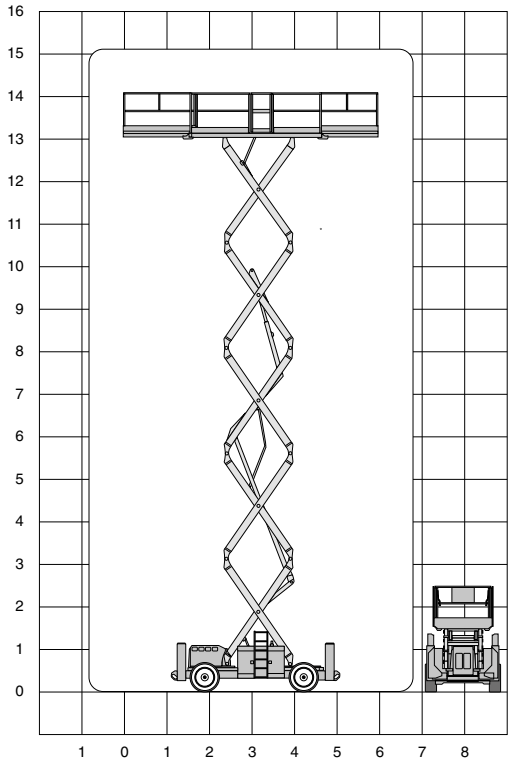

Technische specificaties

Platformhoogte	12,75 m	**Breedte**	2,29 m
Werkhoogte	14,75 m	**Wielbasis**	2,84 m
Max. hefvermogen	680 kg	**Bodemvrijheid**	0,36 m
Platformlengte	4,80 m	**Rijsnelheid ingeschoven**	8 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,38 m	**Rijsnelheid uitgeschoven**	1,1 km/u
Platformverlenging	2,57 m	**Draaicirkel**	5,33 m
Platformbreedte	1,83 m	**Aandrijving**	diesel
Max. scheefstand	3º	**Gewicht**	7016 kg
Hoogte (+leuning)	2,93 m	**Gebruik buiten**	ja
Hoogte (-leuning)	2,25 m	**Gebruik binnen**	nee
Stempels	ja	**Max. aantal pers. buiten**	7
Banden	ruw terrein	**Max. hellingshoek**	50%
Afstempelbaar tot helling van	7º/12º	**Rijdt op volle hoogte**	ja
Lengte	4,88 m	**Generator**	ja

GS 5390RT

Ruw terrein

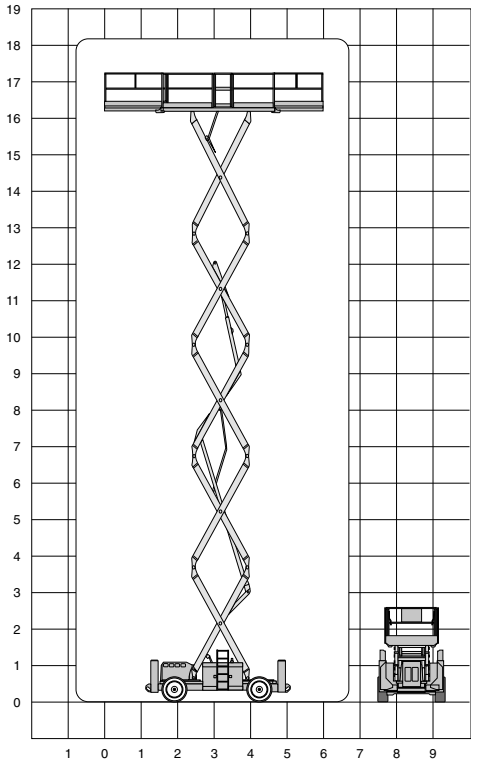

Technische specificaties

Platformhoogte	16,20 m	**Breedte**	2,29 m
Werkhoogte	18,20 m	**Wielbasis**	2,84 m
Max. hefvermogen	680 kg	**Bodemvrijheid**	0,36 m
Platformlengte	4,80 m	**Rijsnelheid ingeschoven**	8 km/u
Platformlengte uitgeschoven	7,38 m	**Rijsnelheid uitgeschoven**	1,1 km/u
Platformverlenging	2,57 m	**Draaicirkel**	5,33 m
Platformbreedte	1,83 m	**Aandrijving**	diesel
Max. scheefstand	3º	**Gewicht**	7839 kg
Hoogte (+leuning)	3,15 m	**Gebruik buiten**	ja
Hoogte (-leuning)	2,47 m	**Gebruik binnen**	nee
Stempels	ja	**Max. aantal pers. buiten**	4
Banden	ruw terrein	**Max. hellingshoek**	40%
Afstempelbaar tot helling van	7º/12º	**Rijdt op volle hoogte**	nee
Lengte	4,88 m	**Generator**	ja

B195DL25

Ruw terrein

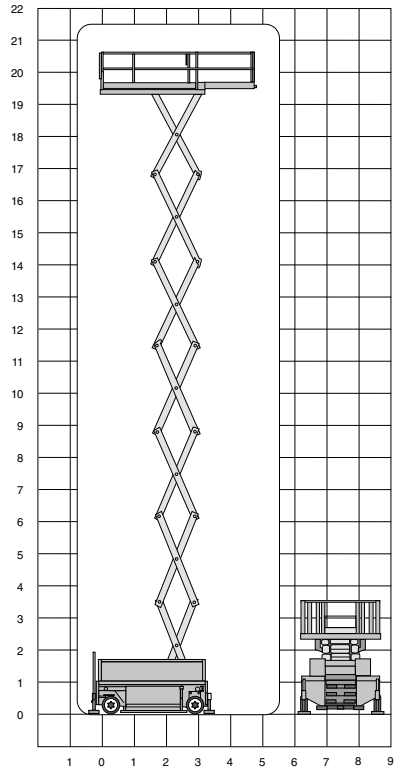

Technische specificaties

Platformhoogte	19,50 m
Werkhoogte	21,50 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte	4,50 m
Platformlengte uitgeschoven	6,17 m
Platformverlenging	2,50 m
Platformbreedte	2,30 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	3,65 m
Hoogte (-leuning)	2,88 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	4,84 m
Breedte	2,44 m

Wielbasis	3,08 m
Bodemvrijheid	0,16 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	4,90 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	12280 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	nee
Generator	ja

T-210DL25

Ruw terrein

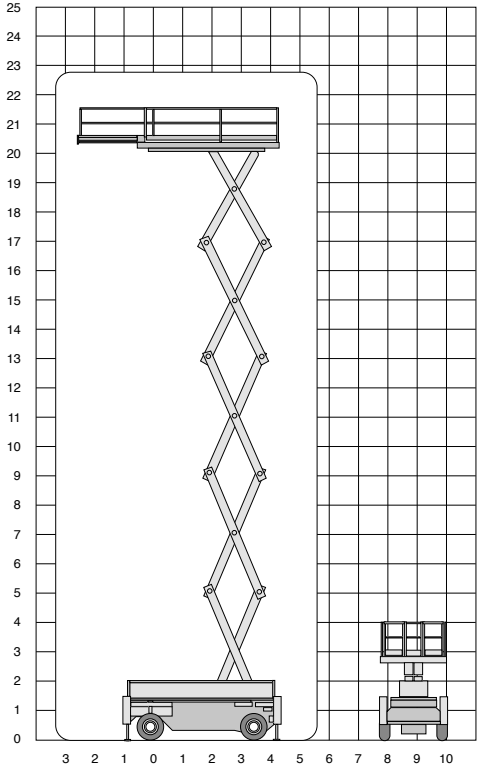

Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m
Werkhoogte	22,80 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	5,22 m
Platformlengte uitgeschoven	7,02 m
Platformverlenging	1,80 m
Platformbreedte	2,40 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	4,01 m
Hoogte (-leuning)	3,10 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	5,75 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	3,76 m
Bodemvrijheid	0,16 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	6,98 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	17950 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	4
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	nee
Generator	ja

HL275D27

Ruw terrein

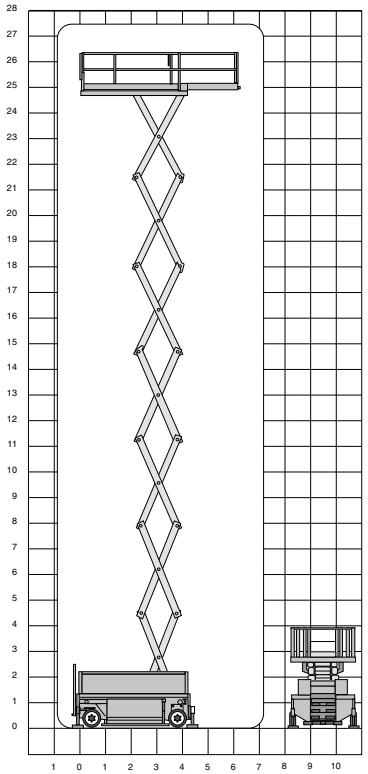

Technische specificaties

Platformhoogte	25,30 m
Werkhoogte	27,20 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	6,57 m
Platformlengte uitgeschoven	8,25 m
Platformverlenging	1,68 m
Platformbreedte	2,50 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	3,89 m
Hoogte (-leuning)	3,13 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	6,57 m
Breedte	2,65 m

Wielbasis	4,50 m
Bodemvrijheid	0,19 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	7,65 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	21910 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	4
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

G320DL30 4WDS/NSE

Ruw terrein

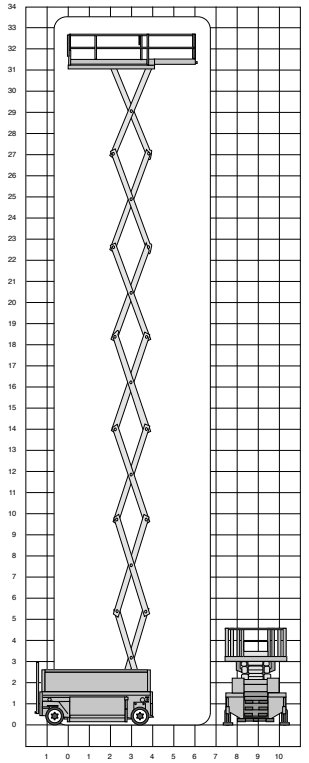

Technische specificaties

Platformhoogte	31,50 m
Werkhoogte	33,70 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	6,66 m
Platformlengte/uitgeschoven	9,66 m
Platformverlenging	3,00 m
Platformbreedte	2,80 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	3,63 m
Hoogte (-leuning)	2,87 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	7,02 m
Breedte	2,98 m

Wielbasis	4,63 m
Bodemvrijheid	0,36 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	7,70 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	31200 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	4
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

SL320-30 4WD SP SE

Ruw terrein

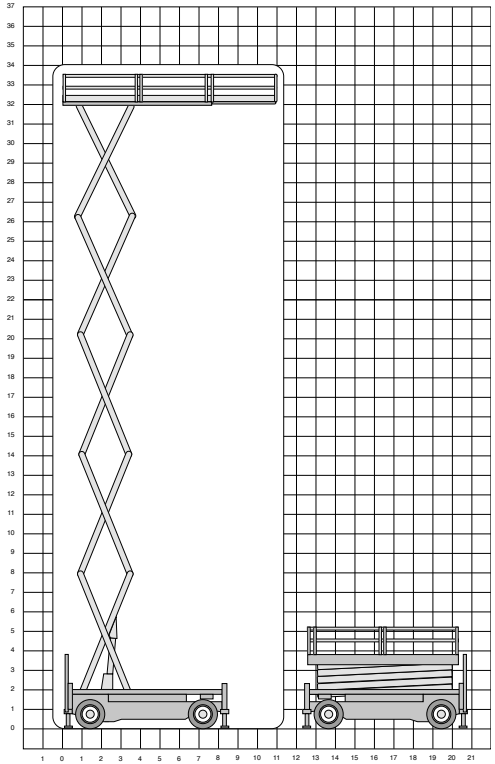

Technische specificaties

Platformhoogte	32,00 m
Werkhoogte	34,00 m
Max. hefvermogen	1400/1000 kg
Platformlengte	7,85 m
Platformlengte uitgeschoven	11,00 m
Platformverlenging	3,15 m
Platformbreedte	2,90 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	4,60 m
Hoogte (-leuning)	3,50 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	8,40 m
Breedte	3,00 m

Wielbasis	5,90 m
Bodemvrijheid	0,45 m
Rijsnelheid ingeschoven	1,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Draaicirkel	8,70 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	39800 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	5
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

XZ65

Volrups

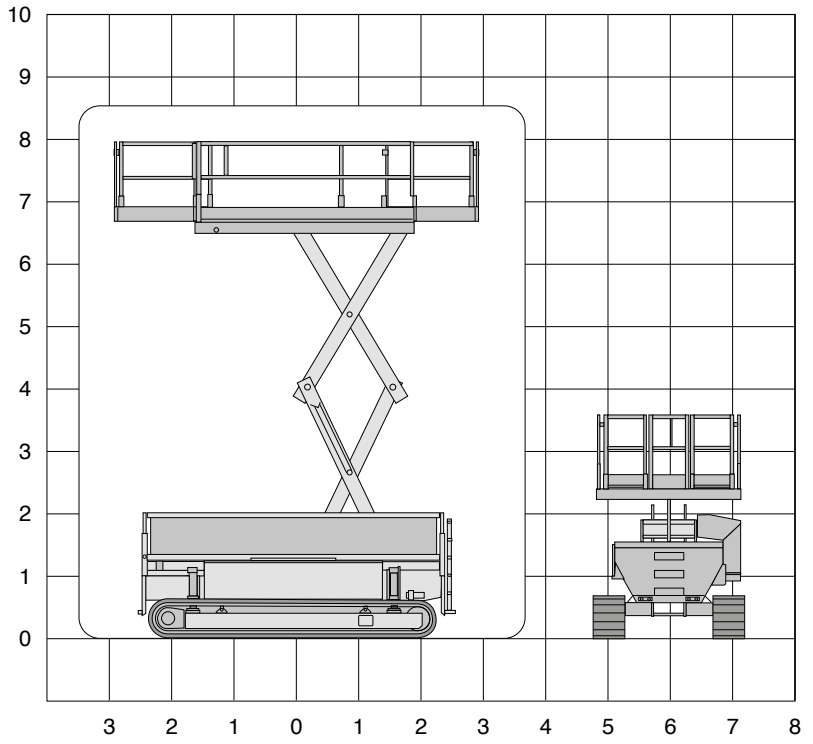

Technische specificaties

Platformhoogte	6,50 m
Werkhoogte	8,50 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte	3,75 m
Platformlengte uitgeschoven	5,92 m
Platformverlenging	2,14 m
Platformbreedte	1,95 m
Max. scheefstand	3º
Hoogte (+leuning)	2,93 m
Hoogte (-leuning)	2,14 m
Stempels	nee
Banden	rupsband
Lengte	4,84 m
Breedte	2,44 m

Wielbasis	2,53 m
Bodemvrijheid	0,31 m
Rijsnelheid ingeschoven	1,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	6540 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	35%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

405 TS (TS105)

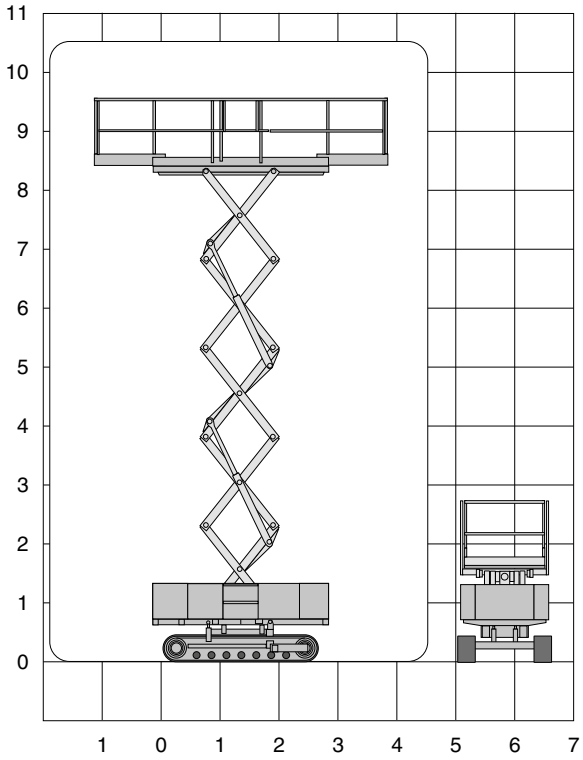

Technische specificaties

Platformhoogte	8,50 m
Werkhoogte	10,50 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte	3,00 m
Platformlengte uitgeschoven	5,00 m
Platformverlenging	2,00 m
Platformbreedte	1,50 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	2,90 m
Hoogte (-leuning)	1,90 m
Stempels	nee
Banden	rupsband
Lengte	3,00 m

Breedte	1,60 m
Bodemvrijheid	0,35 m
Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2,2 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	4400 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Rijdt op volle hoogte	ja
Generator	ja

Telescoophoogwerkers

> 4 wiel aangedreven, diesel
> Volrups aangedreven, diesel
> 4 wiel aangedreven, diesel werkbak 4 m
> Volrups aangedreven, diesel werkbak 4 m

S40

4X4, diesel

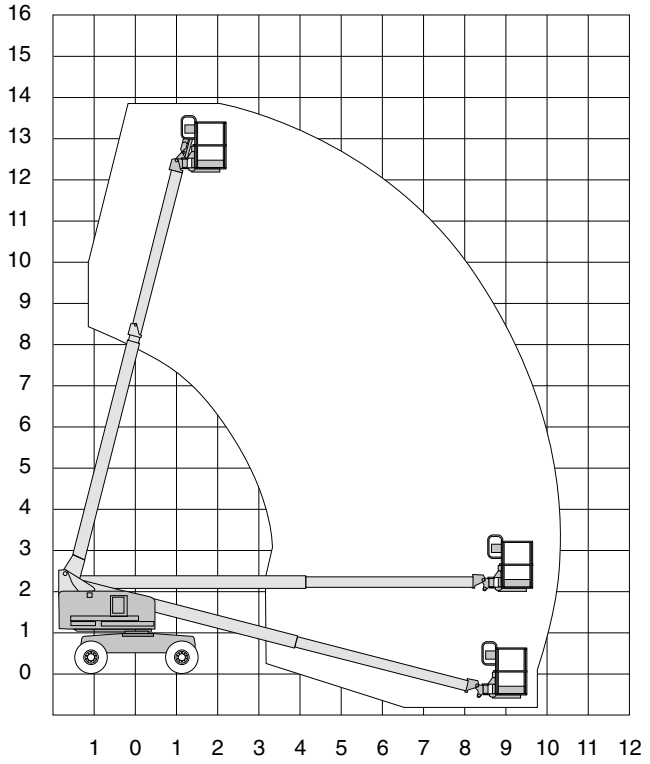

Technische specificaties

Platformhoogte	12,30 m
Werkhoogte	14,20 m
Max. reikwijdte	9,70 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte/breedte	1,83 m/0,76 m
Max. scheefstand	3°
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,49 m
Banden	ruw terein
Lengte	7,39 m
Breedte	2,30 m

Wielbasis	2,20 m
Bodemvrijheid	0,32 m
Rijsnelheid ingeschoven	7,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	5657 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	nee
Generator	ja
220V aansluiting	nee

S45 XC

4X4, diesel

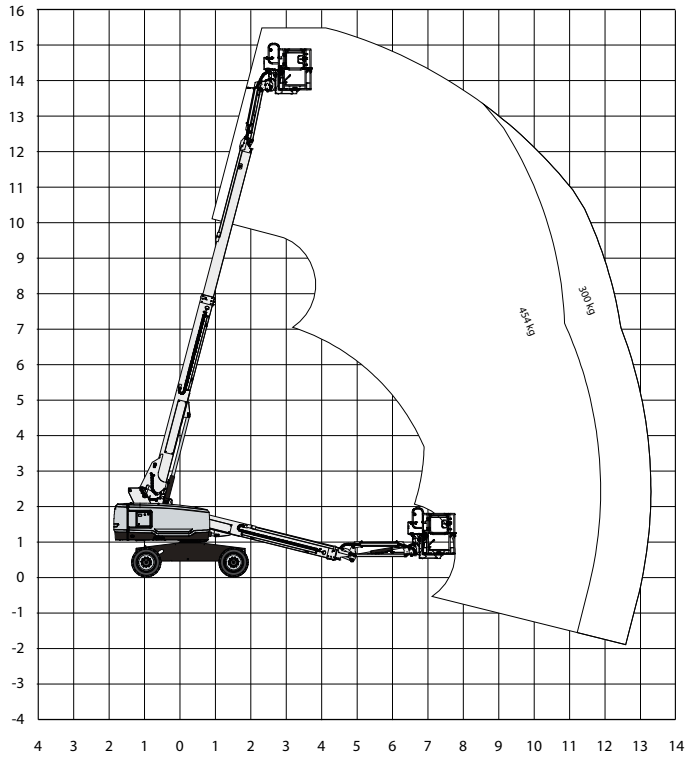

Technische specificaties

Platformhoogte	13,56 m
Werkhoogte	15,56 m
Max. reikwijdte	11,02 m
Max. hefvermogen	300/454 kg
Platformlengte	1,83 m/2,44 m
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m
Max. scheefstand	5/7°
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,51 m
Breed zetten	nee
Banden	ruw terrein
Lengte	9,47 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,46 m
Bodemvrijheid	0,32 m
Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	7394 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2/3
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S45

4X4, diesel

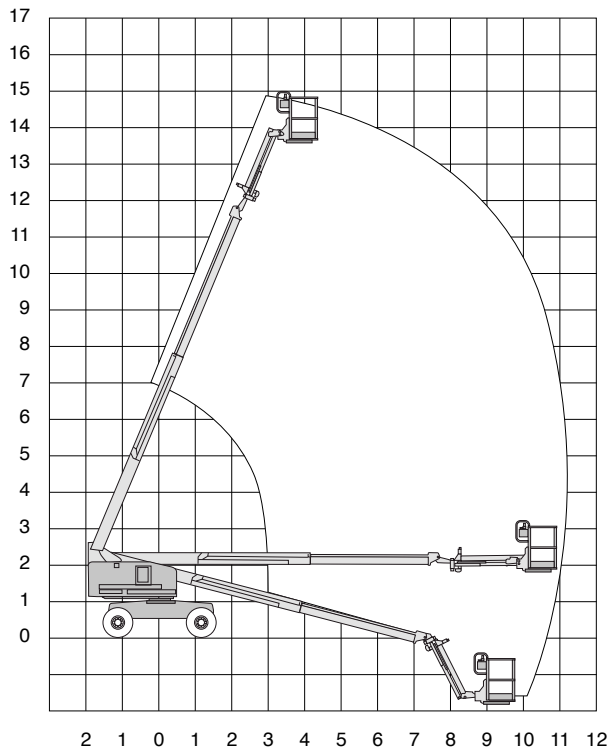

Technische specificaties

Platformhoogte	13,70 m
Werkhoogte	15,70 m
Max. reikwijdte	11,20 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m/2,44 m
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m
Max. scheefstand	2,5°
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,49 m
Breed zetten	nee
Banden	ruw terrein
Lengte	8,48 m
Breedte	2,30 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,32 m
Rijsnelheid ingeschoven	7,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	7149 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco YOUR BETTER WAY UP

S60

4X4, diesel

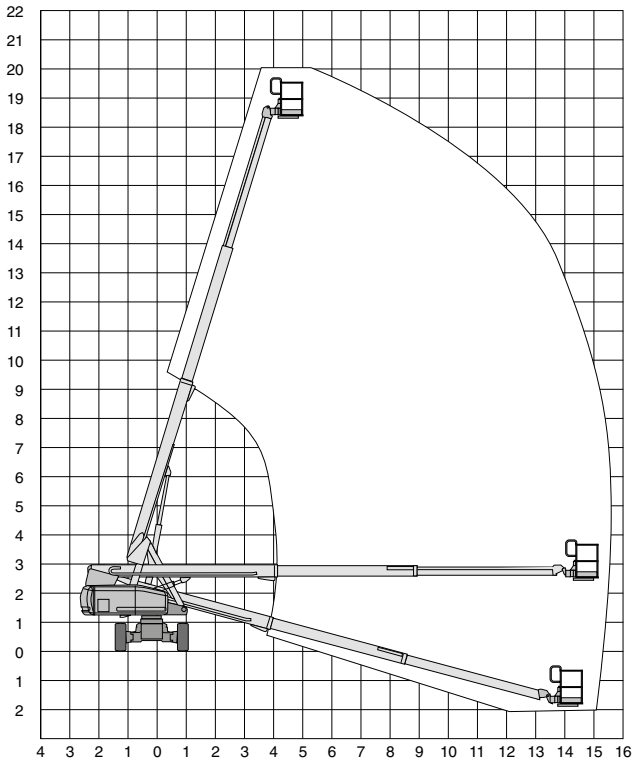

Technische specificaties

Platformhoogte	18,30 m
Werkhoogte	20,20 m
Max. reikwijdte	15,60 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m/2,44 m
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m
Max. scheefstand	2,5°
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,72 m
Banden	ruw terrein
Lengte	8,51 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,37 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	9401 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco YOUR BETTER WAY UP

S65

4X4, diesel

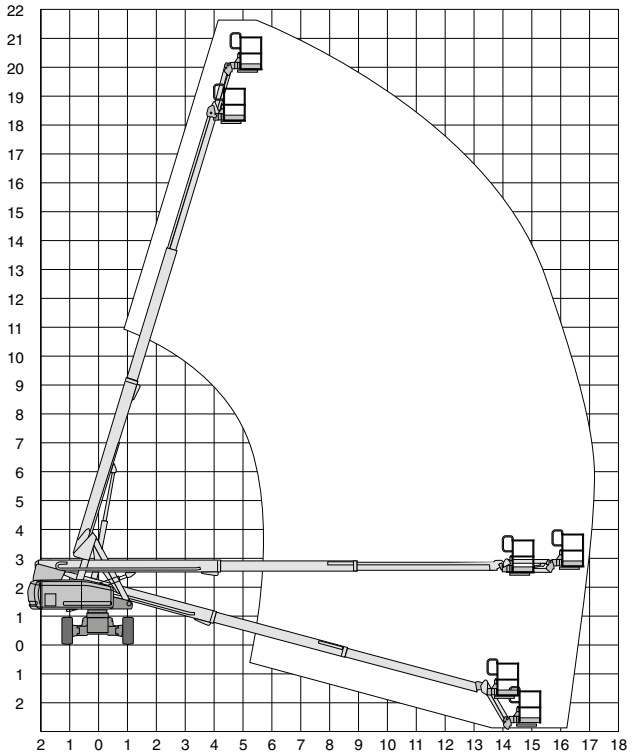

Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m
Werkhoogte	21,80 m
Max. reikwijdte	16,80 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m/2,44 m
Platformbreedte	0,76 m/0,91 m
Max. scheefstand	2,5°
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,72 m
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	9,70 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,37 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	10430 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

S65 XC

4X4, diesel

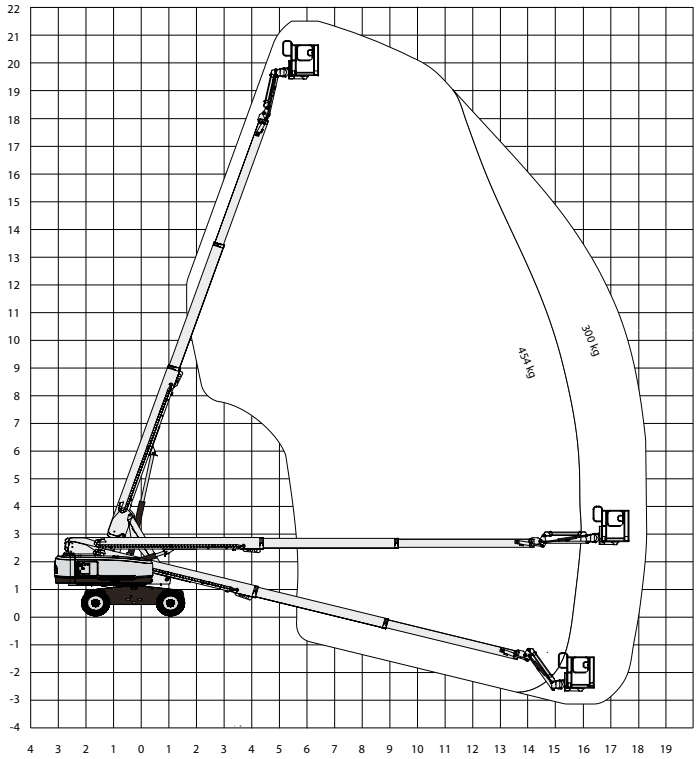

Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m
Werkhoogte	21,80 m
Max. reikwijdte	16,50 m
Max. hefvermogen	300/454 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,81 m
Banden	ruw terrein
Lengte	9,80 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,41 m
Rijsnelheid uitgeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid ingeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	11412 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

SP21AJ

4X4, diesel

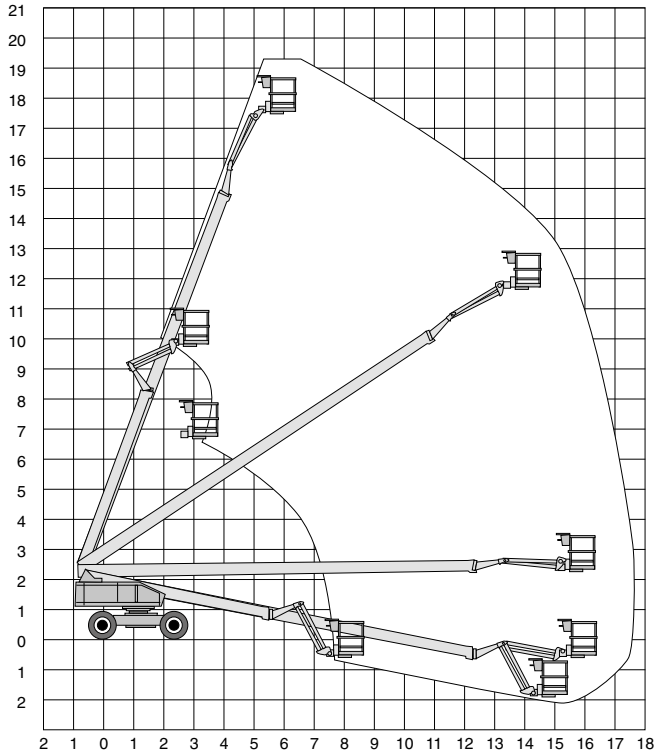

Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m
Werkhoogte	22,90 m
Max. reikwijdte	17,80 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformlengte	1,80 m
Platformbreedte	0,75 m
Max. scheefstand	5º
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	2,64 m
Stempels	nee
Banden	volrups
Lengte	11,57 m
Breedte	2,43 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,26 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	14300 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

280TJ

4X4, diesel

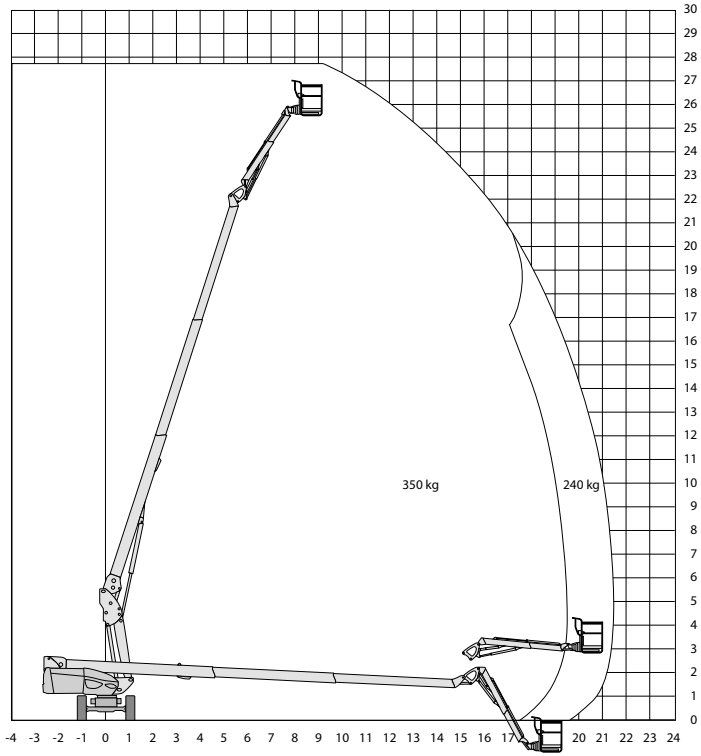

Technische specificaties

Platformhoogte	25,75 m
Werkhoogte	27,75 m
Max. reikwijdte	21,45 m
Max. hefvermogen	350 kg
Platformlengte	2,30 m
Platformbreedte	0,90 m
Max. scheefstand	4º
Zwenkbereik	450º
Hoogte	2,75 m
Breed zetten	nee
Banden	ruw terrein
Lengte	11,35 m
Breedte	2,43 m

Wielbasis	2,80 m
Bodemvrijheid	0,43 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	16500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	3
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S85 XC

4X4, diesel

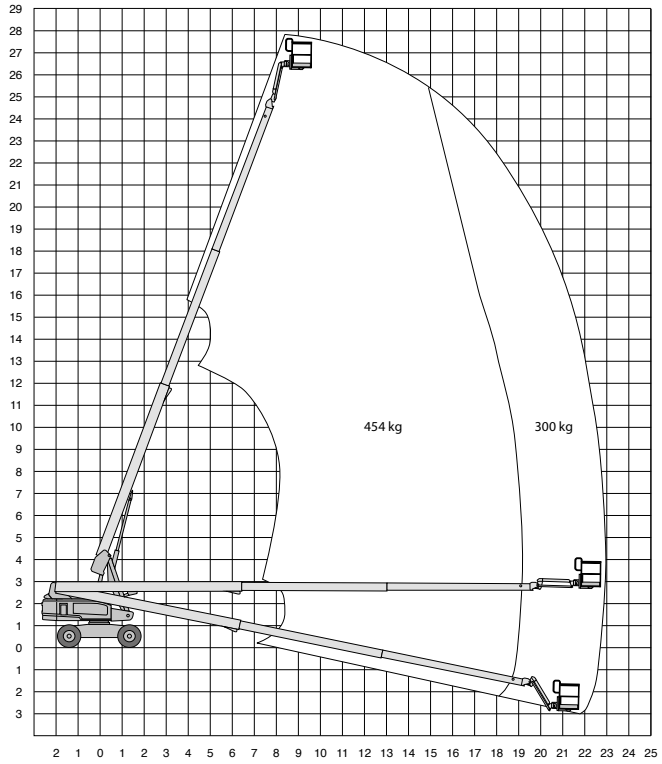

Technische specificaties

Platformhoogte	25,91 m
Werkhoogte	27,91 m
Max. reikwijdte	22,71 m
Max. hefvermogen	300/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Draaicirkel	6,55 m
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,80 m
Banden	ruw terrein
Lengte	12,37 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,85 m
Bodemvrijheid	0,40 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	17917 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	3
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S85

4X4, diesel

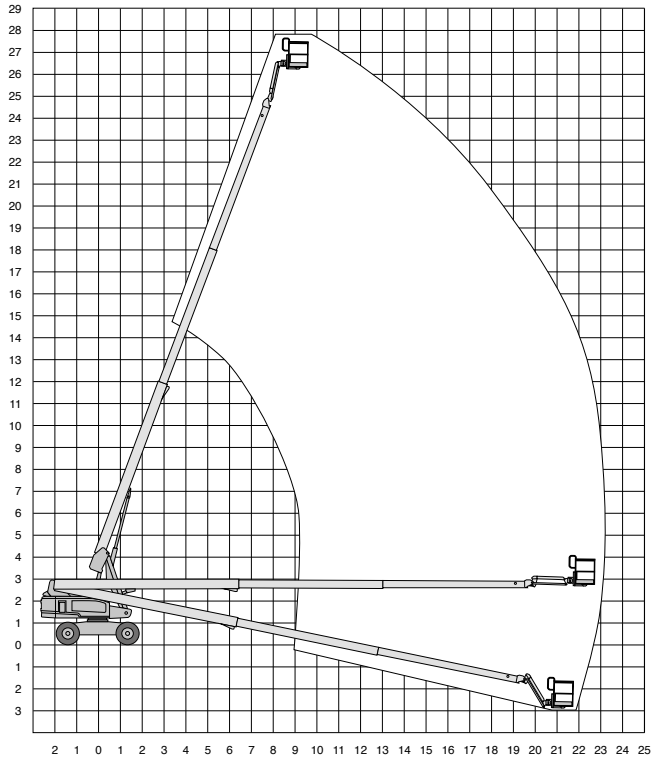

Technische specificaties

Platformhoogte	26,20 m
Werkhoogte	28,10 m
Max. reikwijdte	23,32 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	2,5°
Draaicirkel	6,55 m
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,80 m
Banden	ruw terrein
Lengte	12,20 m
Breedte	2,50 m

Wielbasis	2,85 m
Bodemvrijheid	0,33 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	17549 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja

S105

4X4, diesel

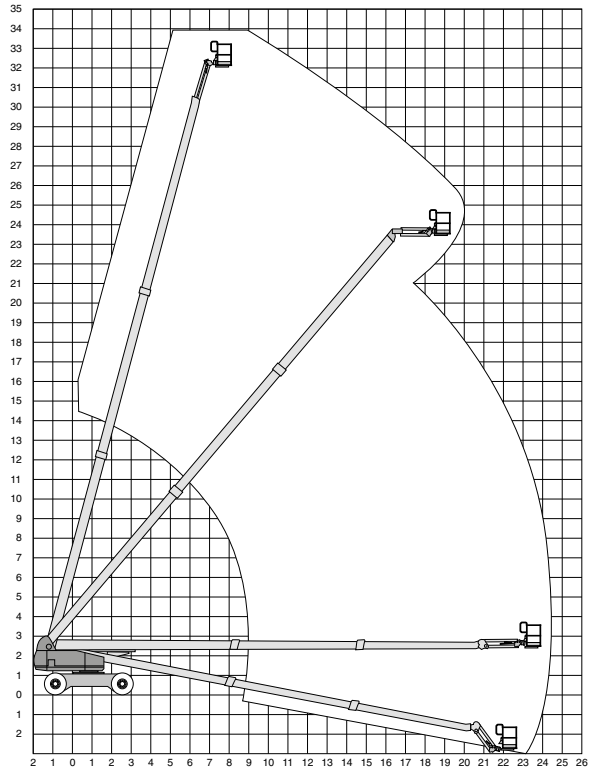

Technische specificaties

Platformhoogte	32,00 m
Werkhoogte	34,00 m
Max. reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	4,5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,07 m
Lengte	14,02 m
Breedte	2,49/3,35 m

Wielbasis	3,66 m
Bodemvrijheid	0,33 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	18144 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S125

4X4, diesel

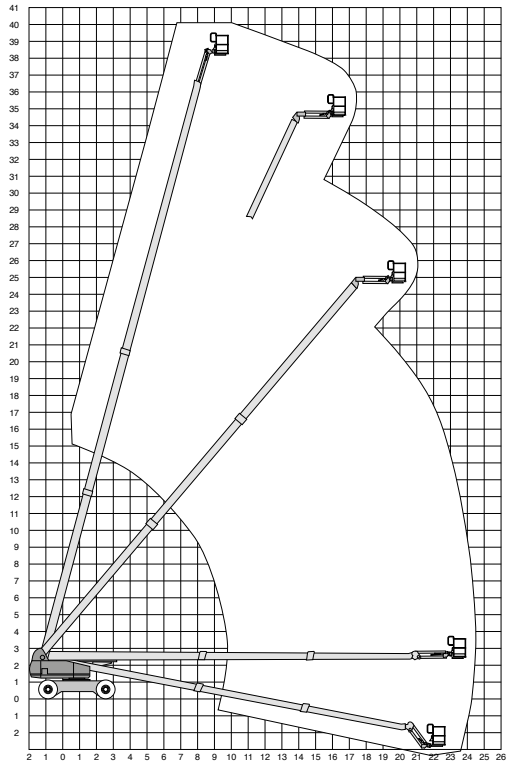

Technische specificaties

Platformhoogte	38,10 m
Werkhoogte	40,00 m
Max. reikwijdte	24,40 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	4,5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,07 m
Lengte	14,25 m
Breedte/uitgeschoven	2,49 / 3,35 m

Wielbasis	3,66 m
Bodemvrijheid	0,44 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	20248 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

SX125XC

4X4, diesel

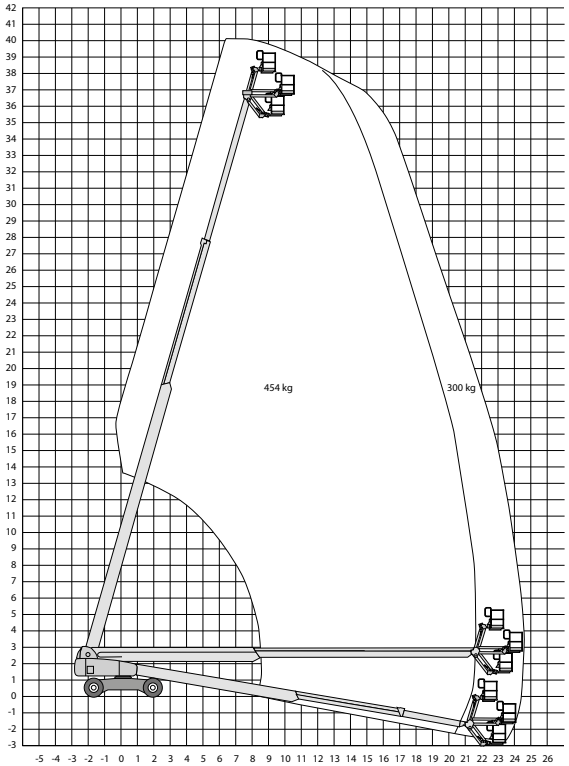

Technische specificaties

Platformhoogte	38,10 m
Werkhoogte	40,10 m
Max. reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	300/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	4,5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,05 m
Lengte	14,25 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,94 m

Wielbasis	4,11 m
Bodemvrijheid	0,38 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,9 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	20700 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2/3
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

1350SJP

4X4, diesel

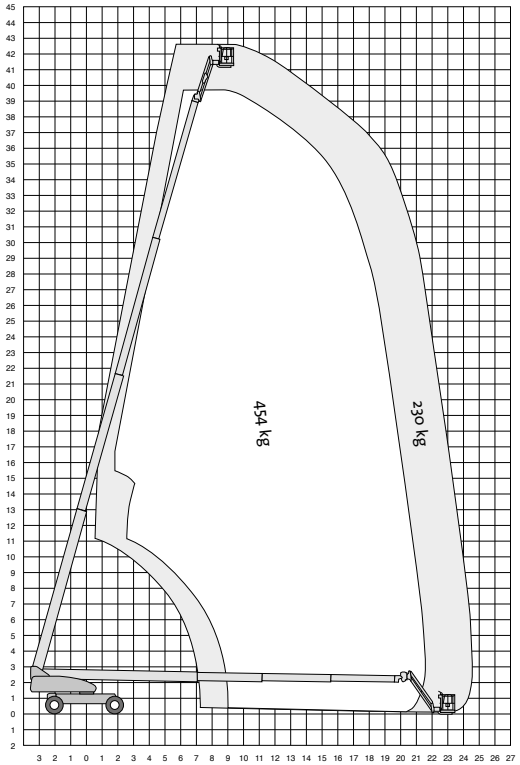

Technische specificaties

Platformhoogte	41,15 m
Werkhoogte	43,05 m
Max. reikwijdte	24,38/21,30 m
Max. hefvermogen	227/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,05 m
Lengte	11,68 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,81 m

Wielbasis	3,81 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	20300 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

SX135XC SE

4X4, diesel

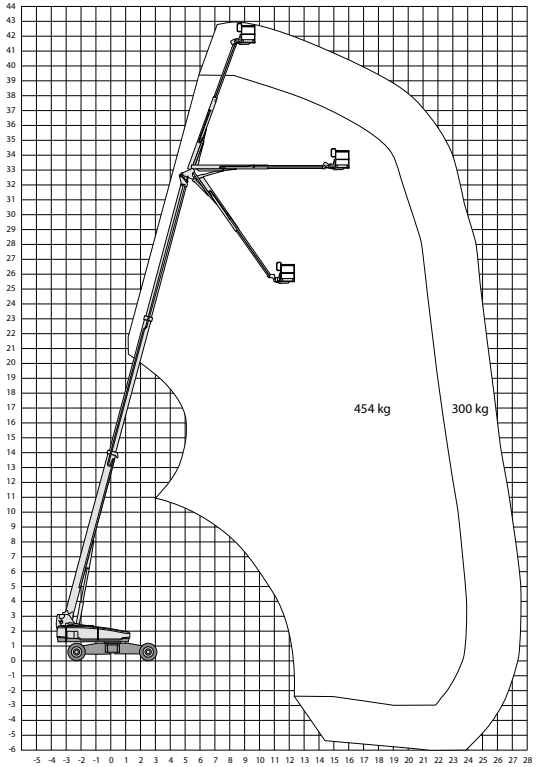

Technische specificaties

Platformhoogte	41,25 m
Werkhoogte	43,15 m
Max. reikwijdte	27,43 m
Max. hefvermogen	230/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	4,5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,05 m
Lengte	19,76 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,94 m

Wielbasis	4,11 m
Bodemvrijheid	0,38 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,3 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,65 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	21546 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	35%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

1500SJ SE

4X4, diesel

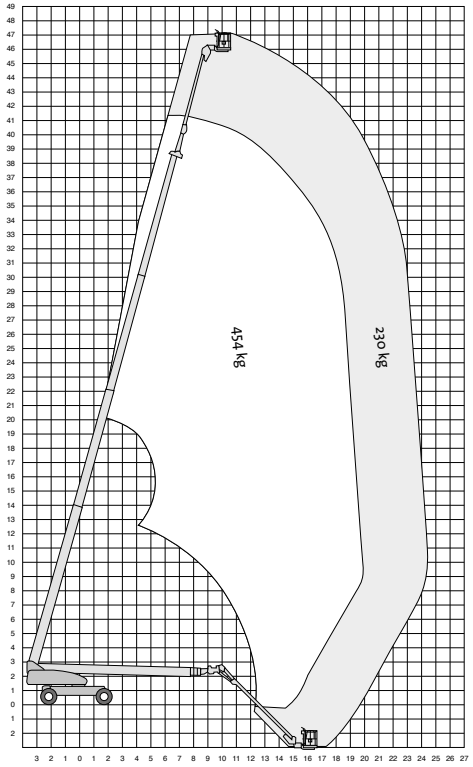

Technische specificaties

Platformhoogte	45,70 m
Werkhoogte	47,50 m
Max. reikwijdte	24,38/19,79 m
Max. hefvermogen	227/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,05 m
Lengte	11,45/18,82 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,81 m

Wielbasis	3,81 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,6 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	21772 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

SX 150 SE

4X4, diesel

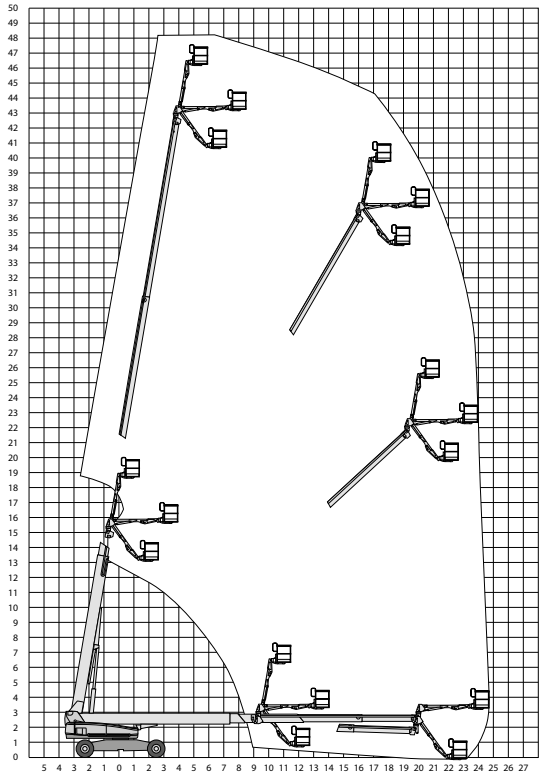

Technische specificaties

Platformhoogte	46,33 m
Werkhoogte	48,10 m
Max. reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	4,5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,05 m
Lengte	16,18 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/5,03 m

Wielbasis	5,03 m
Bodemvrijheid	0,38 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,17 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	22657 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	35%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

SX 180 SE

4X4, diesel

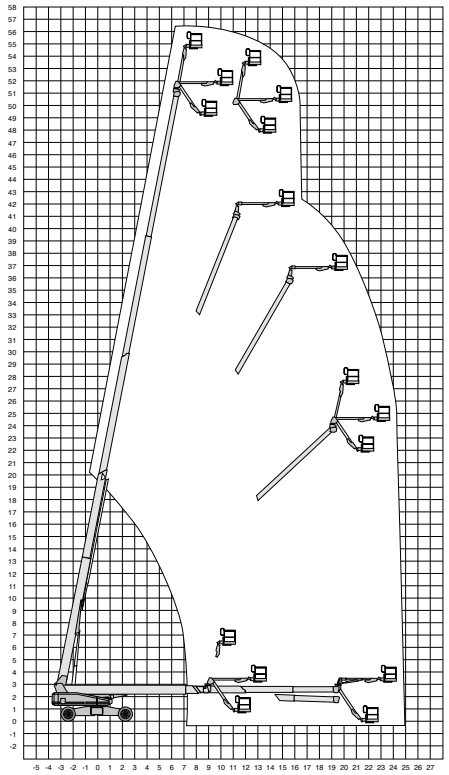

Technische specificaties

Platformhoogte	54,86 m
Werkhoogte	56,86 m
Max. reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	4,5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,05 m
Lengte	13,00/16,18 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/5,03 m

Wielbasis	5,03 m
Bodemvrijheid	0,38 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	24948 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	35%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

1850SJ SE

4X4, diesel

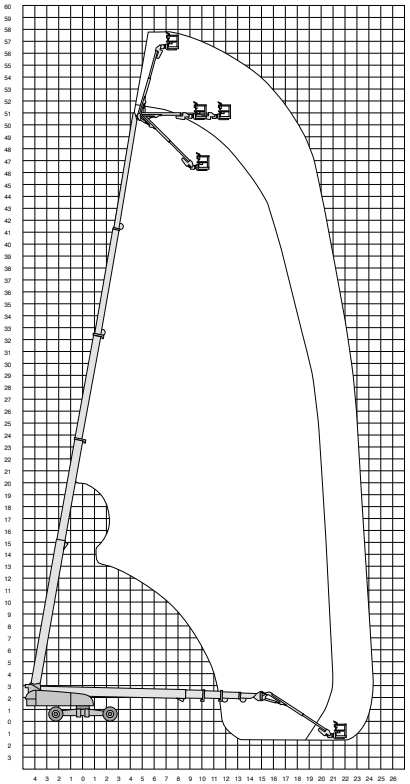

Technische specificaties

Platformhoogte	56,56 m
Werkhoogte	58,56 m
Max. reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	227/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Breed zetten	ja
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,06 m
Lengte	14,57/19,44 m
Breedte/uitgeschoven	2,48/5,04 m

Wielbasis	5,22 m
Bodemvrijheid	0,25 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	27351 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

HX99B

Volrups, diesel

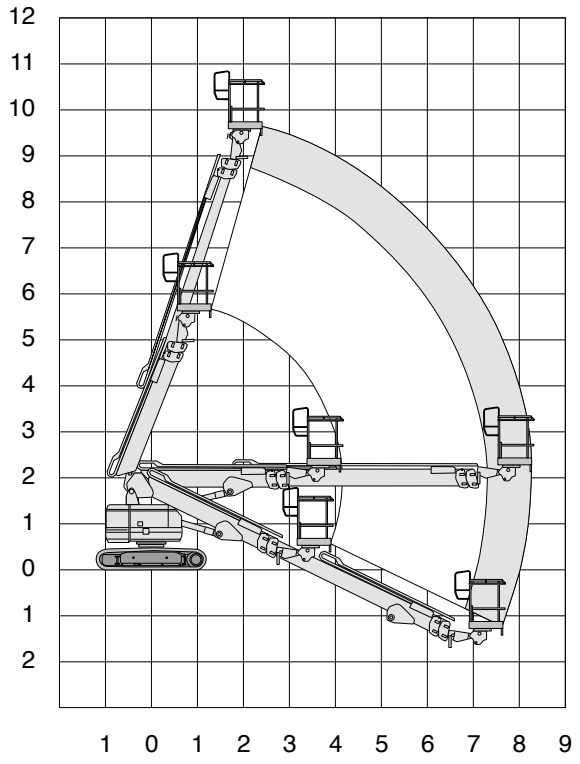

Technische specificaties

Platformhoogte	9,70 m
Werkhoogte	11,60 m
Max. reikwijdte	8,30 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,50 m
Platformbreedte	0,70 m
Max. scheefstand	3°
Zwenkbereik	360° continu
Banden	volrups
Hoogte	2,30 m
Lengte	5,25 m
Breedte	2,00 m

Wielbasis	1,96 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid ingeschoven	1,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	5400 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

SR12B

Volrups, diesel

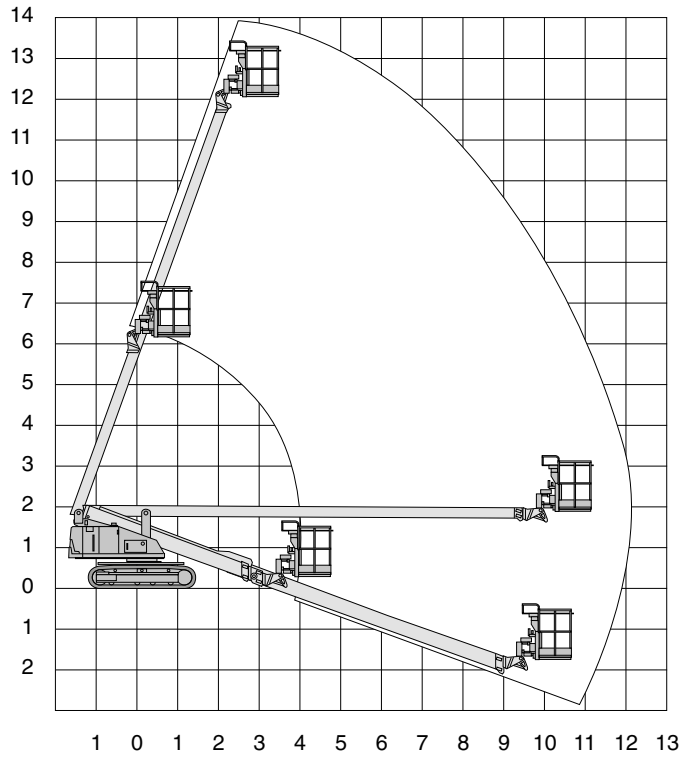

Technische specificaties

Platformhoogte	12,10 m
Werkhoogte	14,00 m
Max. reikwijdte	10,60 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformlengte	1,80 m
Platformbreedte	0,75 m
Max. scheefstand	5º
Zwenkbereik	360º continu
Banden	volrups
Hoogte	1,99 m
Lengte	6,33 m
Breedte	2,30 m

Wielbasis	2,04 m
Bodemvrijheid	0,31 m
Rijsnelheid ingeschoven	1,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,9 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	7650 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	58%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S45 Trax

Volrups, diesel

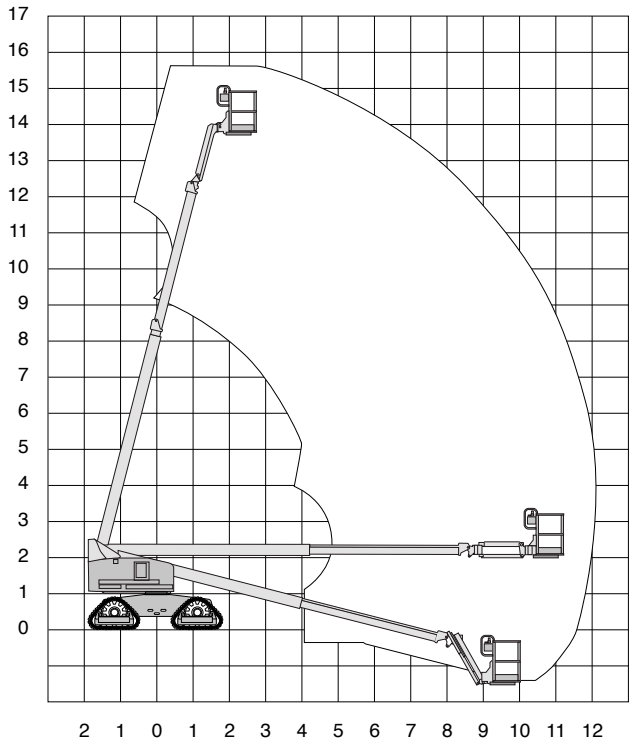

Technische specificaties

Platformhoogte	13,72 m
Werkhoogte	15,72 m
Max. reikwijdte	11,18 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	2,5º
Zwenkbereik	360º continu
Banden	rupsbanden
Hoogte	2,90 m
Lengte	8,48 m
Breedte	2,31 m

Wielbasis	2,20 m
Bodemvrijheid	0,32 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,02 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	7927 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	40%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

SR18A

Volrups, diesel

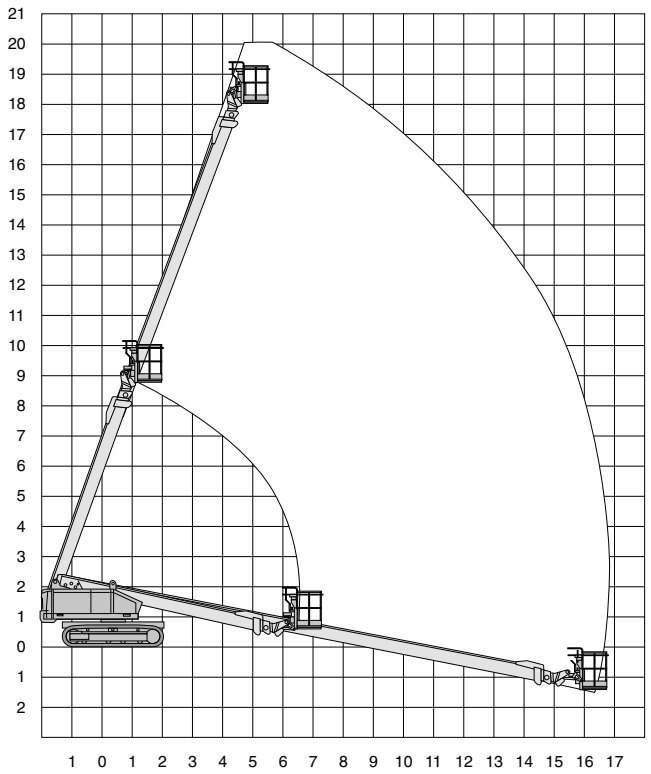

Technische specificaties

Platformhoogte	18,10 m
Werkhoogte	20,00 m
Max. reikwijdte	16,50 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,80 m
Platformbreedte	0,75 m
Max. scheefstand	5º
Zwenkbereik	360º continu
Banden	volrups
Hoogte	2,35 m
Lengte	9,17 m
Breedte	2,46 m

Wielbasis	2,57 m
Bodemvrijheid	0,43 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,9 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	12800 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	48%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S65 TRAX

Volrups, diesel

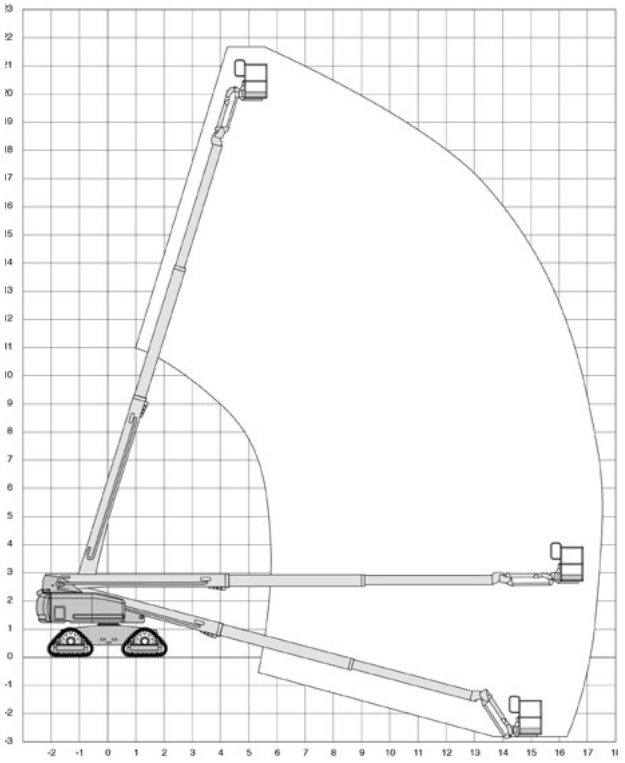

Technische specificaties

Platformhoogte	19,86 m
Werkhoogte	21,86 m
Max. reikwijdte	17,10 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	2,5º
Zwenkbereik	360º continu
Breed zetten	ja
Banden	rupsbanden
Hoogte	2,77 m
Lengte	9,50 m
Breedte	2,59 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,43 m
Rijsnelheid ingeschoven	3,7 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	12254 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

SR21A

Volrups, diesel

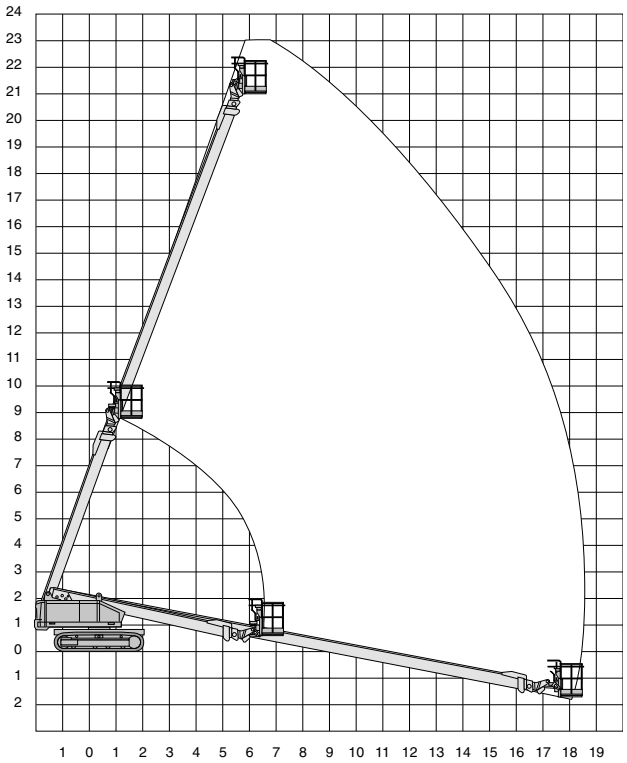

Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m
Werkhoogte	22,70 m
Max. reikwijdte	19,00 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,80 m
Platformbreedte	0,75 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Banden	rupsbanden
Hoogte	2,35 m
Lengte	10,15 m
Breedte	2,46 m

Wielbasis	2,57 m
Bodemvrijheid	0,43 m
Rijsnelheid ingeschoven	2,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,9 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	14900 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	48%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

SP14CJ

4X4, diesel, werkbak 4 m

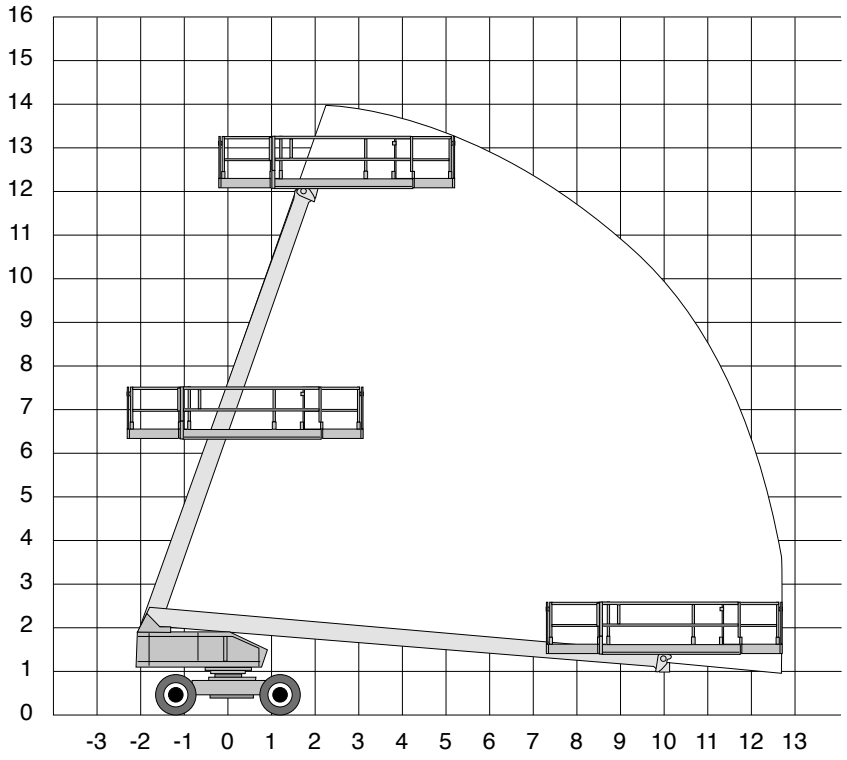

Technische specificaties

Platformhoogte	12,00 m
Werkhoogte	13,90 m
Max. reikwijdte	12,70 m
Max. hefvermogen	325 kg
Platformlengte	4,00 m
Platformbreedte	0,85 m
Max. scheefstand	5°
Zwenkbereik	360° continu
Banden	ruw terrein
Hoogte	2,00 m
Lengte	7,56 m
Breedte	2,30 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,33 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,5 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	8200 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

AW210SX

4X4, diesel, werkbak 4 m

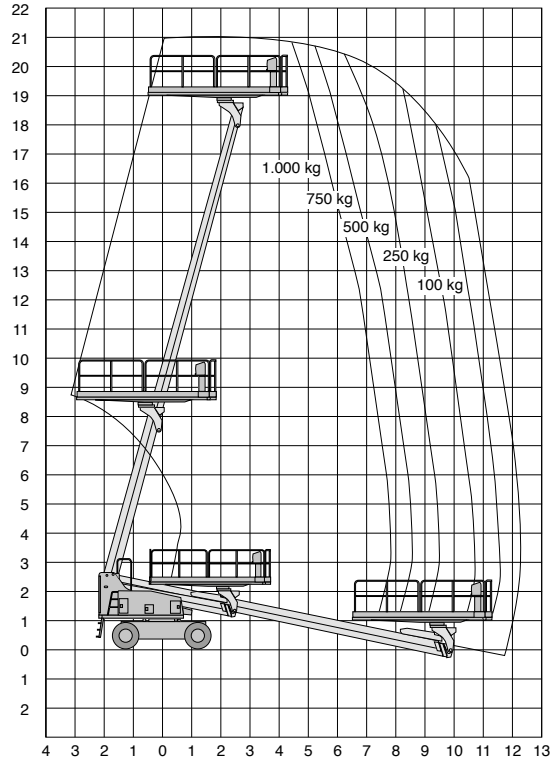

Technische specificaties

Platformhoogte	19,10 m
Werkhoogte	20,90 m
Max. reikwijdte	11,50 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	4,20 m
Platformbreedte	1,94 m
Max. scheefstand	3º
Zwenkbereik	360º continu
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,46 m
Lengte	6,89 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,21 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	12900 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	10
Max. hellingshoek	40%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S65 XC 4M werkbak*

4X4, diesel, werkbak 4 m

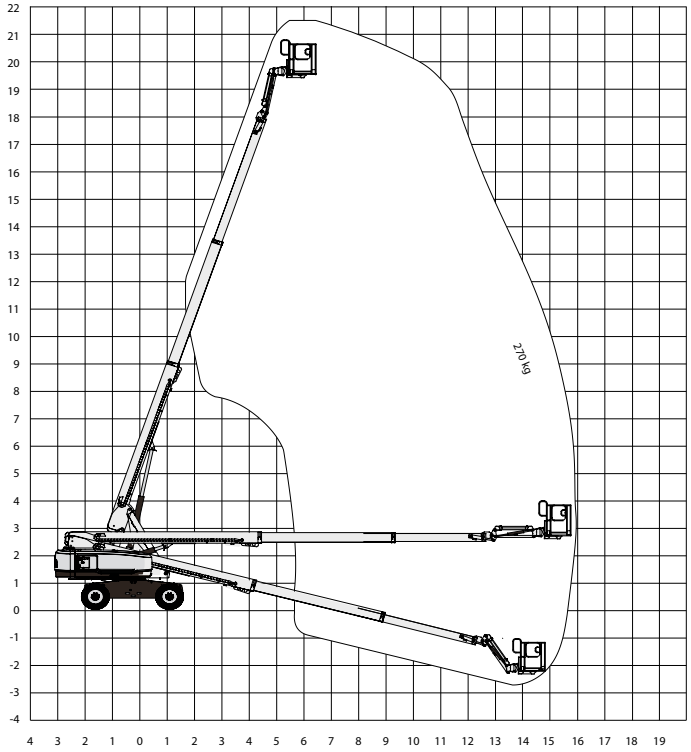

Technische specificaties

Platformhoogte	19,80 m
Werkhoogte	21,80 m
Max. reikwijdte	15,80 m
Max. hefvermogen	270 kg
Platformlengte	4,00 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3º
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	2,81 m
Banden	ruw terrein
Lengte	9,80 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,50 m
Bodemvrijheid	0,41 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	11512 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja

*Technische specificaties onder voorbehoud

680S

4X4, diesel, werkbak 4 m

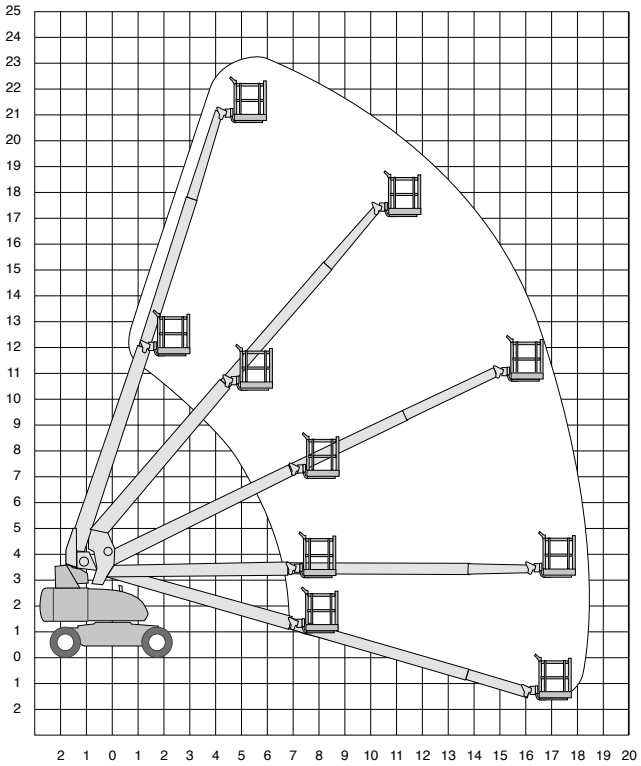

Technische specificaties

Platformhoogte	20,73 m
Werkhoogte	22,63 m
Max. reikwijdte	18,00 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	4,06 m
Platformbreedte	1,22 m
Max. scheefstand	5º
Zwenkbereik	360º continu
Banden	ruw terrein
Hoogte	3,02 m
Lengte	12,23 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	3,05 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,6 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	15950 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	nee
Generator	ja
220 V aansluiting	ja

S85 XC 4M werkbak*

4X4, diesel, werkbak 4 m

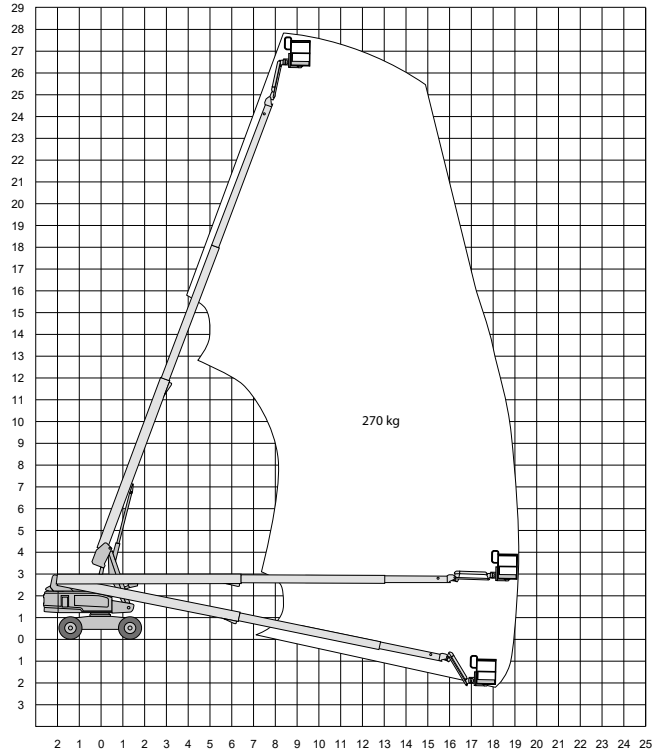

Technische specificaties

Platformhoogte	25,91 m
Werkhoogte	27,91 m
Max. reikwijdte	19,00 m
Max. hefvermogen	270 kg
Platformlengte	4,00 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3º
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	2,80 m
Banden	ruw terrein
Lengte	12,37 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,85 m
Bodemvrijheid	0,40 m
Rijsnelheid ingeschoven	5,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,3 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	18017 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
Max. hellingshoek	45%
Met jib	ja
Generator	ja

*Technische specificaties onder voorbehoud

Kniktelescoophoogwerkers

> 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, diesel
> 4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd, diesel
> Lichtgewicht, 2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch
> 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, hybride
> 2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch

Z34J

4X2, diesel

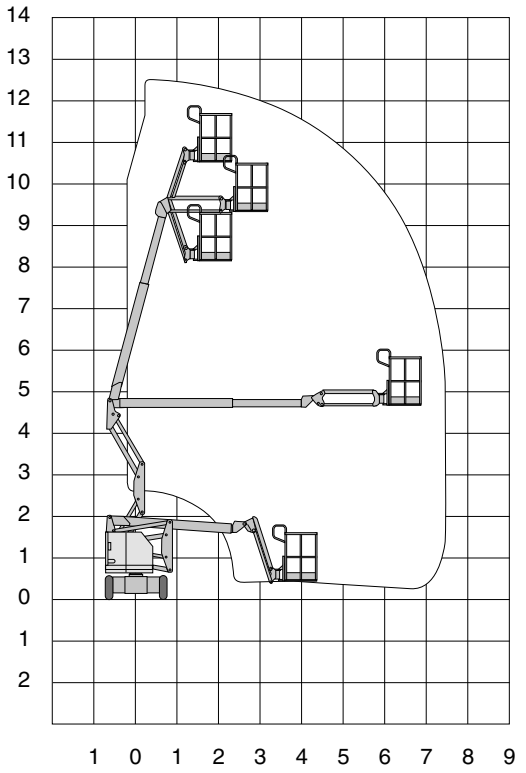

Technische specificaties

Platformhoogte	10,50 m
Werkhoogte	12,40 m
Max. reikwijdte	6,80 m
Knikhoogte	4,60 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,42 m
Platformbreedte	0,76 m
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,26 m
Lengte	5,60 m
Breedte	1,85 m

Wielbasis	1,88 m
Bodemvrijheid	0,15 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	4765 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

Z45 XC

4X2, diesel

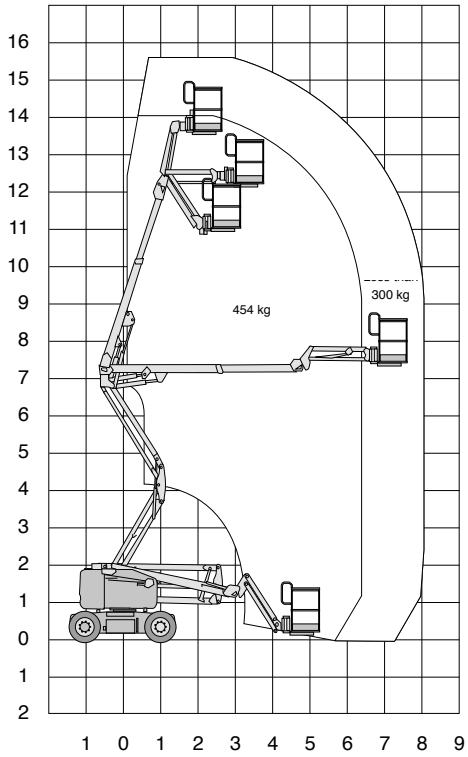

Technische specificaties

Platformhoogte	13,96 m
Werkhoogte	15,86 m
Max. reikwijdte	7,55 m
Knikhoogte	7,22 m
Max. hefvermogen	300/454 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,25 m
Lengte	6,66 m
Breedte	2,29 m

Wielbasis	2,03 m
Bodemvrijheid	0,37 m
Draaicirkel	4,50 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	6870 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

Z45J

4X2, diesel

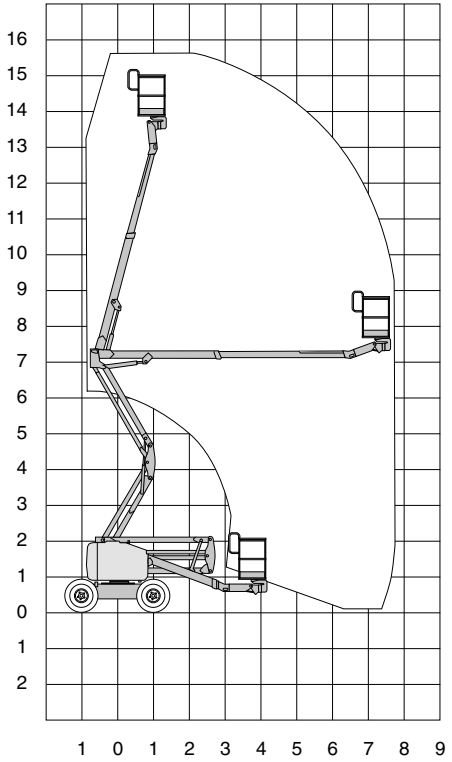

Technische specificaties

Platformhoogte	14,00 m
Werkhoogte	15,90 m
Max. reikwijdte	7,52 m
Knikhoogte	7,37 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,13 m
Lengte	6,65 m
Breedte	2,29 m

Wielbasis	2,03 m
Bodemvrijheid	0,39 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	6350 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

Z51J

4X2, diesel

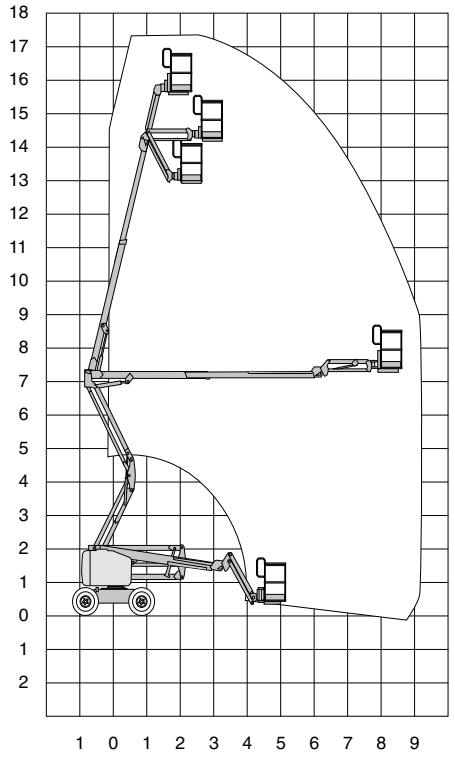

Technische specificaties

Platformhoogte	15,60 m
Werkhoogte	17,60 m
Max. reikwijdte	9,37 m
Knikhoogte	7,39 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,13 m
Lengte	7,58 m
Breedte	2,29 m

Wielbasis	2,03 m
Bodemvrijheid	0,39 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	7210 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

Z60J

4X2, diesel

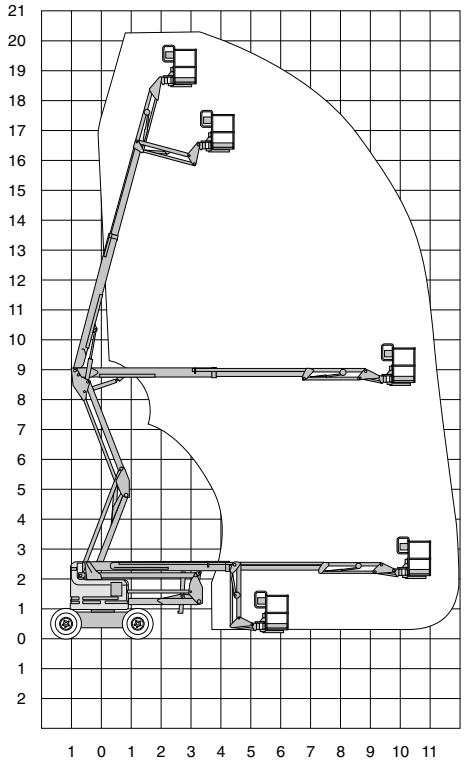

Technische specificaties

Platformhoogte	18,40 m
Werkhoogte	20,10 m
Max. reikwijdte	10,40 m
Knikhoogte	8,23 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,69 m
Lengte	8,15 m
Breedte	2,46 m

Wielbasis	2,51 m
Bodemvrijheid	0,41 m
Max. hellingshoek	40%
Rijsnelheid ingeschoven	5,1 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	10438 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

Z62J

4X2, diesel

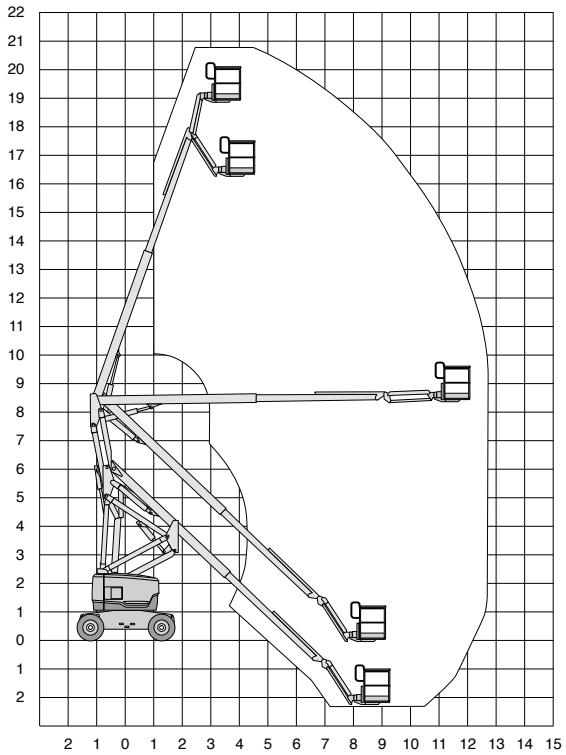

Technische specificaties

Platformhoogte	19,00 m
Werkhoogte	21,00 m
Max. reikwijdte	12,42 m
Knikhoogte	7,80 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83/2,44 m
Platformbreedte	0,76/0,91 m
Max. scheefstand	3º
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	2,56 m
Lengte	9,25 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,49 m
Bodemvrijheid	0,37 m
Draaicirkel	5,57 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	10719 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

Z80J

4X4, diesel

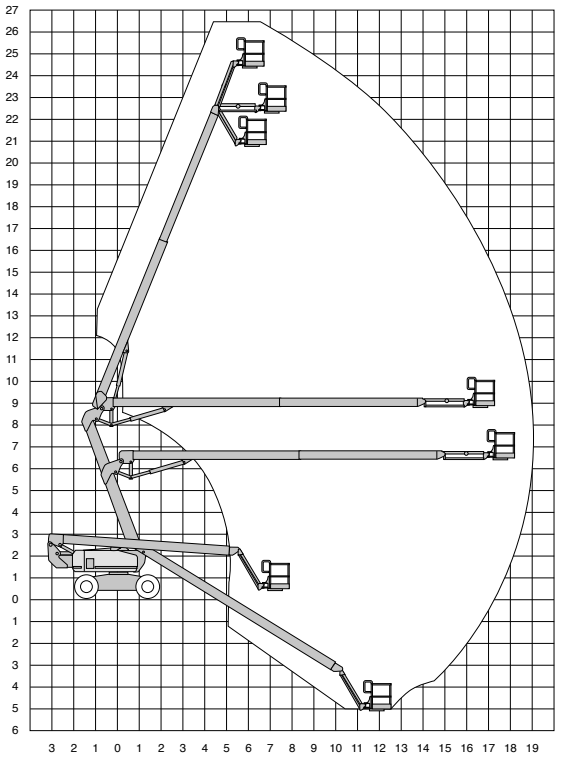

Technische specificaties

Platformhoogte	23,77 m
Werkhoogte	25,77 m
Max. reikwijdte	18,28 m
Knikhoogte	8,83 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	3º
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	3,00 m
Lengte	11,27 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,85 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	17519 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

mateco
YOUR BETTER WAY UP

1250AJP

4X4, diesel

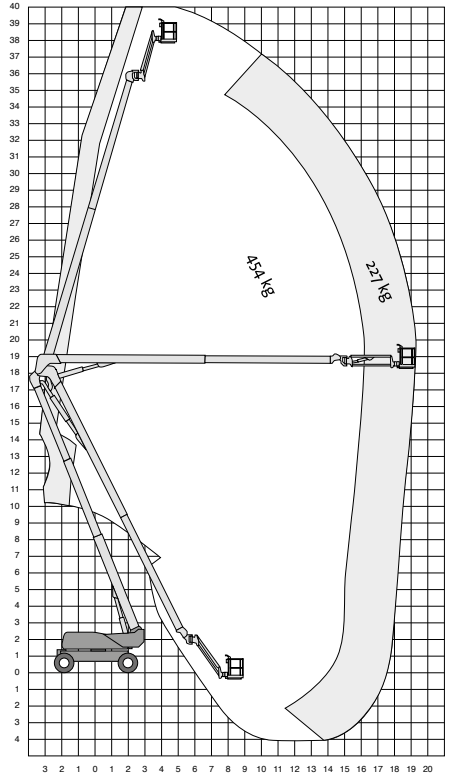

Technische specificaties

Platformhoogte	38,10 m
Werkhoogte	40,00 m
Max. reikwijdte	19,25/16,20 m
Knikhoogte	18,44 m
Max. hefvermogen	227/454 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	3º
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	360º continu
Breed zetten	ja
Hoogte	3,05 m
Lengte	14,48 m
Breedte/uitgeschoven	2,49/3,81 m

Wielbasis	3,81 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	5,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	21900 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

ZX135J

4X4, diesel

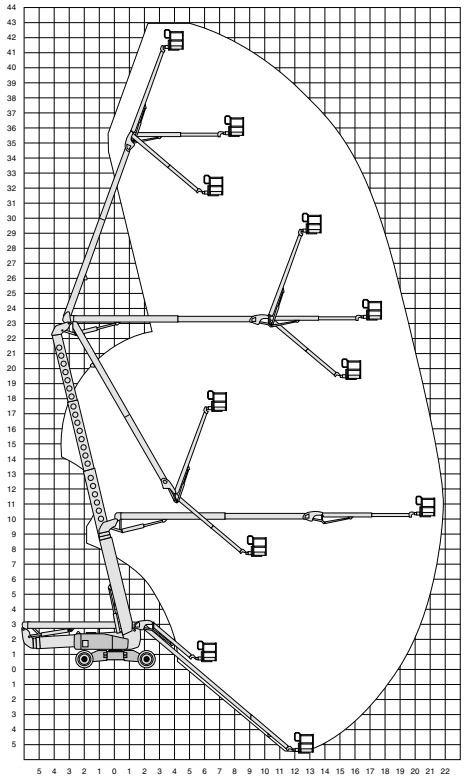

Technische specificaties

Platformhoogte	41,20 m
Werkhoogte	43,10 m
Max. reikwijdte	18,10/21,30 m
Knikhoogte	9,91/23,00 m
Max. hefvermogen	272 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	3º
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	360º continu
Breed zetten	ja
Hoogte	3,09 m
Lengte	12,93 m
Breedte/uitgeschoven	2,46/3,94 m

Wielbasis	4,11 m
Bodemvrijheid	0,36 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	21092 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

1500AJP SE

4X4, diesel

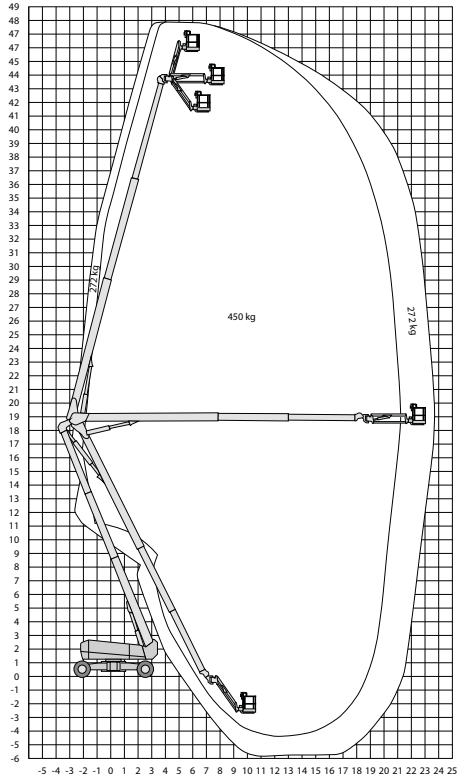

Technische specificaties

Platformhoogte	46,15 m
Werkhoogte	48,10 m
Max. reikwijdte	23,55 m
Knikhoogte	18,40 m
Max. hefvermogen	270/450 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Banden	ruw terrein
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	3,10 m
Lengte	15,10 m
Breedte/uitgeschoven	2,50/5,00 m

Wielbasis	4,60 m
Draaicirkel	7,10 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Max. hellingshoek	40%
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/u
Aandrijving	diesel
Gewicht	26027 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

HR10

2X2, elektrisch, lichtgewicht

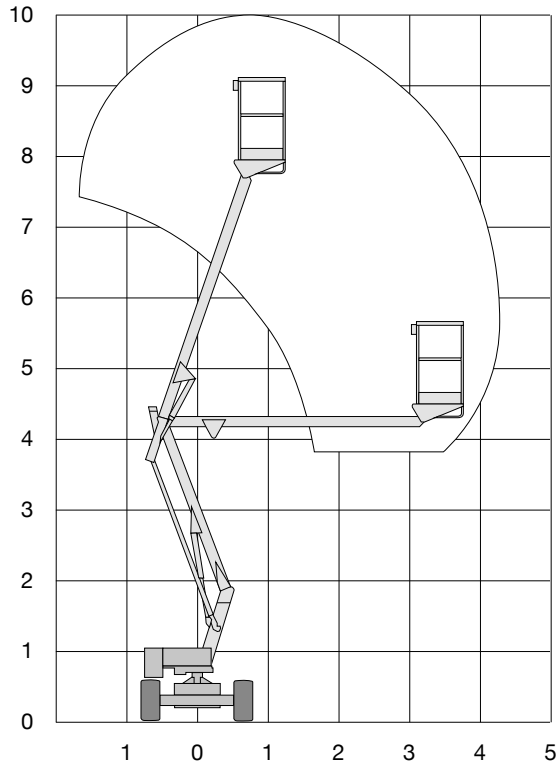

Technische specificaties

Platformhoogte	8,00 m
Werkhoogte	10,00 m
Max. reikwijdte	4,50 m
Knikhoogte	4,00 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,10 m
Platformbreedte	0,65 m
Max. scheefstand	4°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	360°
Hoogte	1,96 m
Lengte	4,25 m
Breedte	1,50 m

Wielbasis	1,90 m
Bodemvrijheid	0,18 m
Max. hellingshoek	25%
Rijsnelheid	6,6 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	2340 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

Z33/18

2X2, elektrisch, lichtgewicht

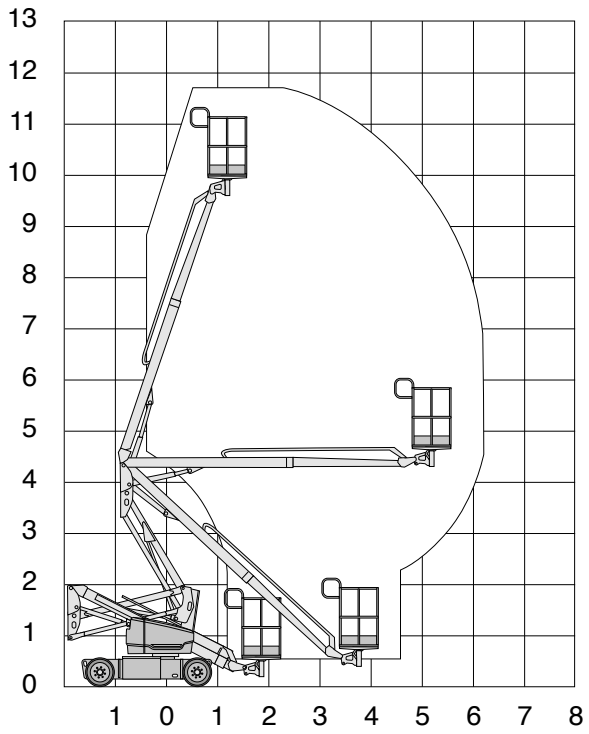

Technische specificaties

Platformhoogte	10,00 m
Werkhoogte	12,00 m
Max. reikwijdte	5,57 m
Knikhoogte	4,28 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,17 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	400°
Hoogte	1,96 m
Lengte	4,17 m
Breedte	1,50 m

Wielbasis	1,90 m
Bodemvrijheid	0,15 m
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid ingeschoven	6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,2 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	3650 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

Z45 FE

4X2, hybride

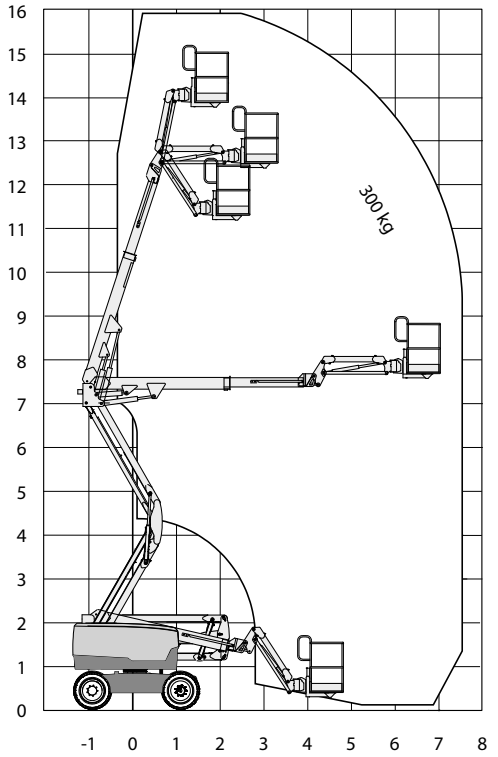

Technische specificaties

Platformhoogte	15,92 m
Werkhoogte	13,92 m
Max. reikwijdte	6,94 m
Knikhoogte	7,50 m
Max. hefvermogen	300 kg
Platformlengte	0,76 m
Platformbreedte	1,83 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,29 m
Lengte	5,87 m
Breedte	2,29 m

Wielbasis	2,49 m
Bodemvrijheid	0,33 m
Draaicirkel	45%
Max. hellingshoek	4,50 m
Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	elektrisch/diesel
Gewicht	6577 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

Z60/37 FE

4X2, hybride

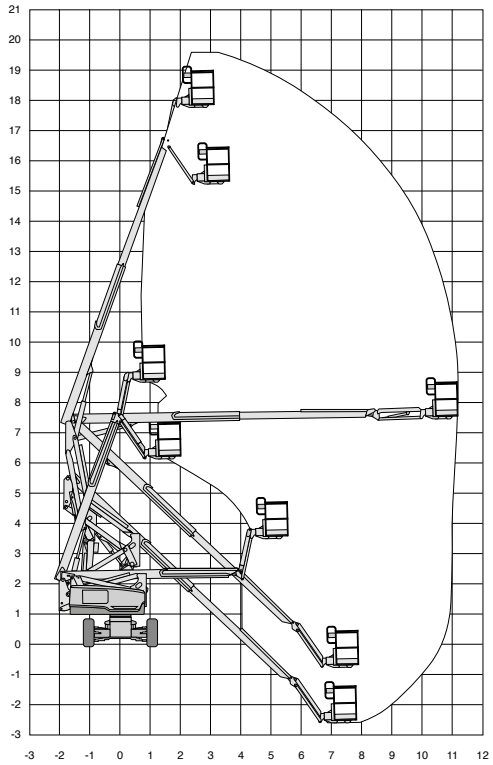

Technische specificaties

Platformhoogte	18,16 m
Werkhoogte	20,16 m
Max. reikwijdte	11,15 m
Knikhoogte	7,39 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	0,76 m
Platformbreedte	1,83 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,54 m
Lengte	8,15 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,49 m
Bodemvrijheid	0,33 m
Max. hellingshoek	45%
Draaicirkel	5,69 m
Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	elektrisch/diesel
Gewicht	7756 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	ja

HR21 HYBRID SE

4X2, hybride

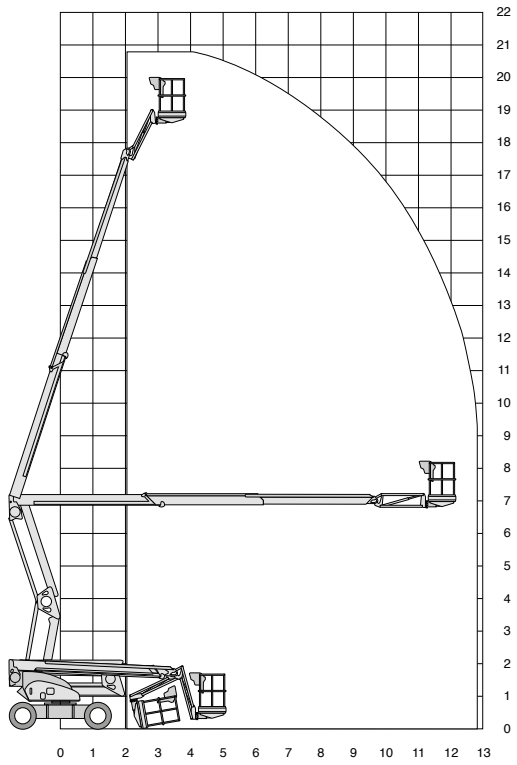

Technische specificaties

Platformhoogte	18,80 m
Werkhoogte	20,80 m
Max. reikwijdte	12,80 m
Knikhoogte	6,80 m
Max. hefvermogen	225 kg
Platformlengte	0,70 m
Platformbreedte	1,80 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,15 m
Lengte	6,70 m
Breedte	2,27 m

Wielbasis	2,30 m
Bodemvrijheid	0,28 m
Draaicirkel	4,00 m
Max. hellingshoek	40%
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	elektrisch/diesel
Gewicht	6660 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	ja

HR28 SE

4X2, hybride

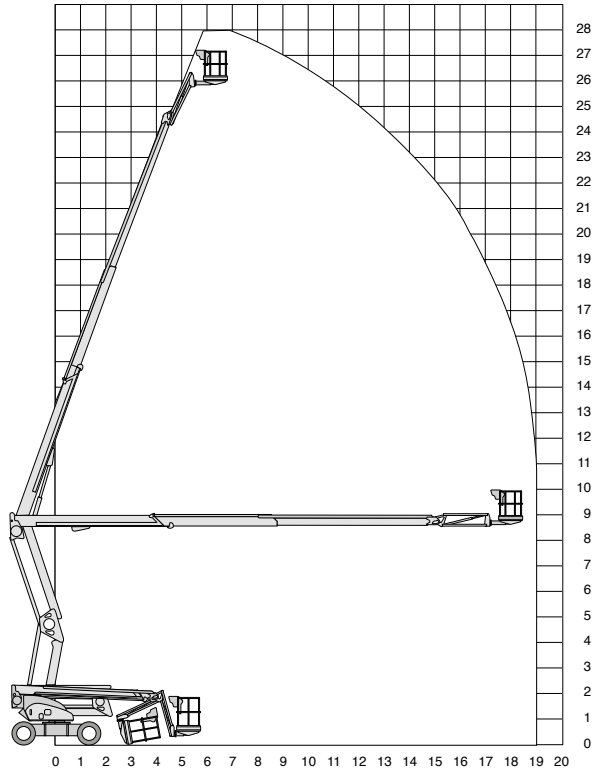

Technische specificaties

Platformhoogte	26,00 m
Werkhoogte	28,00 m
Max. reikwijdte	19,00 m
Knikhoogte	8,50 m
Max. hefvermogen	280 kg
Platformlengte	2,40 m
Platformbreedte	0,90 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	360° continu
Hoogte	2,72 m
Lengte	9,28 m
Breedte	2,49 m

Wielbasis	2,60 m
Bodemvrijheid	0,28 m
Draaicirkel	5,90 m
Max. hellingshoek	40%
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	elektrisch/diesel
Gewicht	14650 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	ja

Z30/20N RJ

2X2, elektrisch

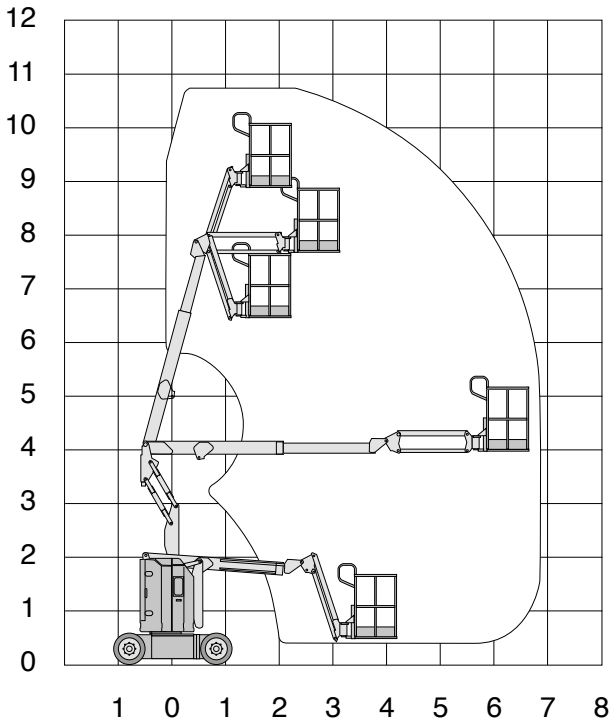

Technische specificaties

Platformhoogte	8,90 m
Werkhoogte	10,90 m
Max. reikwijdte	6,25 m
Knikhoogte	3,86 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,17 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	359°
Hoogte	2,00 m
Lengte	5,31 m
Breedte	1,19 m

Wielbasis	1,58 m
Bodemvrijheid	0,09 m
Max. hellingshoek	20%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	6427 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

Z34J

2X2, elektrisch

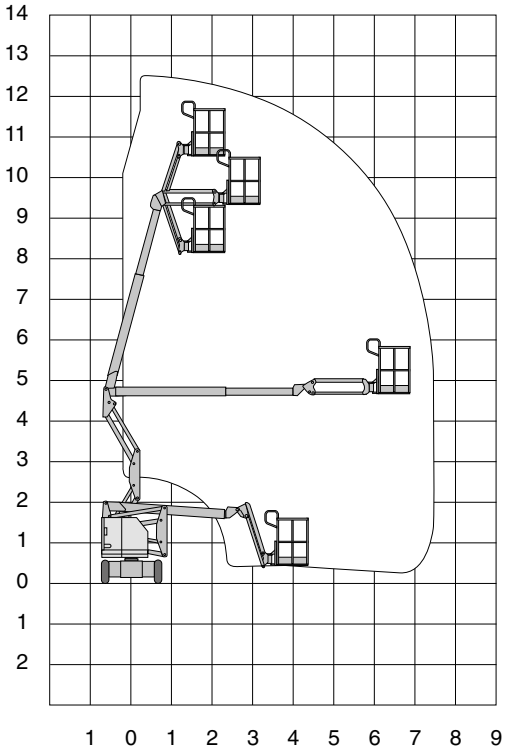

Technische specificaties

Platformhoogte	10,50 m
Werkhoogte	12,50 m
Max. reikwijdte	6,80 m
Knikhoogte	4,60 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,42 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,00 m
Lengte	5,72 m
Breedte	1,47 m

Wielbasis	1,88 m
Bodemvrijheid	0,14 m
Max. hellingshoek	45%
Rijsnelheid ingeschoven	6,4 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	5215 kg
Max. hellingshoek	45%
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja

Z40/23N RJ

2X2, elektrisch

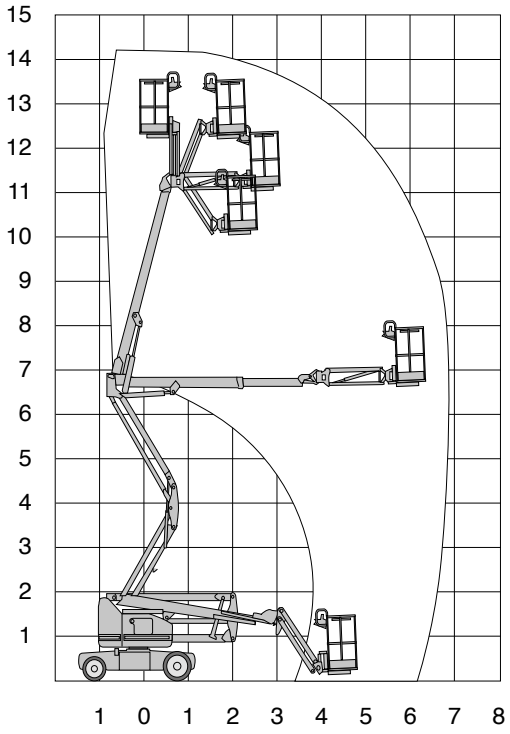

Technische specificaties

Platformhoogte	12,32 m
Werkhoogte	14,32 m
Max. reikwijdte	6,91 m
Knikhoogte	6,48 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,17 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	1,98 m
Lengte	6,53 m
Breedte	1,50 m

Wielbasis	1,96 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid ingeschoven	7,2 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	6966 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

Z45/25J DC

2X2, elektrisch

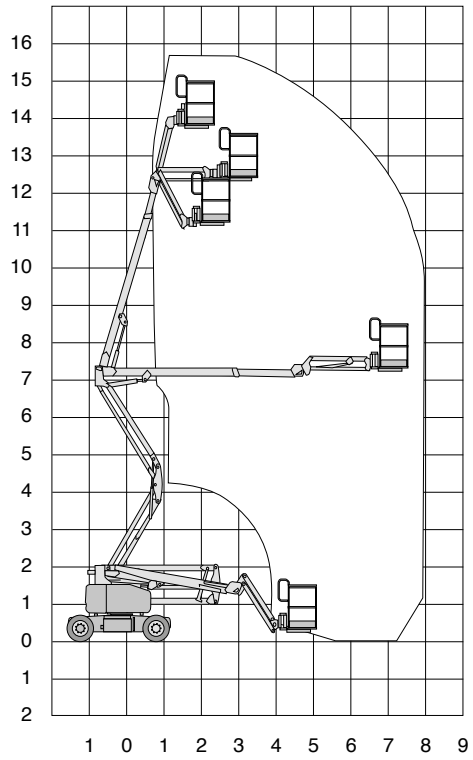

Technische specificaties

Platformhoogte	13,94 m
Werkhoogte	15,94 m
Max. reikwijdte	7,65 m
Knikhoogte	7,23 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	2,00 m
Lengte	6,83 m
Breedte	1,79 m

Wielbasis	2,03 m
Bodemvrijheid	0,24 m
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	7360 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

170AETJL

2X2, elektrisch

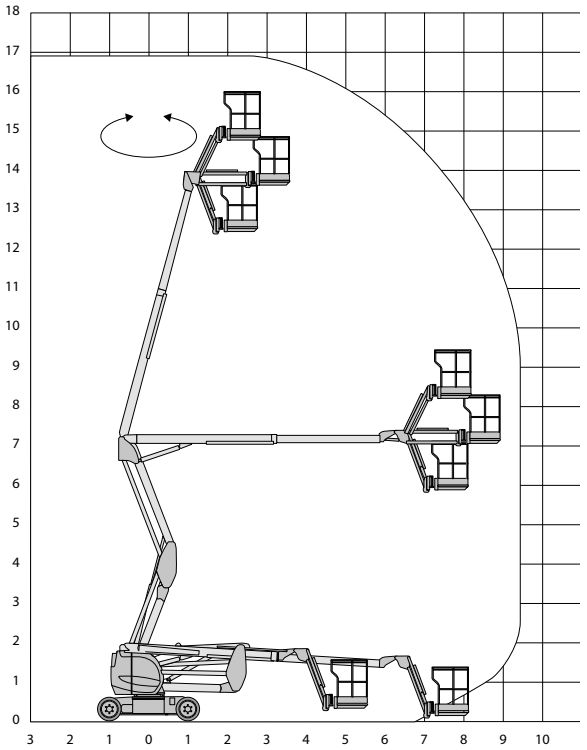

Technische specificaties

Platformhoogte	14,90 m
Werkhoogte	16,90 m
Max. reikwijdte	9,40 m
Knikhoogte	7,15 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,96 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non-marking
Zwenkbereik	355°
Hoogte	1,97 m
Lengte	6,84 m
Breedte	1,75 m

Wielbasis	2,00 m
Bodemvrijheid	0,14 m
Max. hellingshoek	22%
Rijsnelheid ingeschoven	5,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	6950 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee

E600JP

2X2, elektrisch

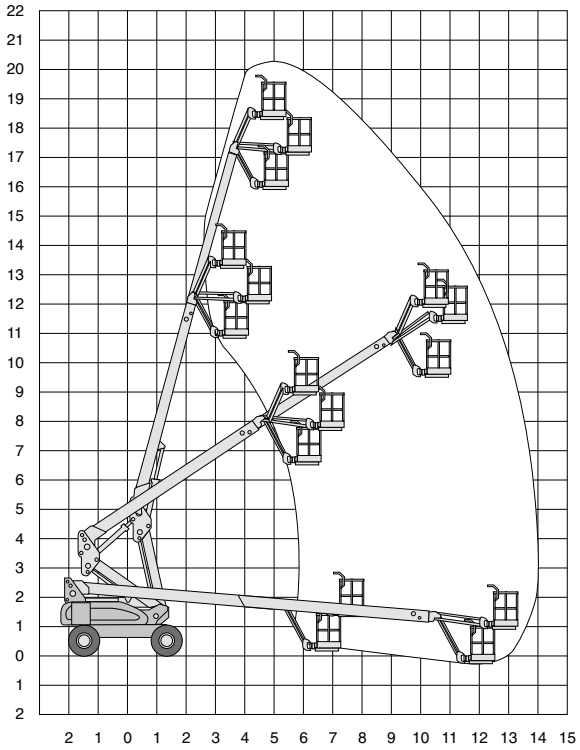

Technische specificaties

Platformhoogte	18,30 m
Werkhoogte	20,20 m
Max. reikwijdte	13,23 m
Knikhoogte	4,50 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,83 m
Platformbreedte	0,76 m
Max. scheefstand	3º
Banden	non-marking
Zwenkbereik	400º
Hoogte	2,57 m
Lengte	9,91 m
Breedte	2,44 m

Wielbasis	2,74 m
Bodemvrijheid	0,30 m
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	1,1 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	7655 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

mateco YOUR BETTER WAY UP

E800AJ SE

2X2, elektrisch

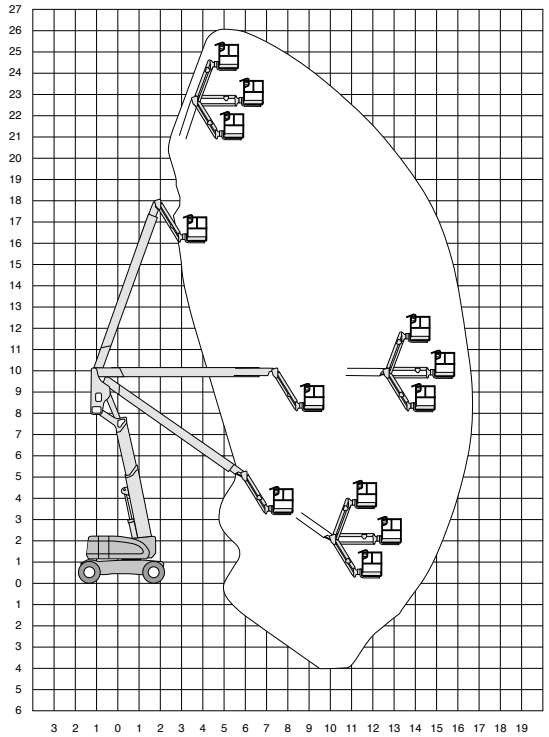

Technische specificaties

Platformhoogte	24,38 m
Werkhoogte	26,38 m
Max. reikwijdte	15,80 m
Knikhoogte	9,78 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	2,44 m
Platformbreedte	0,91 m
Max. scheefstand	5º
Banden	non-marking
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	2,98 m
Lengte	11,13 m
Breedte	2,48 m

Wielbasis	3,05 m
Bodemvrijheid	0,28 m
Draaicirkel	6,02 m
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid	4,8 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	15680 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja
Generator	nee

Peco (Plus)

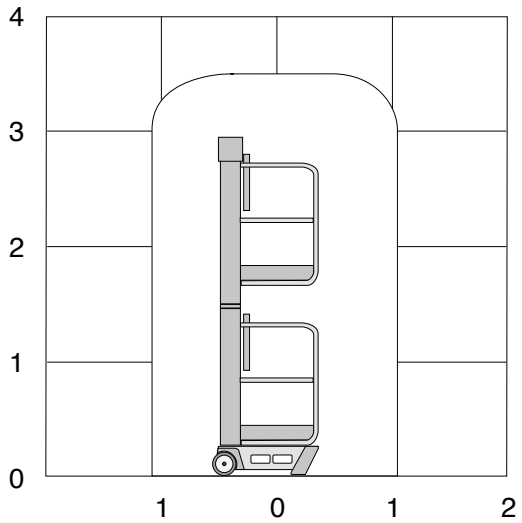

Technische specificaties

Platformhoogte	1,50 m
Werkhoogte	3,50 m
Max. hefvermogen	150 kg
Platformlengte	0,72 m
Platformbreedte	0,60 m
Max. scheefstand	0°
Hoogte	1,55 m
Lengte	0,99 m
Breedte	0,70 m

Aandrijving	handmatig
Gewicht	180 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	1

Eco

Low Level Access, handmatig

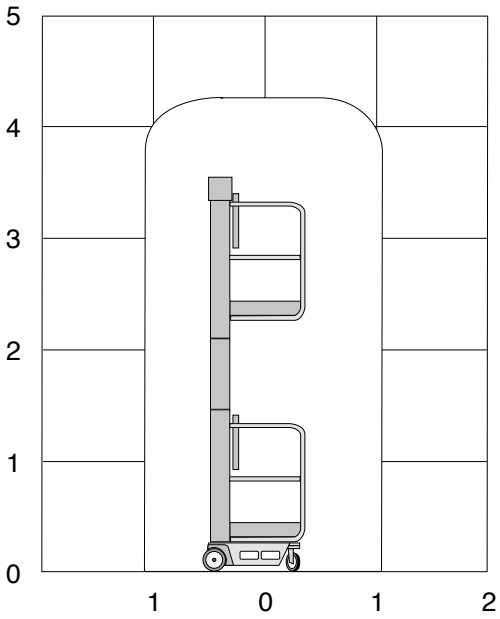

Technische specificaties

Platformhoogte	2,20 m
Werkhoogte	4,20 m
Max. hefvermogen	150 kg
Platformlengte	0,85 m
Platformbreedte	0,64 m
Max. scheefstand	0º
Hoogte	1,94 m
Lengte	1,28 m
Breedte	0,70 m

Aandrijving	handmatig
Gewicht	305 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	1

Nano SP

Low Level Access, elektrisch

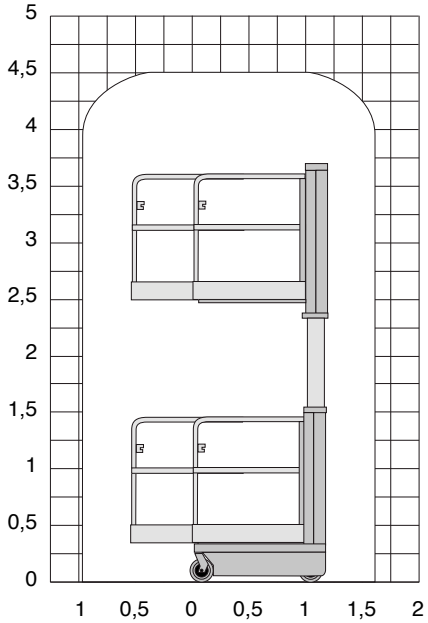

Technische specificaties

Platformhoogte	2,50 m
Werkhoogte	4,50 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,50 m
Platformbreedte	0,73 m
Banden	non marking
Max. scheefstand	1,8º
Hoogte	1,59 m
Lengte	1,20 m
Breedte	0,75 m
Wielbasis	1,32 m
Bodemvrijheid	0,06 m

Rijsnelheid ingeschoven	4,6 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Aandrijving	accu
Gewicht	478 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	1
Max. aantal pers. buiten	1

LEONARDO BRAVI

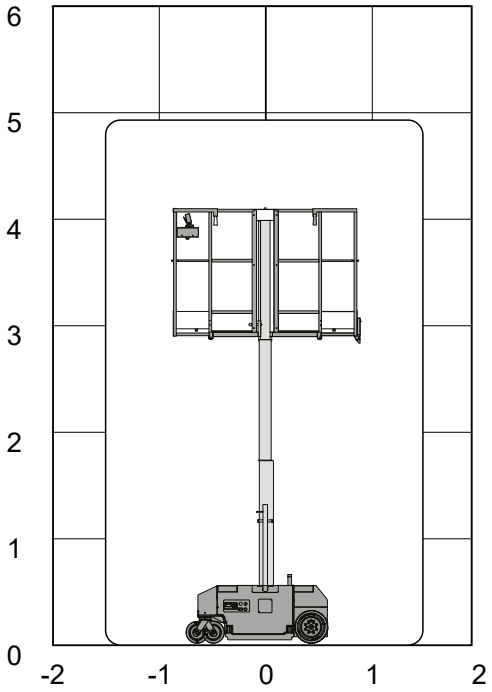

Technische specificaties

Platformhoogte	3,66 m
Werkhoogte	5,66 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	0,99 m
Platformlengte uitgeschoven	1,40 m
Platformverlenging	0,41 m
Platformbreedte	0,75 m
Banden	non marking
Max. scheefstand	1,5°
Hoogte	1,70 m
Lengte	1,37 m
Breedte	0,80 m

Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Aandrijving	accu
Draaicirkel	1,35 m
Max. hellingshoek	30%
Gewicht	948 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	2

1230ES

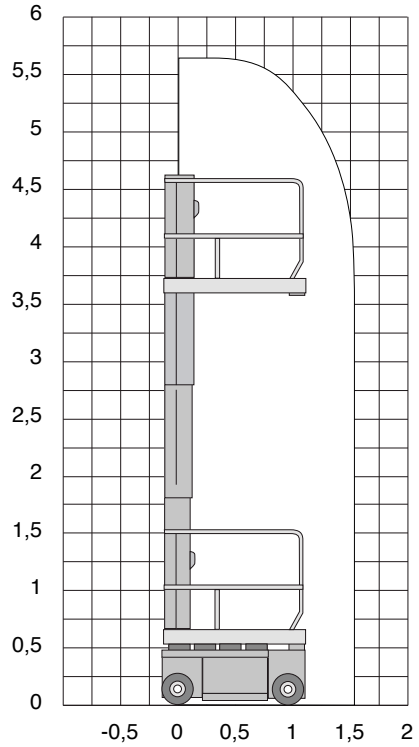

Technische specificaties

Platformhoogte	3,66 m
Werkhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	1,26 m
Platformbreedte	0,69 m
Banden	non marking
Max. scheefstand	3,4°
Hoogte	1,66 m
Lengte	1,36 m
Breedte	0,76 m
Wielbasis	1,04 m
Bodemvrijheid	0,06 m

Rijsnelheid ingeschoven	4,8 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Aandrijving	accu
Draaicirkel	1,49 m
Gewicht	790 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	1

GRC12

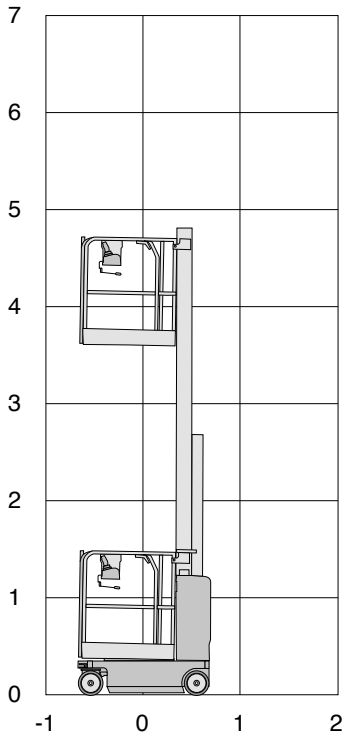

Technische specificaties

Platformhoogte	3,66 m
Werkhoogte	5,66 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformlengte	0,99 m
Platformlengte uitgeschoven	1,40 m
Platformverlenging	0,41 m
Platformbreedte	0,75 m
Banden	non marking
Max. scheefstand	1,5°
Hoogte	1,70 m
Lengte	1,37 m
Breedte	0,80 m

Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Aandrijving	accu
Draaicirkel	1,35 m
Max. hellingshoek	30%
Gewicht	948 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	2

GR20J

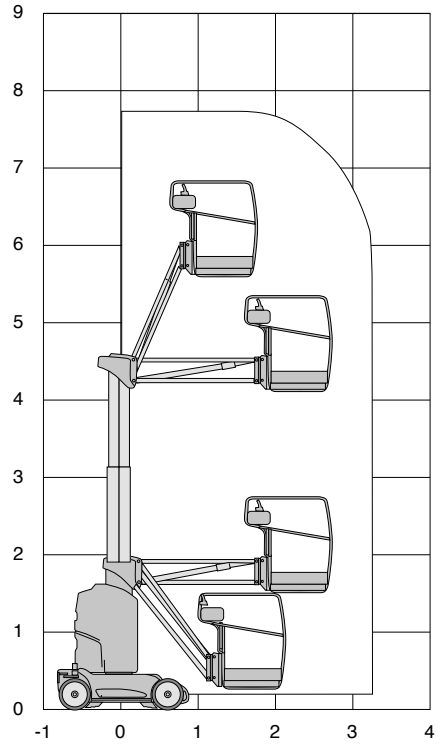

Technische specificaties

Platformhoogte	5,70 m
Werkhoogte	7,70 m
Knikhoogte	4,25 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	0,75 m
Platformbreedte	0,90 m
Max. scheefstand	3°
Banden	non marking
Zwenkbereik	350°
Hoogte	1,99 m
Lengte	2,82 m
Breedte	0,99 m

Wielbasis	1,20 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Aandrijving	accu
Max. hellingshoek	25%
Gewicht	2650 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

GR20

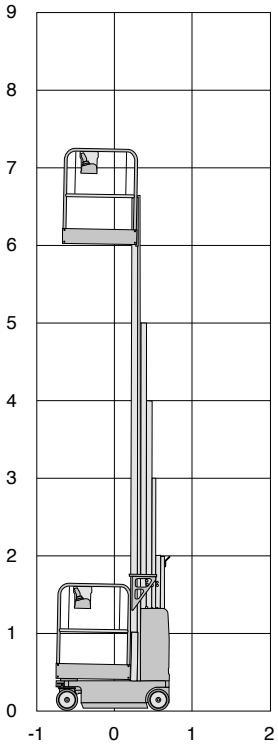

Technische specificaties

Platformhoogte	6,02 m
Werkhoogte	8,02 m
Max. hefvermogen	159 kg
Platformlengte	0,89 m
Platformlengte uitgeschoven	1,40 m
Platformverlenging	0,51 m
Platformbreedte	0,75 m
Banden	non marking
Hoogte	1,98 m
Lengte	1,35 m
Breedte	0,80 m

Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,8 km/u
Aandrijving	accu
Draaicirkel	1,42 m
Max. hellingshoek	30%
Gewicht	1112 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. binnen	1
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

GR26J

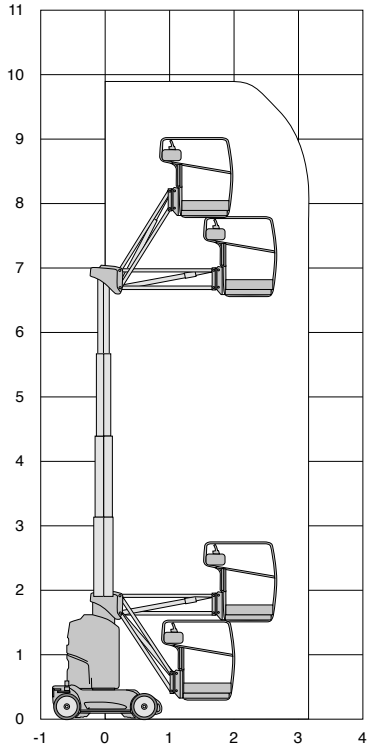

Technische specificaties

Platformhoogte	7,90 m
Werkhoogte	9,90 m
Knikhoogte	6,70 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	0,75 m
Platformbreedte	0,90 m
Max. scheefstand	2°
Banden	non marking
Zwenkbereik	350°
Hoogte	1,99 m
Lengte	2,82 m
Breedte	0,99 m

Wielbasis	1,20 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,5 km/u
Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/u
Aandrijving	accu
Max. hellingshoek	25%
Gewicht	2650 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	1
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

AWP25S

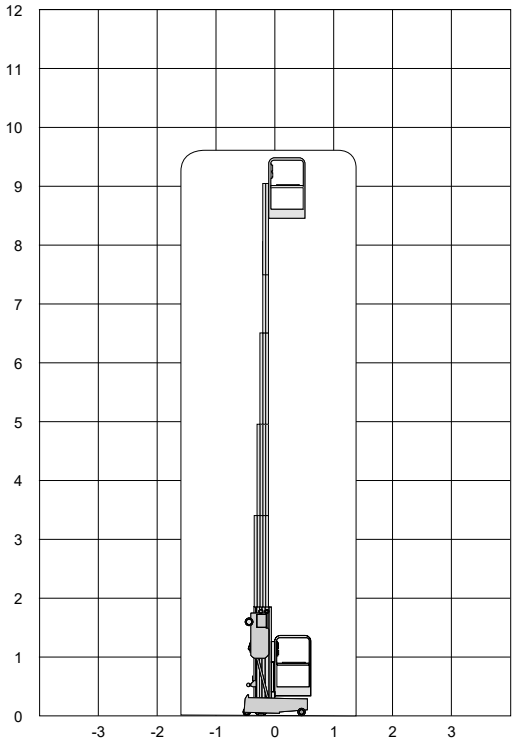

Technische specificaties

Platformhoogte	7,57 m
Werkhoogte	9,57 m
Max. hefvermogen	159 kg
Platformlengte	0,69 m
Platformbreedte	0,66 m
Banden	non marking
Zwenkbereik	350º
Hoogte	1,98 m
Lengte	1,31 m
Breedte	0,74 m

Stempels	ja
Afstempelbreedte	1,55 m
Afstempellengte	1,75 m
Aandrijving	accu
Gewicht	371 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	1
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

AWP30S

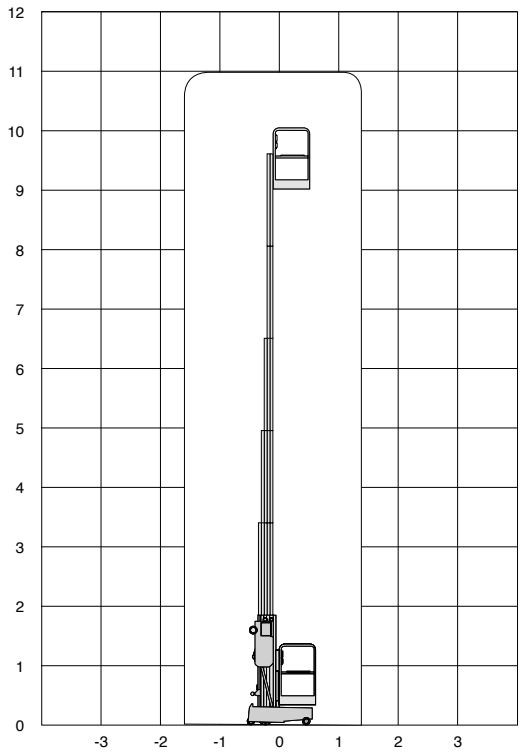

Technische specificaties

Platformhoogte	9,00 m
Werkhoogte	11,00 m
Max. hefvermogen	159 kg
Platformlengte	0,69 m
Platformbreedte	0,66 m
Banden	non marking
Hoogte	1,98 m
Lengte	1,35 m
Breedte	0,74 m

Stempels	ja
Afstempelbreedte	1,93 m
Afstempellengte	1,73 m
Aandrijving	accu
Gewicht	393 kg
Gebruik buiten	nee
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	1
220 V aansluiting	nee
Generator	nee

AWP40S

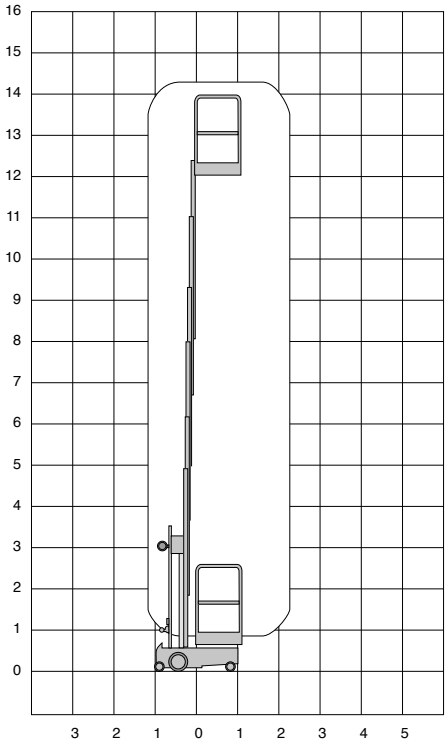

Technische specificaties

Platformhoogte	12,30 m	**Stempels**	ja
Werkhoogte	14,30 m	**Afstempelbreedte/-lengte**	1,93 m/ 1,73 m
Max. hefvermogen	136 kg	**Aandrijving**	220V
Platformlengte	0,69 m	**Gewicht**	513 kg
Platformbreedte	0,74 m	**Gebruik buiten**	nee
Banden	non marking	**Gebruik binnen**	ja
Hoogte (gekanteld)	1,98 m	**Max. aantal pers. buiten**	1
Lengte	1,35 m	**220 V aansluiting**	ja
Breedte	0,74 m	**Generator**	nee

Spinrupshoogwerkers

LEO15GT

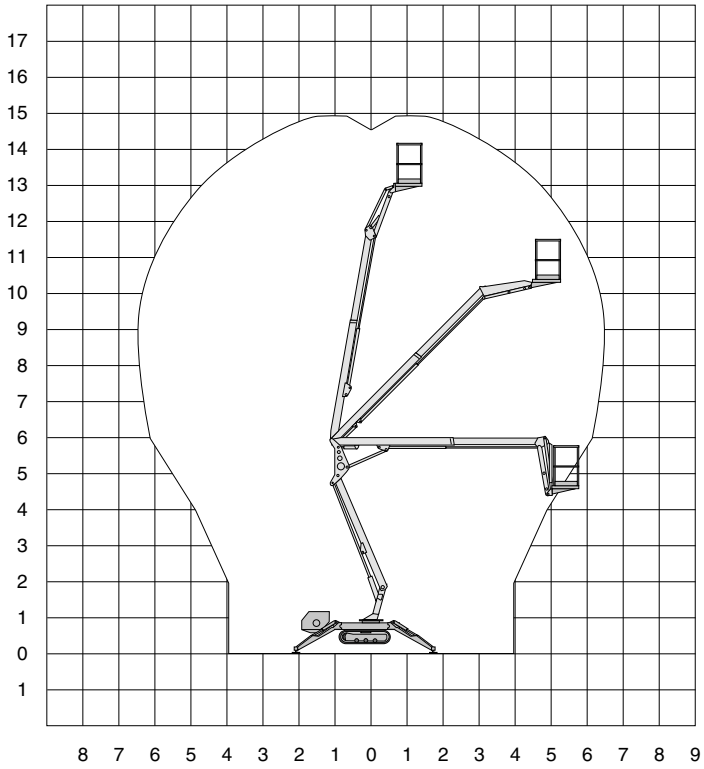

Technische specificaties

Platformhoogte	12,90 m
Werkhoogte	14,90 m
Max. reikwijdte	6,40 m
Knikhoogte	5,70 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,70 m
Max. scheefstand	1°
Banden	non-marking rupsbanden
Zwenkbereik	355°
Hoogte	1,99 m
Lengte	4,71 m
Breedte	0,78 m

Stempels	ja
Afstempelbreedte	2,65 m
Afstempellengte	3,65 m
Afstempelbaar tot helling van	15%
Bodemvrijheid	0,20/0,50 m
Max. hellingshoek	36%
Rijsnelheid	1,5 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	1970 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

LEO18GT

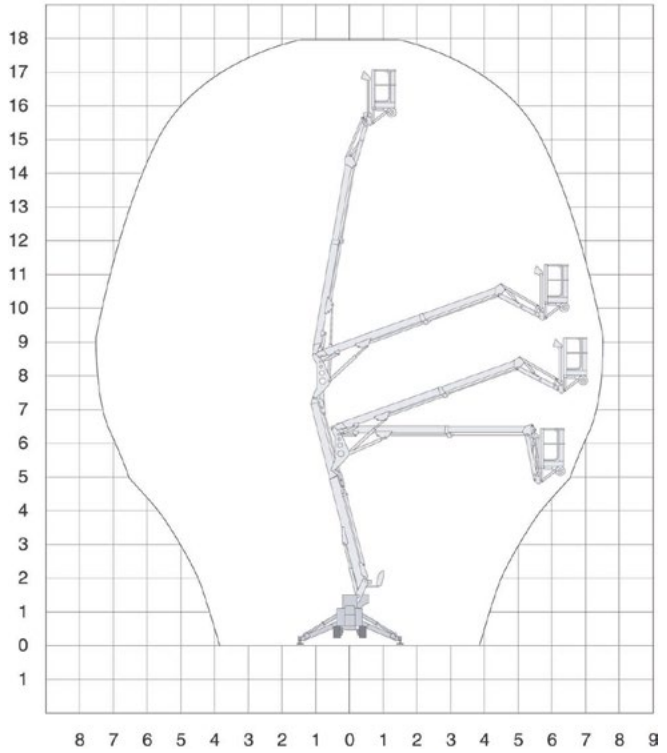

Technische specificaties

Platformhoogte	15,90 m
Werkhoogte	17,90 m
Max. reikwijdte	7,60 m
Knikhoogte	8,25 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,70 m
Max. scheefstand	1°
Banden	non-marking rupsbanden
Zwenkbereik	355°
Hoogte	1,99 m
Lengte	4,71 m
Breedte	0,78 m
Bodemvrijheid	0,20/0,50 m

Stempels	ja
Afstempelbreedte	2,92 m
Afstempellengte	3,92 m
Afstempelbaar tot helling van	10°
Max. hellingshoek	36%
Rijsnelheid	1,5 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	2330 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

LEO21GT

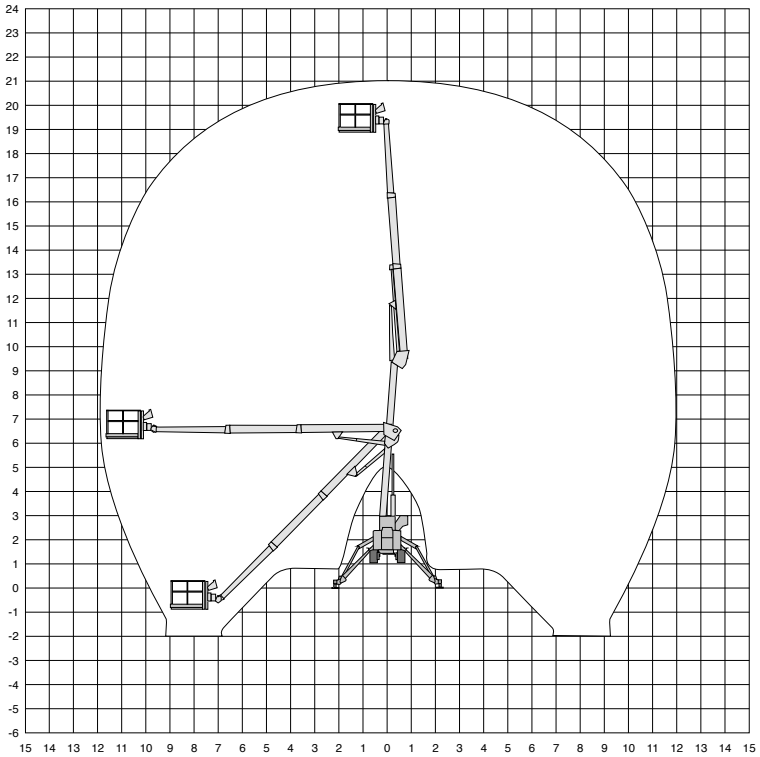

Technische specificaties

Platformhoogte	19,00 m
Werkhoogte	21,00 m
Max. reikwijdte	12,00 m
Knikhoogte	9,50 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Max. scheefstand	1°
Banden	non-marking rupsbanden
Zwenkbereik	450°
Hoogte	1,99 m
Lengte	6,35 m
Breedte	0,98 m
Bodemvrijheid	0,31/0,50 m

Banden	non-marking rups
Stempels	ja
Afstempelbreedte	4,70/3,60/2,50 m
Afstempellengte	4,70/6,30 m
Afstempelbaar tot helling van	34%
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid	4 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	2950 kg
Gebruik buiten en binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

LEO23GT

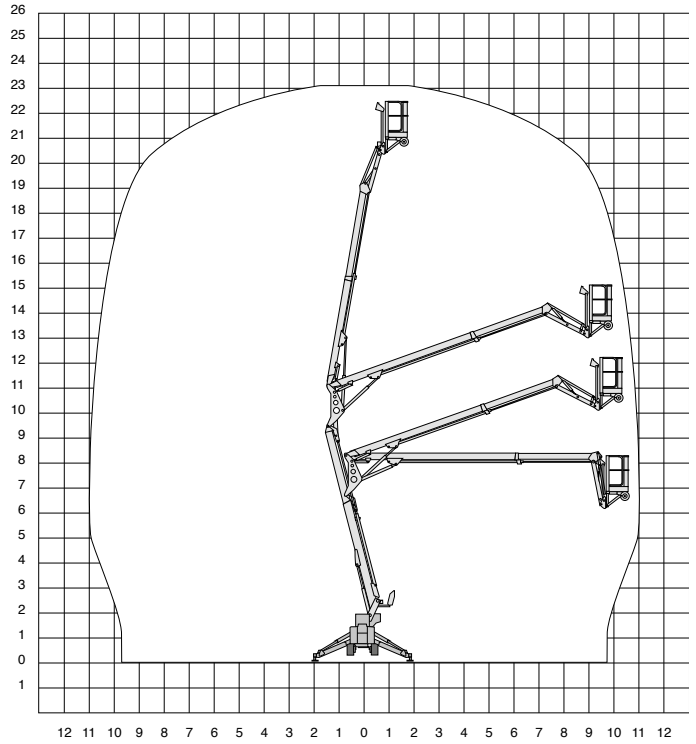

Technische specificaties

Platformhoogte	21,00 m
Werkhoogte	23,00 m
Max. reikwijdte	11,20 m
Knikhoogte	12,00 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	360°
Hoogte	1,97 m
Lengte	6,20 m
Breedte	0,98 m
Bodemvrijheid	0,20/0,50 m
Banden	non-marking rupsbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	4,33/3,42/2,58 m
Afstempellengte	4,53/5,98/5,98 m
Afstempelbaar tot helling van	27%
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid	1,5 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	3100 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

LEO30T

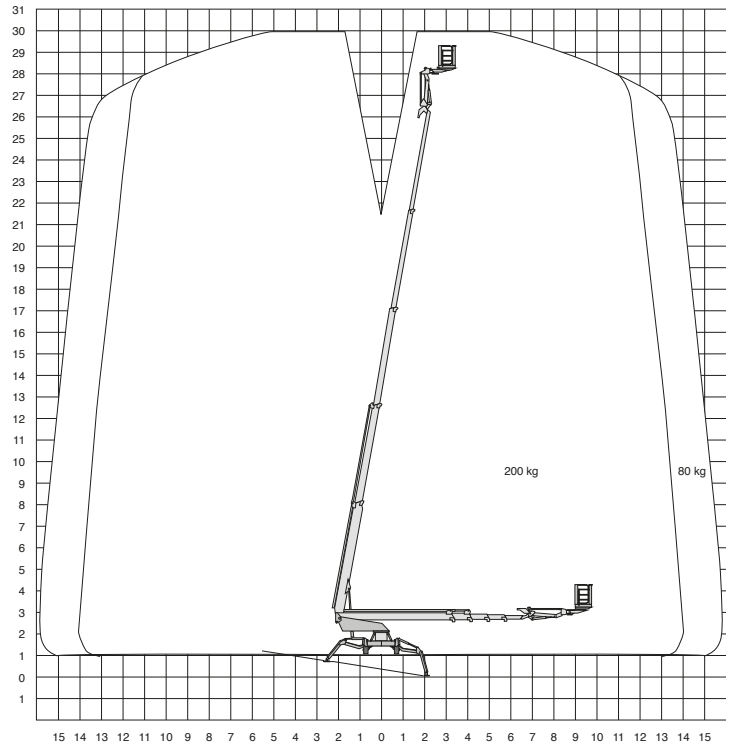

Technische specificaties

Platformhoogte	28,20 m
Werkhoogte	30,00 m
Max. reikwijdte	14,00 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,80 m
Zwenkbereik	450º
Hoogte	1,98 m
Lengte	7,17 m
Breedte	1,58 m
Bodemvrijheid	0,31 m
Banden	non-marking rupsbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	4,75/3,95/2,99 m
Afstempellengte	5,30/6,64/6,64 m
Afstempelbaar tot helling van	30%
Max. hellingshoek	30%
Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	4240 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

LEO35T

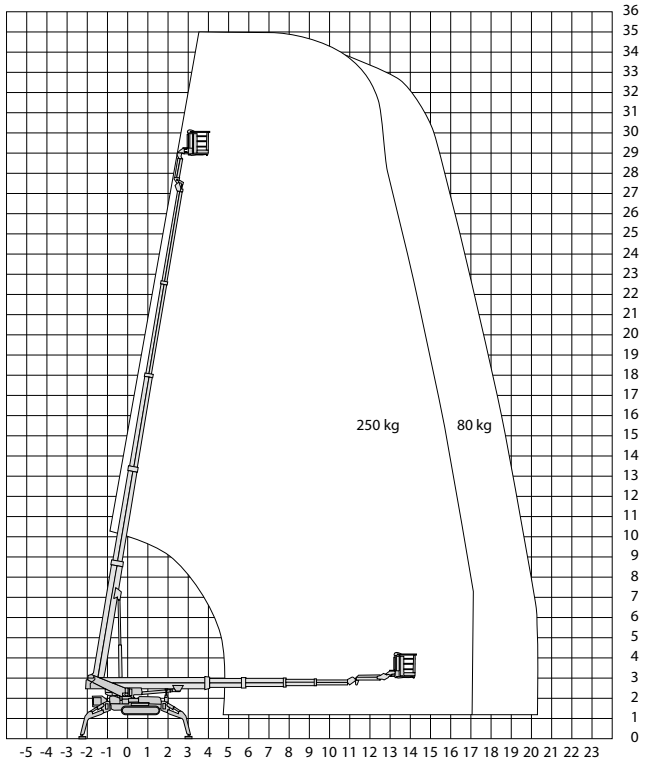

Technische specificaties

Platformhoogte	33,00 m
Werkhoogte	35,00 m
Max. reikwijdte	19,90 m
Max. hefvermogen	250/80 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,80 m
Max. scheefstand	1º
Zwenkbereik	450º
Hoogte	1,98 m
Lengte	7,50 m
Breedte	1,58 m
Bodemvrijheid	0,43 m
Banden	non-marking rupsbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,56/4,27/2,98 m
Afstempellengte	5,52/7,51 m
Afstempelbaar tot helling van	30%
Max. hellingshoek	38%
Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	6000 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

LEO36T

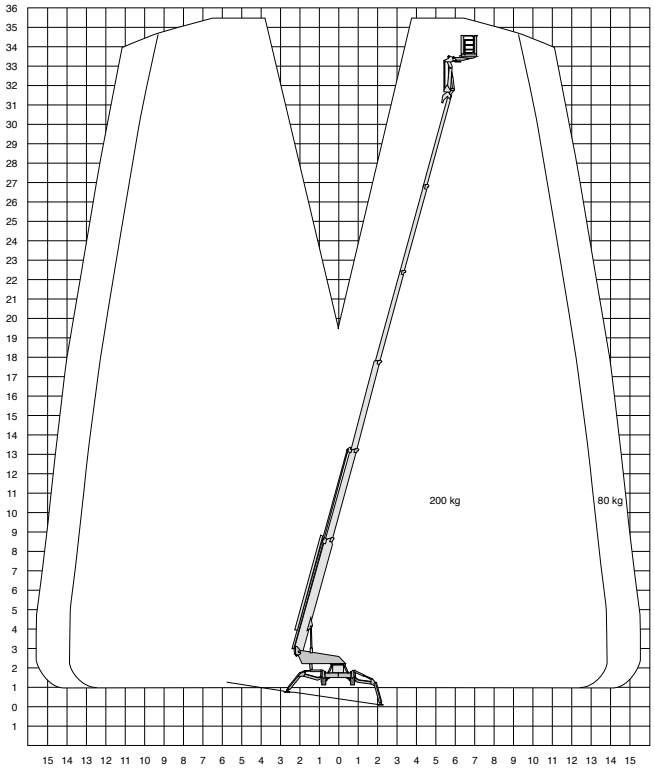

Technische specificaties

Platformhoogte	33,50 m
Werkhoogte	35,50 m
Max. reikwijdte	15,60 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,80 m
Max. scheefstand	1°
Zwenkbereik	450°
Hoogte	1,98 m
Lengte	8,10 m
Breedte	1,58 m
Bodemvrijheid	0,31 m
Banden	non-marking rupsbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,50 m
Afstempellengte	4,75 m
Afstempelbaar tot helling van	30%
Max. hellingshoek	19%
Rijsnelheid ingeschoven	3,0 km/u
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	4850 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

TZ34/20

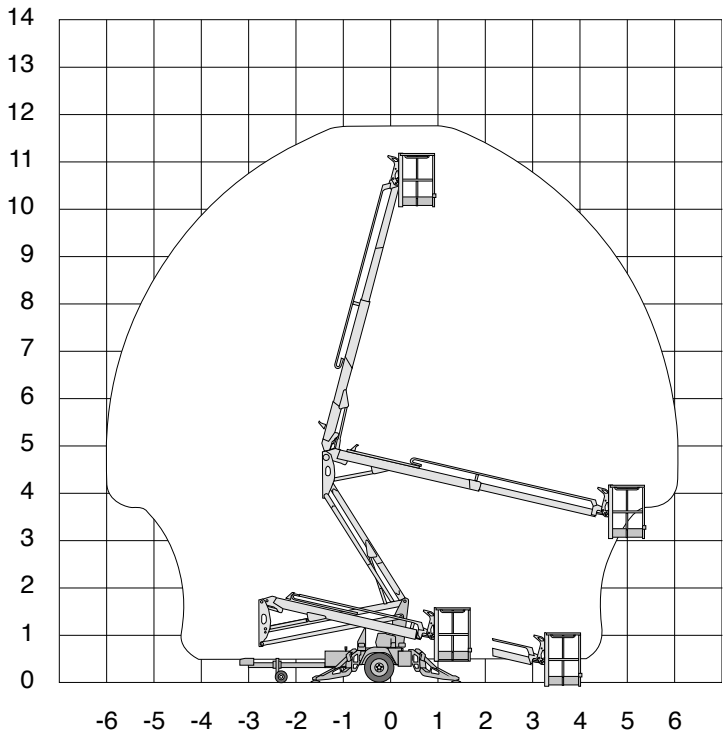

Technische specificaties

Platformhoogte	10,36 m
Werkhoogte	12,30 m
Max. reikwijdte	5,59 m
Knikhoogte	4,90 m
Max. hefvermogen	181 kg
Platformlengte	1,12 m
Platformbreedte	0,68 m
Zwenkbereik	359º
Hoogte	1,94 m
Lengte	5,50 m
Breedte	1,45 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte/-lengte max.	3,59/3,26 m
Afstempelbaar tot helling van	11%
Max. scheefstand	10,5%
Aandrijving	accu
Gewicht	1438 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

TZ50

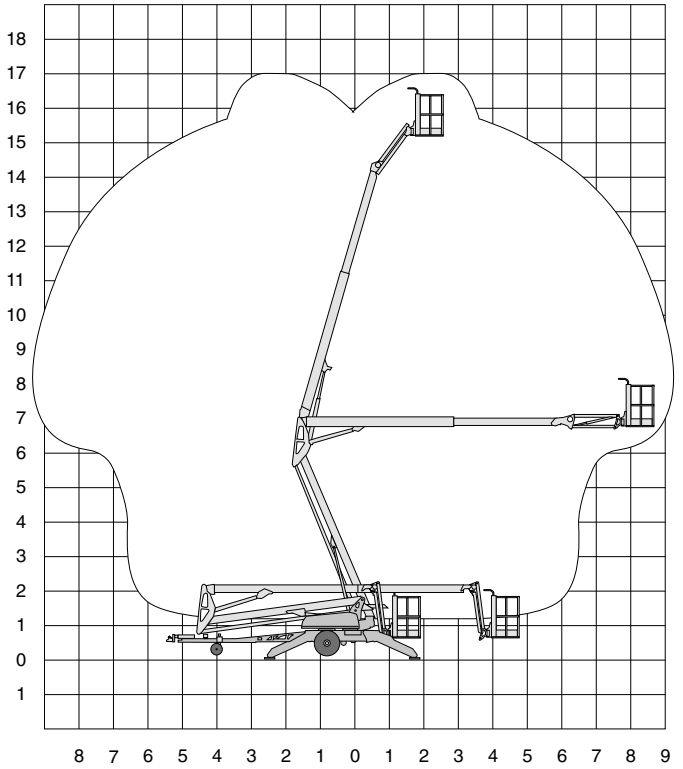

Technische specificaties

Platformhoogte	15,10 m
Werkhoogte	17,10 m
Max. reikwijdte	8,90 m
Knikhoogte	6,71 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,12 m
Platformbreedte	0,68 m
Zwenkbereik	359º
Hoogte	2,00 m
Lengte	7,16 m
Breedte	1,68 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte/-lengte	4,37/4,37 m
Afstempelbaar tot helling van	10%
Max. hellinghoek	20%
Aandrijving	accu
Gewicht	2200 kg
Rijsnelheid	1,4 km/u
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

GT22R

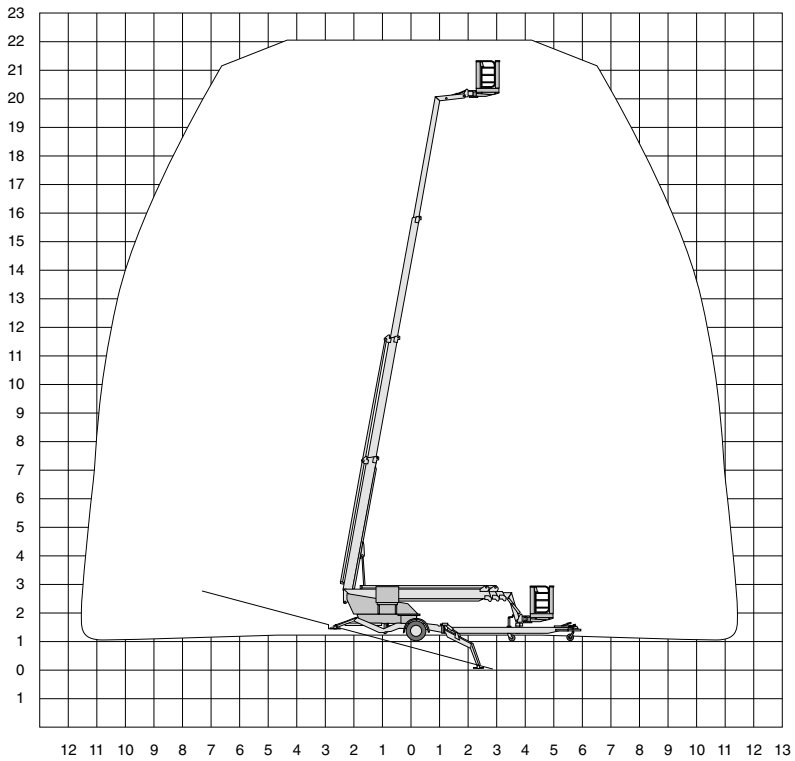

Technische specificaties

Platformhoogte	20,20 m
Werkhoogte	22,00 m
Max. reikwijdte	9,70 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,80 m
Zwenkbereik	450º
Hoogte	2,04 m
Lengte	8,50 m
Breedte	1,85 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte/-lengte max.	4,34/4,34 m
Afstempelbaar tot helling van	15%
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	3380 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

GT25R

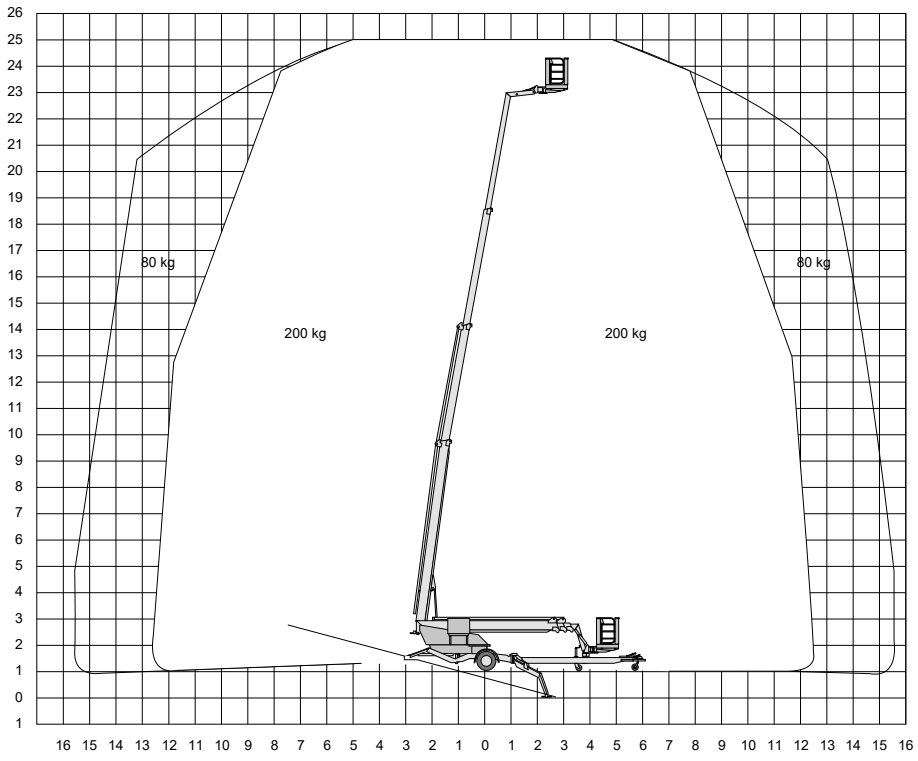

Technische specificaties

Platformhoogte	23,20 m
Werkhoogte	25,00 m
Max. reikwijdte	12,50 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,80 m
Zwenkbereik	450º
Hoogte	2,04 m
Lengte	8,50 m
Breedte	1,85 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte/-lengte max.	4,34/4,34 m
Afstempelbaar tot helling van	15%
Aandrijving	diesel/220V
Gewicht	3380 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Max. aantal pers. buiten	2
Max. aantal pers. binnen	2
220 V aansluiting	ja

Autohoogwerkers

> Bestelwagen autohoogwerkers t/m 3,5 ton, rijbewijs B, diesel
> Bestelwagen autohoogwerkers vanaf 3,5 ton, rijbewijs C, hybride
> Autohoogwerkers t/m 3,5 ton, rijbewijs B, diesel
> Autohoogwerkers t/m 3,5 ton, rijbewijs B, hybride
> Vrachtwagen autohoogwerkers vanaf 3,5 ton, met machinist

ETL-36-135-F

Bestelwagen AHW t/m 3,5 ton, diesel

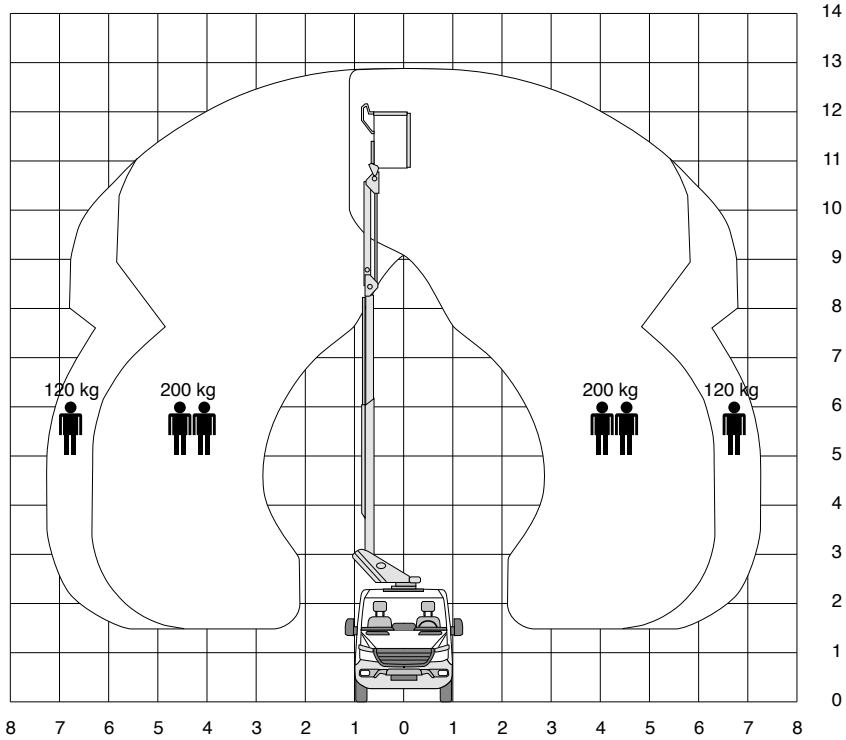

Technische specificaties

Platformhoogte	10,90 m
Werkhoogte	12,90 m
Max. reikwijdte	7,30 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformlengte	1,10 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	360º
Hoogte	3,34 m
Lengte	6,64 m
Breedte	2,00 m
Stempels	ja

Afstempelbreedte	2,30 m
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	nee
Laadvermogen (auto)	550 kg
Aandrijving	diesel

ETL-38-140-F

Bestelwagen AHW t/m 3,5 ton, diesel

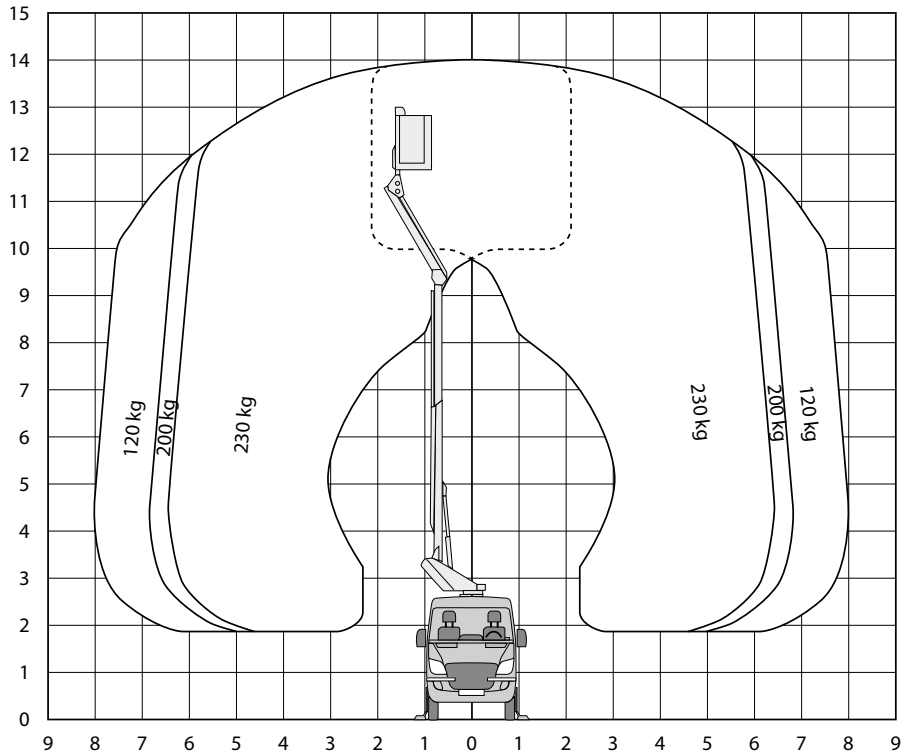

Technische specificaties

Platformhoogte	11,80 m
Werkhoogte	13,80 m
Max. reikwijdte	7,70 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,10 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	359º
Hoogte	3,43 m
Lengte	6,64 m
Breedte	2,00 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	2,22 m
Afstempelbaar tot helling van	3º/5º
Aandrijving	diesel
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

ETM-36-135 F

Bestelwagen AHW vanaf 3,5 ton, hybride

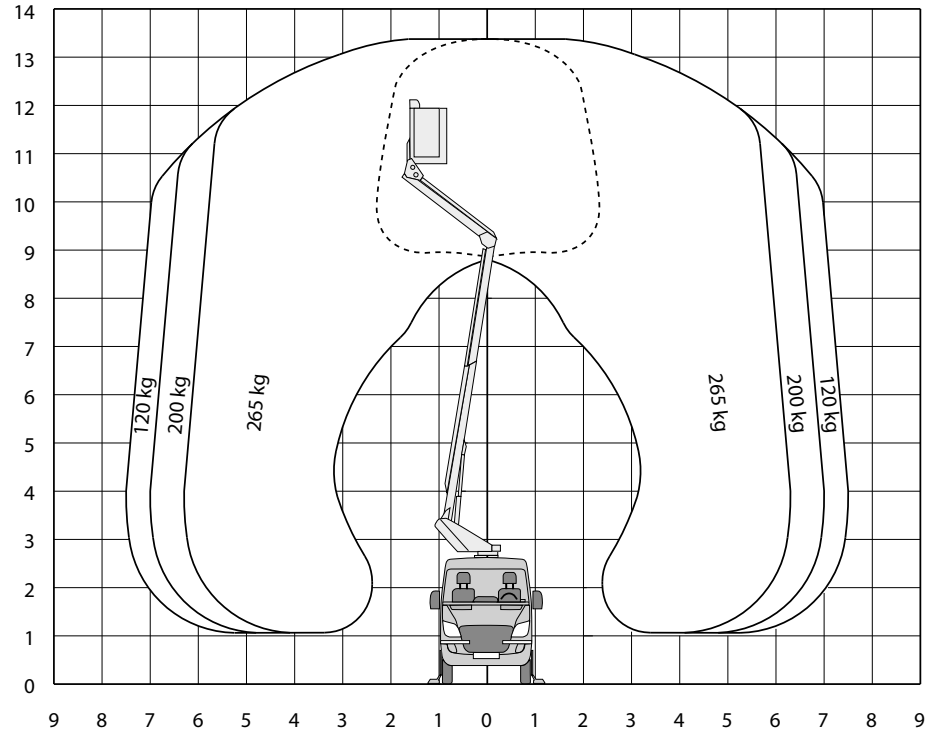

Technische specificaties

Platformhoogte	11,2 m
Werkhoogte	13,2 m
Max. reikwijdte	9 m
Max. hefvermogen	265 kg
Platformlengte	1,10 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	359º
Hoogte	3,24 m
Lengte	7,05 m
Breedte	2,10 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	2,37 m
Afstempelbaar tot helling van	5º/10º
Aandrijving	diesel/accu
Gewicht	5300 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

PT170

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

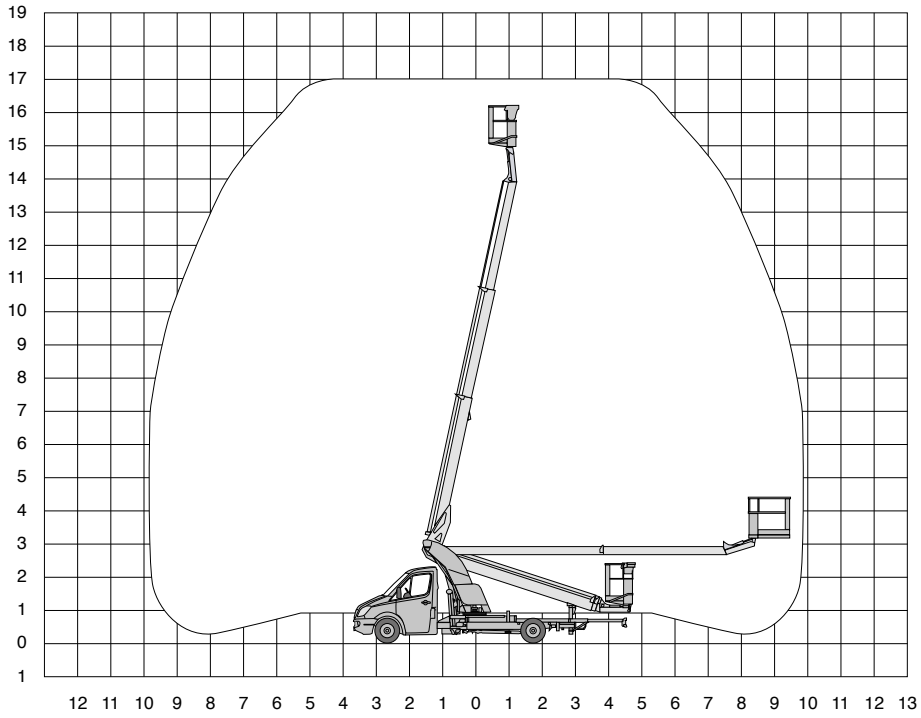

Technische specificaties

Platformhoogte	15,20 m
Werkhoogte	17,00 m
Max. reikwijdte	10,80 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformlengte	1,20 m
Platformbreedte	0,80 m
Zwenkbereik	270º
Hoogte	3,10 m
Lengte	7,20 m
Breedte	2,10 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	3,10 m
Afstempelbaar tot helling van	4,5%
Aandrijving	diesel
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

PNT205NH

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

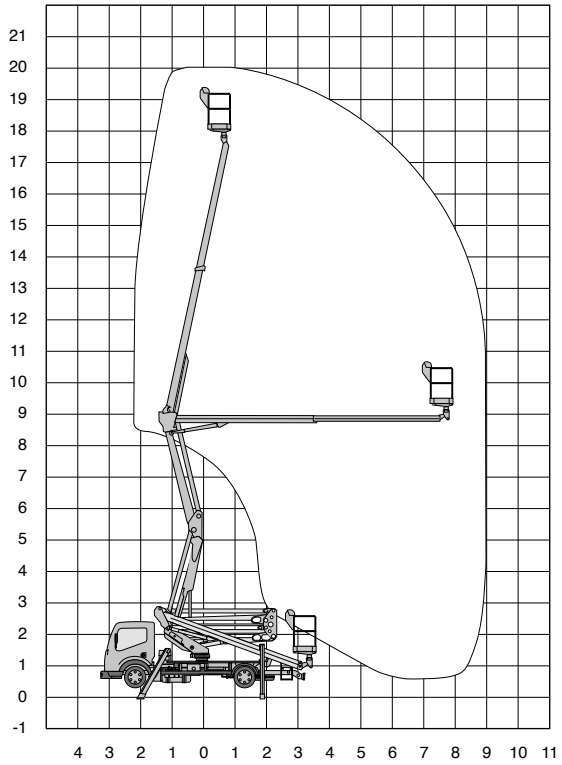

Technische specificaties

Platformhoogte	18,00 m
Werkhoogte	20,00 m
Knikhoogte	8,50 m
Max. reikwijdte	9,10 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,71 m
Zwenkbereik	400º
Hoogte	2,50 m
Lengte	6,68 m
Breedte	2,13 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	2,30 / 3,09 m
Afstempellengte	3,27 / 4,10 m
Afstempelbaar tot helling van	4,5%
Aandrijving	diesel
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

PT200

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

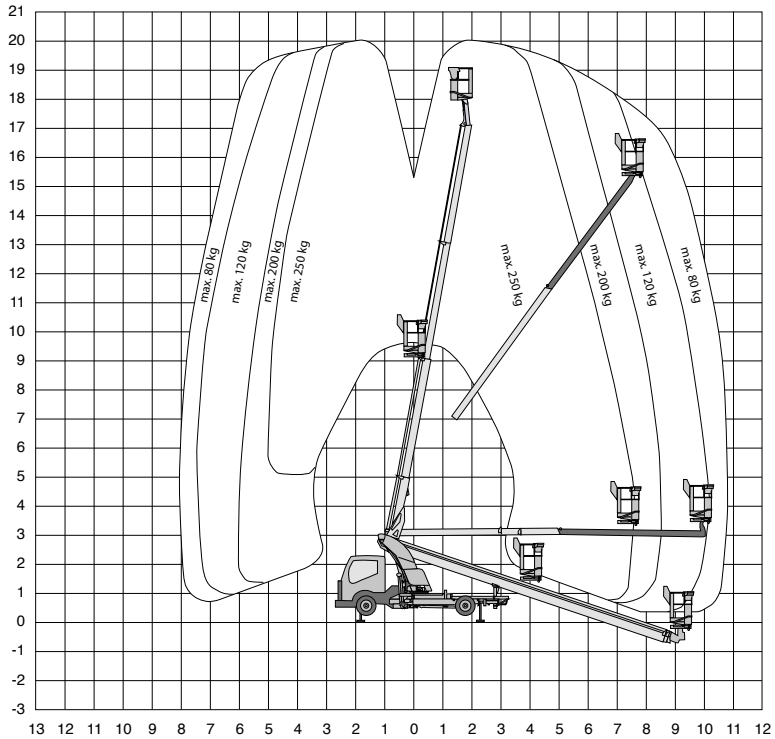

Technische specificaties

Platformhoogte	18,00 m
Werkhoogte	20,00 m
Max. reikwijdte	10,80 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,71 m
Zwenkbereik	400º
Hoogte	2,94 m
Lengte	7,20 m
Breedte	2,10 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	2,98 - 2,85 m 2,41 - 2,41 m 2,10 - 2,10 m
Afstempellengte	3,56 / 3,56 / 3,31 m
Afstempelbaar tot helling van	4,5%
Aandrijving	diesel
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

TBR220

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

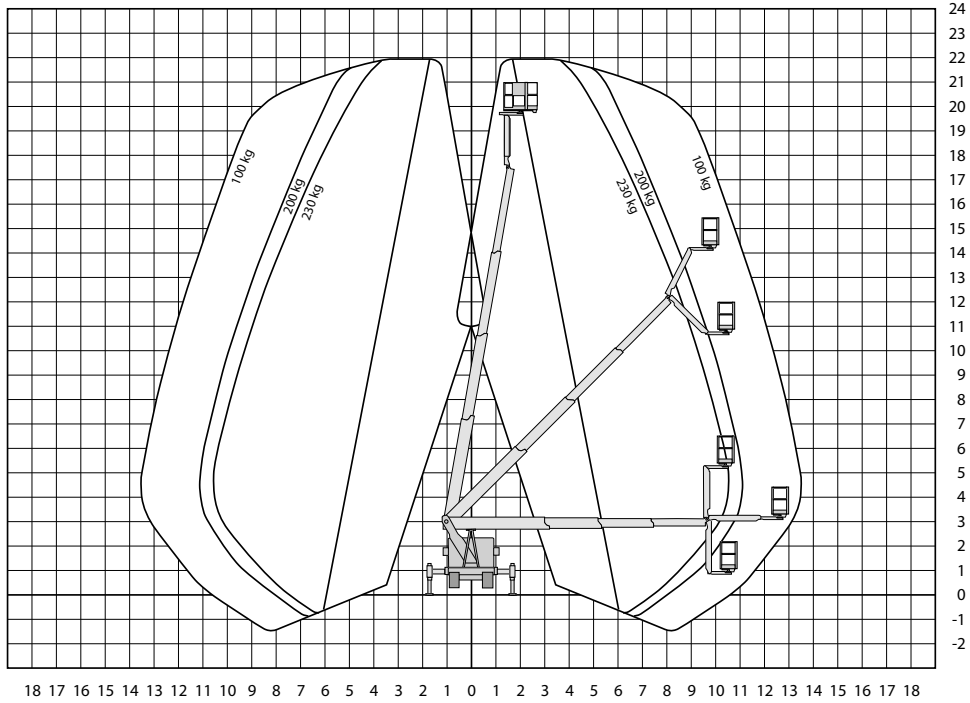

Technische specificaties

Platformhoogte	20,10 m
Werkhoogte	22,00 m
Max. reikwijdte	16,80 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	450º
Hoogte	2,99 m
Lengte	6,92 m
Breedte	2,18 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	3,66 - 3,50 m 2,93 - 2,85 m 2,20 - 2,20 m
Afstempellengte	4,15 - 4,15 m 3,13 - 4,15 m 3,13 - 3,13 m
Afstempelbaar tot helling van	5º
Max. scheefstand	5º
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

PT225

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

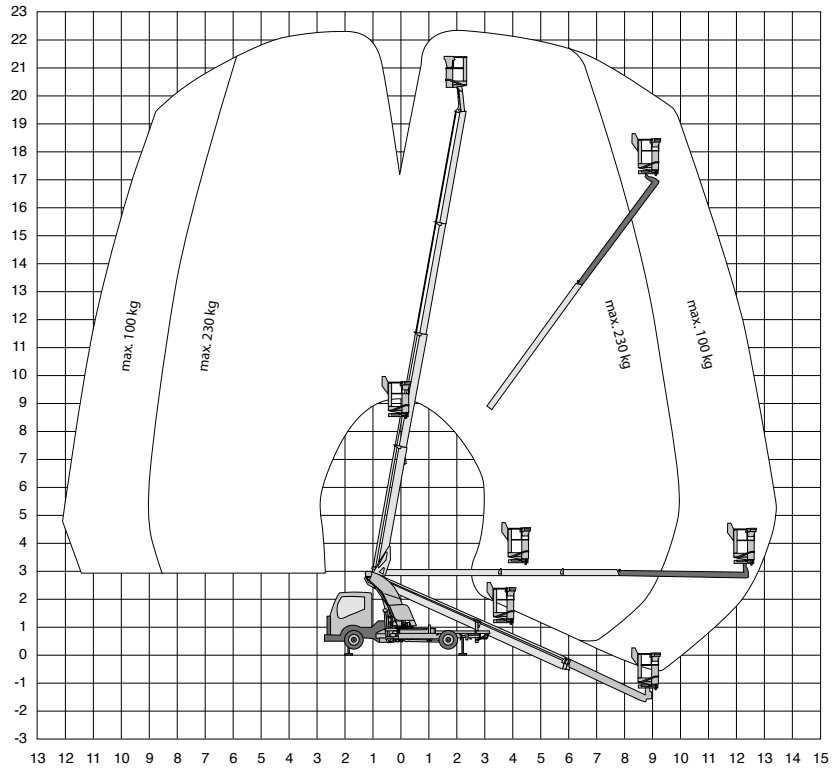

Technische specificaties

Platformhoogte	20,50 m
Werkhoogte	22,50 m
Max. reikwijdte	13,50 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,71 m
Zwenkbereik	400º
Hoogte	2,97 m
Lengte	6,77 m
Breedte	2,19 m
Banden	luchtbanden

Stempels	ja
Afstempelbreedte	3,33 - 3,09 m 2,68 - 2,56 m 2,10 - 2,10 m
Afstempellengte	4,10 / 4,10 / 3,27 m
Afstempelbaar tot helling van	4,5º
Max. scheefstand	5º
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja

VTX-240

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

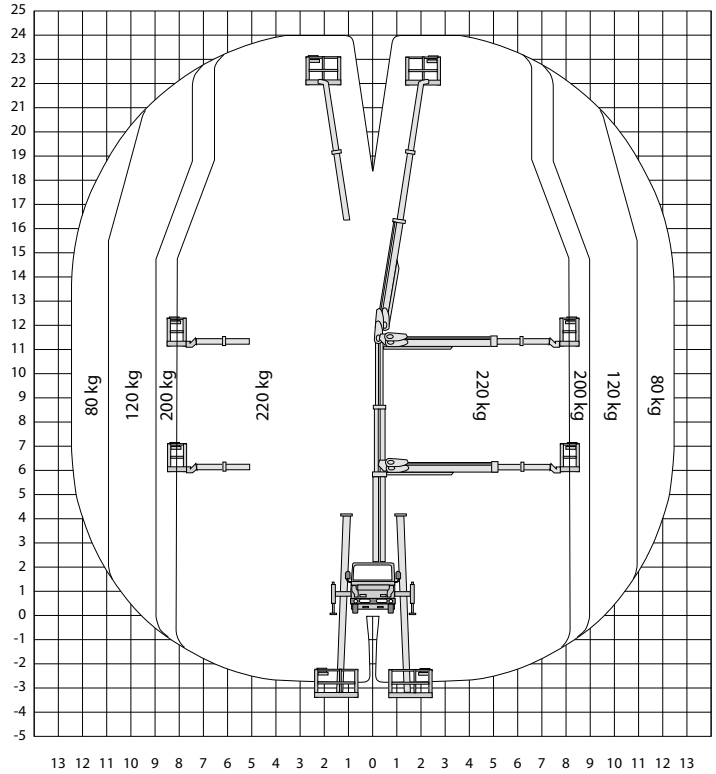

Technische specificaties

Platformhoogte	22,30 m
Werkhoogte	24,20 m
Max. reikwijdte	12,50 m
Knikhoogte	11,00 m
Max. hefvermogen	220 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	420º
Hoogte	2,33 m
Breedte	2,40 m
Lengte	7,82 m
Stempels	ja

Afstempelbreedte	3,50 - 2,00 m
Afstempellengte	3,50 m
Afstempelbaar tot helling van	5º
Max. scheefstand	1º
Wielbasis	3,4 m
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	nee

TBR250

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

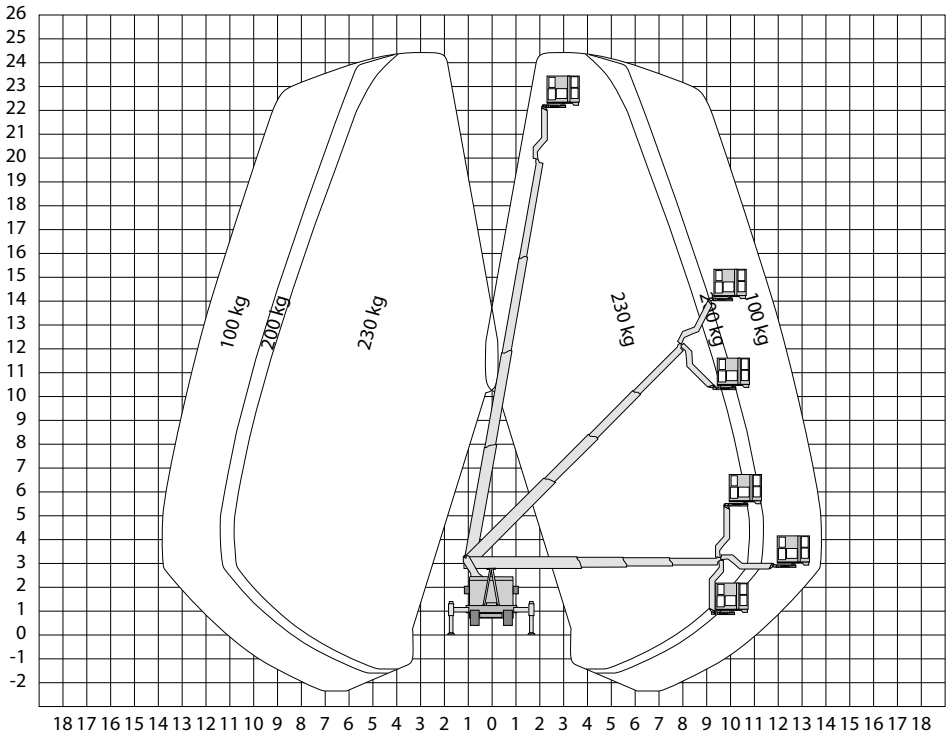

Technische specificaties

Platformhoogte	22,40 m
Werkhoogte	24,40 m
Max. reikwijdte	16,50 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	360º
Max. zwenkbereik jib	185º verticaal
Hoogte	3,20 m
Lengte	7,75 m
Breedte	2,20 m
Banden	luchtbanden
Stempels	ja

Afstempelbreedte	3,66 - 3,50 m 2,93 - 2,85 m 2,20 - 2,20 m
Afstempellengte	4,15 - 4,15 m 3,13 - 4,15 m 3,13 - 3,13 m
Afstempelbaar tot helling van	5º
Max. scheefstand	5º
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	ja
Opmerking	home functie

TB270

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

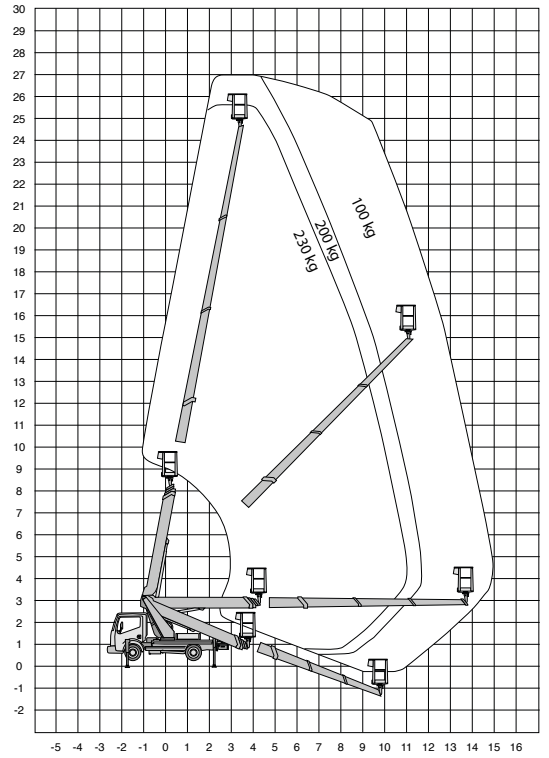

Technische specificaties

Platformhoogte	25,00 m
Werkhoogte	26,80 m
Max. reikwijdte	14,80 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,80 m
Zwenkbereik	450º
Hoogte	3,03 m
Lengte	6,75 m
Breedte	2,18 m
Stempels	ja

Afstempelbreedte	3,66 - 3,51 m 2,93 - 2,86 m 2,20 - 2,20 m
Afstempellengte	4,15 - 4,15 m 3,13 - 4,15 m 3,13 - 3,13 m
Afstempelbaar tot helling van	5º
Max. scheefstand	5º
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	nee

TB290

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B

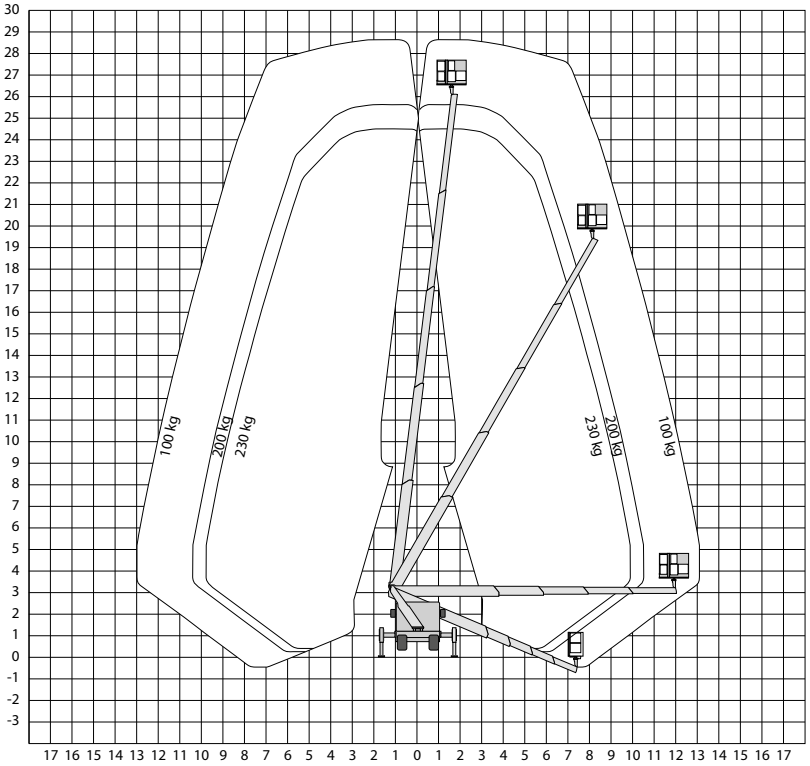

Technische specificaties

Platformhoogte	26,80 m
Werkhoogte	28,80 m
Max. reikwijdte	16,20 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	450°
Hoogte	3,02 m
Lengte	6,94 m
Breedte	2,18 m
Wielbasis	2,90 m
Stempels	ja

Afstempelbreedte	3,66 - 3,50 m 2,93 - 2,85 m 2,20 - 2,20 m
Afstempellengte	4,15 - 4,15 m 3,13 - 4,15 m 3,13 - 3,13 m
Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. scheefstand	5°
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	nee

TB270 HYBRIDE*

AHW t/m 3,5 ton, rijbewijs B, hybride

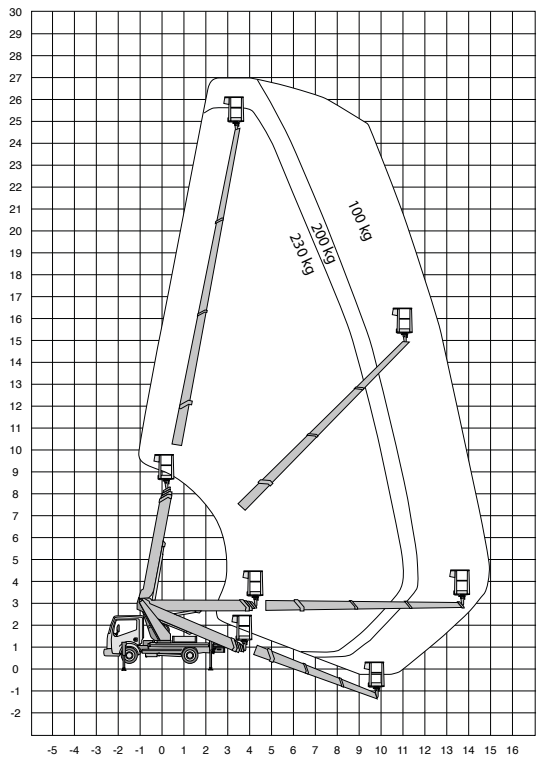

***Beschikbaar Q3 2020**

Technische specificaties

Platformhoogte	25,00 m
Werkhoogte	27,00 m
Max. reikwijdte	16,4 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformlengte	1,40 m
Platformbreedte	0,70 m
Zwenkbereik	450°
Hoogte	2,99 m
Lengte	6,86 m
Breedte	2,18 m
Stempels	ja

Afstempelbreedte	3,66 - 3,51 m 2,93 - 2,86 m 2,20 - 2,20 m
Afstempellengte	4,15 - 4,15 m 3,13 - 4,15 m 3,13 - 3,13 m
Afstempelbaar tot helling van	5°
Max. scheefstand	5°
Gewicht	3500 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	2
220 V aansluiting	ja
Generator	nee

Vrachtwagen AHW vanaf 3,5 ton, met machinist

Naam	Werkhoogte
T400	40 m
T460	46 m
T510	51 m
T570	57 m
T650	65 m
T750	75 m

Vorkheftrucks

Capaciteit	Diesel			Elektrisch			LPG		
	< 4,7 m	4,7 - 6 m	6-7 m	< 4,7 m	4,7 - 6 m	6 - 7 m	< 4,7 m	4,7 - 6 m	6 - 7 m
1 500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 800 kg				•	•				
2 500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 000 kg	•	•		•	•	•	•	•	•
3 500 kg	•			•	•		•	•	
4 000 kg	•			•	•		•		
5 000 kg	•			•	•		•		
6 000 kg	•						•		
7 000 kg	•						•		
8 000 kg	•						•		
10 000 kg	•			•					
12 000 kg	•								
16 000 kg	•								

INDAPP 3650V (2,5 TON)

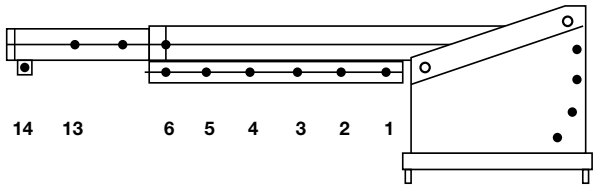

Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit	Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit
1	990 mm	1450 kg	8	2441 mm	720 kg
2	1198 mm	1265 kg	9	2649 mm	675 kg
3	1406 mm	1125 kg	10	2857 mm	630 kg
4	1614 mm	1010 kg	11	3065 mm	595 kg
5	1822 mm	920 kg	12	3273 mm	560 kg
6	2030 mm	840 kg	13	3481 mm	530 kg
7	2233 mm	780 kg	14	3689 mm	505 kg

IHKA 1950 (2,5 & 3 TON)

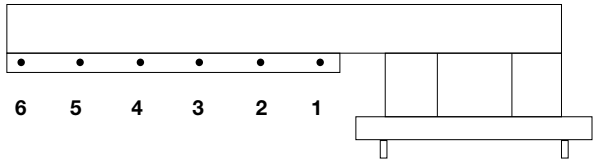

IHKA 1950 (2,5 TON)			IHKA 1950 (3 TON)		
Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit	Stand	Haakpositie t.o.v. vorkenbord	Max. capaciteit
1	905 mm	1575 kg	1	905 mm	1950 kg
2	1120 mm	1360 kg	2	1120 mm	1690 kg
3	1335 mm	1195 kg	3	1335 mm	1490 kg
4	1550 mm	1070 kg	4	1550 mm	1330 kg
5	1765 mm	965 kg	5	1765 mm	1205 kg
6	1980 mm	880 kg	6	1980 mm	1100 kg

Magazijntrucks

Capaciteit	Elektrisch		
	<4700	<8250	8300 - 1200
Elektrische reachtrucks			
1 400 kg		•	•
1 600 kg		•	•
2 000 kg			•
Elektrische stapelaars			
1 000 kg	•		
1 200 kg	•		
1 600 kg	•		
Elektrische pallettrucks			
2 000 kg	•		

Diverse hefhoogtes beschikbaar.

Mini rupskranen

MC285 SE

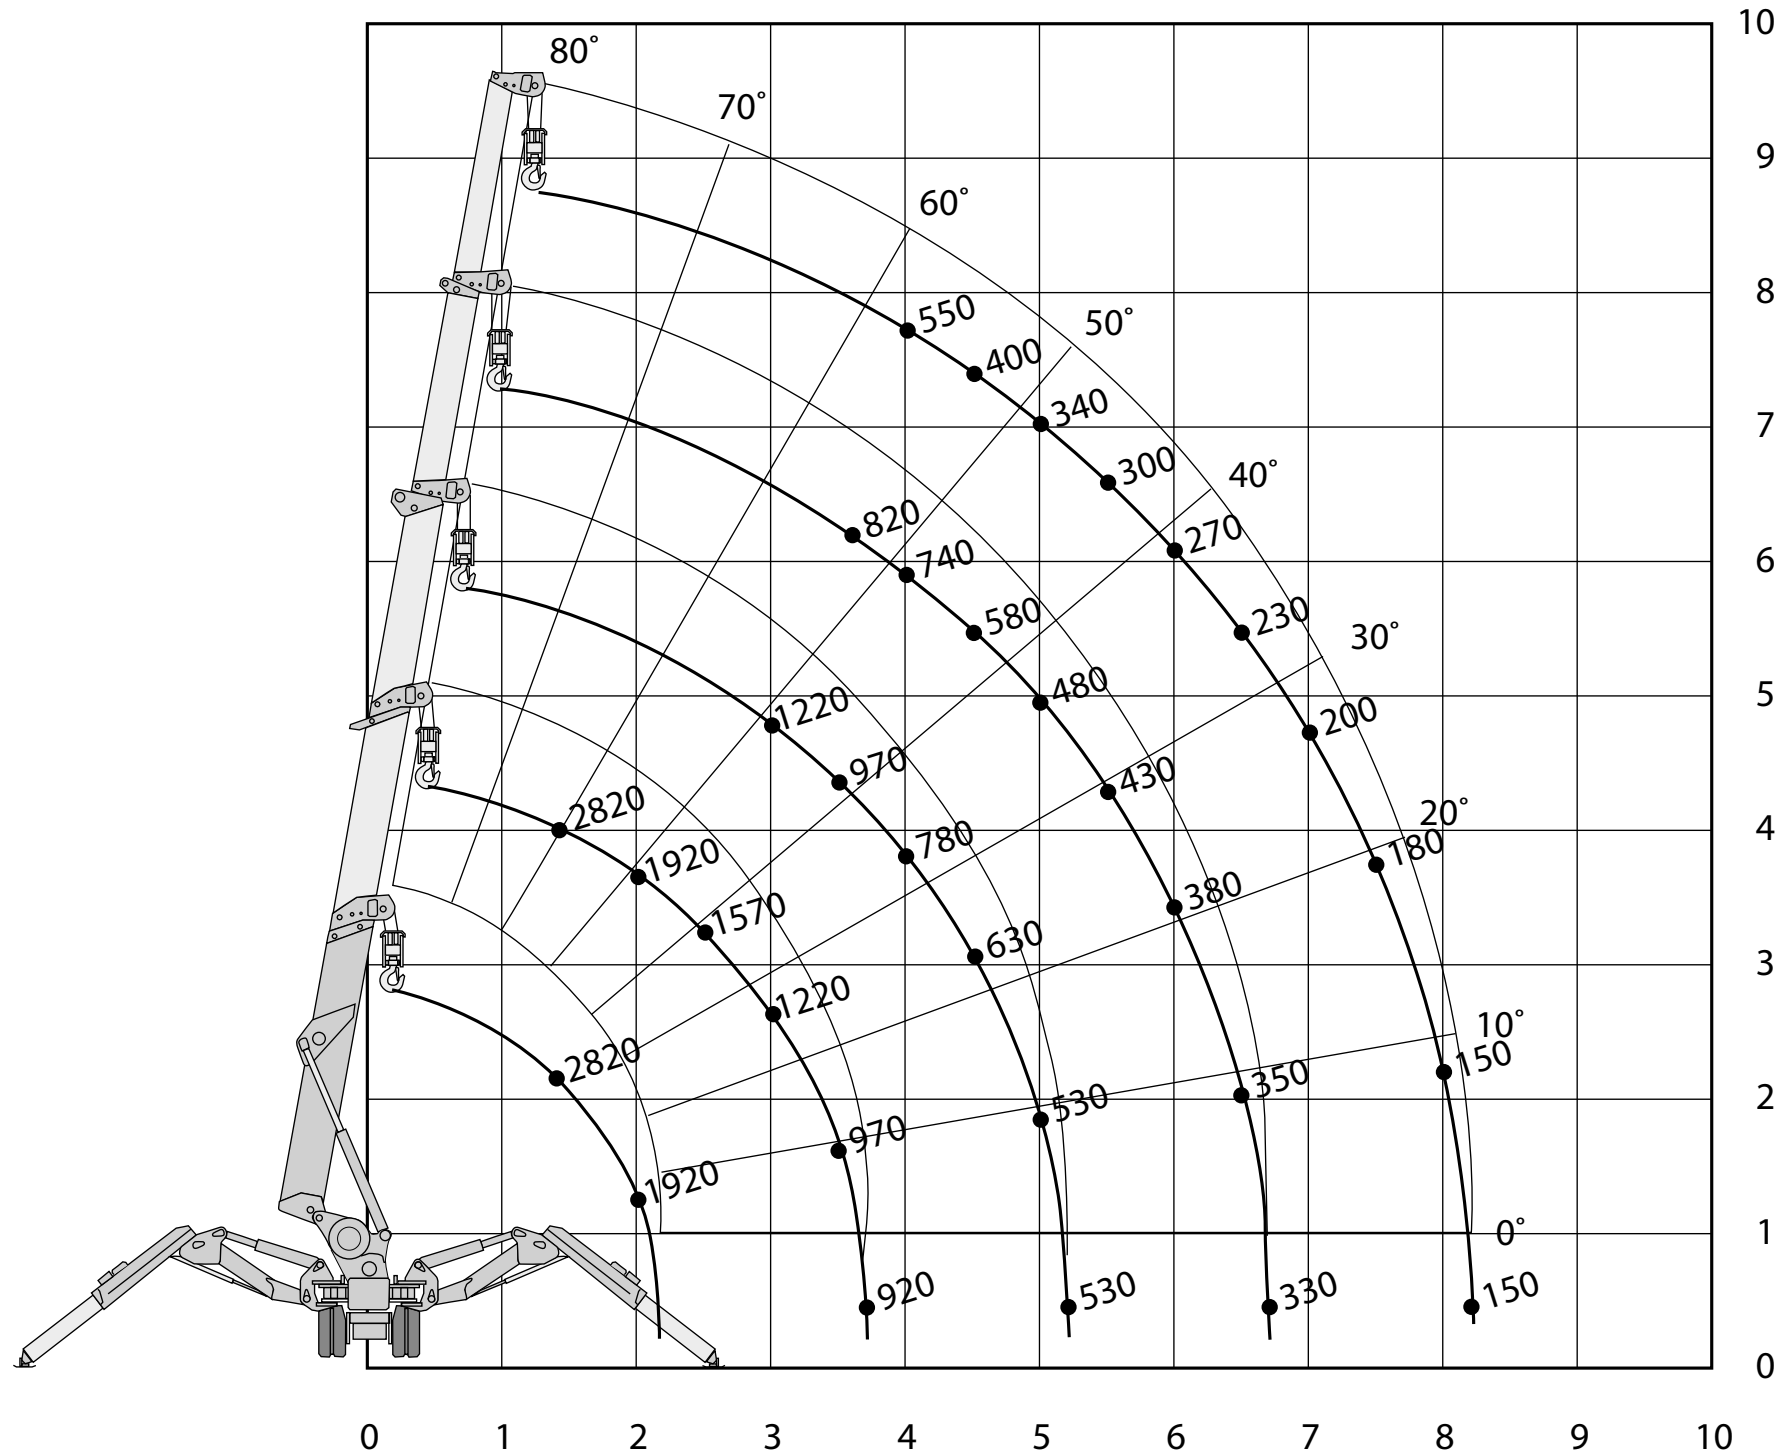

Technische specificaties

Werkhoogte	8,70 m
Max. reikwijdte	8,20 m
Max. hefvermogen	2820 kg
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	1,47 m
Lengte	3,32 m
Breedte	0,75 m
Banden	nonmarking rupsbanden
Rijsnelheid	2,2 km/u
Stempels	ja

Afstempelbreedte	4,53 - 2,31 m
Afstempellengte	4,58 - 3,03 m
Max. hellingshoek	37%
Gewicht	2120 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Aandrijving	diesel / 380V

B-350.1 SE

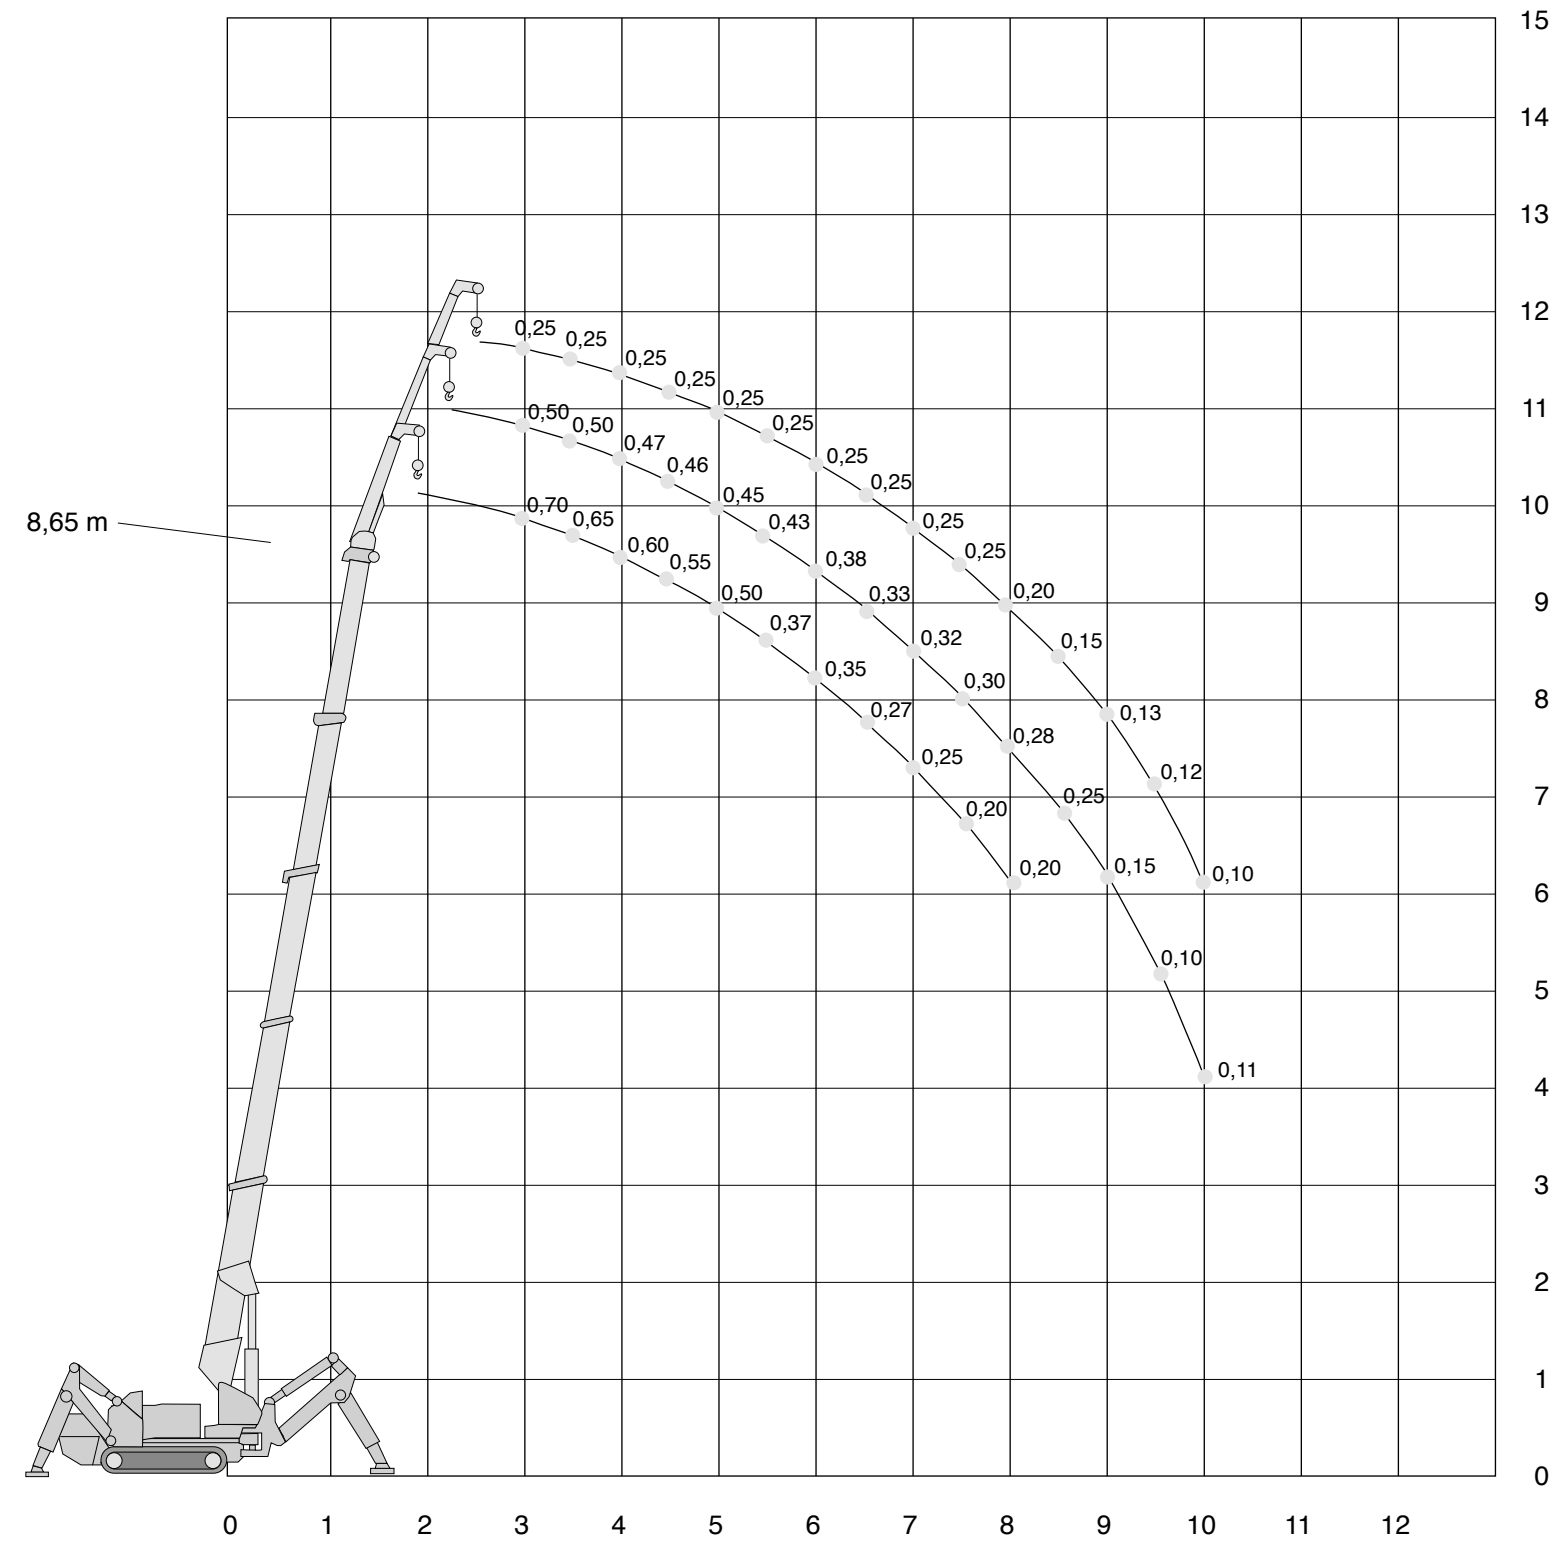

Technische specificaties

Werkhoogte	11,80 m
Max. reikwijdte	10,00 m
Max. hefvermogen	3500 kg
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	1,38 m
Lengte	2,82 m
Breedte	0,63 m
Banden	nonmarking rupsbanden
Rijsnelheid	2,3 km/u
Stempels	ja

Afstempelbreedte	3,94 - 2,24 m
Afstempellengte	3,88 - 2,57 m
Max. hellingshoek	37%
Gewicht	2300 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Aandrijving	diesel / 380V

MC405 SE

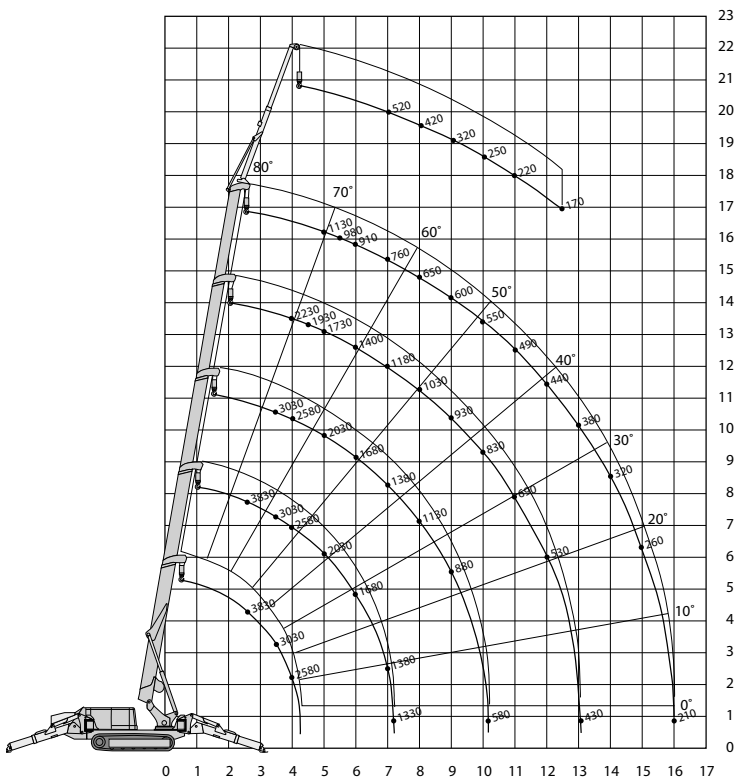

Technische specificaties

Werkhoogte	16,80 m
Max. reikwijdte	16,00 m
Max. hefvermogen	3830 kg
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	1,98 m
Lengte	4,98 m
Breedte	1,38 m
Banden	nonmarking rupsbanden
Rijsnelheid	3,3 km/u
Stempels	ja

Afstempelbreedte	5,52 - 4,25 m
Afstempellengte	5,79 - 4,95 m
Max. hellingshoek	37%
Gewicht	5750 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Aandrijving	diesel / 380V

MC815 SE

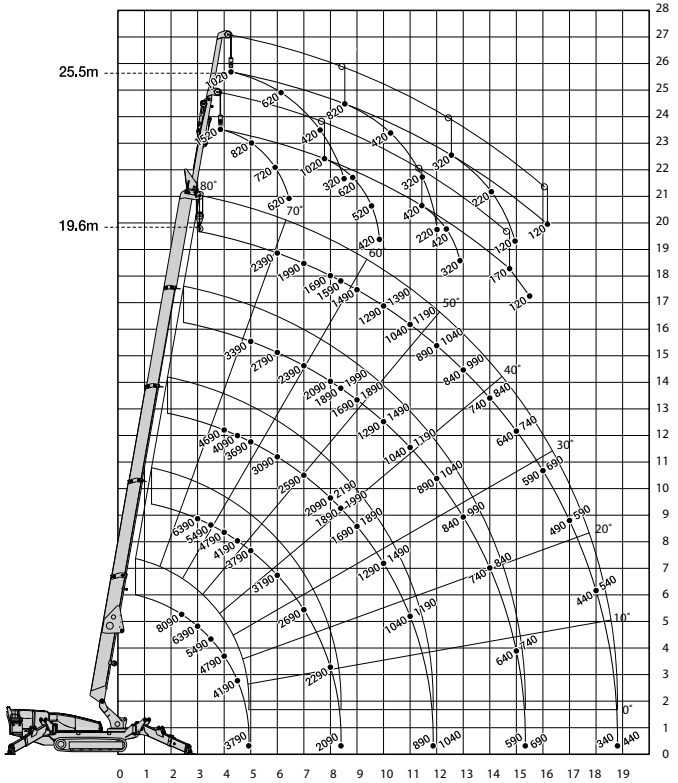

Technische specificaties

Werkhoogte **Met flyjib**	19,60 m 25,50 m
Max. reikwijdte	18,80 m
Max. hefvermogen	8090 kg
Zwenkbereik	360º continu
Hoogte	2,49 m
Lengte	5,90 m
Breedte	1,74 m
Banden	nonmarking rupsbanden
Rijsnelheid	3,2 km/u
Stempels	ja

Afstempelbreedte	6,30/5,63/4,91 m
Afstempellengte	6,77/6,27/5,74 m
Max. hellingshoek	42%
Gewicht	9700 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Aandrijving	diesel / 400V

UPG 600 glaszuig installatie

700 kg	1,30 m
500 kg	1,90 m
250 kg	2,60 m

Fly jib voor B350-1 & MC 405 SE

Hefvermogen	600 kg
Gewicht	89 kg

Verreikers en voorzetapparatuur
Ruw terrein heftrucks
Gators

MT 420H

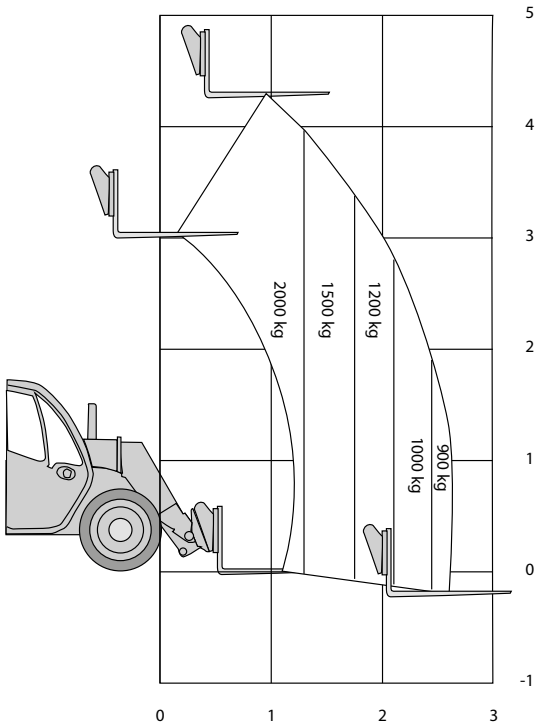

Technische specificaties

Hefhoogte	4,30 m	**Bodemvrijheid**	0,24 m
Max. reikwijdte	2,65 m	**Draaicirkel**	2,98 m
Max. hefvermogen	2000 kg	**Max. hellingshoek**	28%
Hoogte	1,98 m	**Gewicht**	4260 kg
Lengte	3,63 m	**Gebruik buiten**	ja
Breedte	1,49 m	**Gebruik binnen**	nee
Banden	ruw terrein	**Aandrijving**	diesel
Stempels	nee	**Max trekgewicht**	2780 da N

MT 625

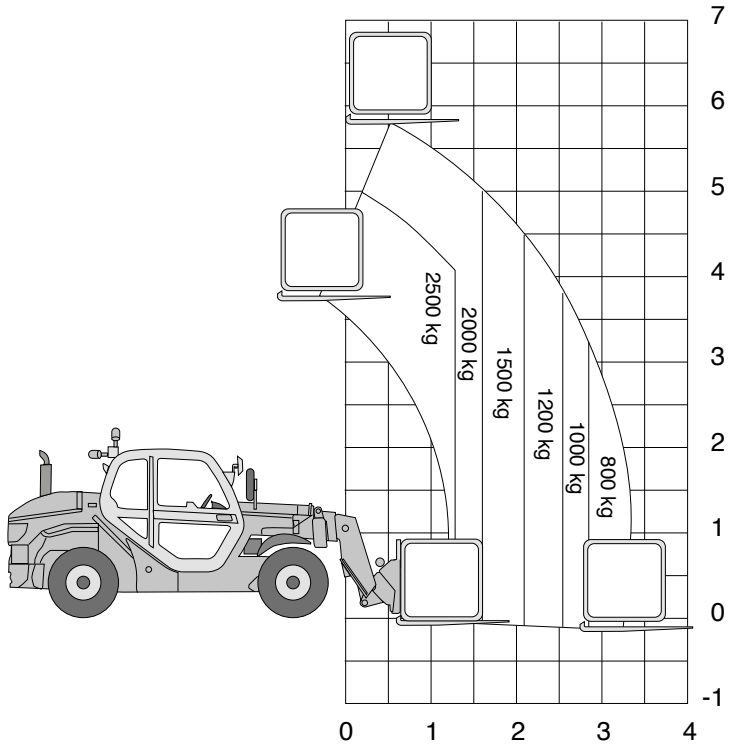

Technische specificaties

Hefhoogte	5,85 m	**Bodemvrijheid**	0,33 m
Max. reikwijdte	3,50 m	**Draaicirkel**	3,31 m
Max. hefvermogen	2500 kg	**Max. hellingshoek**	28%
Hoogte	1,92 m	**Gewicht**	4800 kg
Lengte	3,89 m	**Gebruik buiten**	ja
Breedte	1,81 m	**Gebruik binnen**	nee
Banden	ruw terrein	**Aandrijving**	diesel
Stempels	nee	**Max trekgewicht**	3550 da N

MT 932

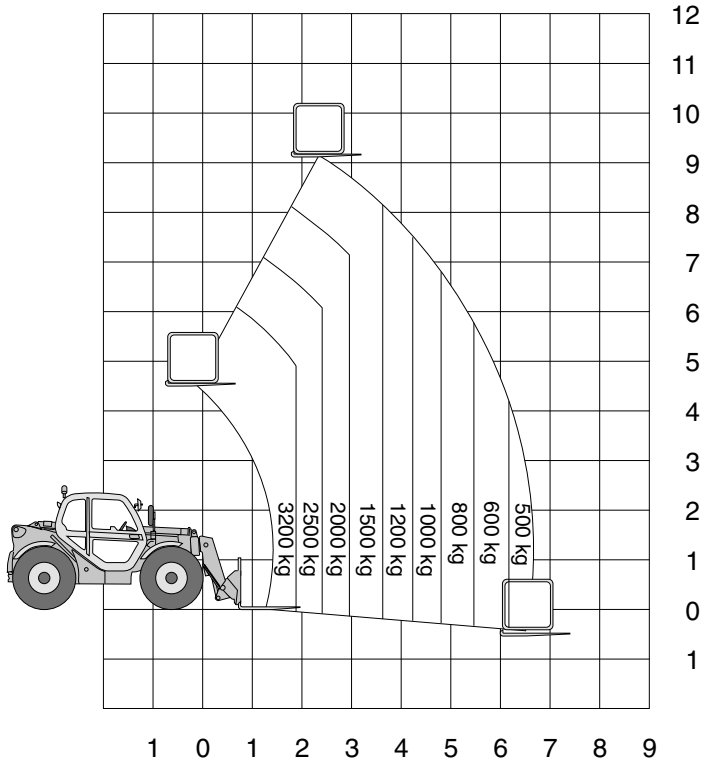

Technische specificaties

Hefhoogte	9,00 m
Max. reikwijdte	6,58 m
Max. hefvermogen	3200 kg
Hoogte	2,30 m
Lengte	4,70 m
Breedte	2,34 m
Banden	ruw terrein
Stempels	nee

Bodemvrijheid	0,45 m
Draaicirkel	3,80 m
Max. hellingshoek	15%
Gewicht	7640 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel
Max trekgewicht	7320 da N

MT 1440

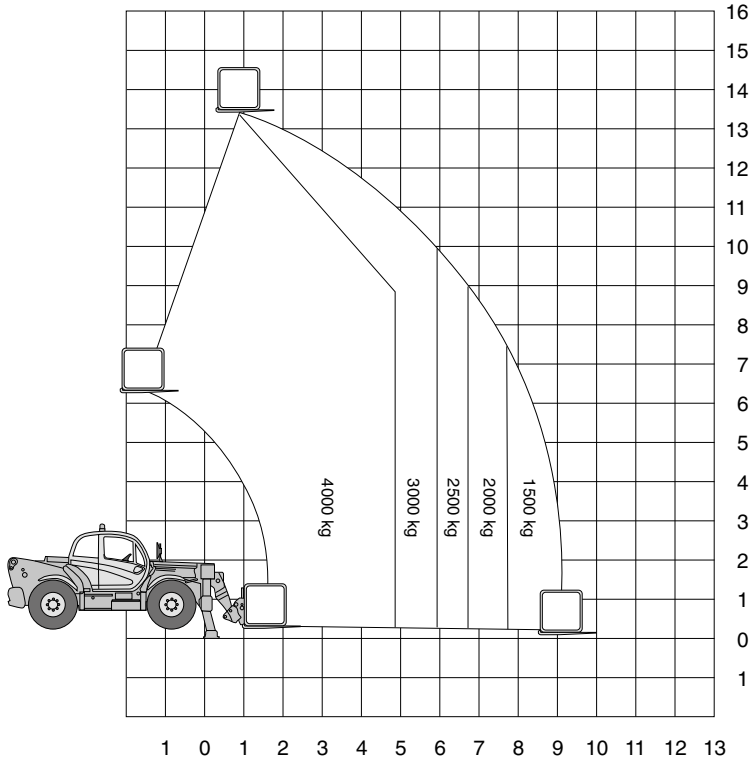

Technische specificaties

Hefhoogte	14,00 m
Max. reikwijdte	9,38 m
Max. hefvermogen	4000 kg
Hoogte	2,45 m
Lengte	6,13 m
Breedte	2,37 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	3,79 m

Bodemvrijheid	0,37 m
Draaicirkel	3,97 m
Max. hellingshoek	15%
Gewicht	10790 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel
Max trekgewicht	8500 da N

MT 1840

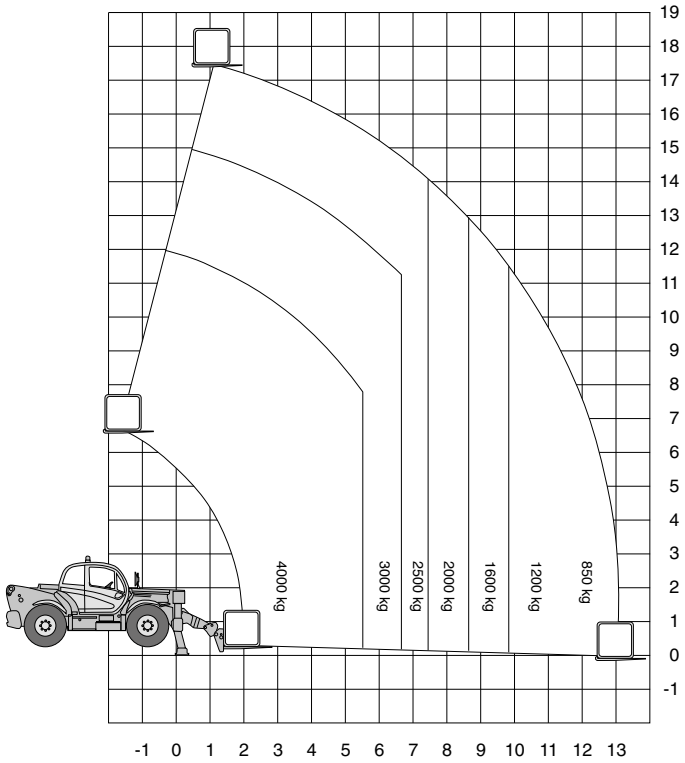

Technische specificaties

Hefhoogte	18,00 m
Max. reikwijdte	13,17 m
Max. hefvermogen	4000 kg
Hoogte	2,50 m
Lengte	6,27 m
Breedte	2,42 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	3,79 m

Bodemvrijheid	0,42 m
Draaicirkel	4,01 m
Max. hellingshoek	15%
Gewicht	11380 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel
Max trekgewicht	10300 da N

MRT 1840 EASY

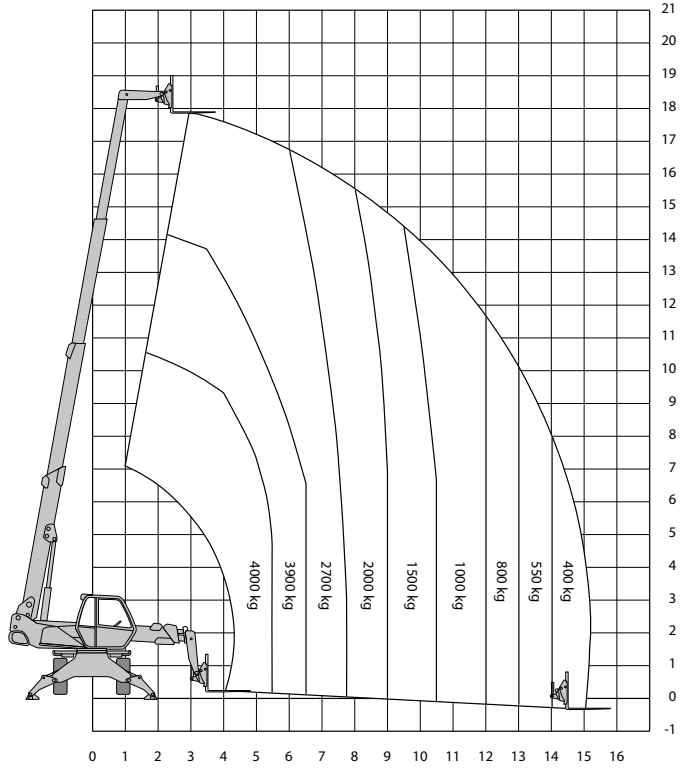

Technische specificaties

Hefhoogte	17,90 m
Max. reikwijdte	15,10 m
Max. hefvermogen	4000 kg
Hoogte	2,97 m
Lengte	6,74 m
Breedte	2,40 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	3,98 m
Afstempellengte	4,13 m

Zwenkbereik	400°
Bodemvrijheid	0,34 m
Draaicirkel	3,90 m
Max. hellingshoek	44,5%
Gewicht	13670 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel
Max trekgewicht	8600 da N

MRT 1850

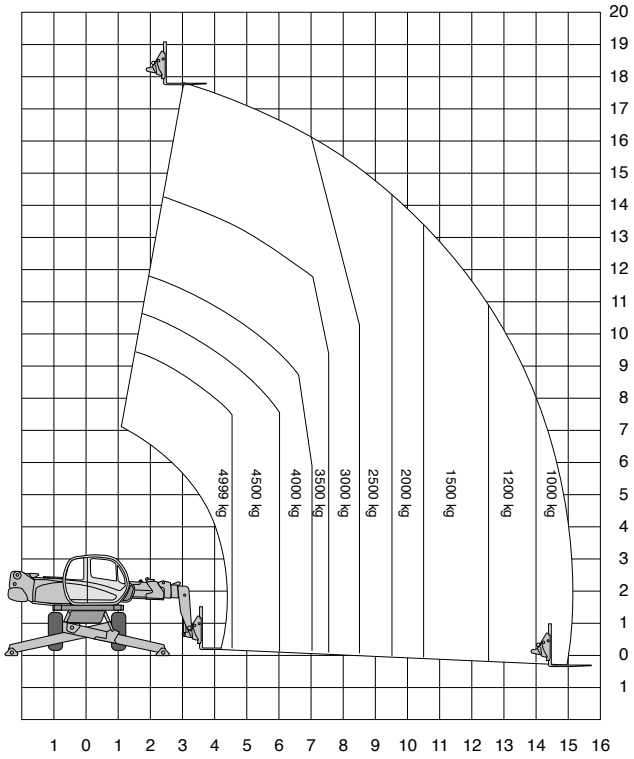

Technische specificaties

Hefhoogte	18,00 m
Max. reikwijdte	15,20 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Hoogte	3,11 m
Lengte	6,06 m
Breedte	2,43 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,10 m

Zwenkbereik	360° continu
Bodemvrijheid	0,38 m
Draaicirkel	4,50 m
Max. hellingshoek	38%
Gewicht	15350 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	8200 da N

MRT 2150

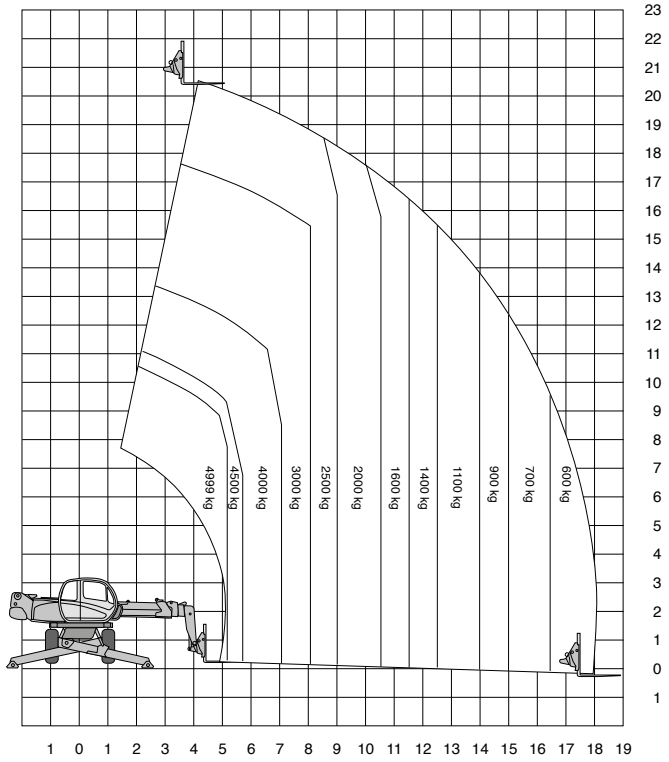

Technische specificaties

Hefhoogte	21,00 m
Max. reikwijdte	17,00 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Hoogte	3,11 m
Lengte	6,78 m
Breedte	2,43 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,10 m

Zwenkbereik	360° continu
Bodemvrijheid	0,35 m
Draaicirkel	4,88 m
Max. hellingshoek	38%
Gewicht	16650 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel /adbue
Max trekgewicht	10800 da N

MRT 2470 SE

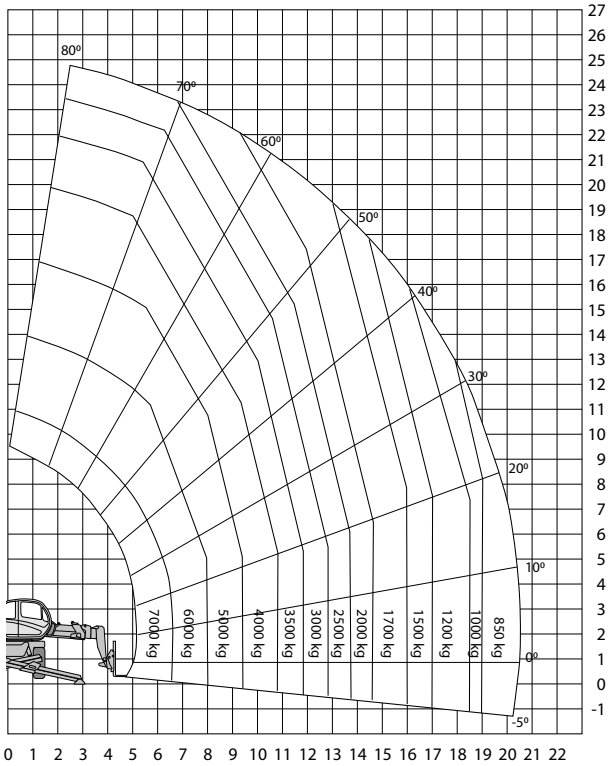

Technische specificaties

Hefhoogte	24,80 m
Max. reikwijdte	20,50 m
Max. hefvermogen	7000 kg
Hoogte	3,05 m
Lengte	7,55 m
Breedte	2,49 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	6,25 m
Afstempellengte	6,25 m

Zwenkbereik	360° continu
Wielbasis	3,25 m
Bodemvrijheid	0,35 m
Draaicirkel	6,50 m
Max. hellingshoek	32%
Gewicht	21760 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	9500 da N

MRT 2540 SE

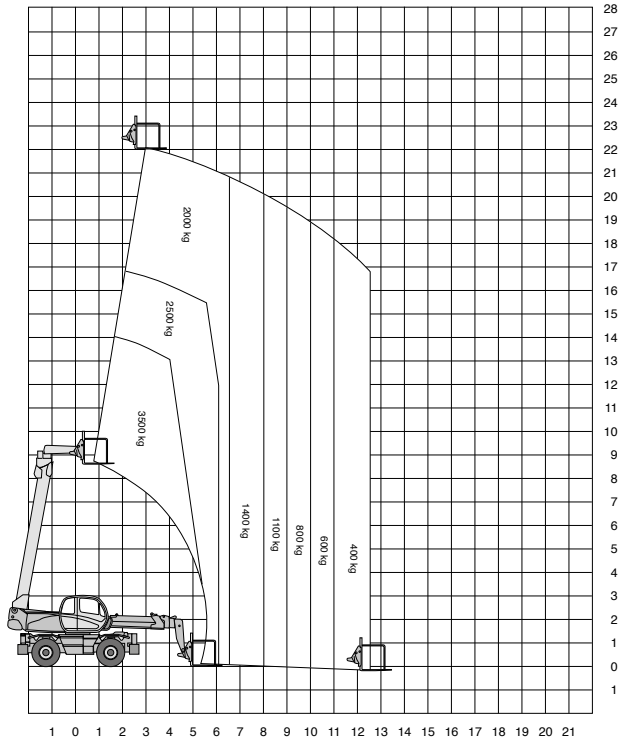

Technische specificaties

Hefhoogte	24,60 m
Max. reikwijdte	18,50 m
Max. hefvermogen	4000 kg
Hoogte	3,11 m
Lengte	7,62 m
Breedte	2,43 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,10 m
Afstempellengte	5,05 m

Zwenkbereik	360° continu
Wielbasis	2,75 m
Bodemvrijheid	0,38 m
Draaicirkel	4,50 m
Max. hellingshoek	36%
Gewicht	17450 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	8200 da N

MRT 2550 SE

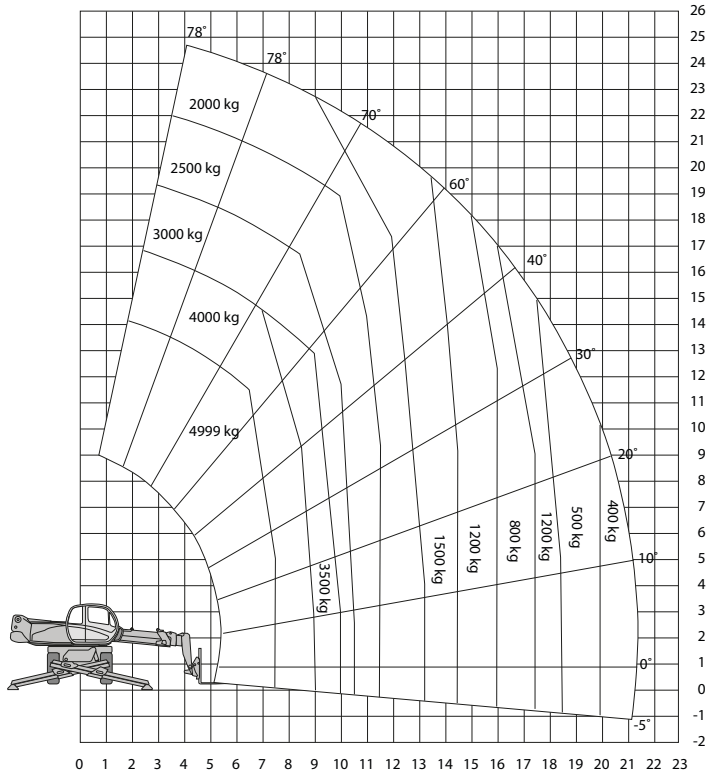

Technische specificaties

Hefhoogte	24,70 m
Max. reikwijdte	21,40 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Hoogte	3,05 m
Lengte	7,82 m
Breedte	2,49 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,55 m
Afstempellengte	5,35 m

Zwenkbereik	360° continu
Wielbasis	3,05 m
Bodemvrijheid	0,35 m
Draaicirkel	4,88 m
Max. hellingshoek	40%
Gewicht	18900 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	8430 da N

MRT 3050+ SE

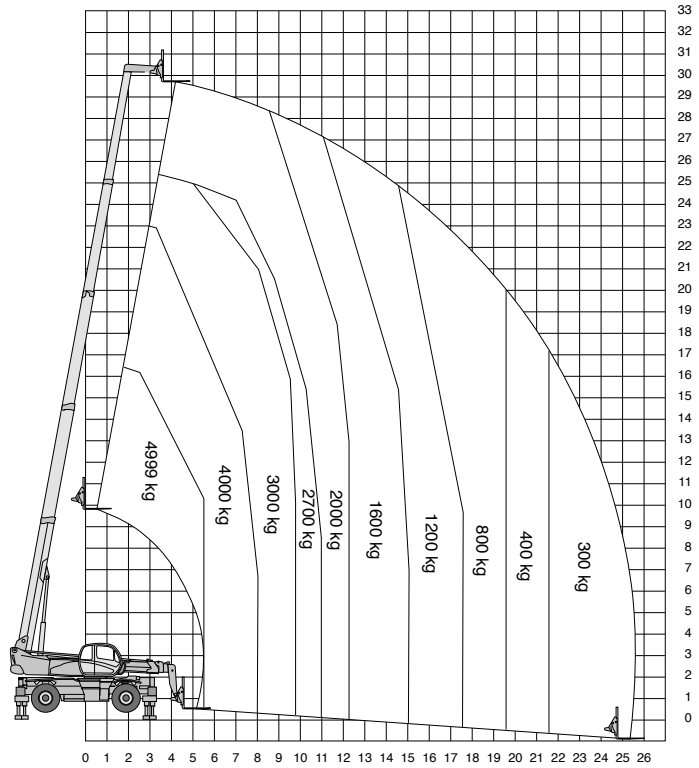

Technische specificaties

Hefhoogte	29,70 m
Max. reikwijdte	25,50 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Hoogte	3,26 m
Lengte	8,10 m
Breedte	2,50 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	7,10 m
Afstempellengte	6,79 m

Zwenkbereik	360° continu
Wielbasis	3,75 m
Bodemvrijheid	0,48 m
Draaicirkel	5,56 m
Max. hellingshoek	10%
Gewicht	22860 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	10500 da N

MRT 3255+ SE

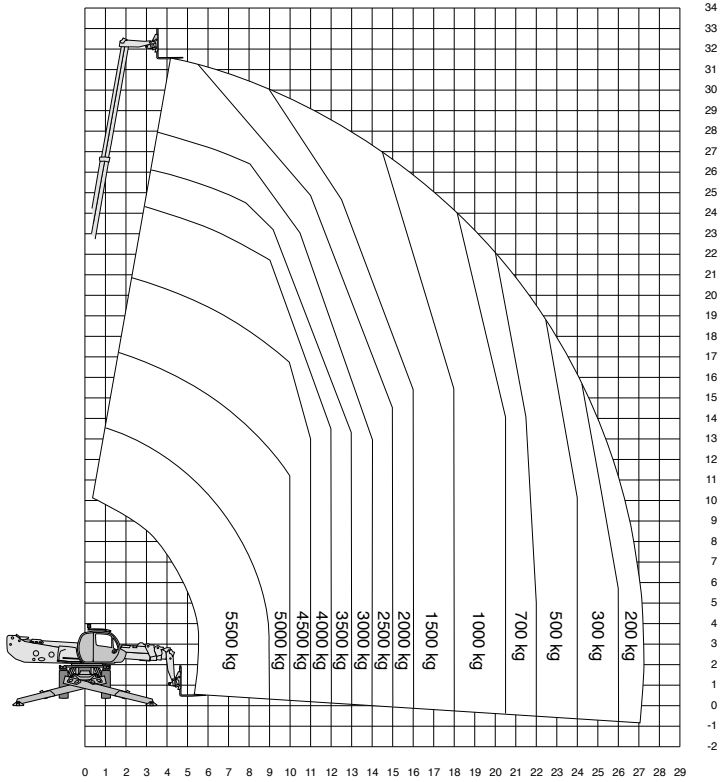

Technische specificaties

Hefhoogte	31,60 m
Max. reikwijdte	27,20 m
Max. hefvermogen	5500 kg
Hoogte	3,20 m
Lengte	8,11 m
Breedte	2,47 m
Banden	ruw terrein
Stempels	nee

Zwenkbereik	360º continu
Wielbasis	2,87 m
Bodemvrijheid	0,40 m
Draaicirkel	5,99 m
Max. hellingshoek	48%
Gewicht	23986 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	10905 da N

MHT 790

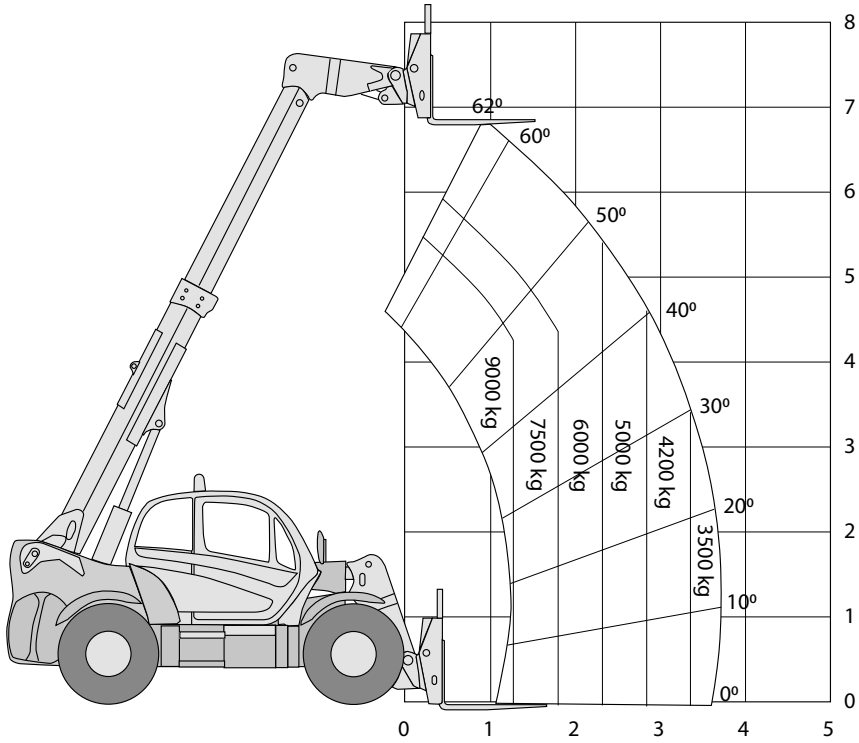

Technische specificaties

Hefhoogte	6,84 m
Max. reikwijdte	3,72 m
Max. hefvermogen	9000 kg
Hoogte	2,48 m
Lengte	5,27 m
Breedte	2,47 m
Banden	ruw terrein
Stempels	nee

Wielbasis	2,87 m
Bodemvrijheid	0,40 m
Draaicirkel	5,99 m
Max. hellingshoek	48%
Gewicht	13020 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	10905 da N

MHT 10130 SE

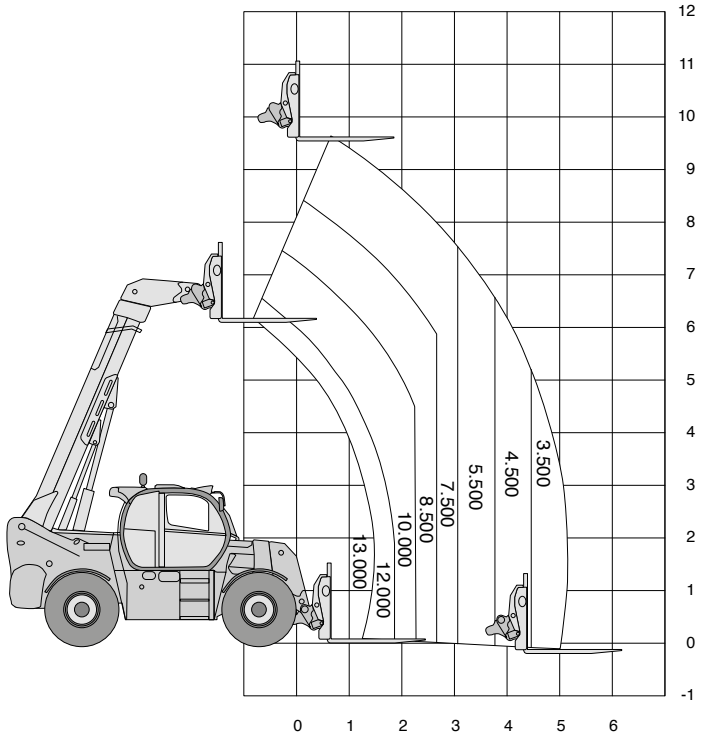

Technische specificaties

Hefhoogte	9,62 m
Max. reikwijdte	5,17 m
Max. hefvermogen	13000 kg
Hoogte	2,99 m
Lengte	6,15 m
Breedte	2,51 m
Banden	ruw terrein
Stempels	nee

Wielbasis	3,37 m
Bodemvrijheid	0,44 m
Draaicirkel	6,15 m
Max. hellingshoek	34%
Gewicht	18490 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	10800 da N

MHT 10180 SE

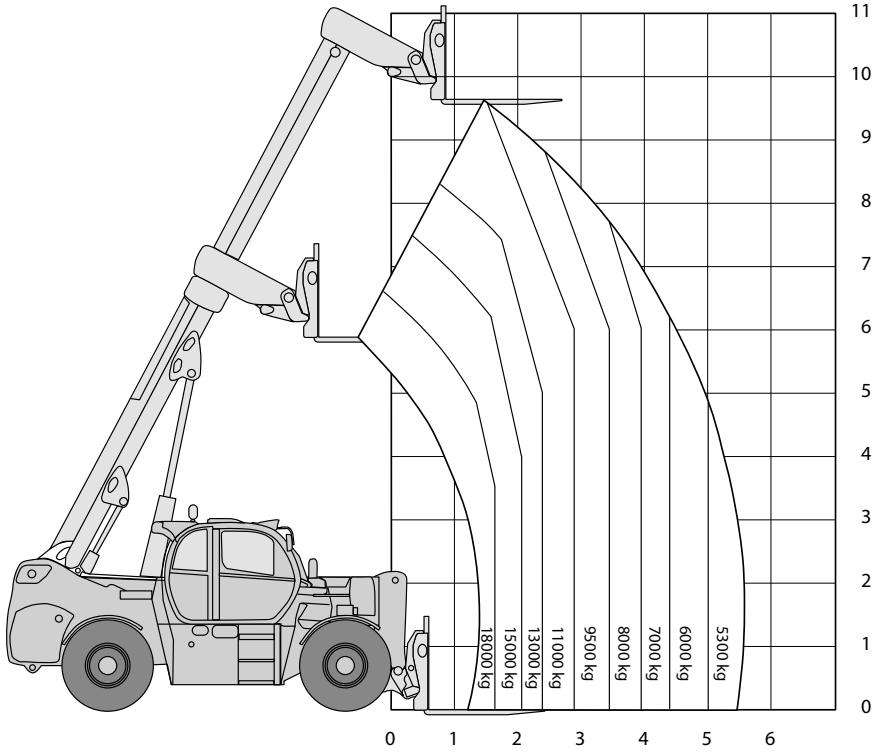

Technische specificaties

Hefhoogte	9,63 m
Max. reikwijdte	5,56 m
Max. hefvermogen	18000 kg
Hoogte	3,00 m
Lengte	6,65 m
Breedte	2,52 m
Banden	ruw terrein
Stempels	nee

Wielbasis	3,75 m
Bodemvrijheid	0,44 m
Draaicirkel	5,50 m
Max. hellingshoek	37%
Gewicht	24000 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	15970 da N

Werkbak 4 m (365 & 1000 kg)

Technische specificaties

Werkbak 4 m (365 kg)	
Max. hefvermogen	365 kg
Platformlengte	2,25 m
Platformlengte uitgeschoven	4,00 m
Platformbreedte	1,20 m

Werkbak 4 m (1000 kg)	
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte	2,25 m
Platformlengte uitgeschoven	4,00 m
Platformbreedte	1,20 m

*Alleen i.c.m. roterende verreiker

Hydraulische lier (3 & 5 ton)*

Technische specificaties

Hydraulische lier 3 ton	
Max. hefvermogen	3000 kg

Hydraulische lier 5 ton	
Max. hefvermogen	5000 kg

*Alleen i.c.m. roterende verreiker

Jib P13T (alleen voor MHT10130)

Technische specificaties

Max. hefvermogen binnenhaak	13000 kg
Max. hefvermogen middenhaak	10000 kg
Max. hefvermogen buitenhaak	7500 kg

Kraanarmen

Technische specificaties

Kraanarm P4000	
Max. hefvermogen binnenhaak	4000 kg
Max. hefvermogen buitenhaak	1200 kg

Kraanarm P6000	
Max. hefvermogen binnenhaak	6000 kg
Max. hefvermogen buitenhaak	2000 kg

Kraanarm met lier PT2000*	
Max. hefvermogen	3000 kg

*Alleen i.c.m. roterende verreiker

Schepbak

Technische specificaties

Inhoud	1000 L
Breedte	2,45 m

Buggie (ruw terrein en gras)

Technische specificaties

Buggie	
Hefhoogte	3,70 m
Max. hefvermogen	2500 kg
Hoogte	1,99 m
Lengte	2,94 m
Breedte	1,45 m
Banden	ruw terrein
Aandrijving	diesel
Gewicht	4340 kg

Buggie met grasbanden	
Hefhoogte	3,70 m
Max. hefvermogen	2500 kg
Hoogte	1,99 m
Lengte	2,94 m
Breedte	1,45 m
Banden	grasbanden
Aandrijving	diesel
Gewicht	4340 kg

M30-4 (ruw terrein en gras)

Technische specificaties

M30-4	
Hefhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	3000 kg
Hoogte	3,05 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,90 m
Banden	ruw terrein
Aandrijving	diesel
Gewicht	5720 kg

M30-4 met grasbanden	
Hefhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	3000 kg
Hoogte	3,05 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,90 m
Banden	grasbanden
Aandrijving	diesel
Gewicht	5720 kg

M50-4 (ruw terrein en gras)

Technische specificaties

M50-4	
Hefhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Hoogte	3,05 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,90 m
Banden	ruw terrein
Aandrijving	diesel
Gewicht	7750 kg

M50-4 met grasbanden	
Hefhoogte	5,50 m
Max. hefvermogen	5000 kg
Hoogte	3,05 m
Lengte	3,76 m
Breedte	1,90 m
Banden	grasbanden
Aandrijving	diesel
Gewicht	7750 kg

FM-50 (2-zitter)

Technische specificaties

Max. trekgewicht	500 kg
Aandrijving	elektrisch, 2 wiel
Gewicht	710 kg
Laadvermogen	350 kg
Hoogte	1,90 m
Lengte	2,95 m
Breedte	1,54 m
Max. aantal personen buiten	2
Type trekhaak	kogel
Wegverlichting	ja
Afmetingen laadbak (lxbxh)	0,88 x 1,10 x 0,32 m

Kioti Mechron 2210 (2-zitter)

Technische specificaties

Max. trekgewicht	590 kg
Aandrijving	diesel
Gewicht	740 kg
Laadvermogen	725 kg
Hoogte	1,94 m
Lengte	2,85 m
Breedte	1,54 m
Max. aantal personen buiten	2
Type trekhaak	kogel

Gator XUV 855D (4-zitter)

Technische specificaties

Max. trekgewicht	680 kg
Aandrijving	diesel
Gewicht	946 kg
Laadvermogen	635 kg
Hoogte	1,90 m
Lengte	3,91 m
Breedte	1,54 m
Max. aantal personen buiten	4
Type trekhaak	kogel

Aanhanger Kioti en Gator

Technische specificaties

Gewicht	135 kg
Laadvermogen	600 kg

Aluminium klimmaterialen
Hydraulische lichtmast

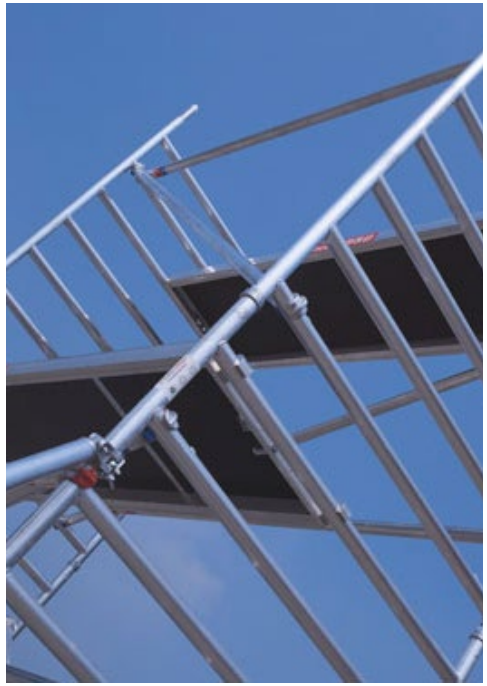

Aluminium rolsteigers

Technische specificaties

Werkhoogte (m)	Vloerhoogte (m)
4,00	2,20
6,00	4,20
8,00	6,20
10,00	8,20
12,00	10,20
14,00	12,20
16,00	14,20
18,00	16,20
20,00	18,20

Type
Kamersteiger
Loopvloer
Ladders
Diverse trappen

Kanaalliften

Technische specificaties

Type	Hefvermogen (kg)	Hefhoogte (m)
Handmatig	300	7,50
Handmatig	350	4,76
Handmatig	363	6,64
Handmatig	500	4,80
Handmatig	650	4,00
Elektrisch	350	5,75

CUBE + super

Technische specificaties

Werkhoogte	8,50 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	1.084 kg
Gebruik binnen	nee
Gebruik buiten	ja

Vestigingen

VESTIGINGEN	
Duitsland	60
Polen	11
Roemenië	11
België	6
Nederland	7
Spanje	15
Tsjechië	7
Slowakije	1
Hongarije	3
Bulgarije	3
Luxemburg	1
Moldavië	1
Mexico	3
Maleisië	1
Panama	1
Chili	1

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Verhuurder en Huurder te sluiten huurovereenkomsten.
2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie branchegroep
FEDECOM.
3. Verhuurder is het lid van FEDECOM dat deze voorwaarden gebruikt. De wederpartij wordt aangeduid als Huurder.
Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Artikel 3: Huur en huurprijs
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld.
2. Tenzij in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een andere meerprijsregeling is opgenomen, kan wijziging van het in de huurovereenkomst opgenomen maximum aantal draaiuren aanleiding geven tot een tussentijdse herziening van de huurprijs.
3. De meer-uren, bepaald op basis van de registratie van de op het Gehuurde aanwezige urenteller, worden, tenzij eenandere meerprijsregeling is overeengekomen, tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen metterugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging ten laste van Huurder.
4. Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan.
Artikel 4: Betaling
1. Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. De maandelijks door Huurder verschuldigde bedragen dienen steeds voor de eerste van de maand te zijn bijgeschreven op de door Verhuurder daartoe aangewezen bankrekening. Bij een kortere huurperiode dient betaling te geschieden bij het ter beschikking stellen van het Gehuurde aan Huurder.
2. De in de overeenkomst genoemde borgsom dient bij het aangaan van de huurovereenkomst te worden betaald. De borgsom zal bij het einde van de overeengekomen huurperiode aan Huurder worden terugbetaald, mits het Gehuurde, behoudens achteruitgang door normale slijtage, in de staat waarin het aan Huurder ter beschikking is gesteld aan Verhuurder is overgedragen.
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Huurder verplicht op verzoek van Verhuurder naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Huurder te verhalen.
4. Het recht van Huurder om zijn vorderingen op Verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Verhuurder.
5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. faillissement of surseance van betaling van Huurder is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van Huurder wordt gelegd;
d. de vennootschap van Huurder wordt ontbonden of geliquideerd;
e. Huurder (natuurlijke persoon) wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling;
f. Huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Huurder direct rente aan Verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.
Artikel 5: Aflevering
1. Het Gehuurde wordt aan Huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van Huurder. Vanaf het moment van aflevering is het Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde voor rekening en risico van Huurder.
2. Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele montage en demontage van het Gehuurde.
3. Op het moment van aflevering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde zich bevond bij aflevering van het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder.
4. Niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding.
Artikel 6: Eigendom
1. Alles wat door of vanwege Huurder op het Gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht en daardoor een bestanddeel wordt van het Gehuurde, wordt eigendom van de eigenaar van het gehuurde.
2. Verhuurder is tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van het Gehuurde. Huurder zal zich met betrekking tot het Gehuurde niet als eigenaar presenteren, en zal zich onthouden van het maken van aanspraak op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten.
3. Het Gehuurde kan door Huurder niet worden vervreemd, verpand of anderszins worden bezwaard. Partijen beogen hiermee goederenrechtelijke werking. Verder is Huurder niet bevoegd om het Gehuurde aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, tenzij Verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
4. Huurder is verplicht de faillissementscurator, de bewindsvoerder, de beslag leggende deurwaarder, de retentor of ieder ander die afgifte van het Gehuurde of een gedeelte hiervan vordert terstond mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht van Verhuurder en binnen 24 uur Verhuurder hierover in te lichten. In afwachting van instructies van Verhuurder dient Huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter bescherming van het Gehuurde en de belangen van Verhuurder. De kosten van door Verhuurder in dit geval te nemen maatregelen zijn voor rekening van Huurder.
5. Verhuurder is gerechtigd op het Gehuurde een merkteken aan te brengen, waaruit op voor derden kenbare wijze heteigendomsrecht van Verhuurder blijkt. Het is Huurder niet toegestaan dit merkteken te verwijderen tijdens de duur van de huurovereenkomst.
Artikel 7: Gebruik
1. Het Gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden aan de keuze van en het beoogde gebruik door Huurder, in een deugdelijke staat te verkeren en met alle benodigde toebehoren en materialen te zijn afgeleverd.
2. Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorg dragen, het doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften.
3. Huurder verplicht zich het Gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het Gehuurde beschikken. Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het gebruik te stellen eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten; zij dienen bijvoorbeeld te beschikken over voor het gebruik benodigde certificaten.
4. Huurder zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst.
5. Het is Huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet toegestaan met het Gehuurde op de openbare weg - in de zin van de Wegenwet - te rijden.
6. Huurder is verplicht het Gehuurde buiten de tijden van gebruik op een droge, voor vandalen afgesloten plaats te bewaren. De sleutels dienen alsdan uit het contact te worden verwijderd. Overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete van € 2500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
7. Huurder is verplicht Verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij enig defect of schade aan het Gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van Huurder van de meldingsplicht.
8. Als Huurder geen gebruik kan maken van het Gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en) behalve als naar het oordeel van Verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan Verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.
Artikel 8: Inspectie en Onderhoud
1. Huurder verplicht zich op verzoek van Verhuurder het Gehuurde kosteloos voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft Verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder te betreden ter inspectie of terugname van het Gehuurde.
2. Huurder:
a. zal het Gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele accu's opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging van het Gehuurde;
b. inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het Gehuurde en controleert voor zover van toepassing:
- de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, anti-vries-en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten. Voorzover nodig vult Huurder deze reservoirs bij;
- de bandenspanning en de conditie van de banden. Voorzover nodig brengt Huurder de banden weer op de voorgeschreven spanning;
- de werking van de bedrijfsurenteller;
- de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.;
- de algemene en veilige werking van het Gehuurde en de eventueel aan het Gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur.
c. rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan Verhuurder.
d. inspecteert voorts wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig, na het laden, bijvullen met gedestilleerd water.
3. Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten voor het herstel of de vervanging van lekke of versleten banden voor rekening van Huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen.
4. Huurder stelt het Gehuurde kosteloos in gereinigde staat en ononderbroken in een daarvoor geschikte ruimte ter beschikking voor het door Verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud of het eventueel verhelpen van storingen aan het gehuurde.
5. Eventuele reparaties door huurder of derden mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Verhuurder. Indien Verhuurder geen toestemming heeft gegeven, komen de kosten van reparatie voor rekening van Huurder, onverminderd het recht van Verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vorderen.
6. Het onderhoud van het Gehuurde, behoudens het genoemde in lid 2 van dit artikel, komt voor rekening van Verhuurder.
7. Het in het vorige lid van dit artikel genoemde onderhoud, het verhelpen van eventuele storingen of het uitvoeren van reparaties zullen door Verhuurder worden uitgevoerd op werkdagen (ma-vrij) en tijdens normale werktijden (07.30-17.00 uur). Vinden de genoemde werkzaamheden plaats op andere dan de genoemde dagen en tijden, komen de extra kosten die daar mee gemoeid zijn, zoals de kosten van overuren, weekend en feestdagen toeslagen etc., voor rekening van Huurder. Verhuurder zal terzake deze extra kosten een aparte factuur opmaken, die door Huurder, behalve als daar expliciet andere afspraken over zijn gemaakt, tegelijkertijd met de eerstkomende huurtermijn moet worden betaald, of, als dat korter is, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst
1. Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
2. Onder omstandigheden die niet door Verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van Verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3. Verhuurder is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 10: Verzekering van het Gehuurde
1. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van het Gehuurde wordt door Verhuurder verzorgd. 2. Huurder is buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde verzekering gehouden het Gehuurde afdoende te verzekeren tegen de risico's die met het gebruik van het Gehuurde samenhangen, tenzij:
- Verhuurder en Huurder schriftelijk zijn overeengekomen dat Verhuurder zelf een casco, werkmaterieel of andere voor het Gehuurde en de daarmee uitgevoerde werkzaamheden passende verzekering gaat afsluiten of al heeft afgesloten.
3. Als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Huurder, zal Verhuurder de op grond van zijn wettelijke verzekeringsplicht geleden schade op Huurder kunnen verhalen. 4. In alle gevallen waarin Verhuurder aanspraak moet maken op een door hem afgesloten verzekering, is Huurder gehouden
het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan Verhuurder te voldoen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid Huurder
1. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de eventueel door Verhuurder afgesloten verzekering.
2. Verhuurder zal in geval van schade voor herstel of vervanging van het Gehuurde zorgdragen, waarbij de kosten voor rekening van Huurder komen.
3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt door het (gebruik van het) Gehuurde toegebracht of ontstaan.
4. Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het Gehuurde.
5. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het Gehuurde dient Huurder Verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in de meldingsplicht van Huurder.
6. Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade aan of door het Gehuurde kan worden voorkomen of beperkt.
Artikel 12: Aansprakelijkheid Verhuurder
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Verhuurder gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. De verplichting tot schadevergoeding van Verhuurder – op grond van welke wettelijke grondslag ook - is beperkt tot die schade waartegen Verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar
is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
2. Als Verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door Verhuurder voor de onderhavige overeenkomst (exclusief btw) in rekening is gebracht.
3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies en gederfde winst;
b. Schade aan of door lading of last;
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Verhuurder;
d. Opzichtschade.
Huurder kan zich, indien mogelijk en gewenst, tegen deze schade verzekeren.
Artikel 13: Beëindiging overeenkomst
1. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
2. Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het Gehuurde, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
3. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of verlengd, kan deze worden beëindigd door opzegging. Opzegging van de overeenkomst dient in dat geval te geschieden door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van de hieronder genoemde opzegtermijnen:
a) Opzegging gedurende het eerste half jaar van de overeenkomst, gerekend vanaf de aanvang van de huur dan wel de datum waarop de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd: één week opzegtermijn;
b) Opzegging gedurende het tweede half jaar van de overeenkomst: twee weken opzegtermijn;
c) Opzegging bij één jaar of later: één maand opzegtermijn.
Artikel 14: Ontbinding
1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:
a. indien Huurder een huurtermijn of een ander, ingevolge van de huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan Verhuurder betaalt, ongeacht of Huurder al dan niet in gebreke is gesteld;
b. Huurder een verplichting uit de huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een met de huurovereenkomst strijdige handeling verricht;
c. indien Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. als Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, zijn eigen faillissement aanvraagt of zijn faillissement door een ander is aangevraagd, hij in staat van faillissement is verklaard, hij een aanvraag Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) doet of de Wsnp op hem van toepassing is verklaard;
e. als Huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een andere locatie dan waar Huurder blijkens de huurovereenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel Huurder een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;
f. indien de verzekering van het Gehuurde door verzekeraars wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van Verhuurder, voldoende dekking kan worden verkregen;
g. bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) van het Gehuurde of gehele vernietiging van het
Gehuurde.
2. In de gevallen van lid 1 van dit artikel is Huurder Verhuurder direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te verschijnen termijnen alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragingsrente, als bedoeld in artikel 4.6.
3. Is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is Huurder in de gevallen van lid 1 van dit artikel direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te verschijnen termijnen tot aan de aanvangsdatum van de huur van het Gehuurde door een opvolgend huurder, mits Verhuurder zich in redelijkheid voldoende inspant om zo spoedig mogelijk een opvolgend huurder te vinden, alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragingsrente als bedoeld in artikel 4.6.
4. Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde en vindt het bepaalde in artikel 16 voor zover mogelijk overeenkomstige toepassing.
5. Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van Verhuurder om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst en aanvullende schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15: Retournering van het Gehuurde
1. Bij het einde van de huur is Huurder verplicht het Gehuurde in goede en oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) aan Verhuurder te retourneren op een door Verhuurder aan te wijzen plaats en wijze.
2. Alle kosten die verband houden met de retournering aan Verhuurder, daaronder begrepen de kosten van vervoer naar een door Verhuurder opgegeven bestemming en de kosten van (transport)verzekering zijn voor rekening van Huurder.
3. Indien naar het oordeel van Verhuurder het Gehuurde bij het afhalen niet schoon is, is Verhuurder gerechtigd het Gehuurde voor rekening van Huurder te (laten) reinigen, mits Verhuurder aan Huurder binnen twee werkdagen na in ontvangst name van het Gehuurde heeft meegedeeld dat het Gehuurde niet schoon was en op kosten van Huurder zal worden gereinigd.
4. Zolang het Gehuurde niet ten genoegen van Verhuurder aan deze is geretourneerd, is Huurder gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.
5. Alle kosten, die Verhuurder na retournering van het Gehuurde moet maken doordat Huurder enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening van Huurder.
6. Op het moment van retournering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde zich bevond bij retournering van het Gehuurde door Huurder aan Verhuurder. Elke schade die normale slijtage te boven gaat, zal door Huurder gedragen worden.
Artikel 16: Faillissement of surseance van betaling Huurder
Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissement of surseance van betaling van Huurder. In dat geval treedt de curator of bewindvoerder in de plaats van Huurder. Alle nog verschuldigde huurtermijnen zijn dan terstond opeisbaar. De curator of bewindvoerder is gehouden het Gehuurde klaar te zetten om opgehaald te worden door Verhuurder. Indien Verhuurder daarmee instemt heeft de curator of bewindvoerder ook de mogelijkheid te kiezen voor voortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is curator gehouden alle nog verschuldigde huurtermijnen voorafgaand aan de resterende huurperiode te voldoen.
Artikel 17: Overdragen rechten en plichten (in geval van sublease)
1. Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het Gehuurde, over te dragen aan een derde.
2. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.
3. Het kan voorkomen dat Verhuurder beschikt over het Gehuurde door middel van een met een financier afgesloten financieringsovereenkomst. Voor het geval Verhuurder in de nakoming van de financieringsovereenkomst tekort schiet, zijn Verhuurder en de financier reeds nu overeengekomen dat Verhuurder alle rechten die Verhuurder op grond van deze verhuurovereenkomst jegens Huurder toekomen bij voorbaat aan de financier overdraagt. Huurder verklaart zich hier door ondertekening van de overeenkomst mee akkoord en verklaart tevens op eerste aanzegging van de financier alle medewerking aan de financier te verlenen.
Artikel 18: Toepassellijk recht en bevoegde rechter
1. Het Nederlandse recht is van toepassing.
2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren

De technische gegevens in deze brochure (afmetingen, gewicht, capaciteit) zijn indicatief. Contacteer ons gerust voor meer informatie over de machines in onze vloot. mateco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van drukfouten, afwijkingen in technische specificaties en afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen.

mateco

YOUR BETTER WAY UP

Veilig werken met hoogwerkers, verreikers en/of vorkheftrucks?
Volg onze ééndaagse IPAF, BMWT en TÜV cursussen.
Voor meer info mail naar: opleidingen@mateco.nl

mateco Rotterdam (HQ)
Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam
T +31 (0) 10 208 15 00
rotterdam@mateco.nl

mateco Zwolle
Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle
T +31 (0) 38 465 37 77
zwolle@mateco.nl

mateco Goes
Scottweg 12
4462 GS Goes
T +31 (0) 113 224 722
goes@mateco.nl

mateco Utrecht
Pakketboot 7
3991 CH Houten
T +31 (0)30 202 90 00
utrecht@mateco.nl

mateco Amsterdam
Vlothavenweg 8
1013 BJ Amsterdam
T +31 (0) 20 584 03 30
amsterdam@mateco.nl

mateco Veghel
Doornhoek 3724
5465 TA Veghel
T +31 (0) 413 384 200
veghel@mateco.nl

mateco Sittard
Nusterweg 74
6136 KV Sittard
T +31 (0) 46 452 12 12
sittard@mateco.nl

Rental guide 21219