


MRT2540 SE

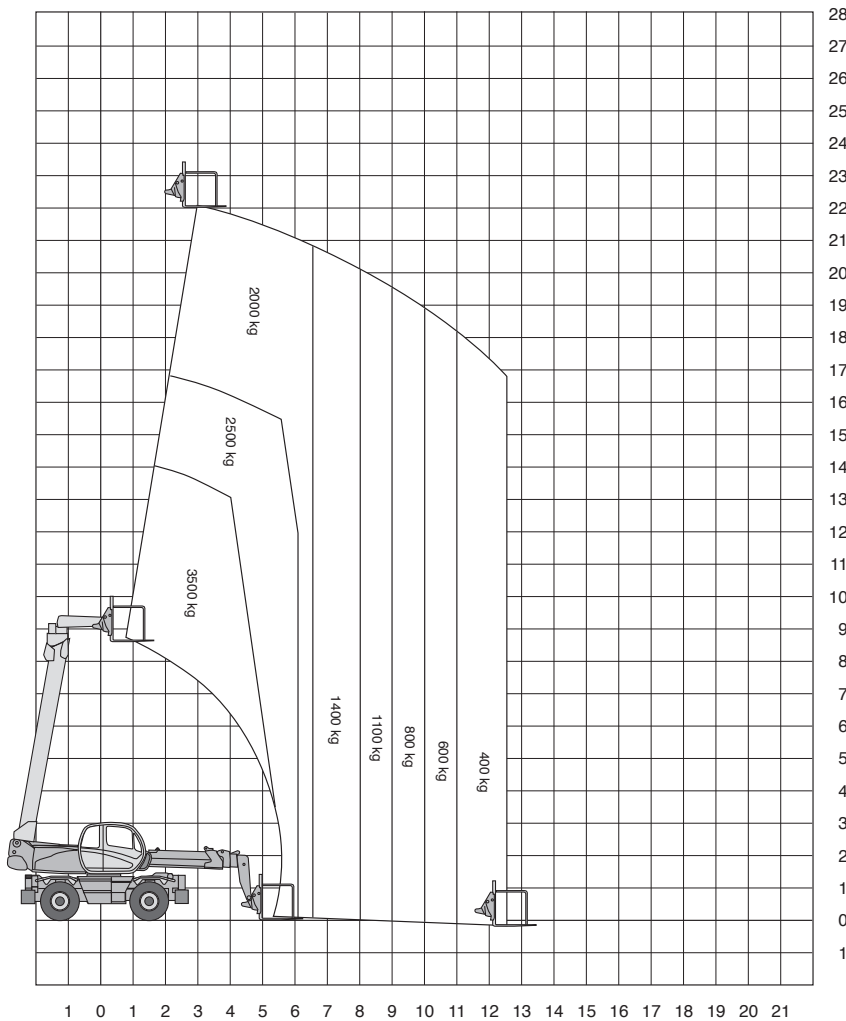

Technische specificaties

| | |
|-------------------------|-------------|
| Hefhoogte | 24,60 m |
| Max. reikwijdte | 18,50 m |
| Max. hefvermogen | 4000 kg |
| Doorrijhoogte | 3,11 m |
| Lengte | 7,62 m |
| Breedte | 2,43 m |
| Banden | ruw terrein |
| Stempels | ja |
| Afstempelbreedte | 5,10 m |
| Afstempellengte | 5,05 m |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Zwenkbereik | 360° continu |
| Wielbasis | 2,75 m |
| Bodemvrijheid | 0,38 m |
| Draaicirkel | 4,50 m |
| Max. hellingshoek | 36% |
| Gewicht | 17450 kg |
| Gebruik buiten | ja |
| Gebruik binnen | nee |
| Aandrijving | diesel/adblue |
| Max trekgewicht | 8200 da N |